



**MikroTik OmniTik 5 PoE ac |
Punto di accesso |
RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz,
5x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-punto-di-accesso-rbomnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **484,01 zł** gross / 393,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XFMHMPKRMMPI

Product features

Altezza	416 mm
Larghezza	129 mm
Profondità	58 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Kit di montaggio	Yes
Cavi inclusi	AC
Velocità massima di trasferimento dati	54 Mb/s
Consumo energetico (max)	18 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	7.5 gain
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Pole
Tensione di ingresso AC	12 V
Processore integrato	Yes

Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 PoE ac

OmniTIK 5 PoE ac ha cinque porte Gigabit Ethernet e supporto 802.11ac. Ha un processore più potente da 720 MHz (QCA9557), più RAM (128 MB), doppia catena wireless 802.11a/n/ac ad alta potenza (AC e 802.11a/n CPE retrocompatibile), e un nuovo involucro esterno resistente alle intemperie che è stato protetto.



Supporto per porte PoE passive e standard

La versione OmniTIK 5 PoE ac supporta anche l'ingresso/uscita PoE 802.3at/af passivo o standard. Le porte Ethernet 2-5 possono alimentare altri dispositivi PoE con la stessa tensione del dispositivo. Può alimentare dispositivi che operano in modalità B (4,5+)(7,8-) se viene utilizzata la tensione d'ingresso 48-57. Inoltre, ha una radio ad alta potenza - fino a 31 dBm (1300 mW) e due antenne omnidirezionali integrate con guadagno di 7,5 dBi. Il modello ha 5 porte Gigabit Ethernet e una porta USB supplementare. Funziona solo in banda 5 GHz, non è un punto di accesso a doppia banda.

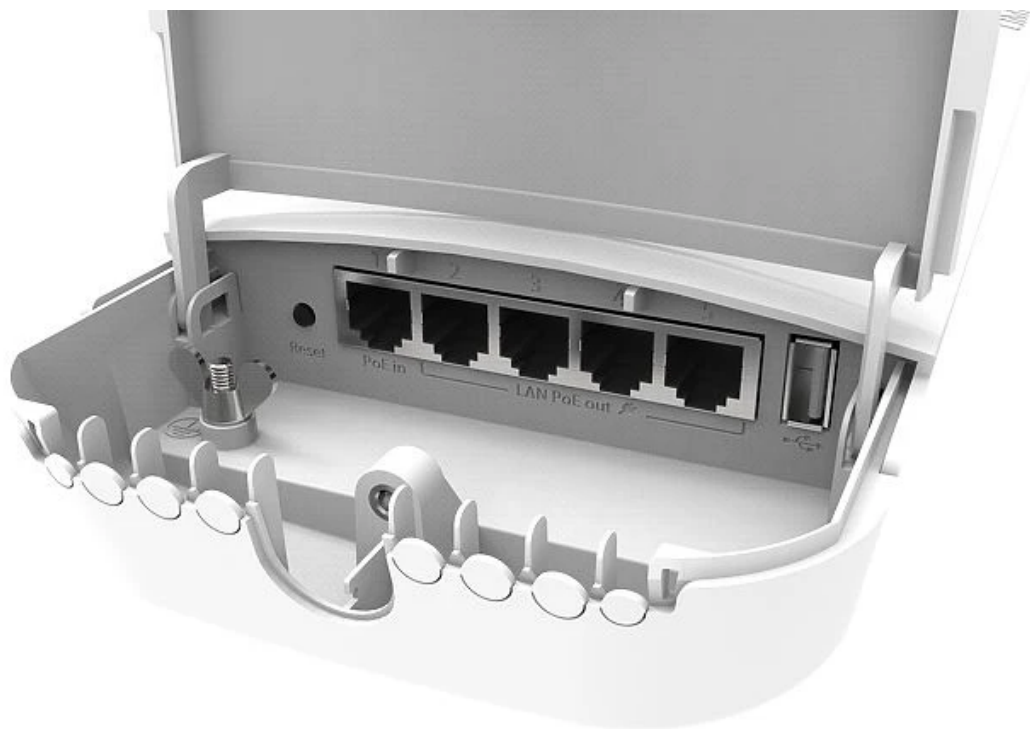

Le caratteristiche più importanti:

- Due antenne omnidirezionali integrate con guadagno di 7,5 dBi
- Funzionamento nella banda 5 GHz
- RouterOS con licenza di livello 4
- Possibilità di alimentare altri dispositivi tramite PoE
- Alimentazione tramite PoE passivo 12 - 57 V
- Porta USB
- 5 porte Gigabit Ethernet
- Potenza di trasmissione fino a 31 dBm (1300 mW)
- Temperatura di esercizio



Composizione del set

- Alimentazione 28V, 2,57A
- Cavo di alimentazione
- Iniettore PoE Gigabit
- Staffa di montaggio
- Morsetto metallico