



**MikroTik QRT 5 | CPE |
RB911G-5HPnD-QRT, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-qrt-5-cpe-rb911g-5hpnd-qrt-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **577,77 zł** gross / 469,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFEQSKEGR

Product features


Altezza	50 mm
Voltaggio di uscita	30 V
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	309 mm
Profondità	320 mm
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	11 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	24 gain
Memoria flash	128 MB
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Modello del processore	Qualcomm Atheros AR9342
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	1
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Ampiezza raggio orizzontale	10.5 °
Ampiezza raggio verticale	10.5 °
Polarizzazione	Dual polarization

5 GHz	Yes
Sistema operativo	RouterOS

Full product description

MicroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT

QRT 5 è una robusta antenna esterna a pannello piatto con antenna RouterBOARD integrata. Il dispositivo è dotato di un'antenna a 23dBi e di un fascio largo 10,5° e di un trasmettitore wireless ad alta potenza a 5GHz.

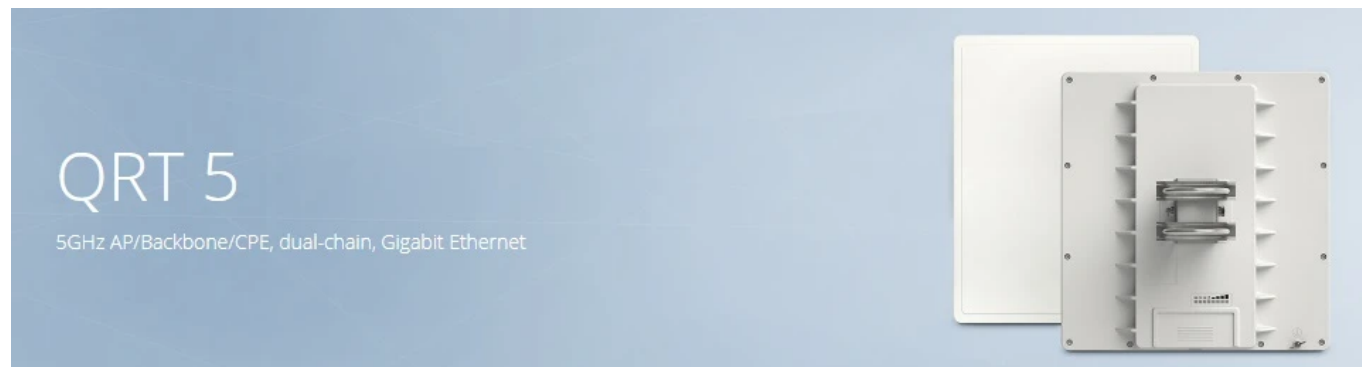

L'interno perfetto

All'interno è presente un dispositivo wireless a doppia catena RB911 ad alta potenza con elevate prestazioni ed elevata potenza di uscita del trasmettitore wireless. Dispone di una porta Gigabit Ethernet per sfruttare al meglio la rete wireless ad alta velocità 802.11n. Facile da usare e veloce da implementare, QRT è un dispositivo client, ideale per connessioni punto a punto.



Pannello frontale con LED che indicano lo stato del collegamento

RouterOS consente di configurare qualsiasi attività LED come si desidera. È possibile configurare il dispositivo. LED per la visualizzazione dell'intensità del segnale wireless, LED lampeggianti sull'attività di traffico dell'interfaccia e molte altre opzioni.



Configurazione predefinita di fabbrica per questo dispositivo:

- 1- Luce blu continua - il dispositivo è acceso
- 2 - Verde continuo - porta Ethernet collegata
- 3 - Verde continuo - LED definito dall'utente
- 4 - Verde continuo - Un set di cinque LED verdi indica l'intensità del segnale