



MikroTik RB260GSP | Switch | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-rb260gsp-switch-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passive-poe>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Altezza	28 mm
Voltaggio di ingresso	8 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	113 mm
Profondità	139 mm
Montaggio rack	No
Consumi	6 W
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	-25 a 65 °C
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	1
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	1
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	212 g

Full product description

MicroTik RB260GSP 5 x switch Gigabit Ethernet

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) è uno switch gestibile progettato principalmente per il mercato SOHO. **RB260GSP** è dotato di **5 porte Gigabit Ethernet e 1 x SFP**. (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). Le porte da 2 a 5 possono alimentare altri dispositivi PoE con la stessa tensione del dispositivo.

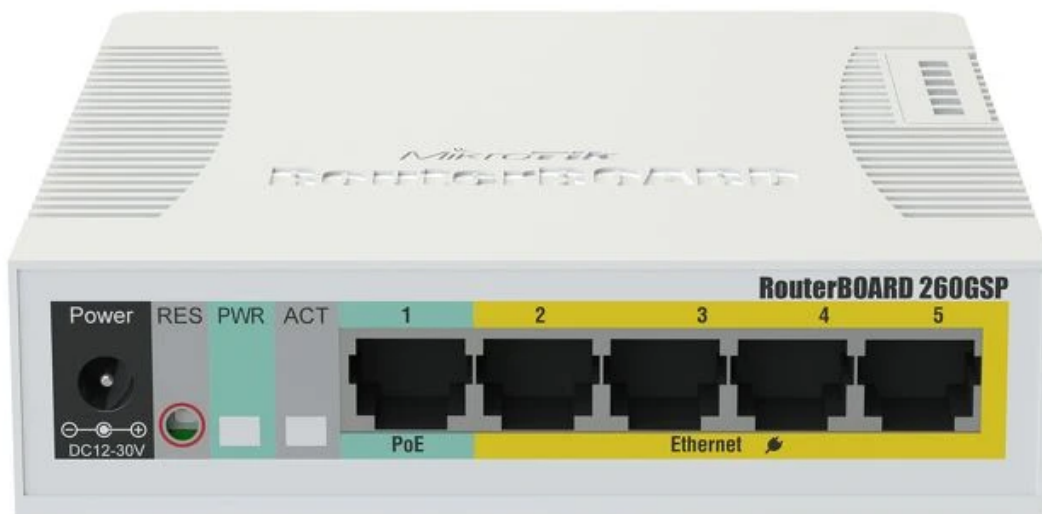

Processore Taifatech TF470

Lo switch si basa sul processore **Taifatech TF470**. È dotato di **96K SRAM**, e la commutazione tra le porte **Ethernet e SFP** avviene con lo switch **Atheros**. Il sistema operativo **SwOS** è stato progettato appositamente per gli switch MikroTik, può essere gestito da un browser web, grazie al quale abbiamo accesso a tutte le funzioni di base dello switch e alle opzioni offerte in dispositivi di rete molto avanzati.



Caratteristiche principali del Mikrotik Routerboard RB260GSP

- 1 slot per inserto SFP
- Accesso alla gestione e alla configurazione da un browser web
- Numerose funzioni di gestione, inoltre da porta a porta, filtraggio degli indirizzi MAC, configurazione VLAN, Mirror Traffic, limiti di larghezza di banda
- 5 porte Gigabit Ethernet
- Alimentazione tramite spina DC o PoE sulla porta Ethernet 1
- Alimentazione PoE per le porte da 2 a 5
- Sistema SwOS
- Campo di temperatura di esercizio da -25°C a 65°C

Controlla anche altri prodotti della nostra offerta:

1. [Netcards](#)
2. [inserti SFP](#)
3. [Potenza PoE](#)