



**MikroTik RB911G-2HPND-12S
| Base station | mANTBox 2
12S, 2X2MIMO 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 12dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-rb911g-2hpnd-12s-base-station-mantbox-2-12s-2x2mimo-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-12dbi>

Price: **342,87 zł** gross / 278,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMOLRMNGM

Product features

Altezza	82 mm
Voltaggio di ingresso	10 V
Tipo di antenna	Sector antenna
Larghezza	140 mm
Profondità	348 mm
Consumo energetico (max)	11 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Standard di rete	IEEE 802.11b
Livello di guadagno dell'antenna (max)	120 gain
Memoria flash	128 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Frequenza del processore	600 MHz
RAM installata	64 MB
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Polarizzazione	Dual polarization

Full product description


MicroTik mANTBox 2 12S

Mikrotik Routerboard (12s rb911g2hpnd12s) è una stazione base integrata **12dBi**, 120 gradi per **2.4 GHz** basata su RouterOS con licenza di livello 4.



MANTBox è un dispositivo affidabile

MANTBox è basato sulle nostre nuove antenne del settore mANT, ma ha anche un router wireless integrato. Alimentato dal dispositivo RB911, mANTBox è pronto all'uso con tutto ciò che è incluso nel set. Il dispositivo utilizza un processore RAM ad alta velocità **600 MHz** e **64MB**, è dotato di una porta Gigabit Ethernet e ha un dispositivo wireless integrato **802.11 b/g/n** con una potenza di uscita fino a **30 dBm**. L'antenna ha un guadagno di energia di **12 dBi**, è alimentata da un alimentatore **24V / 0.8A** (incluso) o PoE.

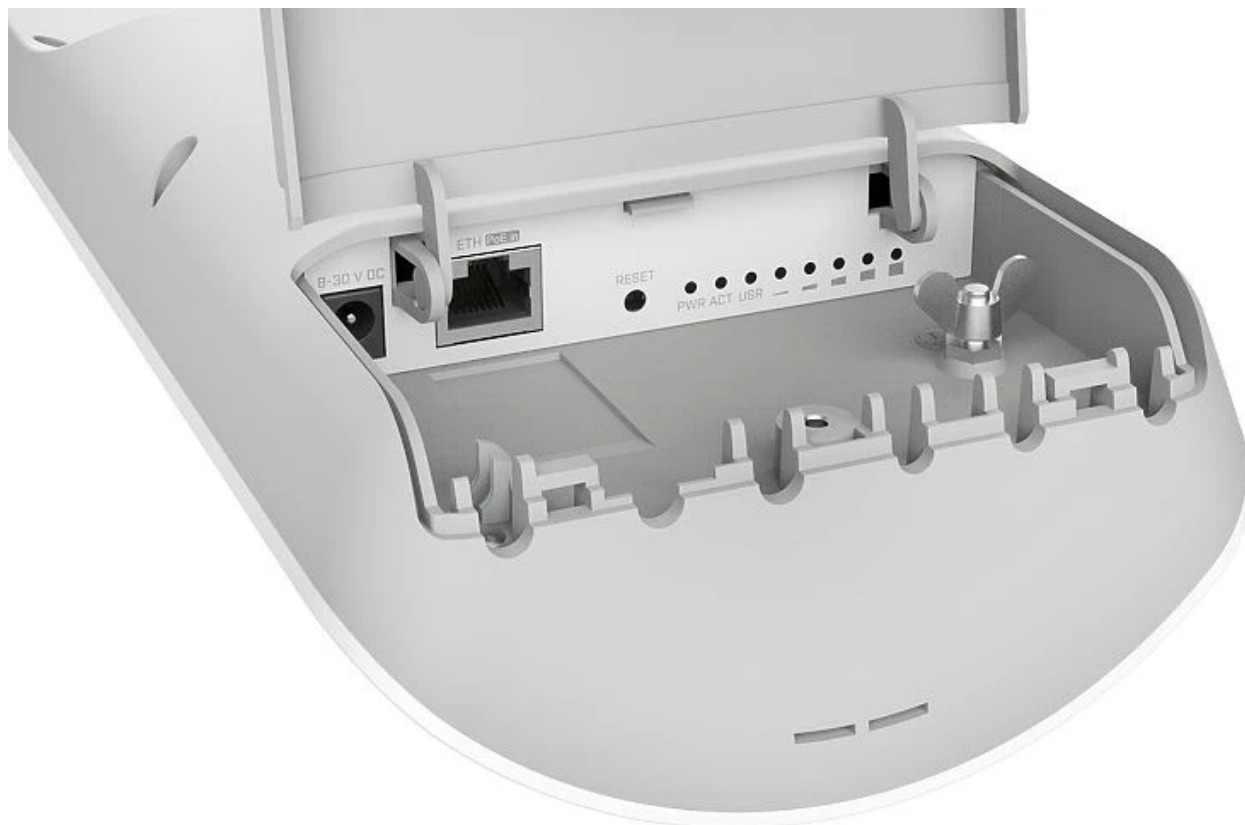

Compatibile con il supporto SXT

Il MANTBox 2 12s è compatibile con il tipo SXT (routerboard sxtsq), quindi può essere utilizzato con i nostri sistemi QuickMount durevoli e regolabili. Incluso con il supporto QuickMOUNT PRO.



Le caratteristiche più importanti:

- Potenza di uscita 30 dBm
- Guadagno di energia 12 dBi
- Conformità alla norma 802.11b/g/n
- Funzionamento nella banda dei 2,4 GHz
- 2x2 MIMO (catena doppia)
- Antenna a settori integrata, diametro del fascio 120°.
- Alimentazione PoE o 24 V
- RouterOS con licenza di livello 4.