



MikroTik RB912UAG-5HPnD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb912uag-5hpnd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Tipo di prodotto	Motherboard
Larghezza	105 mm
Profondità	105 mm
Numero di USB	1
Consumo energetico (max)	14 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Capacità memoria	64 MB
Voltaggio input DC	8 V
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	600 MHz
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	1
RAM installata	64 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Livello di licenza	4
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	8 V
Numero di SIM card	1
Slot per scheda SIM	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Numero di core del processore	1
Modello del processore	AR9342
Supporto di memoria	Flash

Tipo di porta USB	USB Tipo-A
Tipologia SIM card	MiniSIM
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Compatibilità dispositivo	Router
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	1
Peso prodotto	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

Routerboard RB912UAG-5HPnD è un dispositivo molto versatile. Si tratta di un piccolo router wireless con scheda wireless integrata ad alta potenza a 5 GHz e slot miniPCle aggiuntivo per scheda wireless 802.11 o 3G. La porta Gigabit permette di sfruttare appieno il potenziale della rete wireless 802.11n.

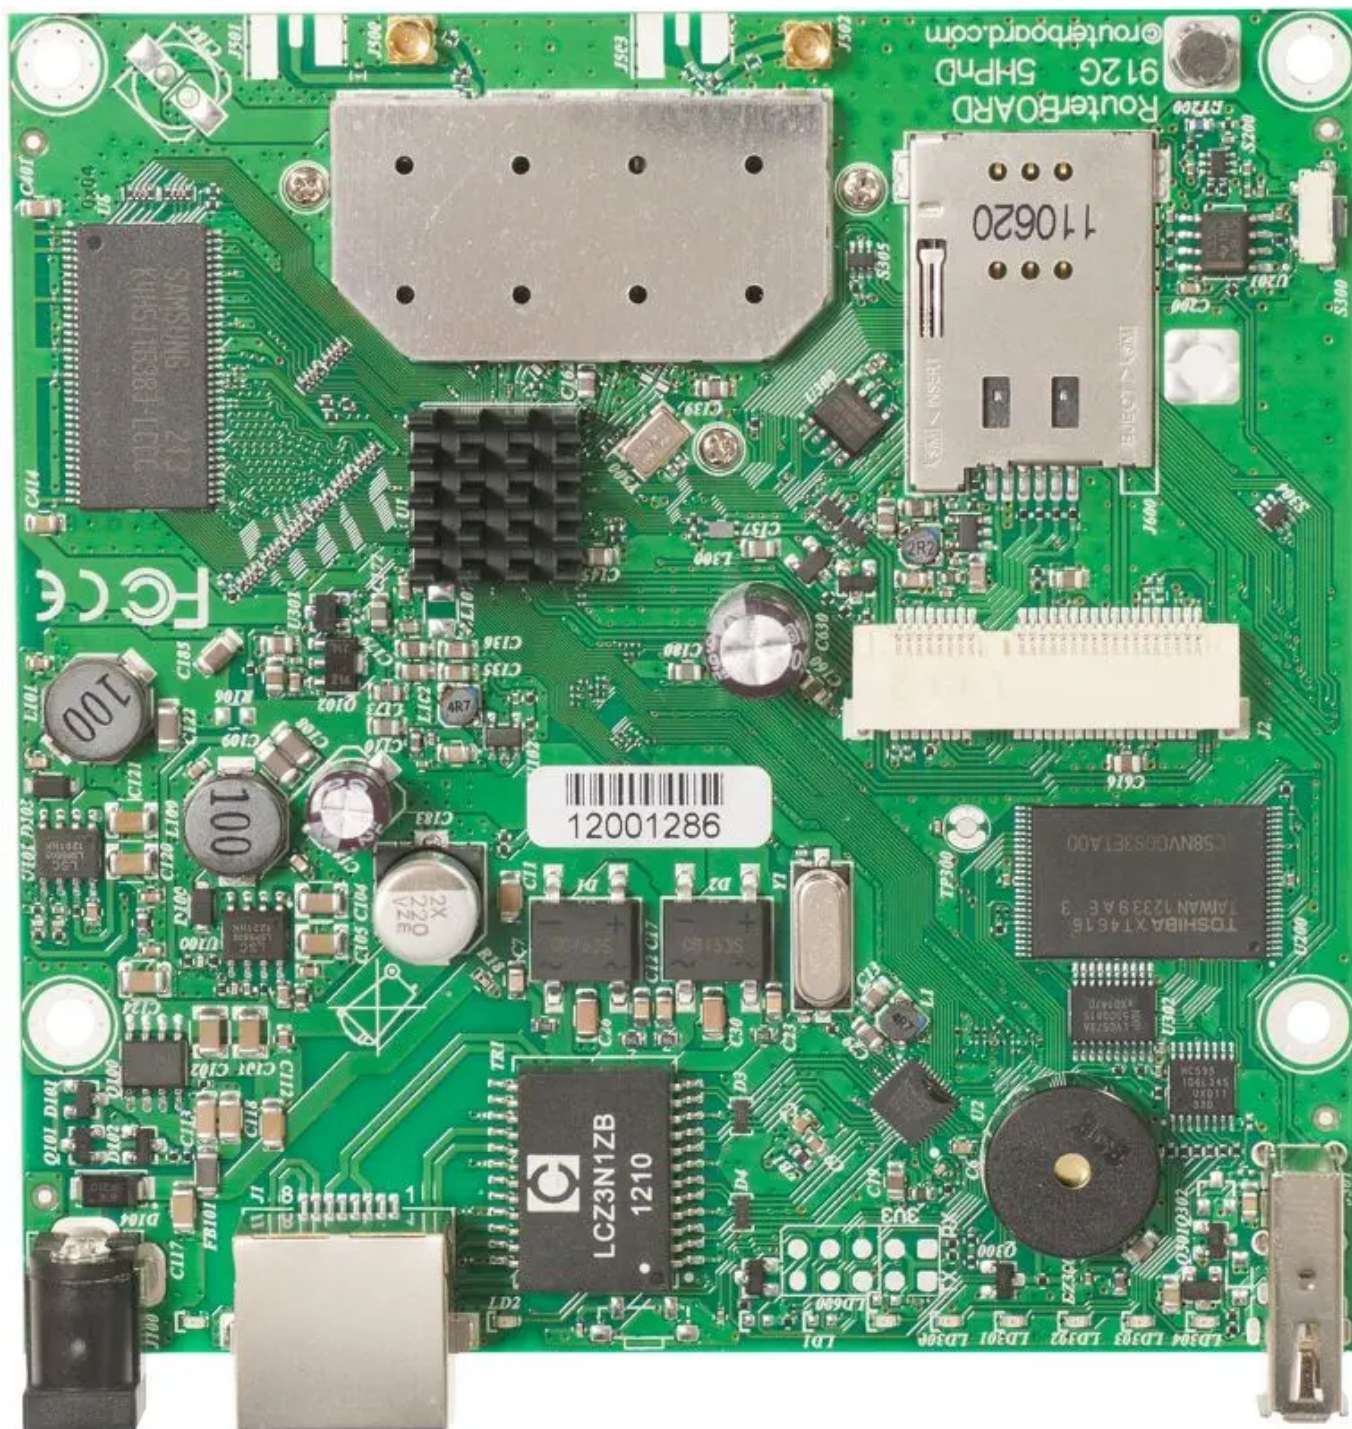

Protezione ESD 16 kV integrata


La scheda wireless integrata con prestazioni fino a 1000 mW ha una protezione ESD a 16 kV integrata su entrambe le porte Ethernet e MMCX.



Risultati del test

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

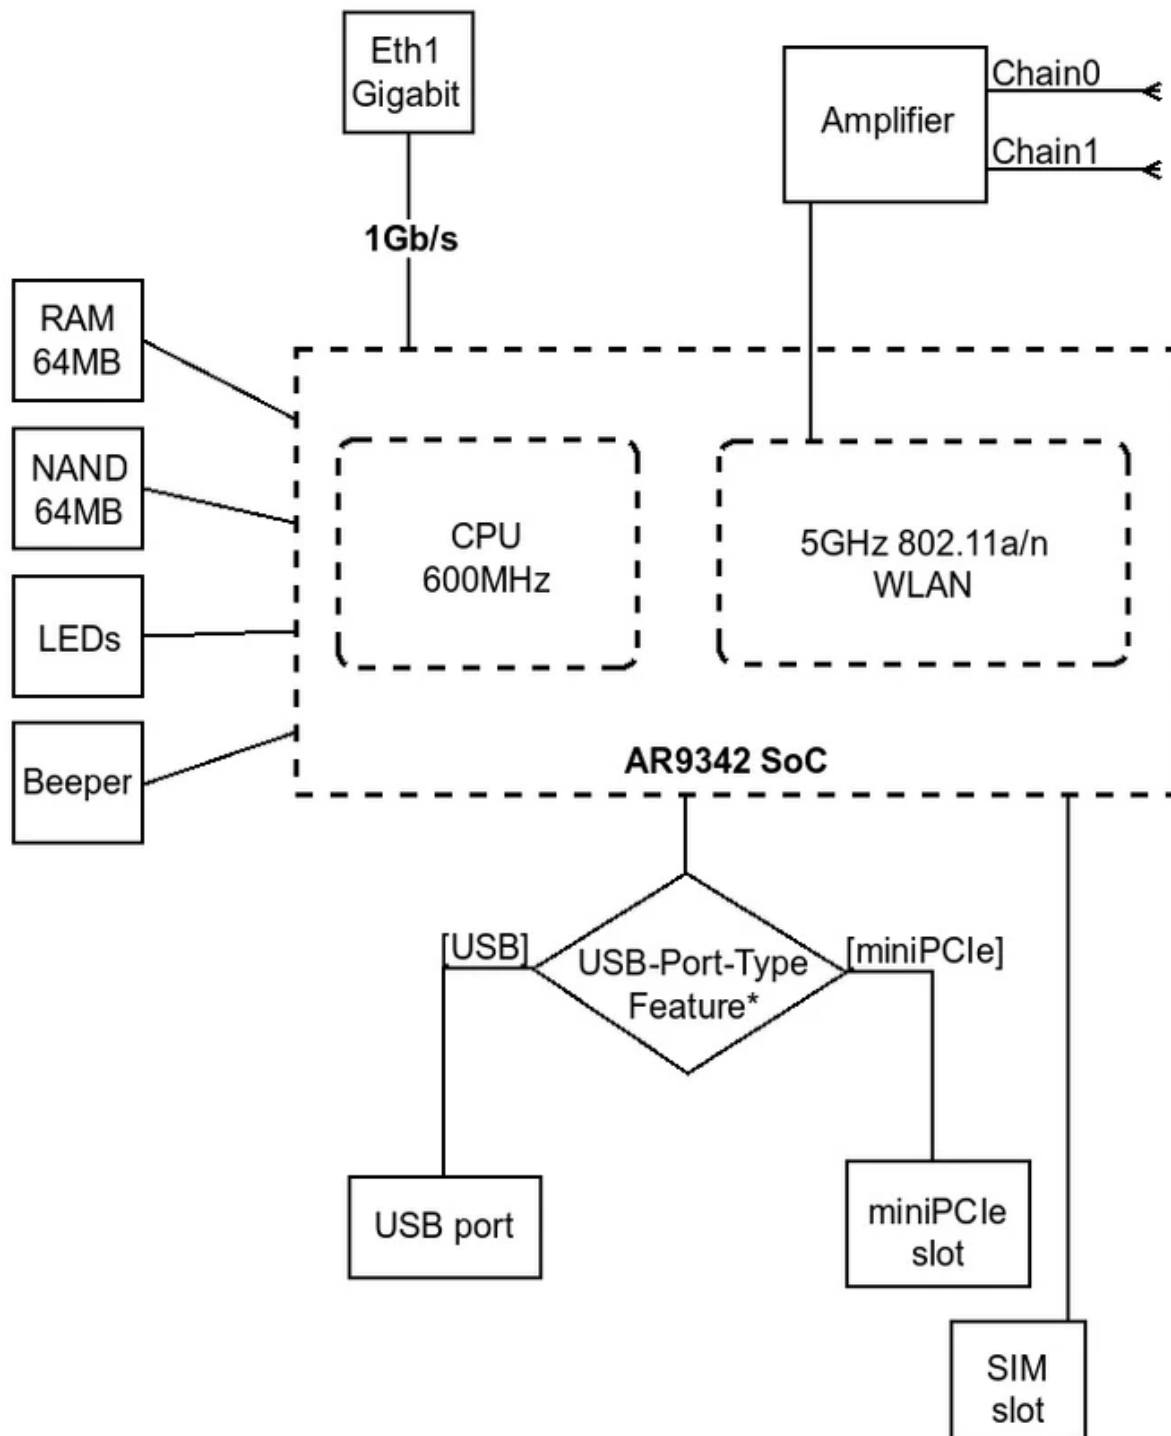

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type