



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb922uags-5hpacd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features


Tipo di prodotto	Motherboard
Larghezza	105 mm
Profondità	105 mm
Numero di USB	1
Consumo energetico (max)	17 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Capacità memoria	128 MB
Voltaggio input DC	8 V
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	720 MHz
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	1
RAM installata	128 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Livello di licenza	4
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	8 V
Numero di SIM card	1
Slot per scheda SIM	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Numero di core del processore	1
Modello del processore	QCA9557
Supporto di memoria	Flash

Tipo di porta USB	USB Tipo-A
Tipologia SIM card	MiniSIM
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Compatibilità dispositivo	Router
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	866 Mb/s
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD è un router wireless molto versatile **5 GHz**. Ha una potente CPU a 720 MHz. Supporta il nuovo standard 802.11ac per reti wireless veloci (velocità di collegamento fino a 866 Mbps e canali 20/40/80 MHz). La scheda del router è dotata di porte e prese per molte applicazioni: 1 x SFP, slot miniPCIe con SIM per modem 3G/4G o altra scheda wireless, porta USB, porta Gigabit Ethernet e due connettori MMCX per radio ad alte prestazioni da 1300 mW 802.11ac 2x2. È dotato di licenza RouterOS L4 (AP).

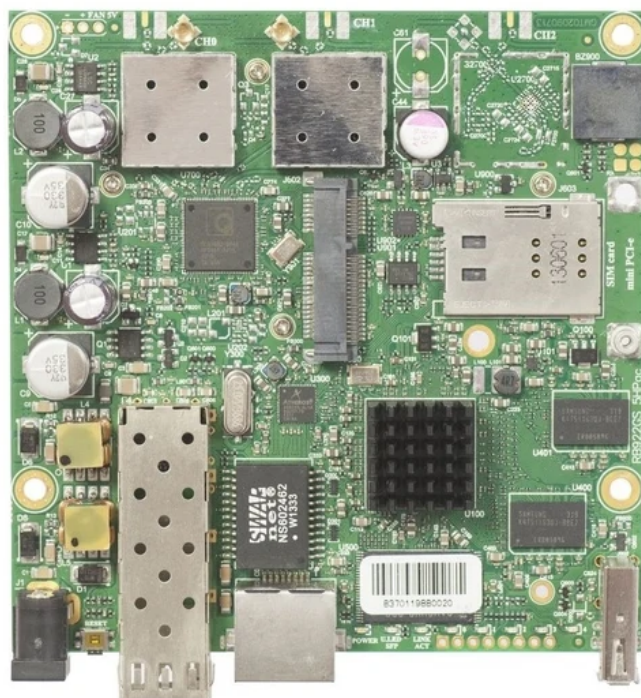

Involucri per Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

I seguenti alloggiamenti si inseriscono nella scheda del router: **RouterBoard RB922** e **RouterBoard RB411/RB911..**



Risultati del test

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2