



MikroTik wAP 60G | CPE | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-wap-60g-cpe-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,31 zł** gross / 154,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKSDRMMJO

Product features

Altezza	30 mm
Larghezza	185 mm
Profondità	85 mm
Consumo energetico (max)	5 W
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tensione di ingresso AC	11 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No

Full product description


MicroTik wAP 60G

MicroTik wAP 60G è un dispositivo client wireless progettato per operare in banda 60 GHz, resistente a varie condizioni atmosferiche, dotato di un potente processore a 4 core **IPQ-4019** con **716 MHz** e **256 MB** RAM. Ha una porta Gigabit Ethernet e offre il massimo throughput wireless **1 Gb/s**. Il dispositivo ha un'antenna integrata, l'ampiezza del fascio principale è di circa 60°. WAP 60G si collega all'AP **60 GHz** a 100m +. Permette di creare una rapida configurazione punto-multipunto a **60GHz**cpe, che non è influenzata dal traboccamento dello spettro Wi-Fi.



Ideale come dispositivo client

wAP 60G è dotato della licenza di livello 3 del sistema **RouterOS**. È stato progettato per essere utilizzato come dispositivo client. **wAPG-60AD** può essere montato a parete (ad esempio su un edificio), il kit comprende anche un supporto per il posizionamento del dispositivo . L'alimentazione può essere effettuata tramite spina **DC o PoE**, il campo di tensione in ingresso è **12- 57 V DC**. wAP 60g ap può essere alimentato anche tramite PoE in 802.3af.at standard. Sono inclusi un alimentatore **24 V / 0,38 A** e un iniettore Gigabit **PoE**.

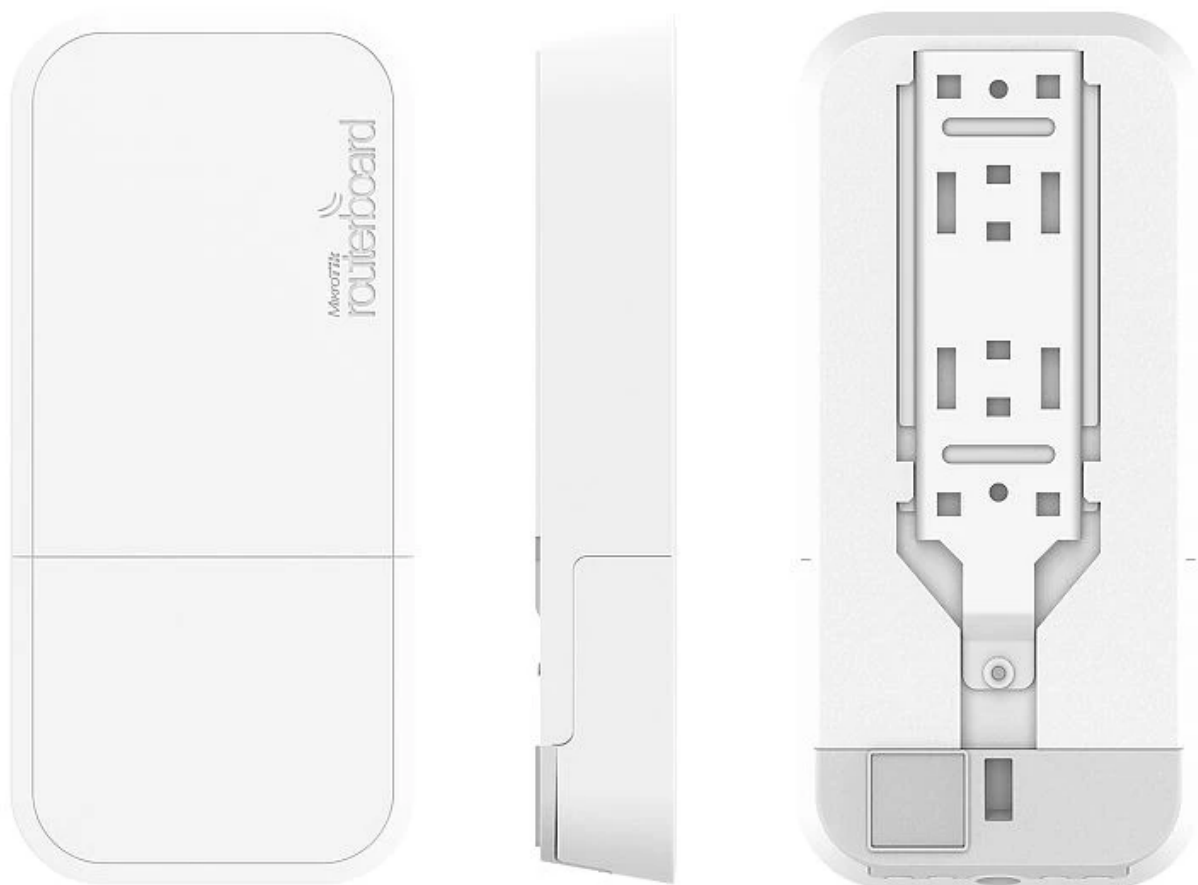

Le caratteristiche più importanti:

- RouterOS Livello3
- Portata fino a 1 Gb/s
- Portata massima ca. 200 metri
- Alloggiamento adatto per l'installazione all'esterno
- Antenna con un fascio di circa 60°
- Funzionamento nella banda 60 GHz (standard 802.11ad)

