




MikroTik Wireless Wire Dish | Ponte Radio | RBLHGG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s

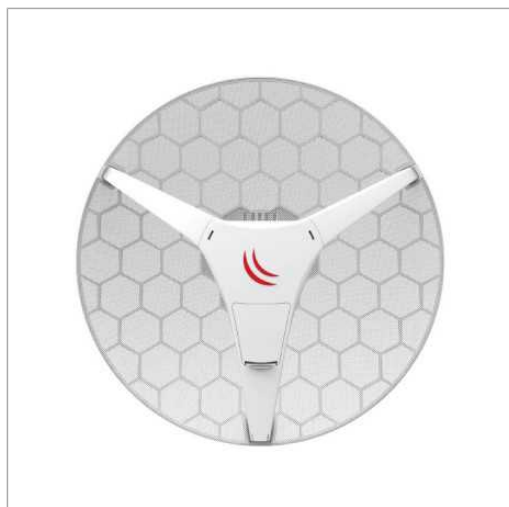

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-wireless-wire-dish-ponte-radio-rblhg-g-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.029,08 zł** gross / 836,65 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSFRMMNN

Product features

Altezza	222 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Consumo energetico (max)	5 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Standard di rete	IEEE 802.11ad
Memoria flash	16 MB
Massima distanza di funzionamento	1500 m
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Banda di frequenza	60 GHz
Frequenza del processore	716 MHz
RAM installata	256 MB
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Diametro	391 mm

Full product description

Piatto a filo senza fili MikroTik.

Wireless wire dish rblhgg60adkit è una soluzione innovativa che offre velocità e qualità del cavo in fibra ottica su distanze fino a 1500 m ad un prezzo basso! Questo incredibile kit crea un collegamento radio sicuro e crittografato AES nella banda dei 60 GHz, che non è influenzato dallo spettro Wi-Fi che trabocca, offrendo una connessione stabile e veloce per distanze di 1500 metri o più. I dispositivi sono già preconfigurati per connettersi automaticamente ed effettuare una connessione combinata a 1,8Gbps. La scatola contiene due dispositivi LHGG-60ad già

accoppiati, alimentatori, iniettori PoE e kit di montaggio per entrambi i dispositivi. Avete bisogno di aiuto nella scelta delle apparecchiature di rete o del supporto tecnico? Vi preghiamo di contattarci. Nel nostro negozio troverete anche: cavi, pigtail, adattatori, saldatori a fibra ottica, patch panel, punti di accesso, router wifi, moduli sfp, rack, telecamere ip, dispositivi client cpe, media converter, staffe di montaggio, ciabatte, adattatori poe o ad es. staffe di estrazione.



Caratteristiche:

- un set composto da 2 LHGG-60AD
- funzionamento nella banda dei 60 GHz
- produzione fino a 1 Gb/s
- portata di trasmissione fino a 1500 metri
- RouterOS Livello 3
- compatibilità con lo standard 802.11ad

