


Optix Airflow | cavo in fibra ottica 1F S-QOTKSdD | G.657A2, 3mm, 1000m

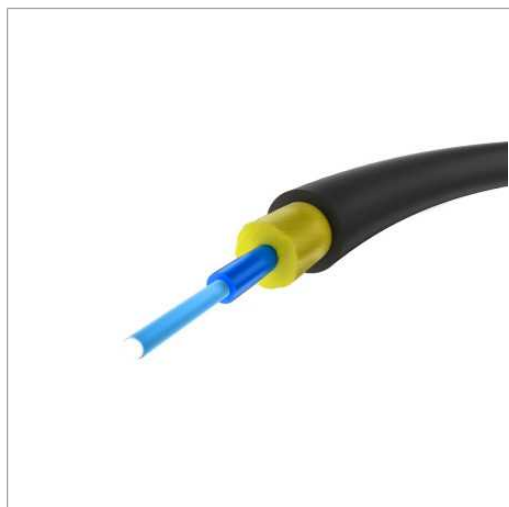

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/optix-airflow-cavo-in-fibra-ottica-1f-s-qotksdd-g657a2-3mm-1000m>

Price: **0,70 zł** gross / 0,57 zł net

OPTIX[®]

Manufacturer: OPTIX


Referention number: DNXXGFPIPRMMJM

Full product description

OPTIX AirFlow S-QOTKSdD è un cavo FTTx universale, circolare e autoportante, caratterizzato da un rinforzo in **fibra aramidica** (elemento portante), da una struttura leggera di circa 3 mm di diametro, da un'elevata flessibilità e resistenza alla resistenza. Inoltre, il cavo Optix Airflow ha un rivestimento **in PU**, è resistente ai raggi UV ed è completamente **dielettrico**. Il cavo è progettato per applicazioni **aeree e fognarie**.

Caratteristiche del flusso d'aria Optix

- Per l'installazione all'esterno/all'interno
- Design completamente dielettrico
- Installazione su campate (NESC Heavy) fino a 80 metri
- Rinforzo con fibre aramidiche di alta qualità
- Diametro ridotto
- Resistenza alle alte e basse temperature
- Raggio di curvatura ridotto - Fibre G.657A2
- Il robusto rivestimento in poliuretano è ignifugo e resistente ai raggi UV

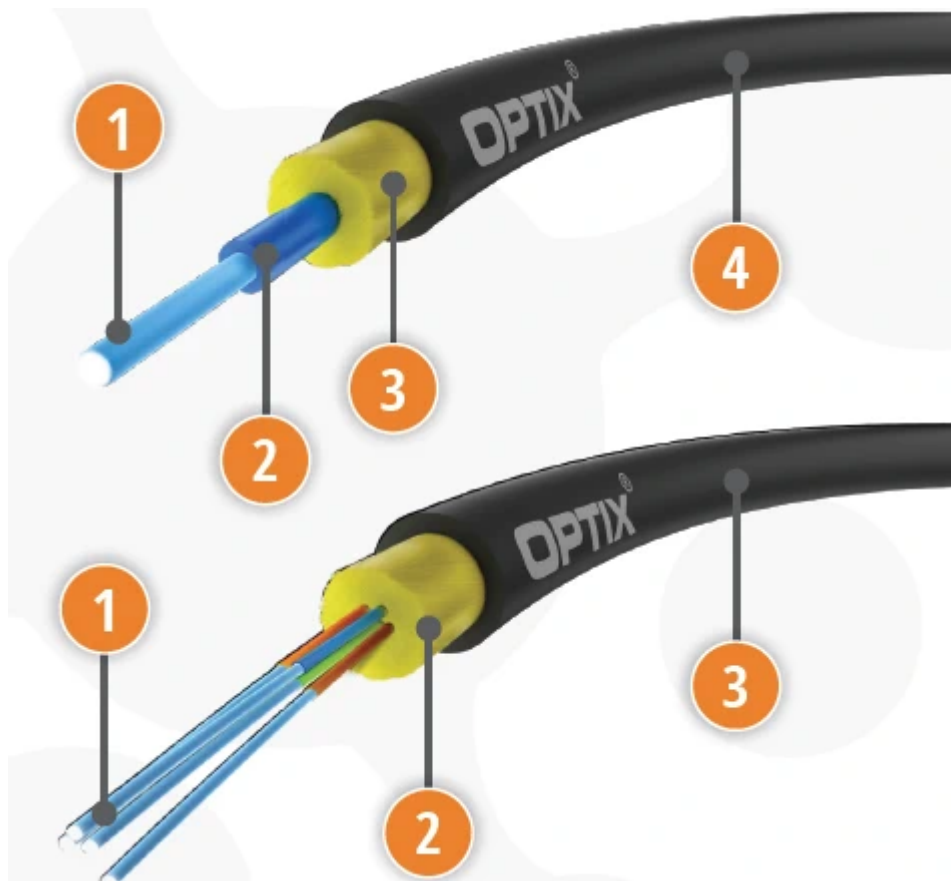

Costruzione del cavo 1j

- Fibra ottica in guaina da 0,25 mm
- 2. Tampone colorato da 0,9 mm (tampone semistretto/semistretto)
- 3. fibre aramidiche
- 4. Rivestimento in PU FR, resistente ai raggi UV