



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modulo SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-1310nm-2km-single-mode-dom>

Price: **70,97 zł** gross / 57,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJJRMGL

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	2 km

Full product description

Il modulo **SFP di Extralink con specifica 1,25G** e velocità di trasmissione dati **fino a 1,25 Gbps** è dotato di un connettore **LC/UPC** e di una lunghezza d'onda di **1310 nm** che consente una portata di trasmissione **fino a 2 km** in modalità monomodale, con una funzione **DOM** che permette di monitorare in tempo reale i parametri operativi come la temperatura, la tensione di alimentazione, la corrente di polarizzazione laser e la potenza ottica trasmessa e ricevuta.




**Velocità porta:
1.25GB**




**Distanza
di
trasmissione: 2km**

**Lunghezza d'onda:
1310NM**

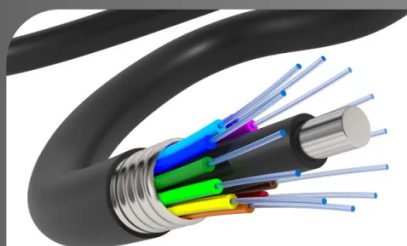

**Tipo di fibra:
SINGLE-MODE**

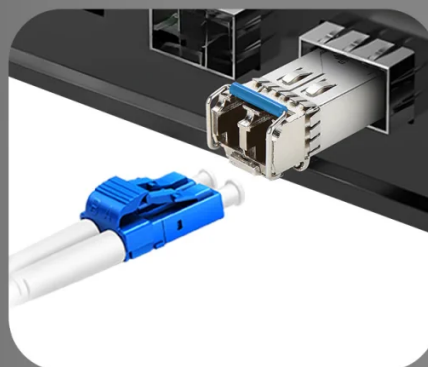

Dettagli tecnici

Tipo di ricetrasmittitore fibra ottica monomodale velocità massima di trasmissione dati **1250 Mbps 1,25 Gbps** interfaccia connettore **LC/UPC** lunghezza d'onda 1310 nm campo di trasmissione fino a 2 km Funzione DOM si consente il monitoraggio di parametri operativi quali temperatura tensione di alimentazione corrente di polarizzazione laser e potenza ottica trasmessa e ricevuta


Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastrutture in fibra ottica senza driver



Descrizione delle funzioni

Il modulo **SFP Small Form-factor Pluggable** è un componente chiave dei sistemi di telecomunicazione e delle reti informatiche in cui è richiesta un'elevata velocità di trasferimento dei dati. La sua natura monomodale e la lunghezza d'onda di **1310 nm** lo rendono ideale per applicazioni a media distanza **fino a 2 km**, garantendo una connessione stabile e affidabile.

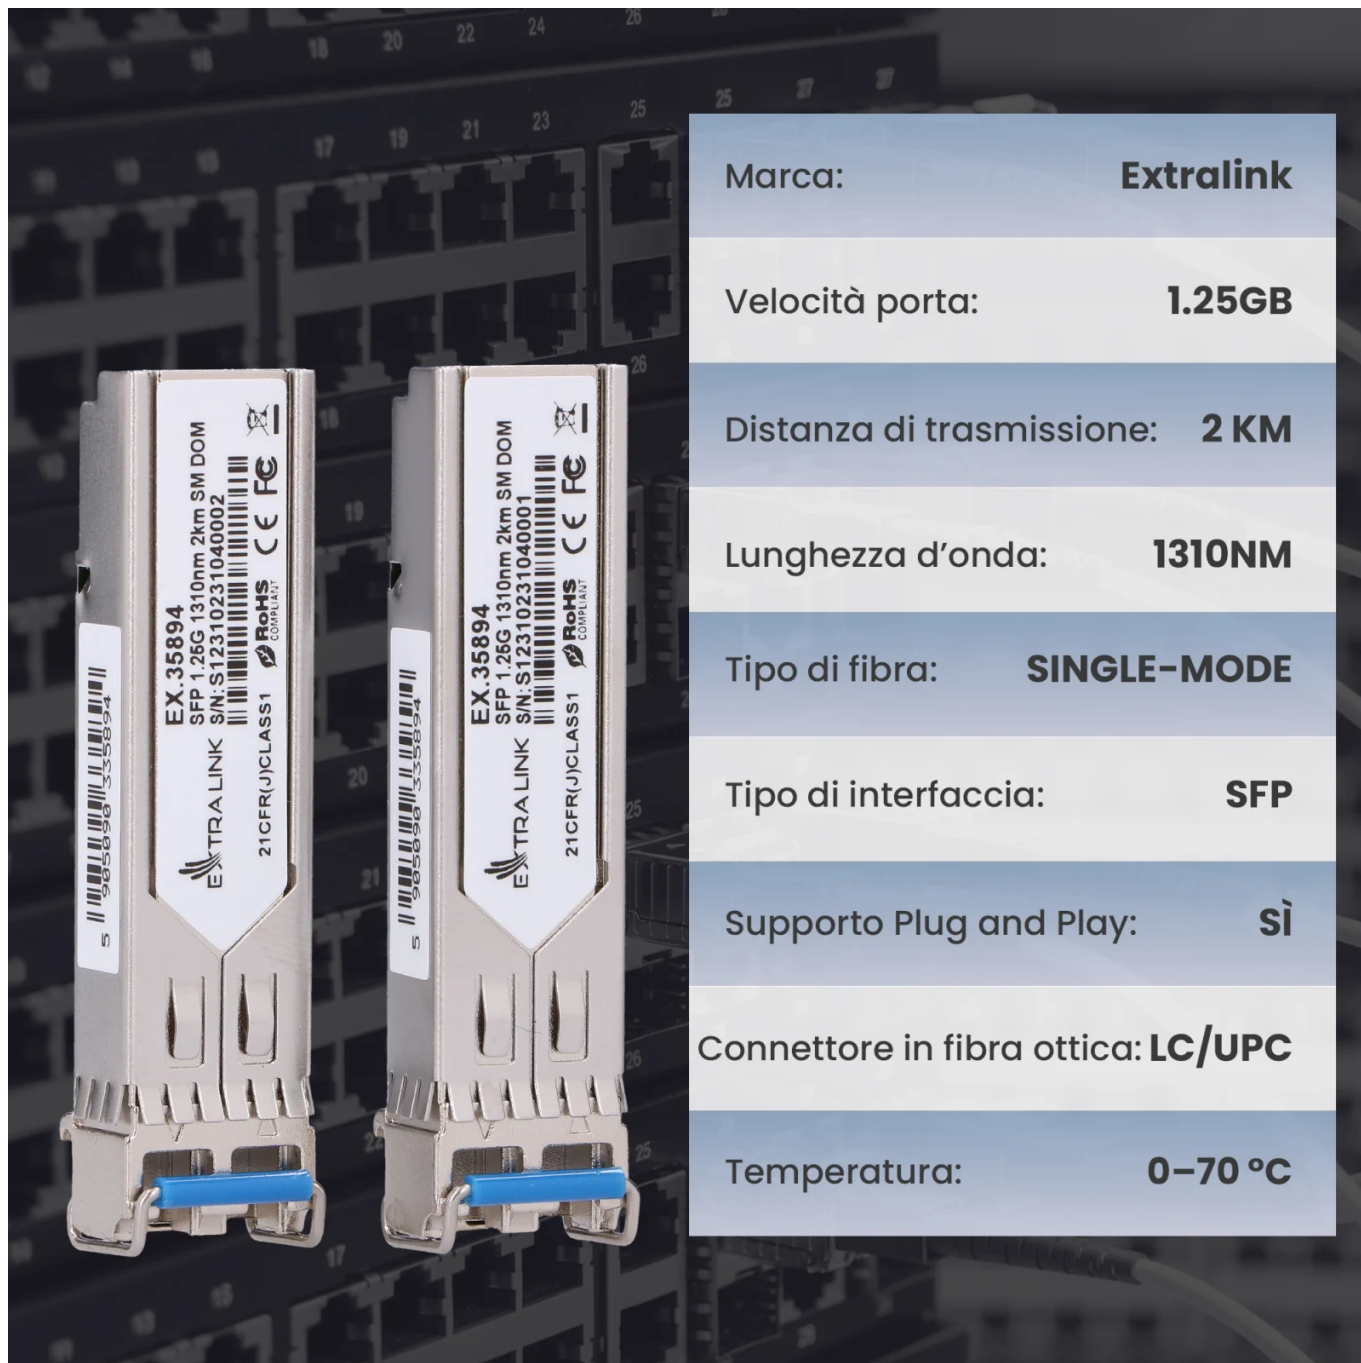

Marca: **Extralink**

Velocità porta: **1.25GB**

Distanza di trasmissione: **2 KM**

Lunghezza d'onda: **1310NM**

Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo di interfaccia: **SFP**


Supporto Plug and Play: **sì**


Connettore in fibra ottica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

Applicazioni

Reti aziendali che forniscono connettività ad alta velocità tra edifici o piani diversi di edifici per uffici Infrastruttura ISP che interconnette i nodi di rete Centri dati che interconnettono server, switch e altre apparecchiature di rete Sistemi di sorveglianza che trasmettono i dati delle telecamere di sicurezza su distanze maggiori

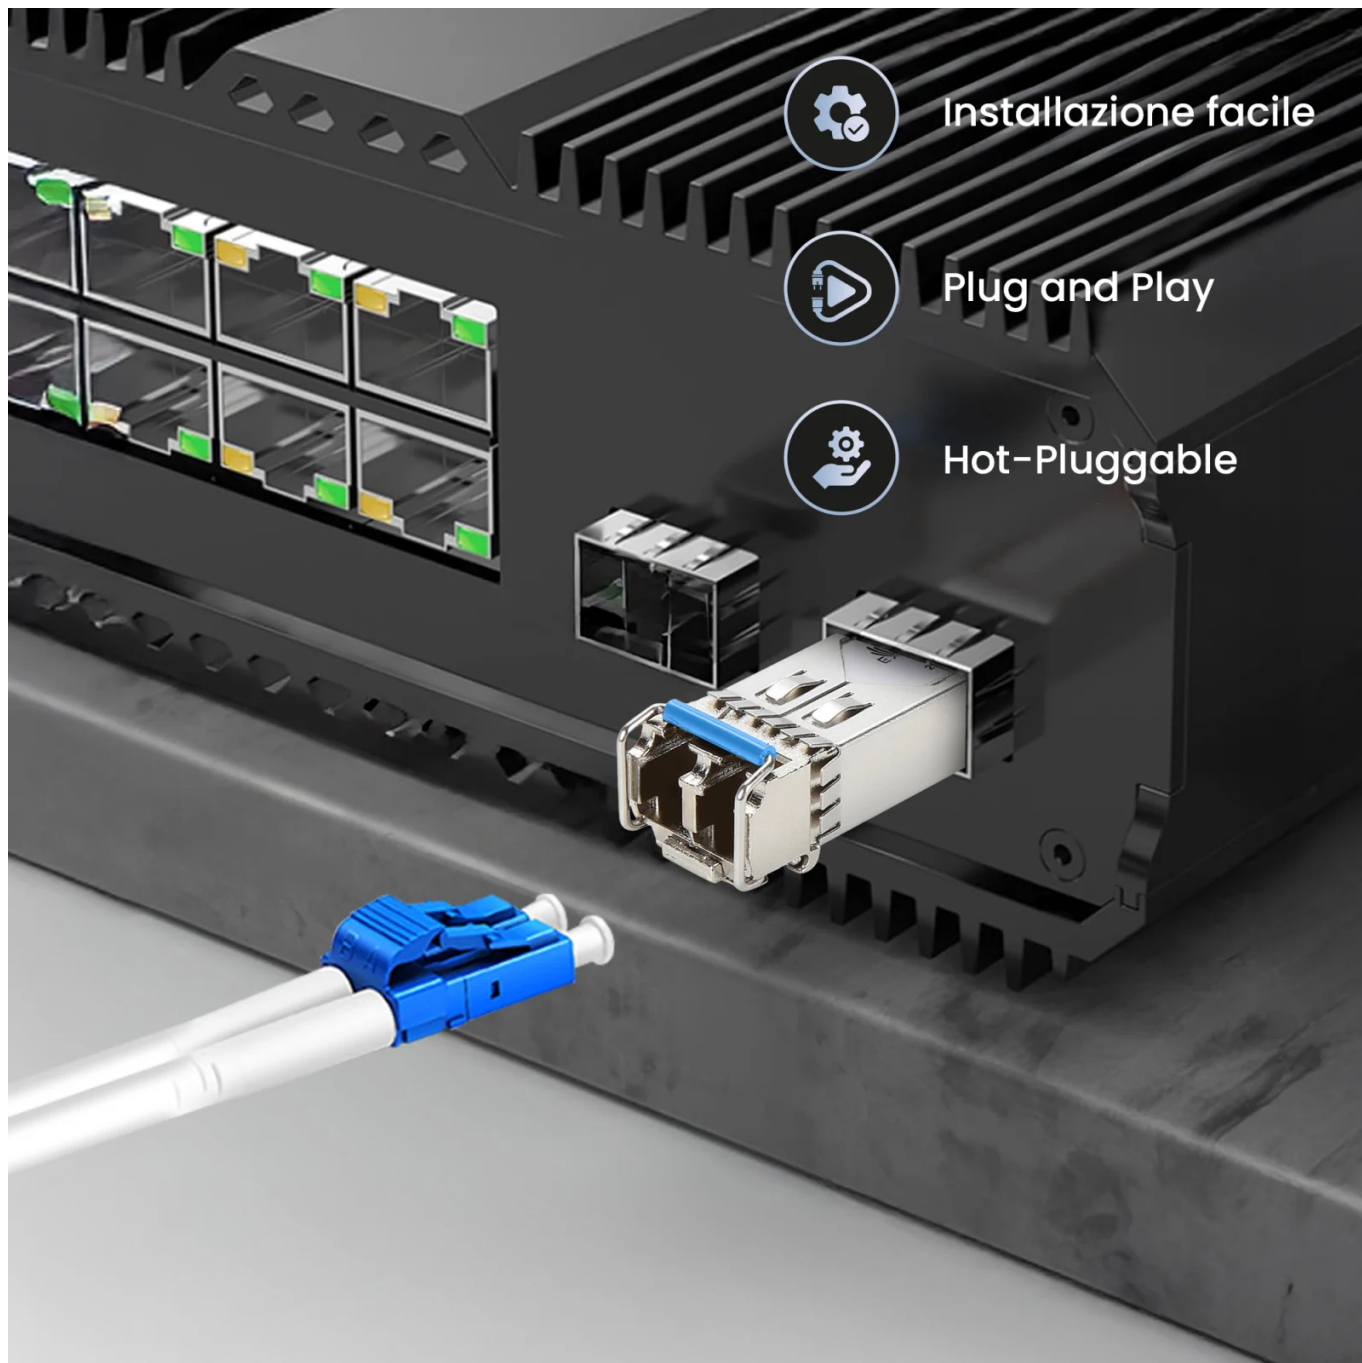

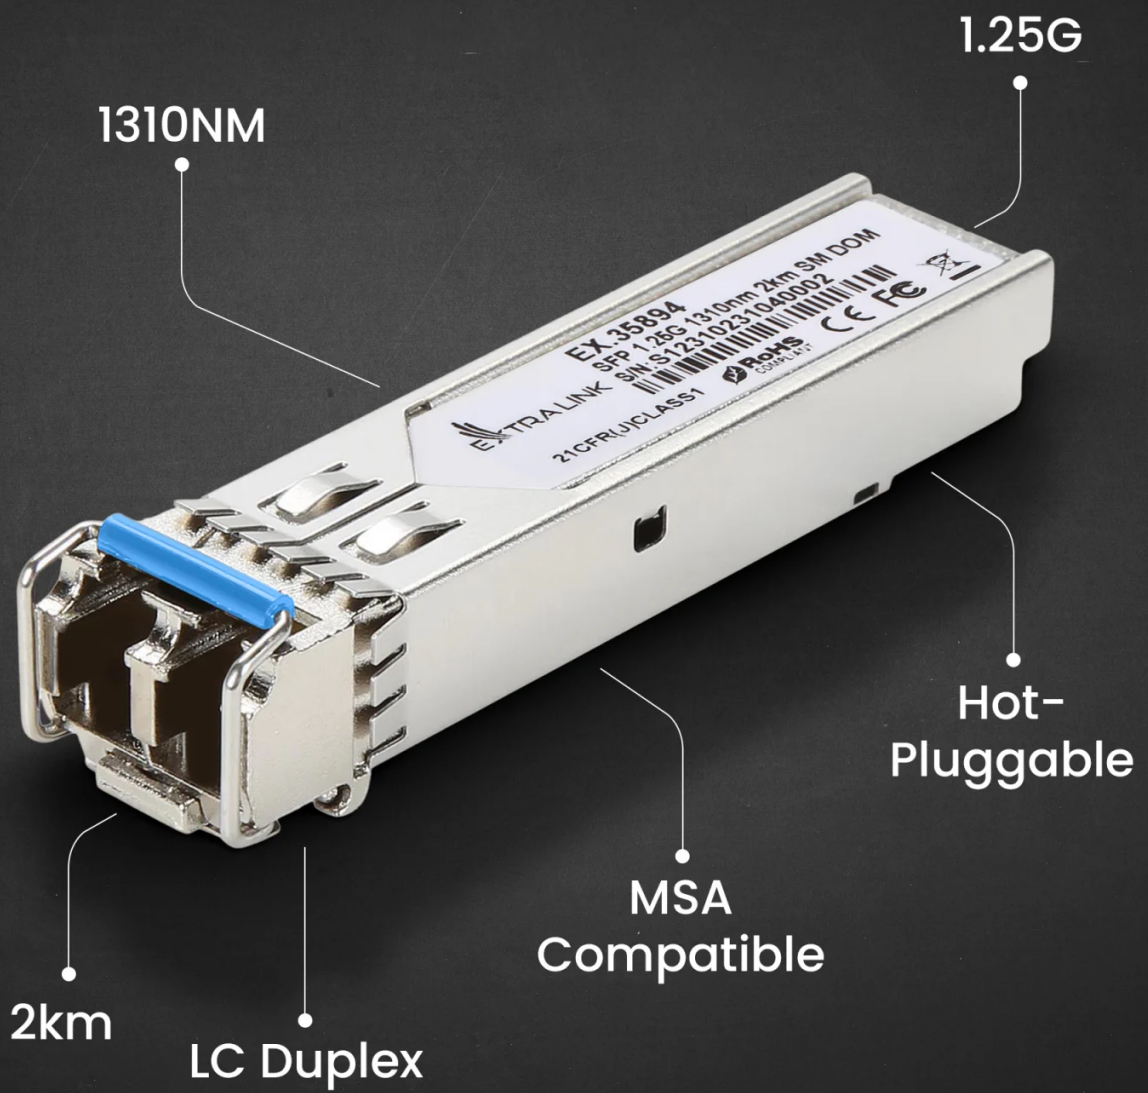



Installazione facile
Plug & Play e Hot-Pluggable,
senza riavvii e driver,
il che riduce i tempi di
manutenzione
ed espansione della rete.

Ampia compatibilità
Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali
marche di apparecchiature di rete.