



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modulo SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	20 km

Full product description

Modulo in fibra ottica Extralink SFP 1,25G 1310NM della massima qualità

Il modulo in fibra ottica **Extralink SFP 1.25G 1310NM** è un inserto SFP monomodale progettato per velocità di trasmissione dati fino a 1,25 Gbps. Con questo dispositivo è possibile usufruire di una trasmissione dati affidabile su lunghe distanze, fino a 20 km. **Questo modulo SFP monomodale** garantisce prestazioni elevate e stabilità di trasmissione, rappresentando la scelta ideale per le applicazioni di rete professionali.




Velocità della porta:
1.25GB




Distanza di
trasmissione: 20km

Lunghezza d'onda:
1310NM

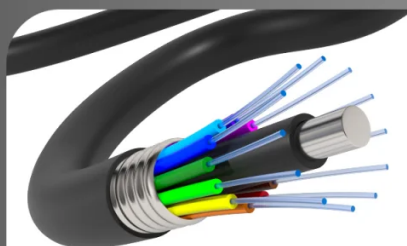

Tipo di fibra:
SINGLE-MODE

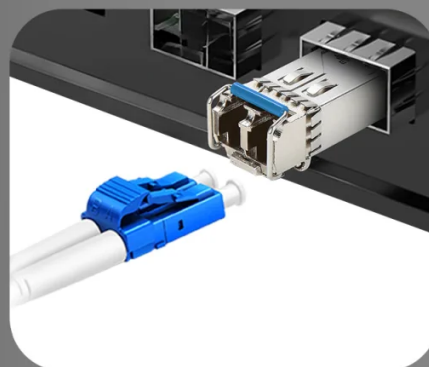

Compatibilità e rispetto dell'ambiente

Il modulo SFP 1,25G 1310NM di Extralink è conforme a **SONET OC-24-LR-1** e **RoHS**, il che significa che soddisfa i più elevati standard tecnologici e ambientali. Con un connettore di uscita **LC**, il modulo è facile da installare e compatibile con **un'ampia gamma di dispositivi**. Grazie alla piena compatibilità con gli standard più diffusi, l'**SFP di Extralink** garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di rete esistenti.

Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



aruba®



Funzioni diagnostiche avanzate

L'inserto SFP da 1,25G è dotato di monitoraggio diagnostico digitale (DOM), che consente la calibrazione esterna e interna. Grazie a questa funzione, gli utenti possono monitorare i principali parametri operativi come la temperatura, la tensione di alimentazione, la **potenza ottica di uscita e altro ancora**. Questo strumento garantisce una maggiore affidabilità e facilità di manutenzione dei sistemi di trasmissione ottica.



Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25GB**

Distanza di trasmissione: **20 KM**

Lunghezza d'onda: **1310NM**

Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo di interfaccia: **SFP**


Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**


Versatilità delle applicazioni

Il modulo **Extralink SFP 1,25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** è ampiamente utilizzato in vari sistemi di trasmissione dati. Può essere utilizzato in **Gigabit Ethernet**, canali in fibra, interfacce switch-to-switch, applicazioni backplane commutate, interfacce router/server e altri sistemi di trasmissione ottica. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per qualsiasi tipo di infrastruttura di rete.

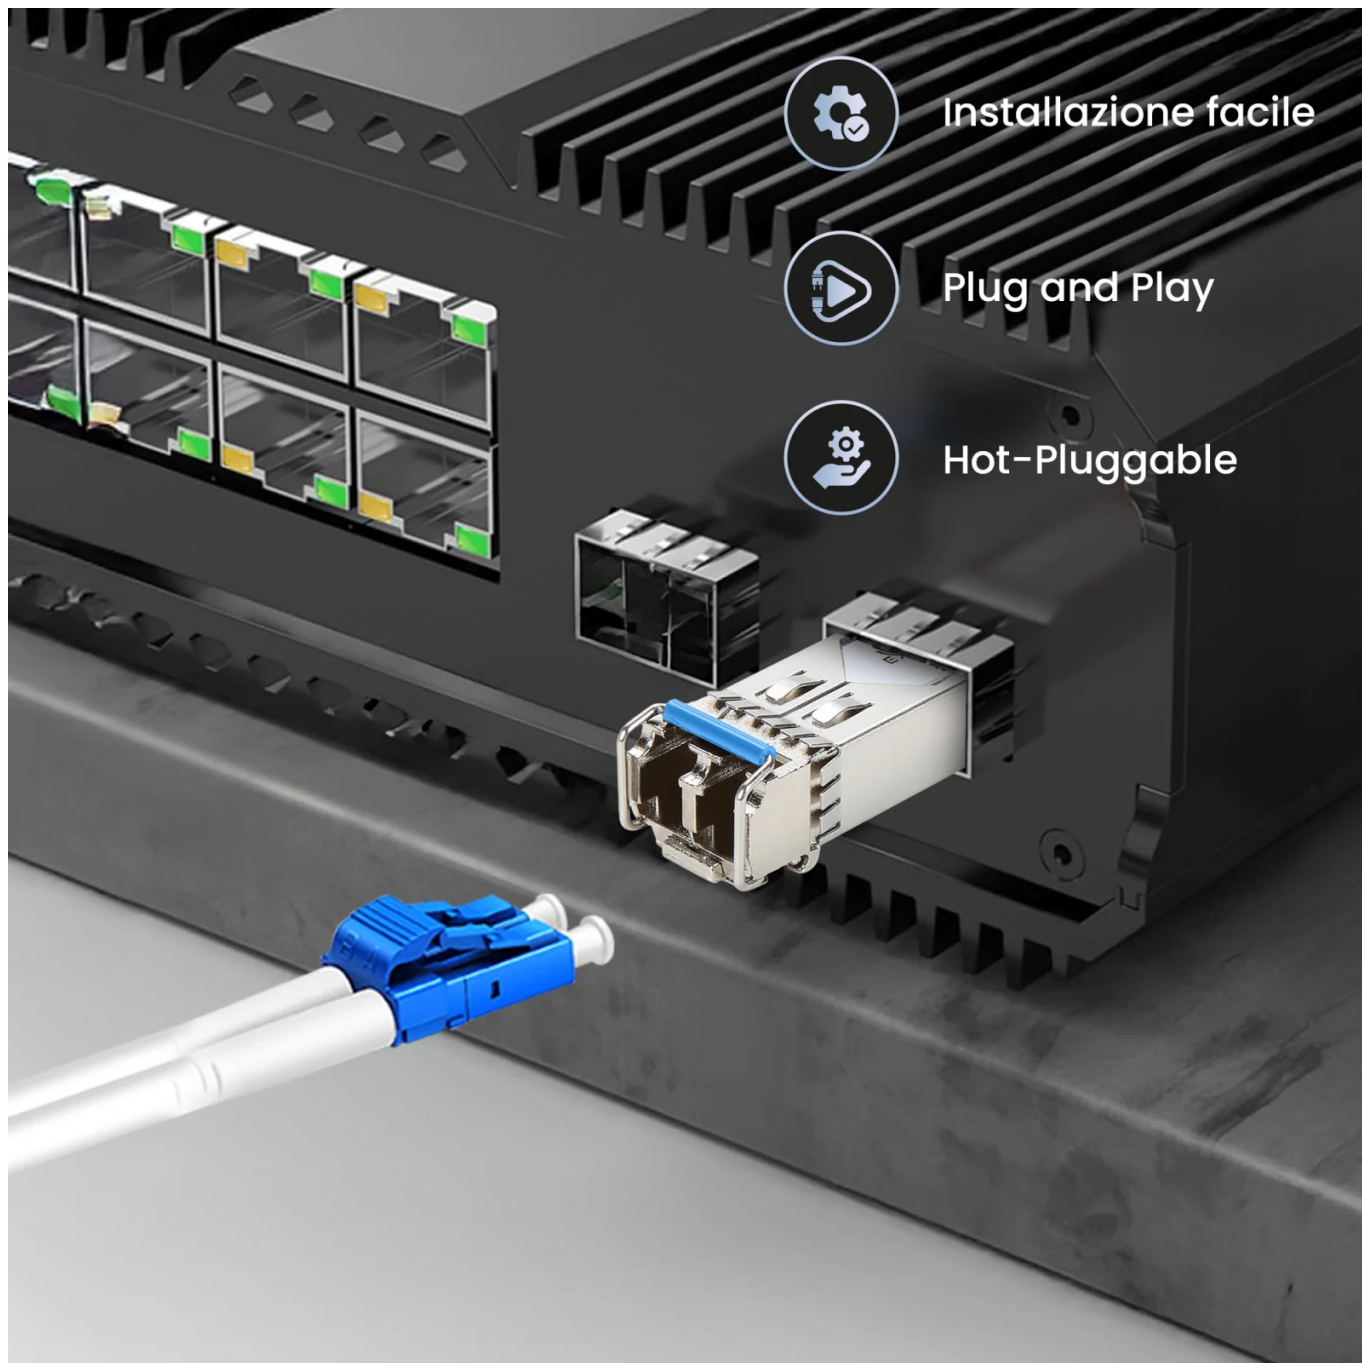

Il sostituto ideale per MikroTik

Il modulo **Extralink SFP 1,25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** può sostituire il modulo **MikroTik S-31DLC20D SFP**. Grazie all'elevata qualità costruttiva e alla piena compatibilità con i sistemi più diffusi, **questo modulo SFP** è un'alternativa affidabile che consente di risparmiare sui costi.

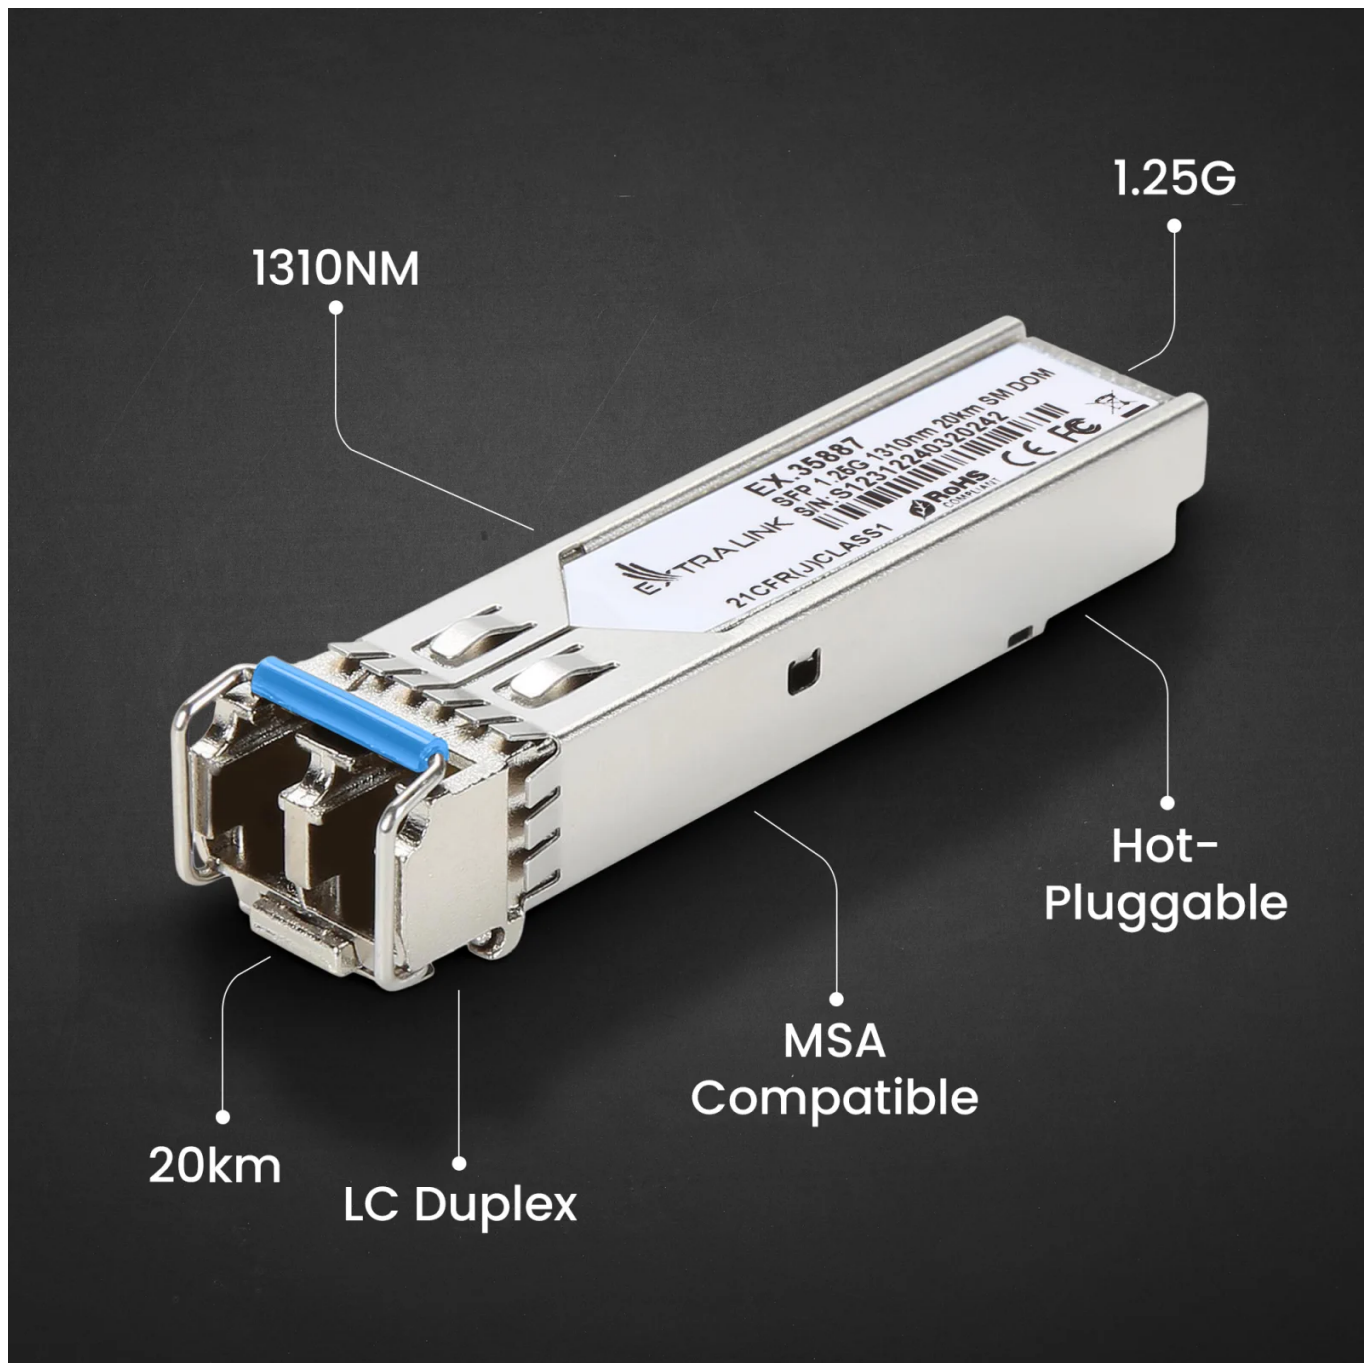



Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvio e driver, riducendo i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con i principali marchi di apparecchiature di rete.