



**Extralink SFP 1.25G 2-Pack |
Modulo SFP | 1,25Gbps,
LC/UPC, 1310nm, 20km,
single mode, DOM (Dedicato a
HP/Aruba)**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom-dedicato-a-hp-aruba>

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLOOFRMMLH

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	HP/Aruba
Distanza massima di trasferimento	20 km

Full product description

Extralink SFP 1,25G 2-Pack: massima qualità di trasmissione dei dati

Il modulo in fibra Extralink SFP 1,25G 1310NM è un inserto SFP monomodale progettato per velocità di trasmissione dati **fino a 1,25 Gbps**, con una portata di trasmissione **fino a 20 km**. Ideale per reti esigenti **che richiedono affidabilità e prestazioni**.





Velocità della porta:
1.25GB




Distanza
di
trasmissione: 20km

Lunghezza d'onda:
1310NM

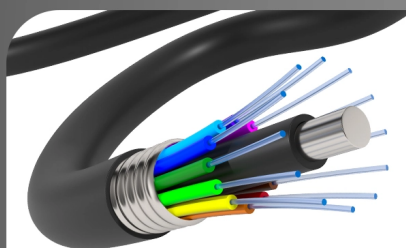


Tipo di fibra:
SINGLE-MODE

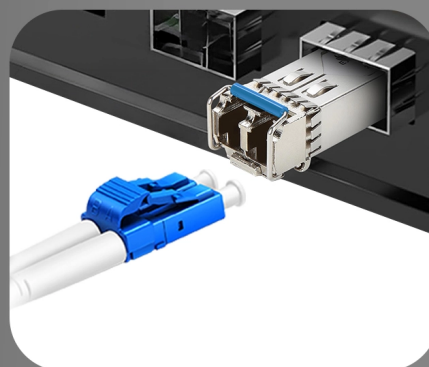

Affidabilità e compatibilità

Il modulo SFP monomodale è compatibile con il modulo **SONET OC-24-LR-1** ed è conforme alla direttiva **RoHS dell'UE**, garantendo la conformità agli standard e alle normative più recenti. È dotato di un connettore di uscita **LC**, comunemente utilizzato nelle moderne **reti in fibra ottica**.

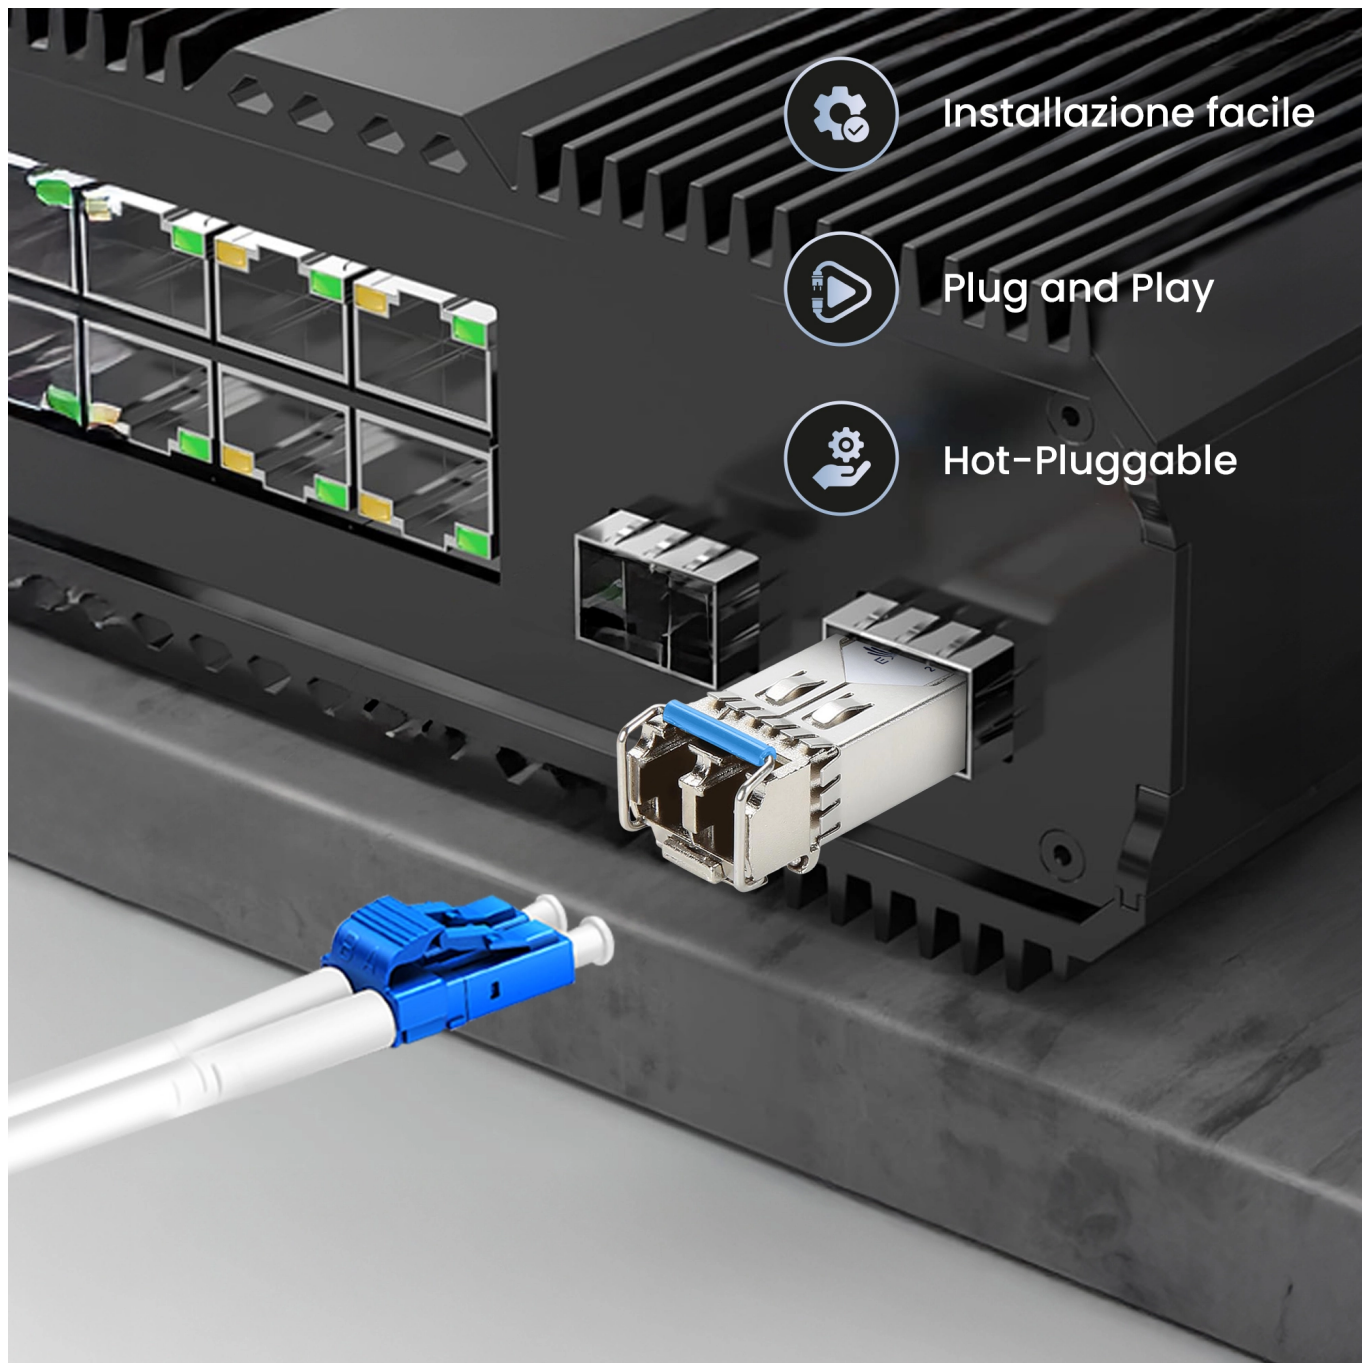

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Versatilità delle applicazioni

L'inserto **SFP da 1,25G** può essere utilizzato in varie applicazioni come **Gigabit Ethernet**, canali in fibra, interfacce switch-to-switch, backplane commutati, interfacce router/server e altri sistemi di trasmissione ottica. Si tratta quindi di una soluzione versatile per molti tipi di infrastrutture di rete.



Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25GB**

Distanza di trasmissione: **20 KM**

Lunghezza d'onda: **1310NM**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**


Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

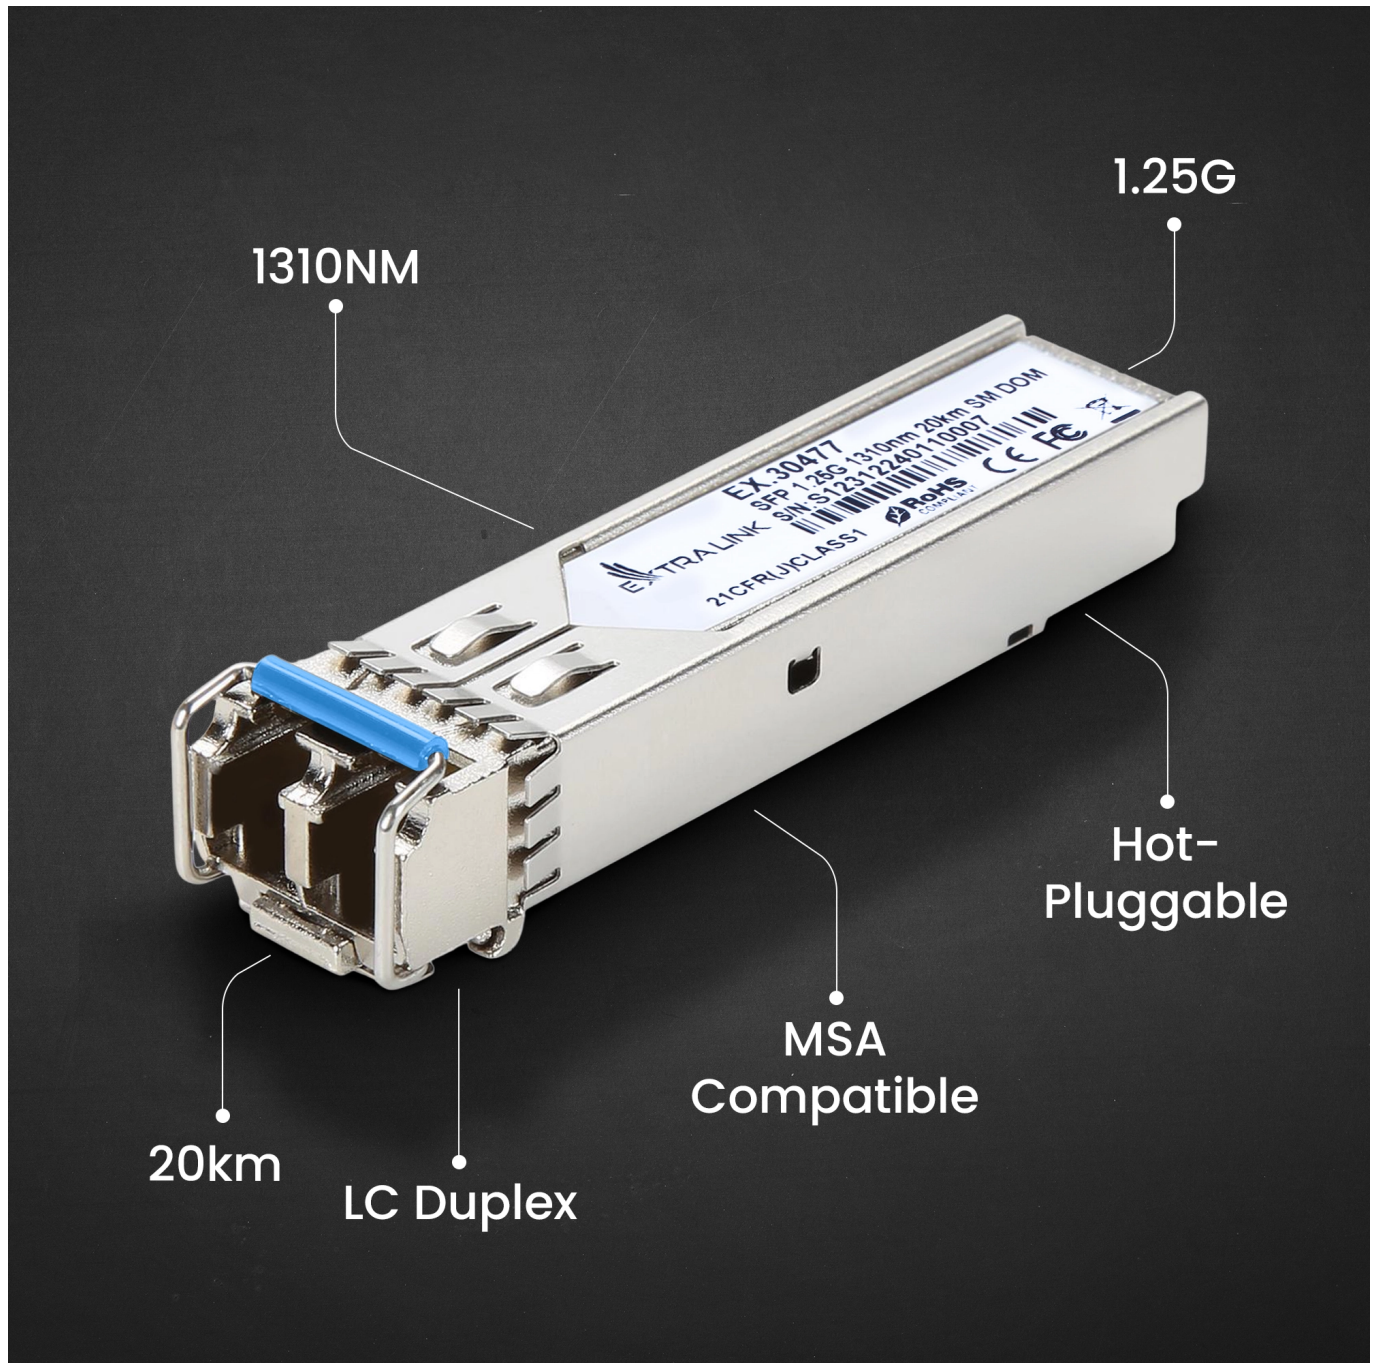

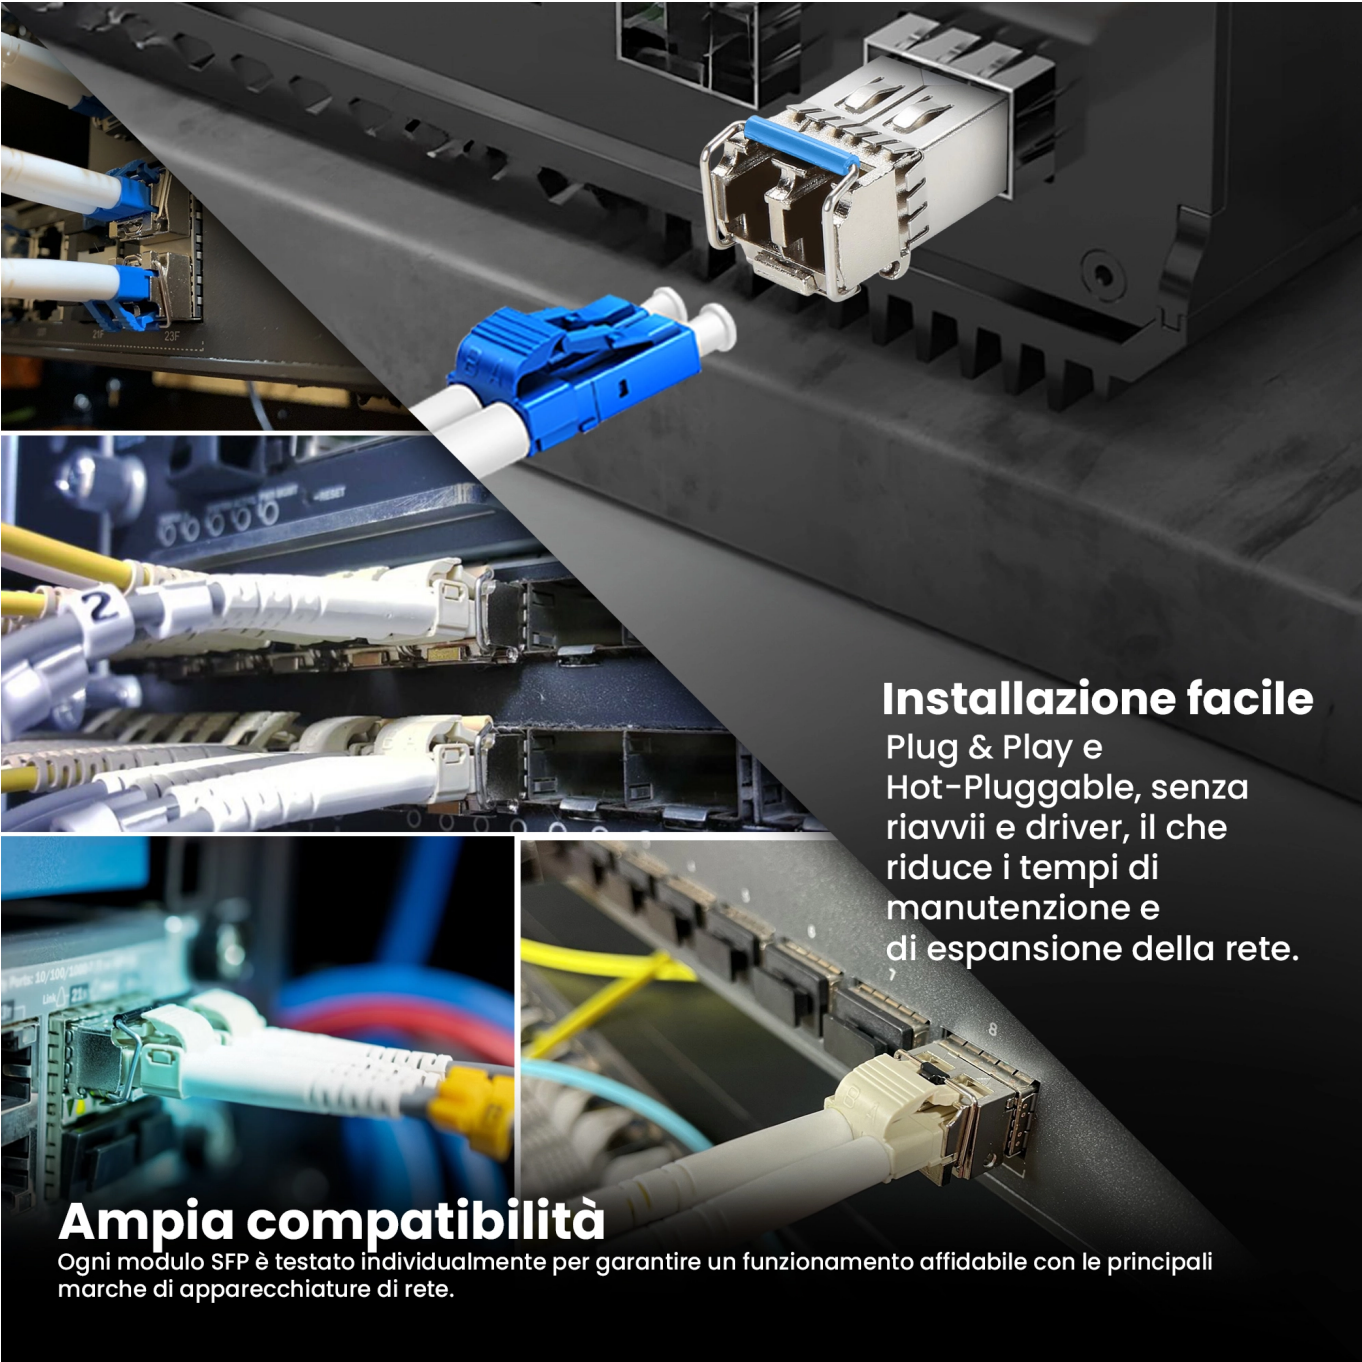

Installazione facile

Plug & Play e
Hot-Pluggable, senza
riavvii e driver, il che
riduce i tempi di
manutenzione e
di espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali
marche di apparecchiature di rete.