



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modulo SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQKMRMMPM

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	1.25 GB/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	550 m

Full product description

EXTRALINK SFP 1,25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK: massima qualità di trasmissione

Scegliete **EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK** e godetevi una velocità di trasferimento dati senza precedenti! **I nostri inserti SFP** supportano velocità di trasmissione **fino a 1,25Gbps** per connessioni fluide e affidabili. Ideali per qualsiasi applicazione **ad alta larghezza di banda**.





Velocità della porta:
1.25GB




Distanza
di
trasmissione: 550m

Lunghezza d'onda:
850NM

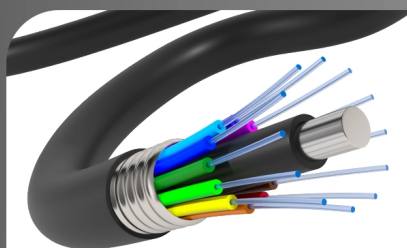


Tipo di fibra:
MULTI-MODE

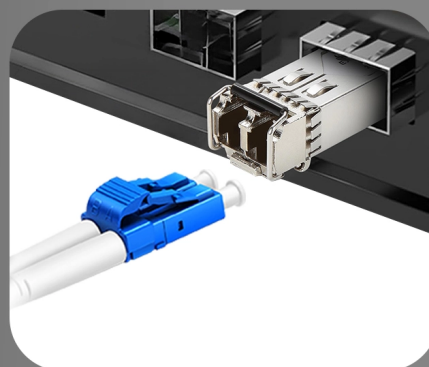

Connettore di uscita LC - Facilità di connessione

Gli inserti EXTRALINK sono dotati di **un connettore LC** che garantisce un'installazione semplice e veloce. Grazie al connettore LC, i nostri moduli sono compatibili con un'ampia gamma di dispositivi, offrendo una flessibilità e una facilità d'uso che ogni professionista apprezzerà.

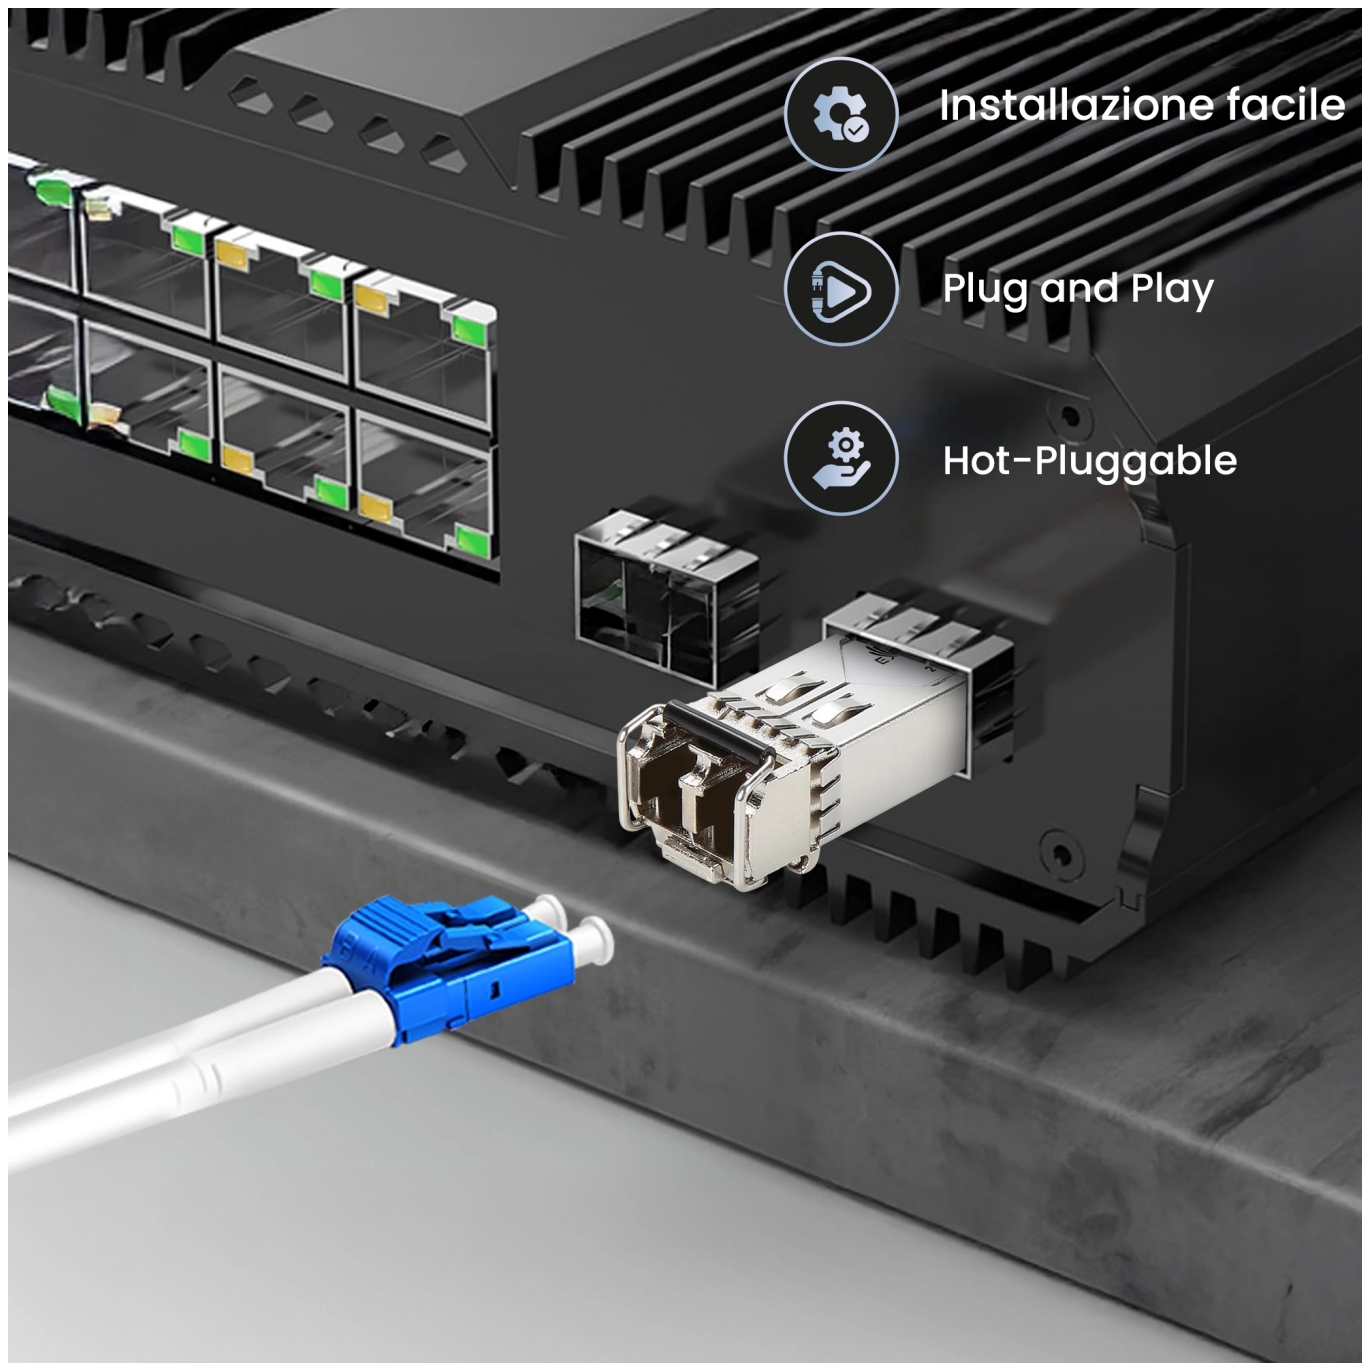

Compatibilità con MikroTik S-85DLC05D SFP

I nostri **inserti SFP** possono essere utilizzati in sostituzione dell'**SFP MikroTik S-85DLC05D**. Grazie alla piena compatibilità, potete sostituire senza problemi i moduli esistenti con **EXTRALINK**, ottenendo prestazioni e affidabilità migliori senza dover apportare ulteriori modifiche alla vostra infrastruttura.

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Distanza massima di trasmissione fino a 550 metri

EXTRALINK SFP offre una distanza di trasmissione massima di **550 metri**, ideale per le reti estese. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del sistema, i nostri inserti garantiscono una connessione stabile su lunga distanza.




The image shows two Extralink SFP modules standing vertically. The background is a dark, out-of-focus image of a network switch port panel with many RJ45 ports. The SFP modules are silver-colored with black labels. The labels contain the following text: EX-31153, SFP 1.25G 850nm 550m MM DOM, EXTRALINK, S/N: S12855240320384, 21CFR(J)CLASS1, RoHS COMPLIANT, and CE FC. The modules have a gold-plated LC connector at the bottom.

Marca:	Extralink
Velocità della porta:	1.25GB
Distanza di trasmissione:	550M
Lunghezza d'onda:	850NM
Tipo di fibra:	MULTI-MODE
Tipo di interfaccia:	SFP
Supporto Plug and Play:	sì
Connettore in fibra ottica:	LC/UPC
Temperatura:	0-70 °C

Funzionamento in fibra multimodale

I nostri inserti **SFP** sono progettati per funzionare con la fibra multimodale (**MMF**) e rappresentano una scelta versatile per una varietà di applicazioni. Gli inserti multimodali **EXTRALINK SFP 1,25G 850NM 550M DDM** garantiscono una trasmissione dati affidabile in qualsiasi condizione.

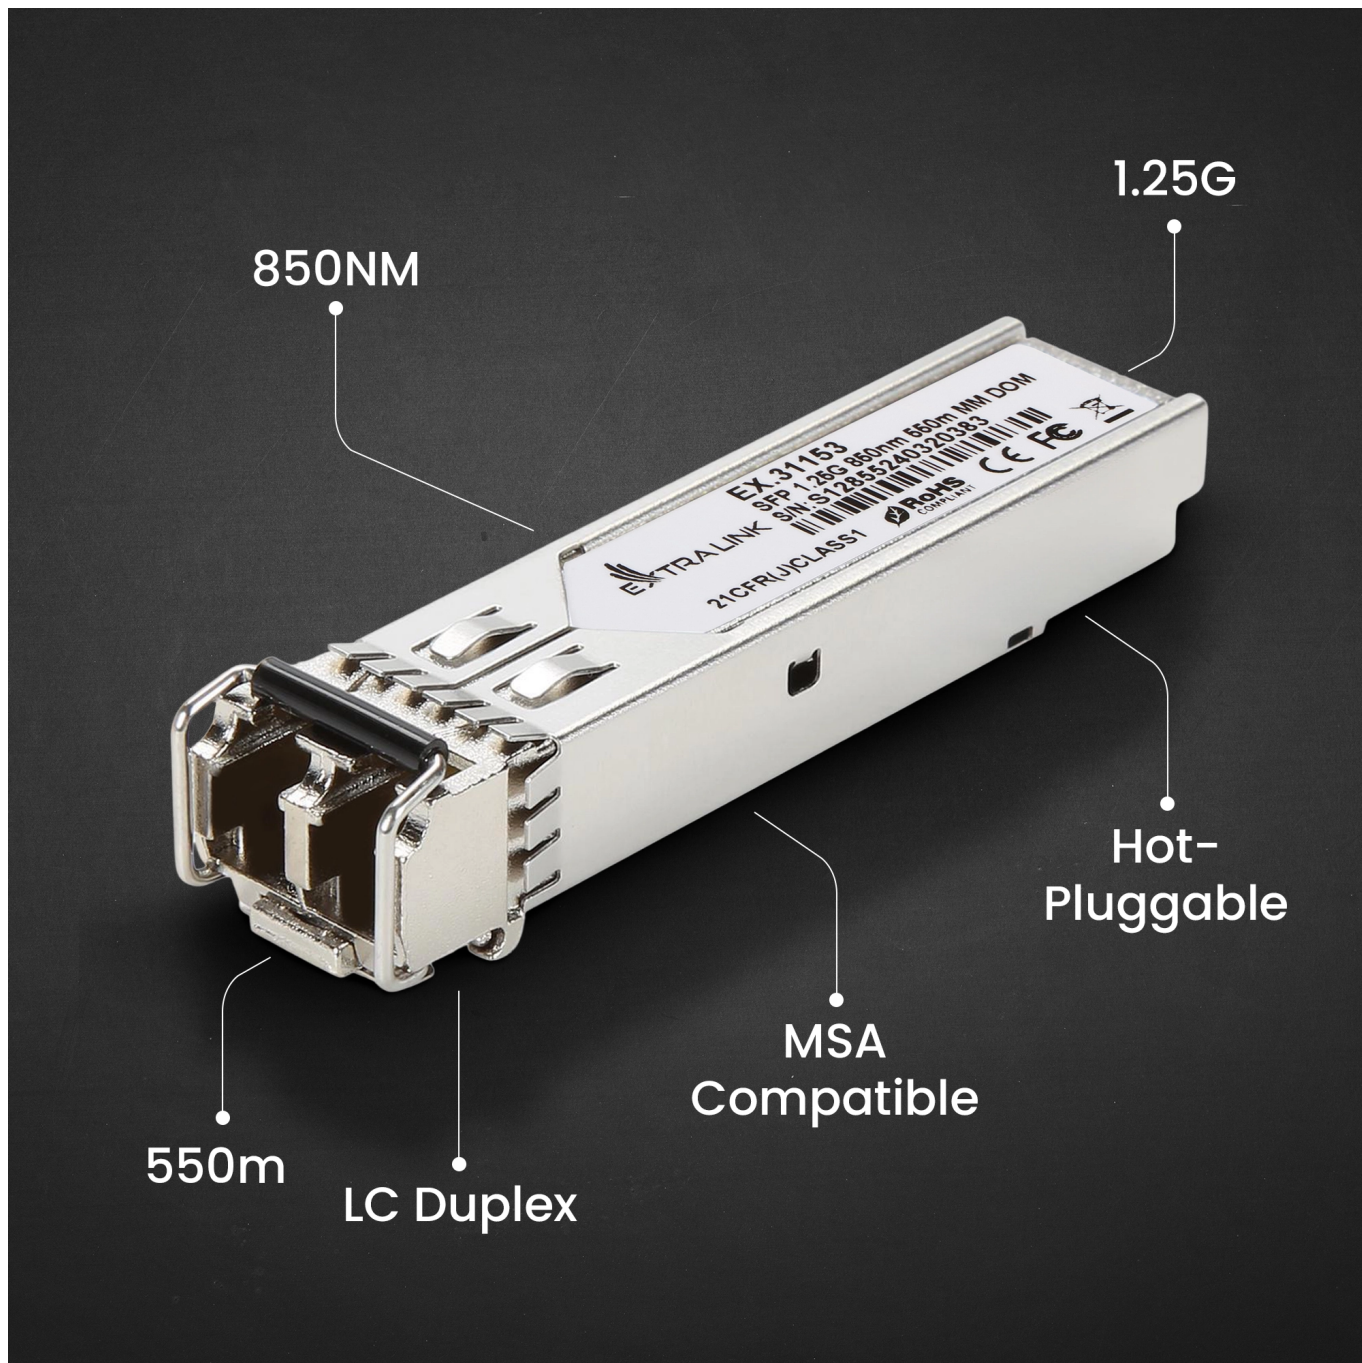

Prestazioni e affidabilità elevate

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK è la garanzia di **elevate prestazioni e affidabilità**. Grazie alle nostre tecnologie avanzate, ogni installazione guadagna in stabilità ed efficienza, con conseguente soddisfazione dell'utente finale.



Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvii o driver, il che riduce i tempi di manutenzione e l'espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire prestazioni affidabili con i principali marchi di apparecchiature di rete.