



**Extralink SFP 1.25G | Modulo
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
20km, LC, DOM, coppia**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-lc-dom-coppia>

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH



Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	20 km
Tipo di connettore in fibra ottica	LC

Full product description

Coppia ad alte prestazioni di moduli SFP 1,25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM

I **ricetrasmittitori ottici SFP 1,25G di Extralink** sono **moduli SFP in fibra** monomodale ad alte prestazioni ed economici che supportano velocità di trasmissione dati di **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** e una portata di trasmissione fino a **20 km** con SMF. Utilizzano la fibra monomodale per la trasmissione in fibra. Extralink SFP 1,25 G funziona su lunghezze d'onda CA (**Tx=1310 nm, Rx=1550 nm**). Il modulo ottico SFP 1,25 G è composto da tre sezioni: un trasmettitore laser FP, un fotodiodo PIN integrato con un preamplificatore a transimpedenza (TIA) e un'unità di controllo MCU. Tutti gli inserti SFP monomodali sono conformi ai requisiti di sicurezza laser di Classe I.




Velocità della porta:
1.25G/s




**Distanza
di
trasmissione: 20km**

Lunghezza d'onda:
**1310nm/
1550nm**

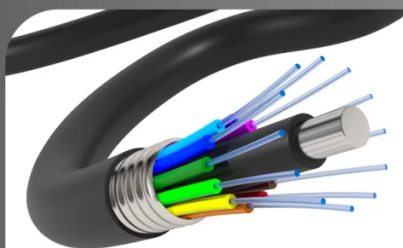

Tipo di fibra:
SINGLE-MODE

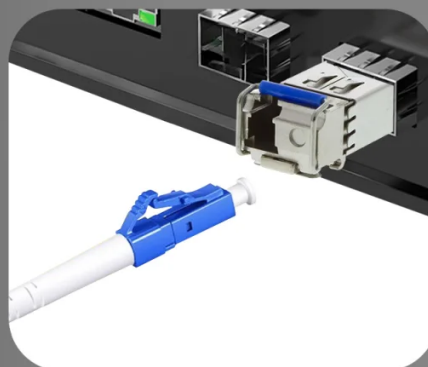

Inserti SFP monomodali per un'ampia gamma di applicazioni

I moduli ottici SFP 1,25 G sono utilizzati in canali in fibra, Gigabit Ethernet, interfacce switch to switch, applicazioni backplane commutate, interfacce router/server e altri sistemi di trasmissione ottica.

Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Caratteristiche speciali



Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25G/s**

Distanza di trasmissione: **20KM**

Lunghezza d'onda: **1310nm/1550nm**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**


Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

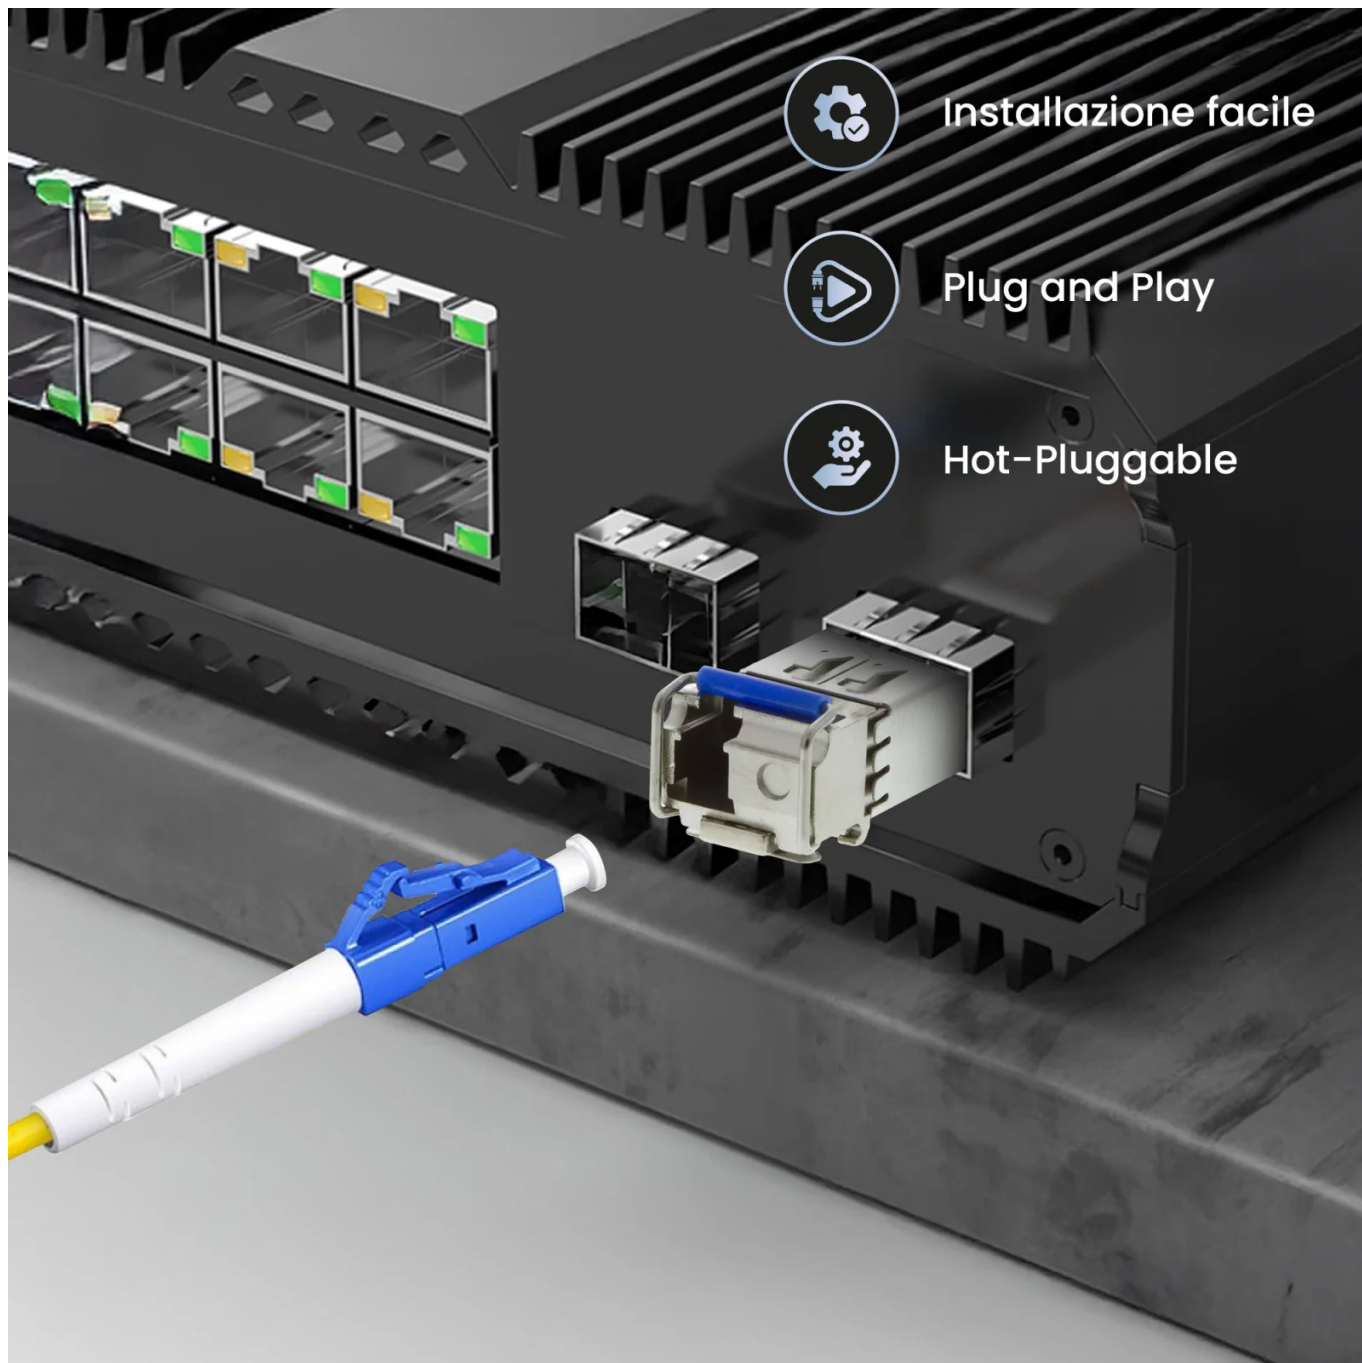

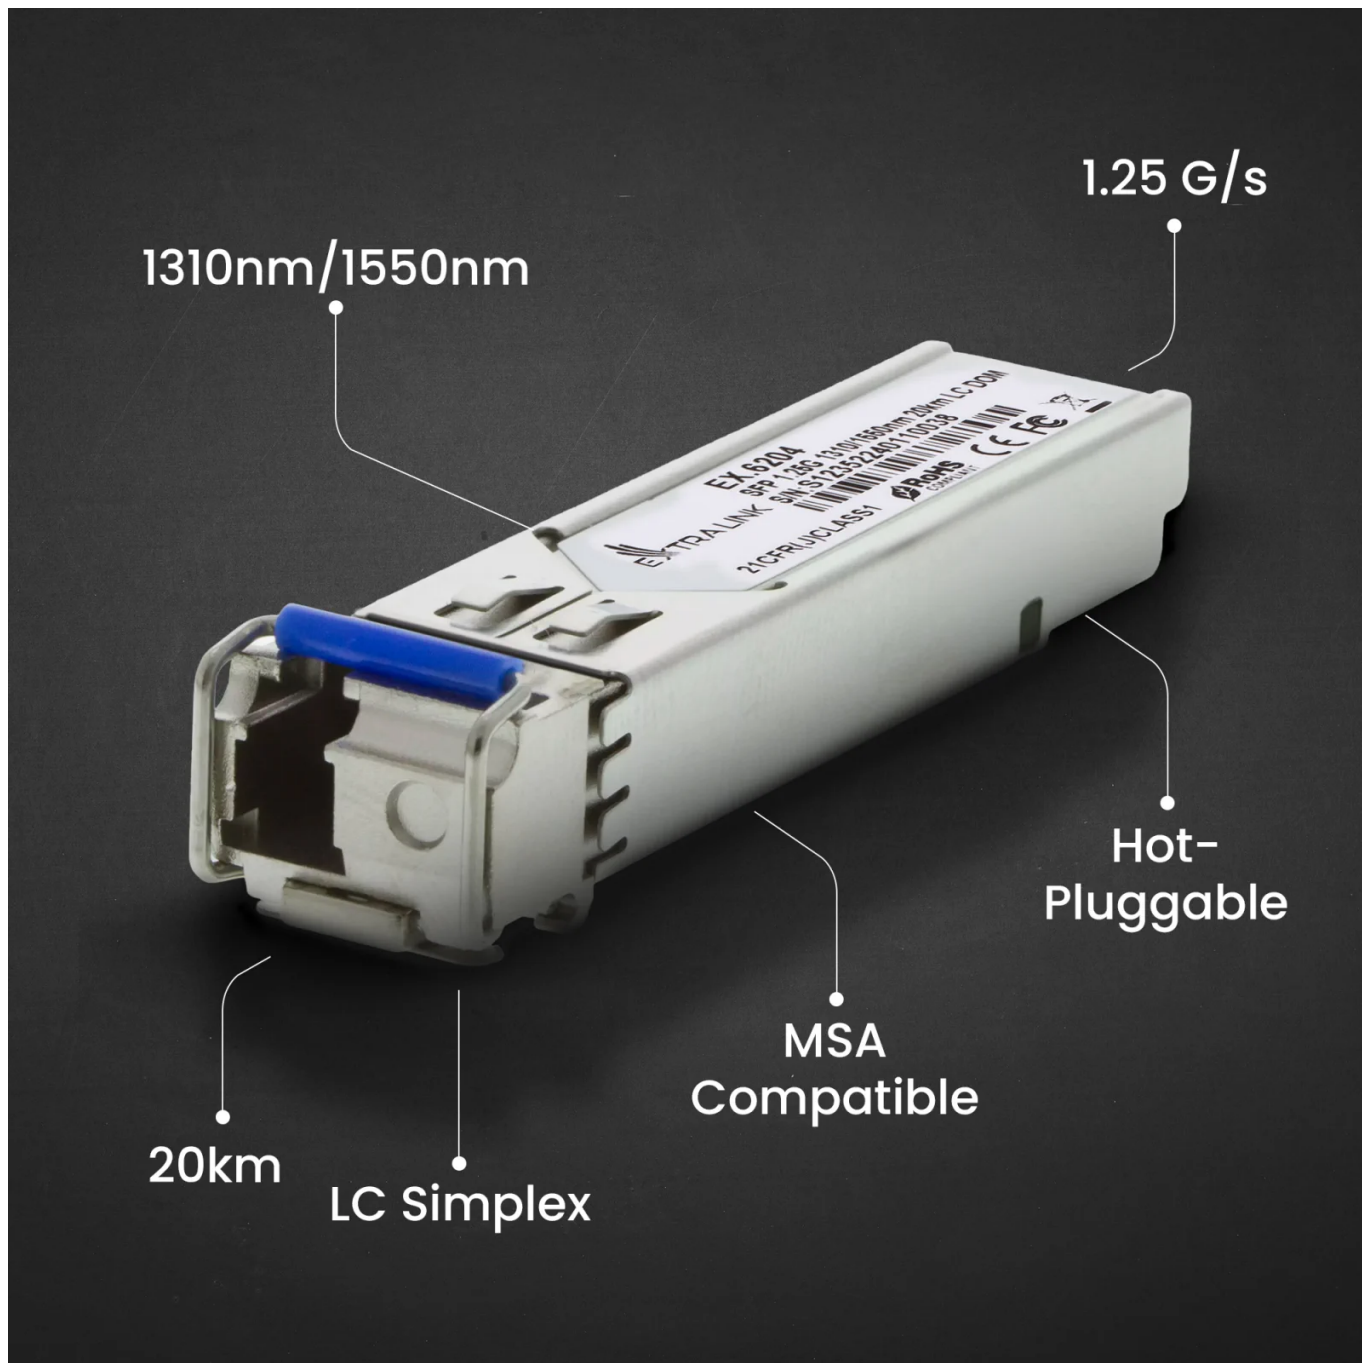



Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable,
senza riavvii o driver,
il che riduce i tempi di
manutenzione
ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali
marche di apparecchiature di rete.