



Extralink SFP 1.25G | Modulo SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 20km, SC, DOM, coppia



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-sc-dom-coppia>

Price: **109,45 zł** gross / 88,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQDRMMPP

Information:

I moduli SFP bidirezionali 1.25G WDM 1310/1550 nm sono transceiver monomodali efficienti ed economici per la trasmissione dati a velocità di 1,25 Gbps/1,0625 Gbps fino a 20 km su fibra SMF. Dotati di laser FP, fotodiodo PIN con TIA e controllo MCU, garantiscono un funzionamento stabile e sicurezza di classe I. I moduli sono conformi a SFP MSA e SFF-8472, supportano il monitoraggio diagnostico digitale, funzionano con alimentazione +3,3 V e soddisfano i requisiti RoHS e SONET OC-24-LR-1. Ideali per Gigabit Ethernet, collegamenti switch-to-switch, router, server e altri sistemi ottici.

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Lunghezza d'onda	1310 nm
Colore del prodotto	Argento
Distanza massima di trasferimento	20 km
Tipo di connettore in fibra ottica	SC

Full product description

Set di moduli SFP monomodali 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC

Moduli SFP bidirezionali sono **transceiver SFP monomodali** ad alte prestazioni ed economici, che supportano velocità di trasmissione dati di **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** e una portata di trasmissione fino a **20 km** con SMF. Il modulo SFP in fibra ottica è composto da tre sezioni, ovvero un trasmettitore laser FP, un fotodiodo PIN integrato con un preamplificatore transimpedenza (TIA) e un'unità di controllo MCU. Tutti i moduli

ottici SFP soddisfano i requisiti di sicurezza laser di classe I. I moduli SFP bidirezionali 1.25G sono conformi a **SONET OC-24-LR-1** e alla direttiva **RoHS**.





Prędkość portu:
1.25G/s




Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

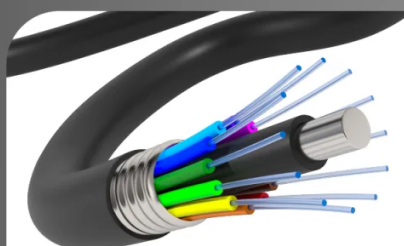

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

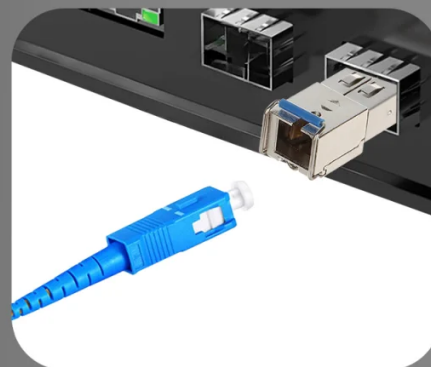

Transceiver SFP in fibra ottica ad ampia applicazione

La coppia di moduli SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC può essere utilizzata, tra l'altro, in Gigabit Ethernet, canali in fibra ottica, interfacce switch-to-switch, switched backplane applications, interfacce router/server e altri sistemi di trasmissione ottica.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Caratteristiche speciali

- Doppia velocità di trasmissione dati 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm e fotodetettore PIN per trasmissione a 20 km
- Conformità a SFP MSA e SFF-8472 con connettore SC
- Monitoraggio diagnostico digitale - calibrazione interna o esterna
- Compatibilità con SONET OC-24-LR-1 e con la direttiva RoHS
- Singola alimentazione +3.3 V



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

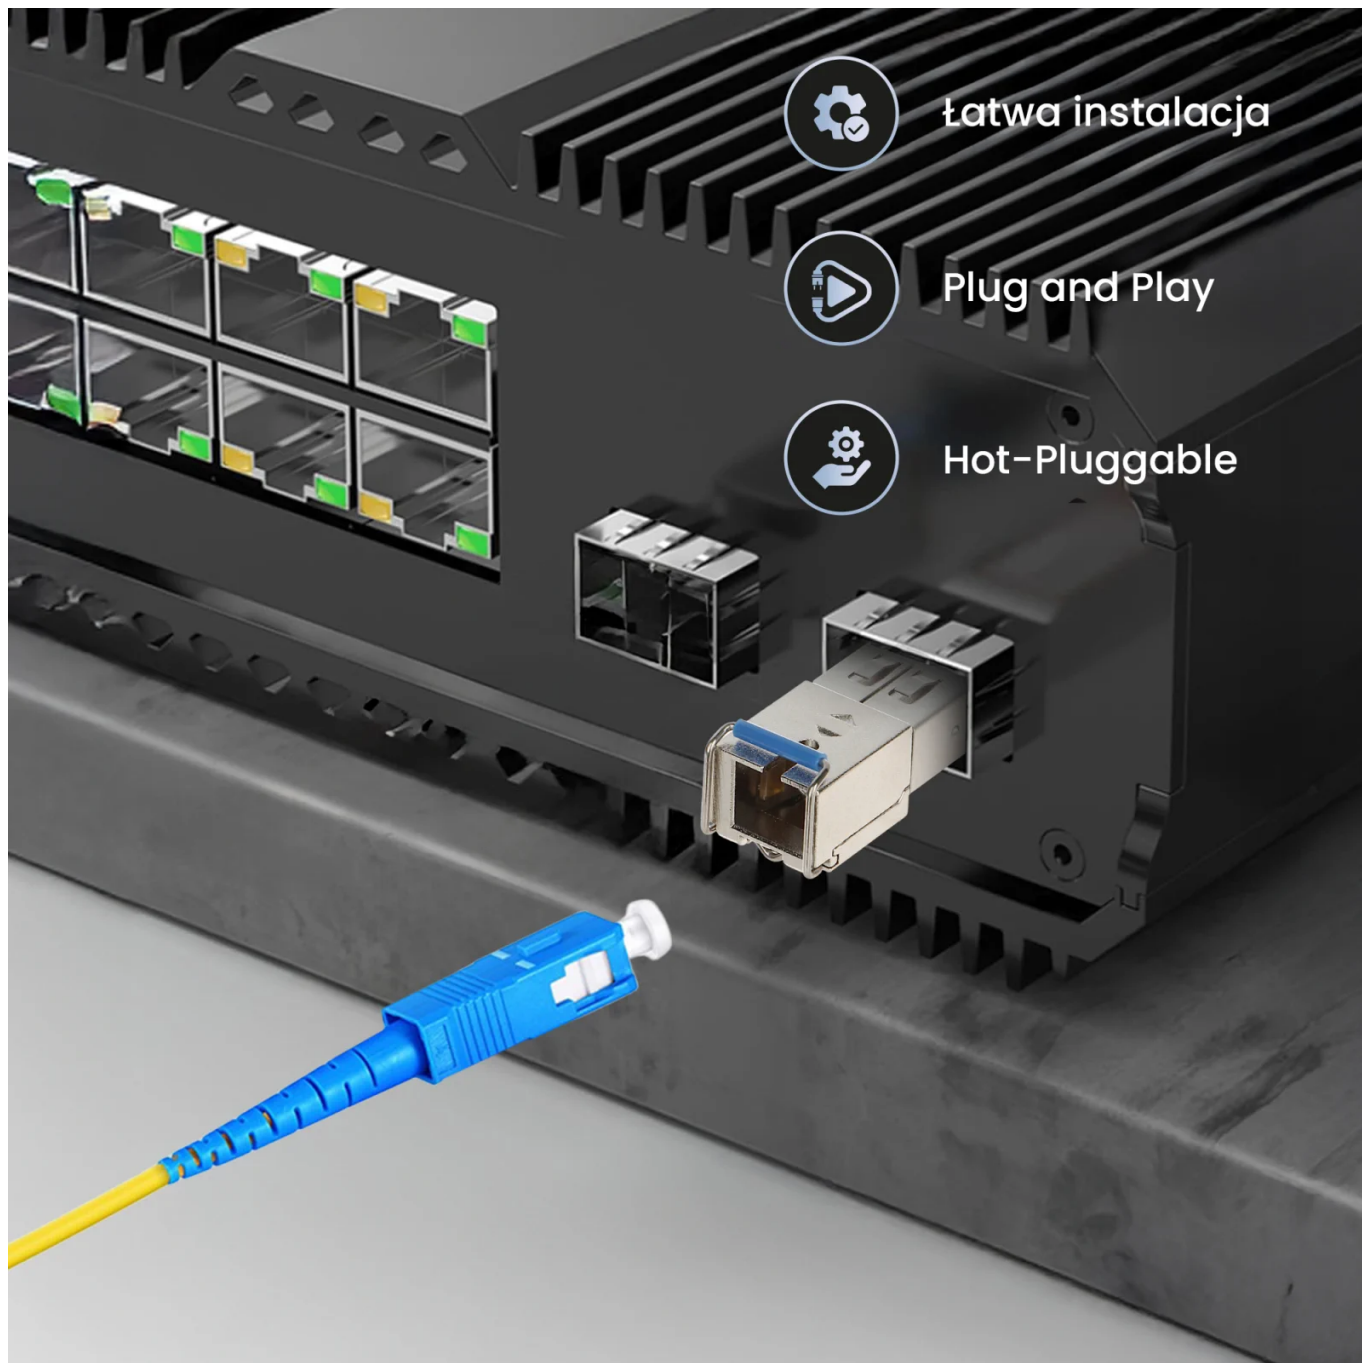

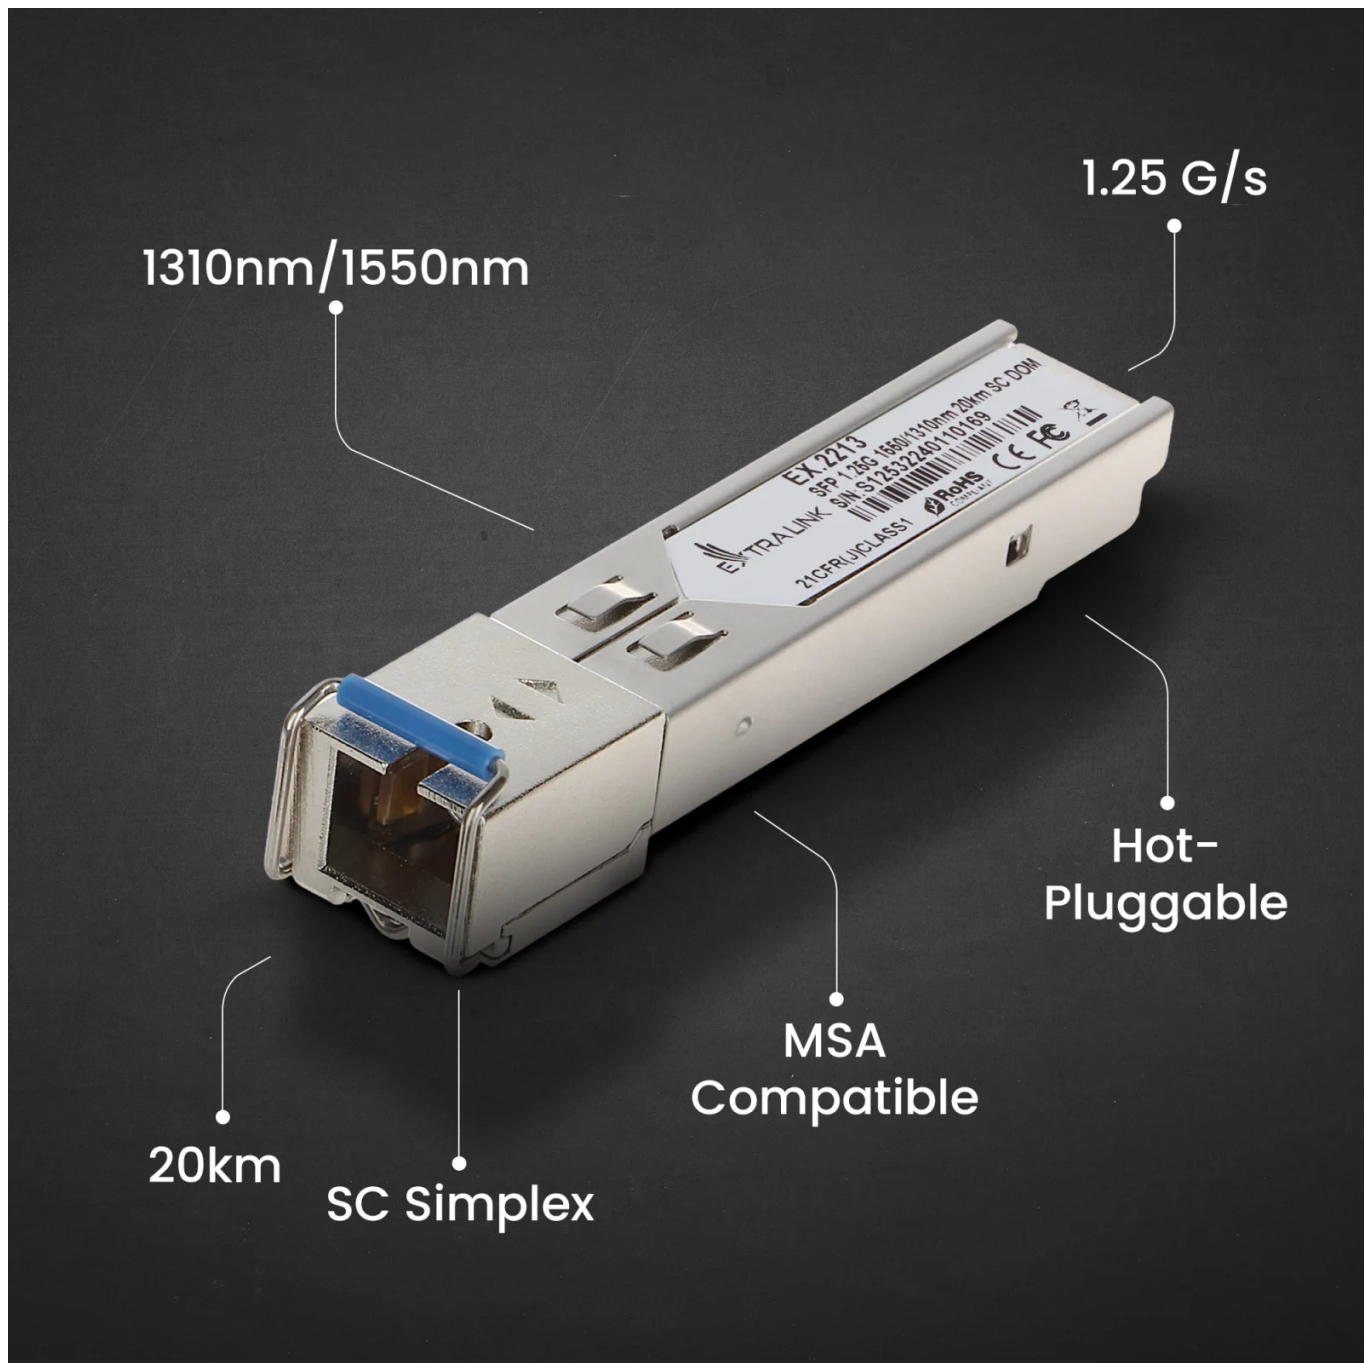

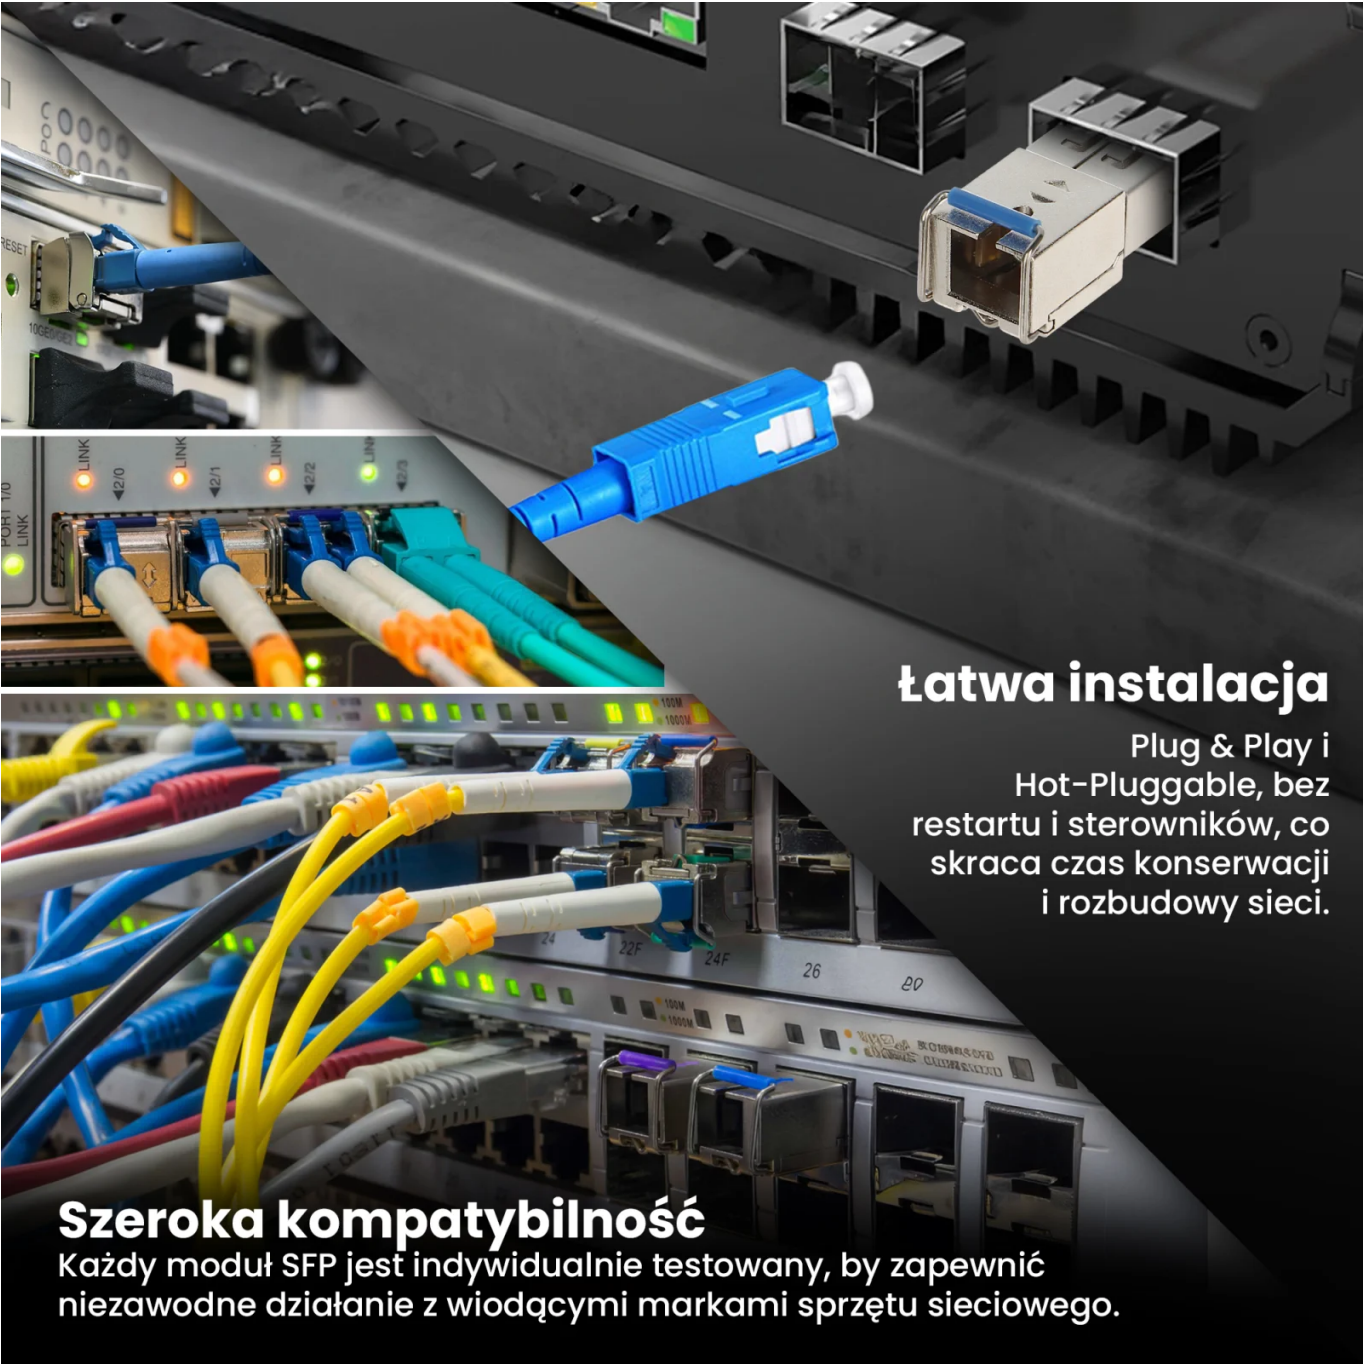

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.