



**Extralink SFP 1.25G | Modulo
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
3km, SC, DOM, coppia,
dedicato per HP/Aruba**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-coppia-dedicato-per-hp-aruba>

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKDRMLNP

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	HP/Aruba
Lunghezza d'onda	1550 nm
Distanza massima di trasferimento	3 km
Tipo di connettore in fibra ottica	SC

Full product description

Modulo SFP 1,25G 1310/1550NM monomodale dedicato per HP/Aruba

Il modulo in fibra ottica **Extralink SFP 1,25G 1310/1550NM** è un inserto SFP monomodale progettato per trasmettere dati **fino a 1,25Gbps**, con una portata di trasmissione **fino a 3 km**. È dotato di un connettore di uscita LC. Il modulo Extralink SFP 1,25G 1310/1550NM presentato è dedicato ai dispositivi **HP/Aruba**.





Velocità della porta:
1.25G/s



Distanza
di
trasmissione: 3km


Lunghezza d'onda:
1310nm/1550nm

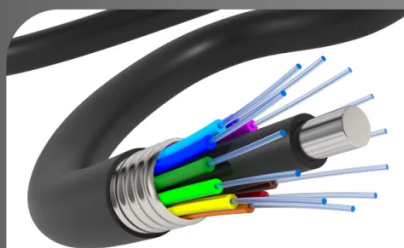

Tipo di fibra:
SINGLE-MODE



aruba®

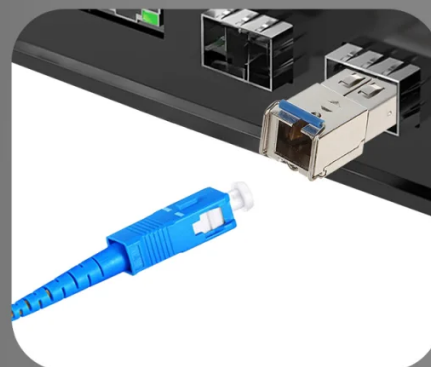

Modulo SFP ad alte prestazioni con tecnologia WDM

Il modulo SFP monomodale è compatibile con la norma **SONET OC-24-LR-1** e con la direttiva **RoHS** dell'UE. Il monitoraggio diagnostico digitale consente la calibrazione esterna e interna. Il dispositivo supporta la tecnologia di moltiplicazione del segnale WDM. L'inserito SFP da 1,25G può essere utilizzato in Gigabit Ethernet, canali in fibra, interfacce switch-to-switch, applicazioni backplane commutate, interfacce router/server e altri sistemi di trasmissione ottica.

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Caratteristiche speciali

- Monitoraggio diagnostico digitale - calibrazione interna o esterna
- Compatibilità con SONET OC-24-LR-1
- Conformità RoHS
- Doppia velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Adattatore di rete singolo da 3,3 V
- Compatibile con SFP MSA e SFF-8472 con presa SC/LC
- Lunghezze d'onda - 1310 nm e 1550 nm
- Portata fino a 3 m
- Tecnologia WDM
- Compatibilità HP/Aruba



Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25G/s**

Distanza di trasmissione: **3KM**

Lunghezza d'onda: **1310nm/1550nm**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**


Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **SC**

Temperatura: **0-70 °C**

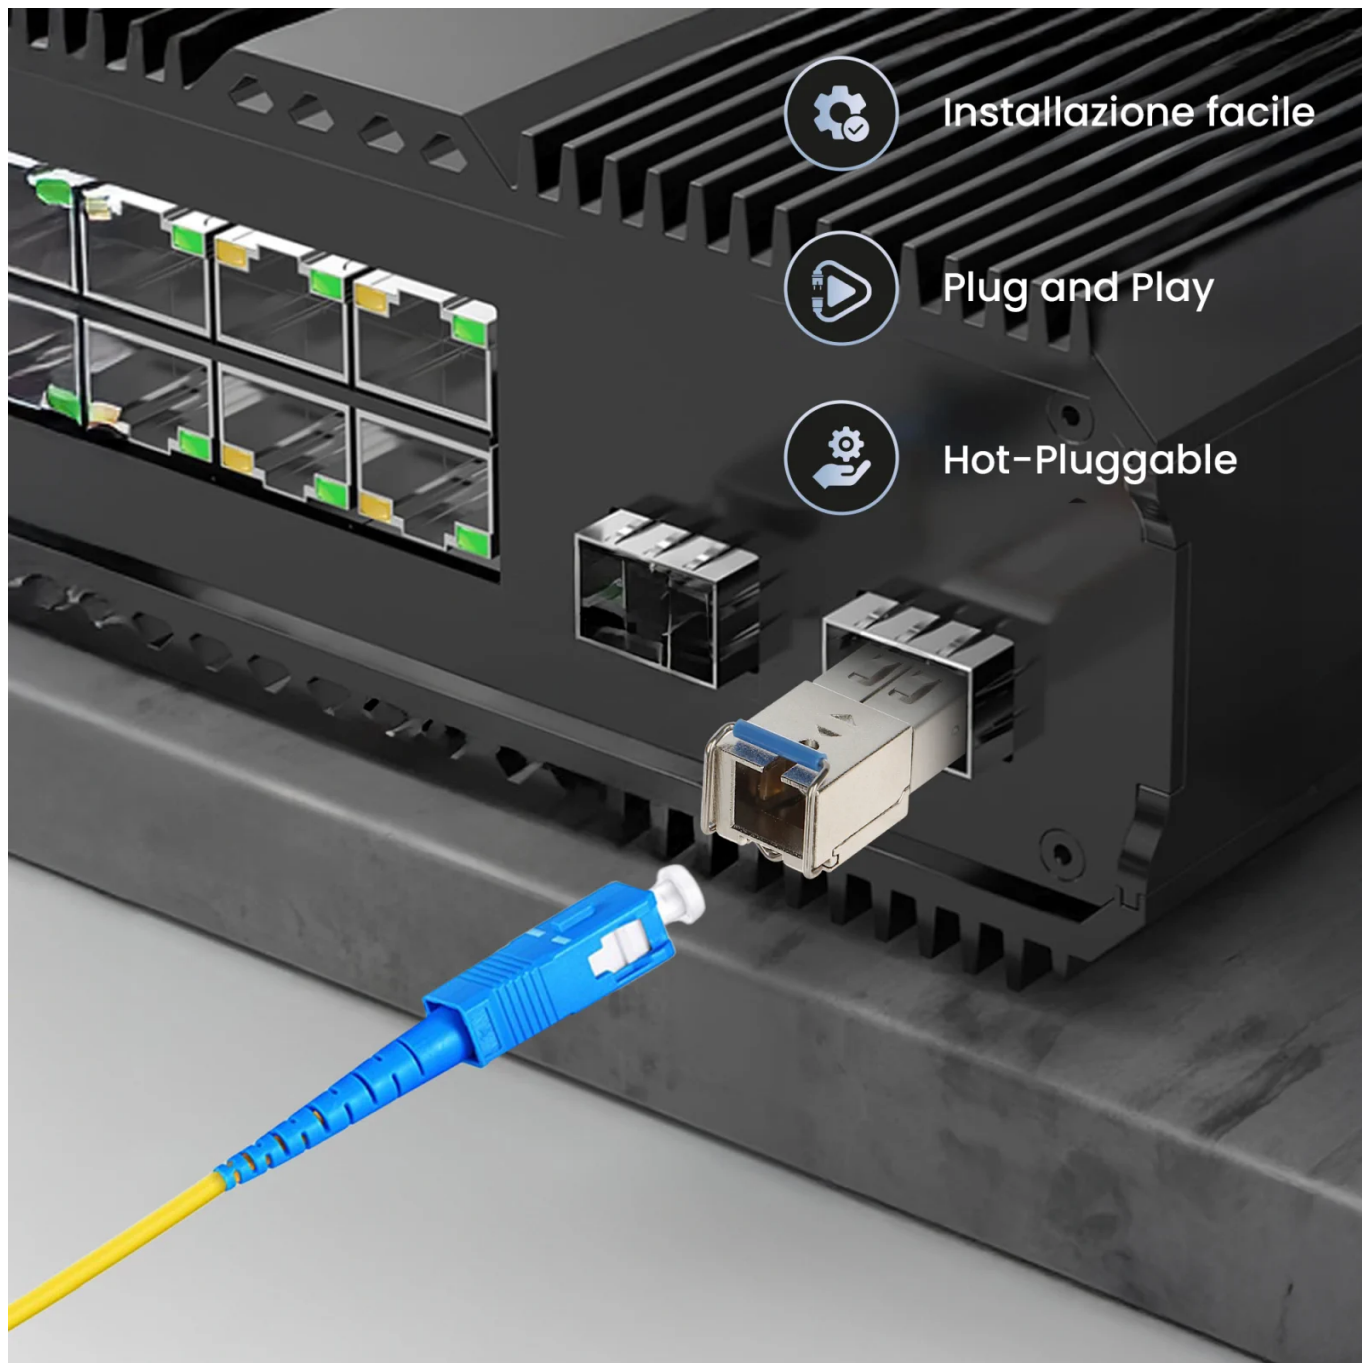

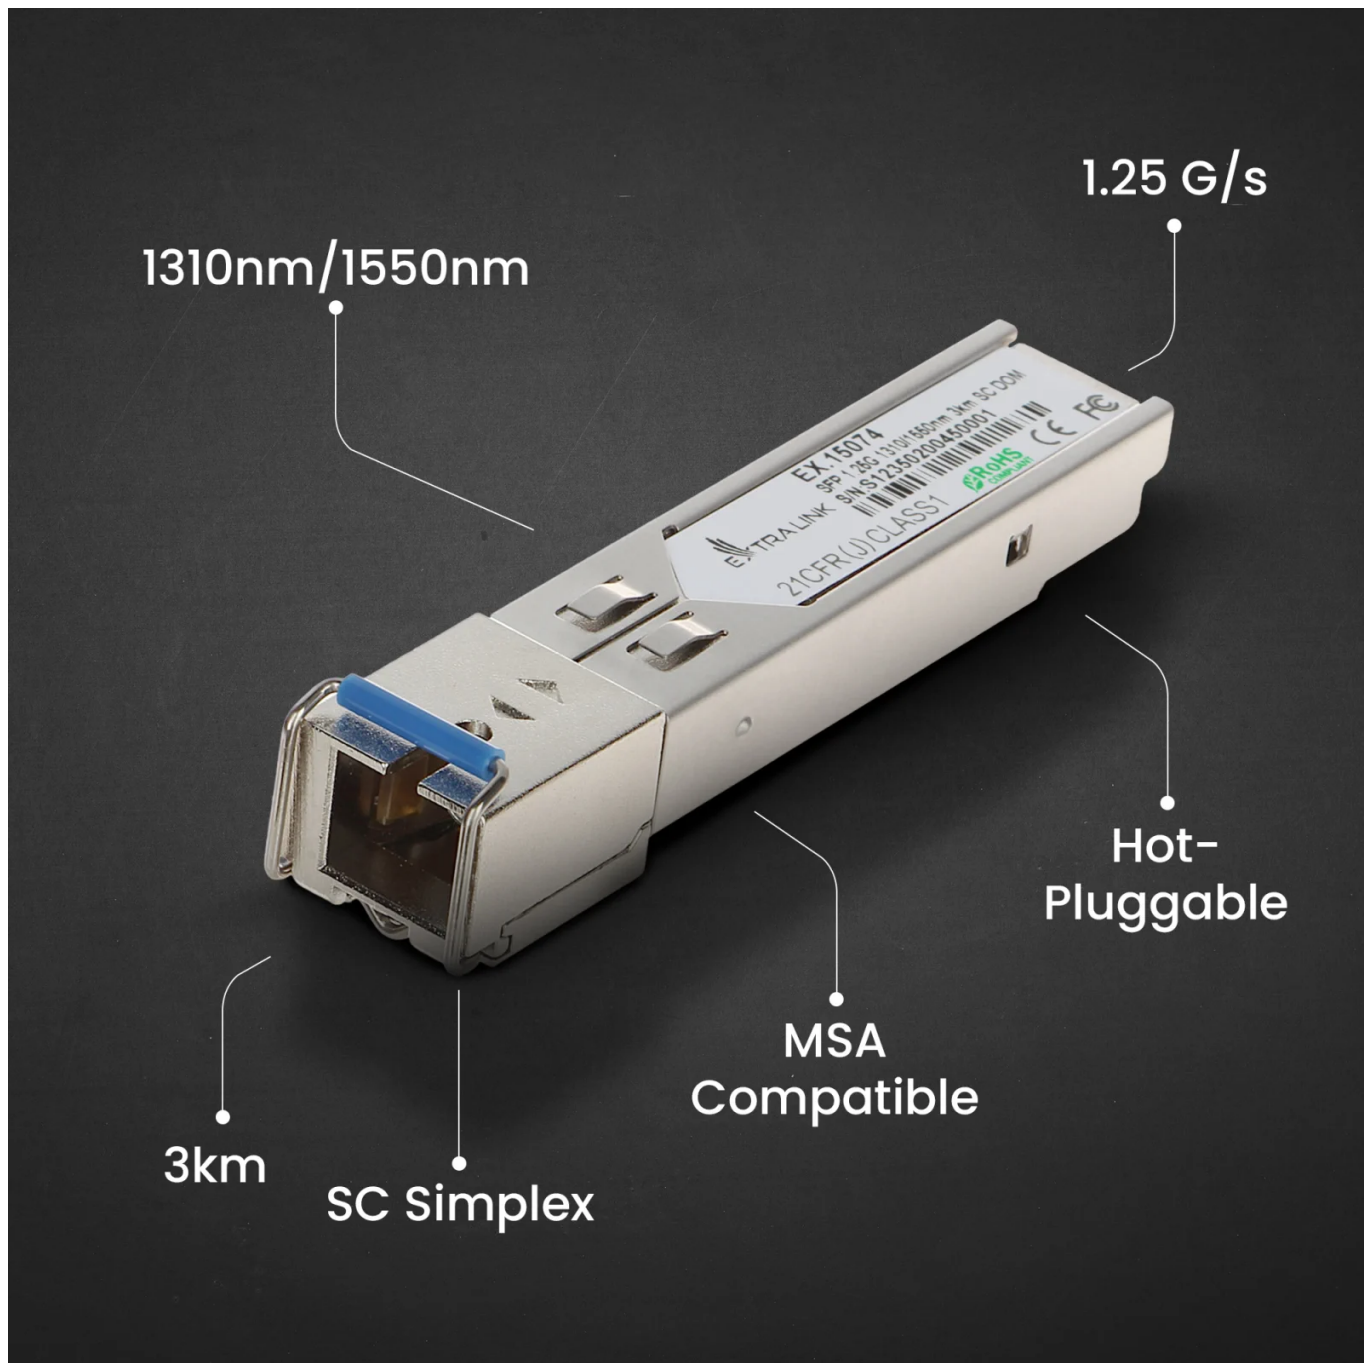



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.