



Antenna settoriale RF Elements SEC-CC-2-14, MIMO, 2.4GHz, 14dBi, 2x RP-SMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/antenna-settoriale-rf-elements-sec-cc-2-14-mimo-24ghz-14dbi-2x-rp-sma>

Price: **404,57 zł** gross / 328,92 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNxEEJHRIMMIJ



Full product description


Antenna a settore portante con guadagno 14 dBi 2x2 MIMO

Antenna a settori Elementi RF con guadagno d'antenna di 14 dBi, operanti in banda 2,4 GHz, è una versione dell'antenna a settori portanti con doppia polarizzazione e un'antenna a polarizzazione orizzontale e una verticale. Le antenne del settore carrier di tipo **soddisfano i requisiti dei clienti in termini di prestazioni, resistenza al rumore in collocazione, facilità di installazione e prezzo interessante.** Le antenne sono dotate dell'innovativo **BackShield**, che è un sistema brevettato di riflettori di frequenza selettivi integrati nella struttura dell'antenna per indebolire i raggi laterali e posteriori in prossimità del campo di radiazione.




Antenna del settore Premium

Le antenne a settore premium di classe **Carrier** sono ottimizzate per le prestazioni MiMo e per l'implementazione di cluster di antenne. Con la tecnologia BackShield, la collocazione con Sector Carrier Class è un compito facile. Le antenne Sector Carrier Class sono disponibili anche in configurazione 3x3: Sector Carrier Class 5 GHz 16 dBi 3x3 (VVH) e Sector Carrier Class 5 GHz 16 dBi 3x3 (HHV). I dispositivi sono dotati di sistemi **molti sistemi orizzontali o verticali**, che possono essere utilizzati con CPE standard senza fili H + V a doppia polarità.

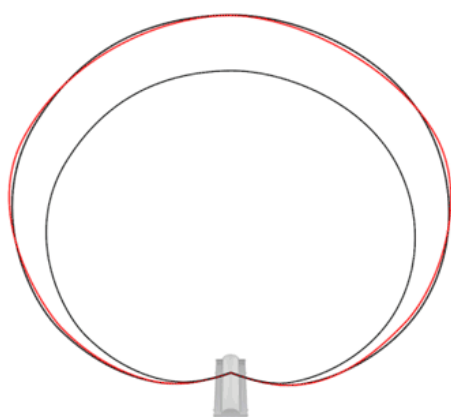

RF ELEMENTS SECTOR CARRIER CLASS

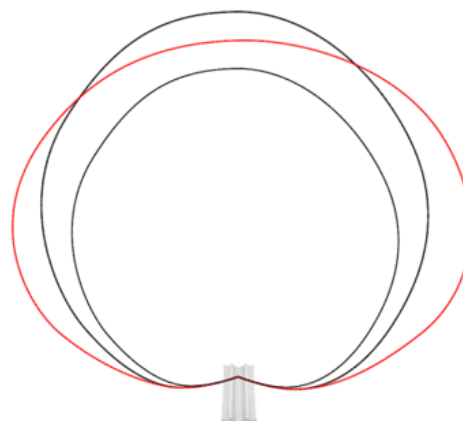

MAINSTREAM SECTOR ANTENNA

Compatibilità con le reti Ubiquiti, MikroTik e Cambium

L'antenna presentata è compatibile con le piattaforme **Ubiquiti**(Rocket), **MikroTik**(Netbox, Basebox, Netmetal) e **Cambium Networks** (ePMP 1000).



Progettato per la collocazione

Le antenne del settore RF Elements sono equipaggiate con il sistema **BackShield** progettato per attenuare le radiazioni in prossimità del campo laterale e posteriore e aumentare significativamente le possibilità di collocazione nelle implementazioni del settore cluster. Nella struttura dell'antenna sono integrati riflettori selettivi con una frequenza **che smorza i lobi laterali e la retroilluminazione**, ottimizzati per la specifica gamma di frequenza in cui l'antenna opera.

"