



Extralink SFP+ 10G | Modulo SFP+ WDM | 10Gbps 1270/1330nm, modalita singola, 20km, LC, DOM, coppia



5 902560 366211 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-modulo-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-modalita-singola-20km-lc-dom-coppia>

Price: **230,05 zł** gross / 187,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSERMMKO

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP+
Velocità massima di trasferimento dati	10 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	20 km
Tipo di connettore in fibra ottica	LC

Full product description

Set di moduli SFP 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM a costi contenuti

Un set di due inserti SFP monomodali funziona in modo bidirezionale su una singola fibra a **1270/1330 nm** su distanze fino a **20 km**. L'interfaccia elettrica del modulo SFP in fibra 10G è conforme alle specifiche elettriche SFI. Il ricevitore converte i dati ottici seriali a **10 Gbit/s** in dati elettrici seriali PECL/CML. **L'inserto SFP monomodale** è dotato di un'**interfaccia seriale I2C** a due fili per l'identificazione seriale, la diagnostica digitale e il controllo del modulo. Un'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale avanzata consente l'**accesso in tempo reale al modulo ottico SFP**, permettendo il monitoraggio della potenza ottica ricevuta, della corrente del raggio laser, della potenza di uscita del laser, ecc. I moduli SFP monomodali sono dedicati all'uso con Ethernet a 10 Gbps, router e switch SONET/SDH, canali in fibra 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G e altri collegamenti ottici a 10 Gbps.





**Velocità porta:
10 Gb/s**




**Distanza
di
trasmissione: 20km**

**Lunghezza d'onda:
1270nm/1330nm**

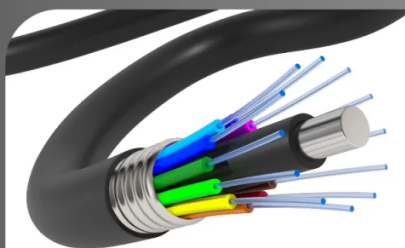

**Tipo di fibra:
Single Mode**

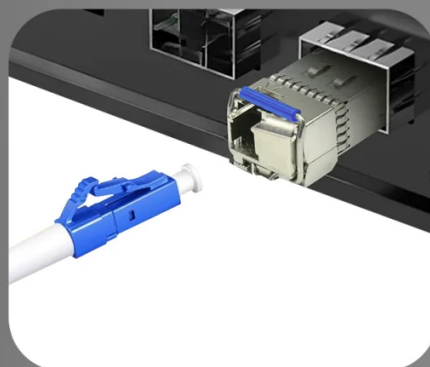


Caratteristiche speciali

Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



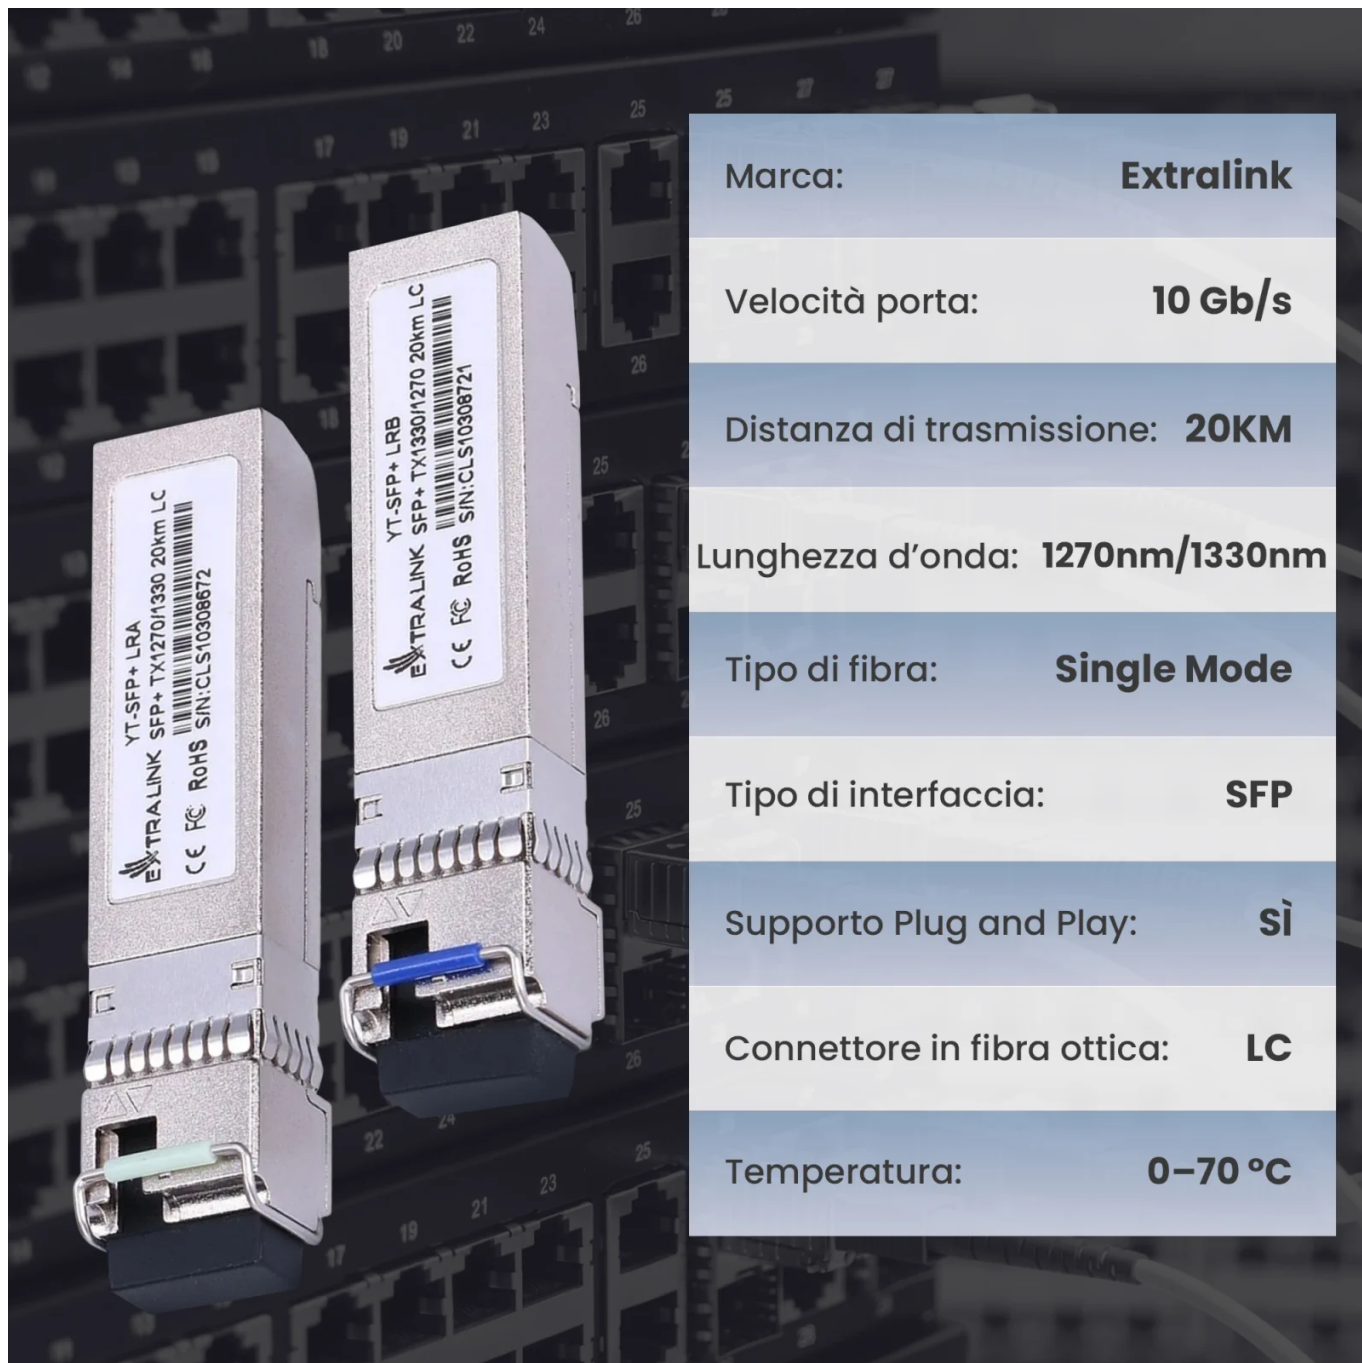

Marca: **Extralink**

Velocità porta: **10 Gb/s**

Distanza di trasmissione: **20KM**

Lunghezza d'onda: **1270nm/1330nm**


Tipo di fibra: **Single Mode**


Tipo di interfaccia: **SFP**


Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

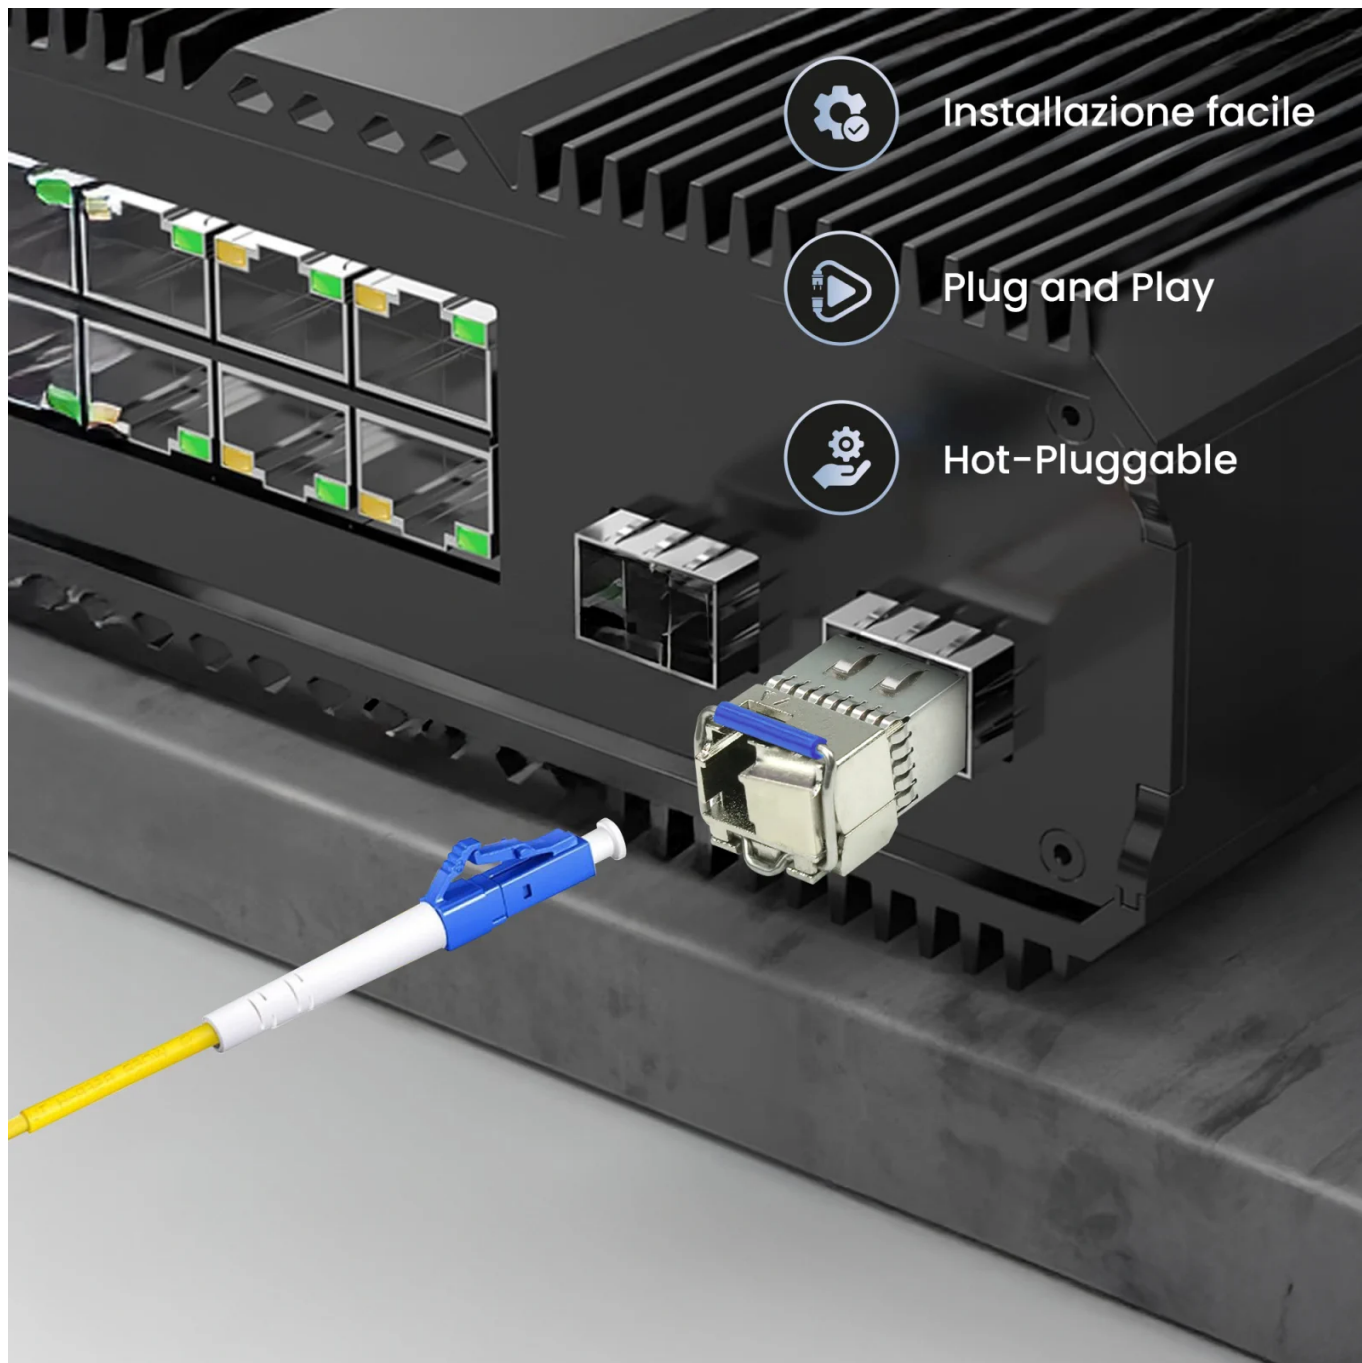

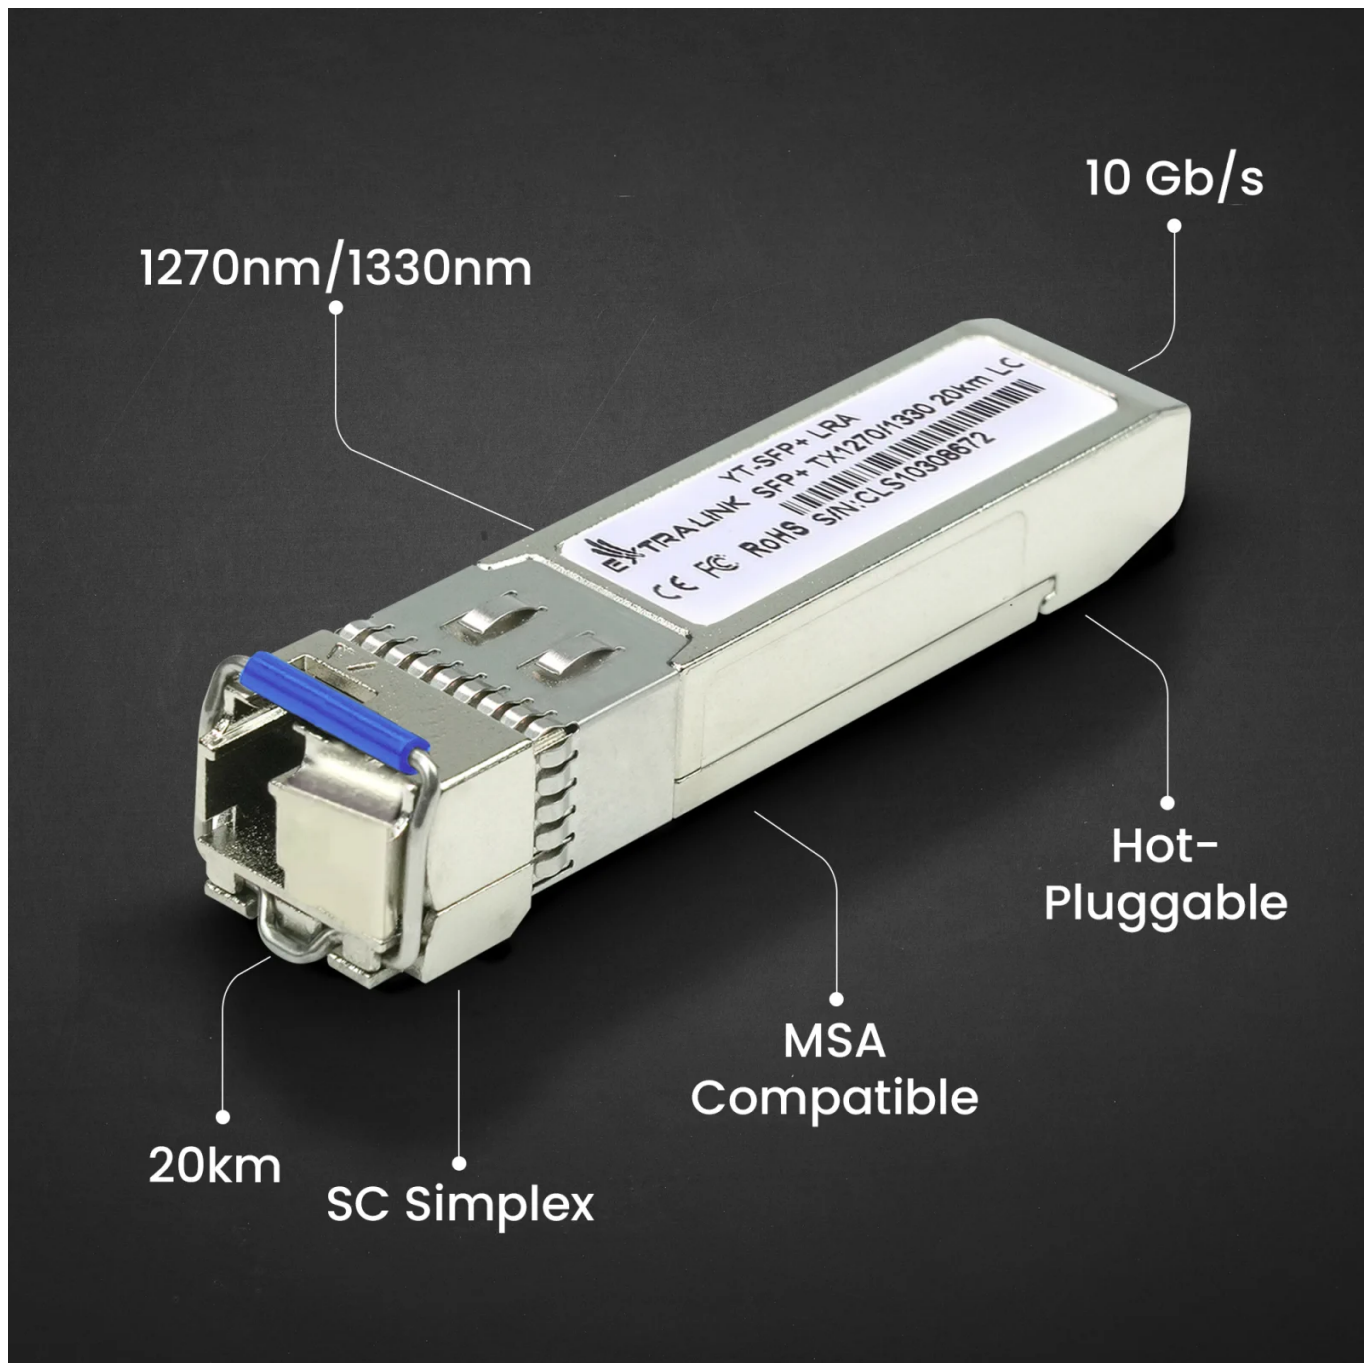

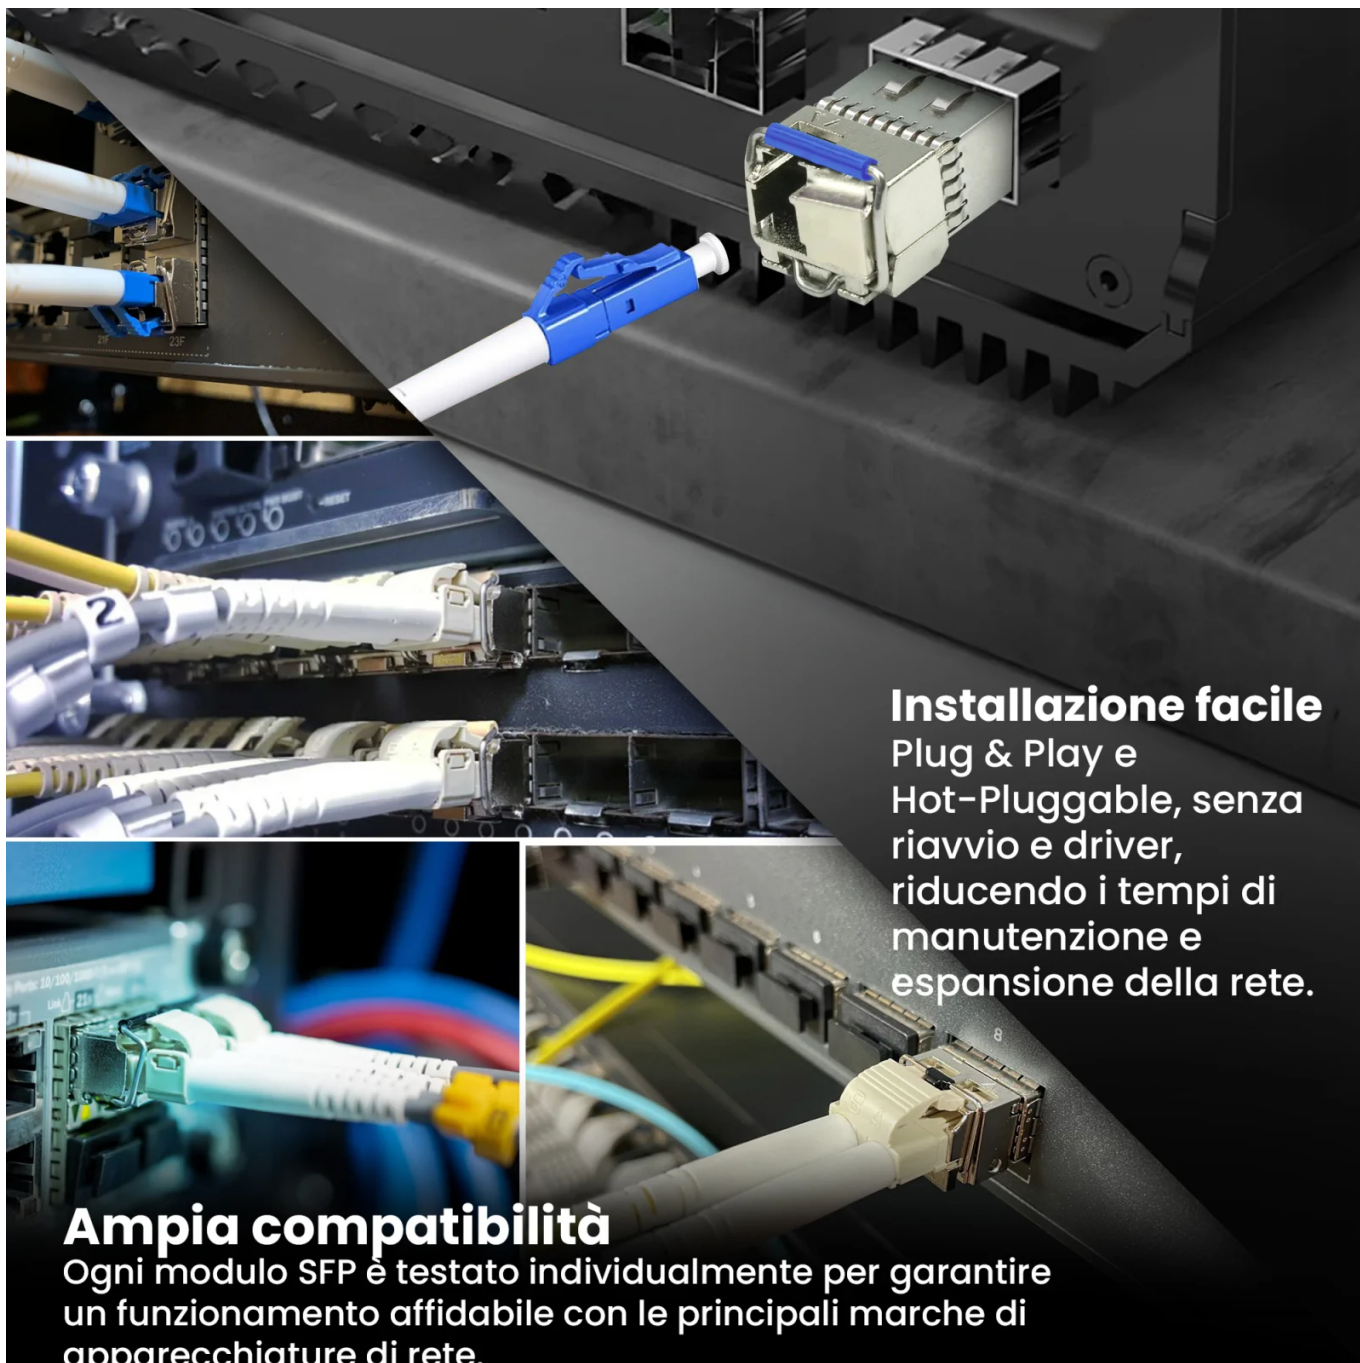

Installazione facile
Plug & Play e
Hot-Pluggable, senza
riavvio e driver,
riducendo i tempi di
manutenzione e
espansione della rete.

Ampia compatibilità
Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire
un funzionamento affidabile con le principali marche di
apparecchiature di rete.