



**Extralink SFP+ 10G | Modulo
SFP+ WDM | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
20km, LC, DOM, coppia,
dedicata a HP/ARUBA**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-modulo-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-coppia-dedicata-a-hp-aruba>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP+
Velocità massima di trasferimento dati	10 Gb/s
Compatibilità marca	HP/Aruba
Lunghezza d'onda	1330 nm
Distanza massima di trasferimento	20 km
Tipo di connettore in fibra ottica	LC

Full product description

Set di moduli SFP 10G 1270/1330NM economici dedicati ad HP/Aruba

Un set di due inserti SFP monomodali funziona in modo bidirezionale su una singola fibra a **1270/1330 nm** e su una distanza massima di **20 km**. L'interfaccia elettrica del modulo SFP in fibra 10G è conforme alle specifiche elettriche SFI. Il ricevitore converte i dati ottici seriali a **10 Gbit/s** in dati elettrici seriali PECL/CML. L'inserto SFP monomodale è dotato di un'**interfaccia seriale I2C** a due fili per l'identificazione seriale, la diagnostica digitale e il controllo del modulo. L'interfaccia di monitoraggio della diagnostica digitale avanzata consente l'**accesso in tempo reale al modulo ottico SFP**, garantendo il monitoraggio della potenza ottica ricevuta, della corrente del fascio laser, della potenza di uscita del laser, ecc. I moduli SFP monomodali funzionano con router e switch 10 Gbps Ethernet, SONET/SDH, canali in fibra 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G e altri collegamenti ottici 10 Gbps. Gli inserti SFP 1270/1330NM sono dedicati ai dispositivi **HP/Aruba**.


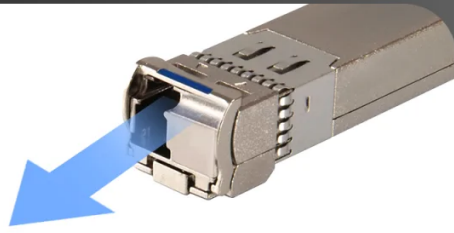


**Velocità della porta:
10 Gb/s**



**Distanza
di
trasmissione: 20km**


**Lunghezza d'onda:
1270nm/1330nm**

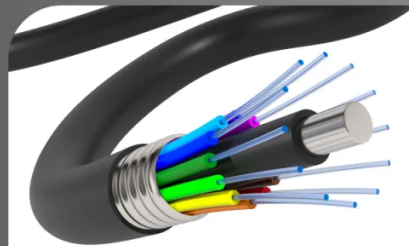

**Tipo di fibra:
SINGLE-MODE**



aruba®

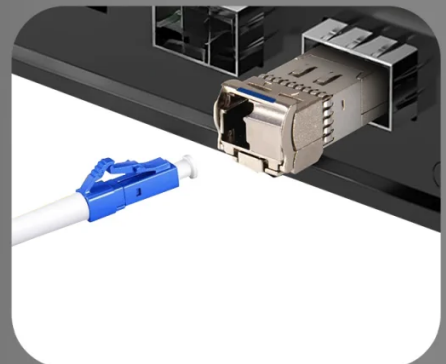


Caratteristiche speciali

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



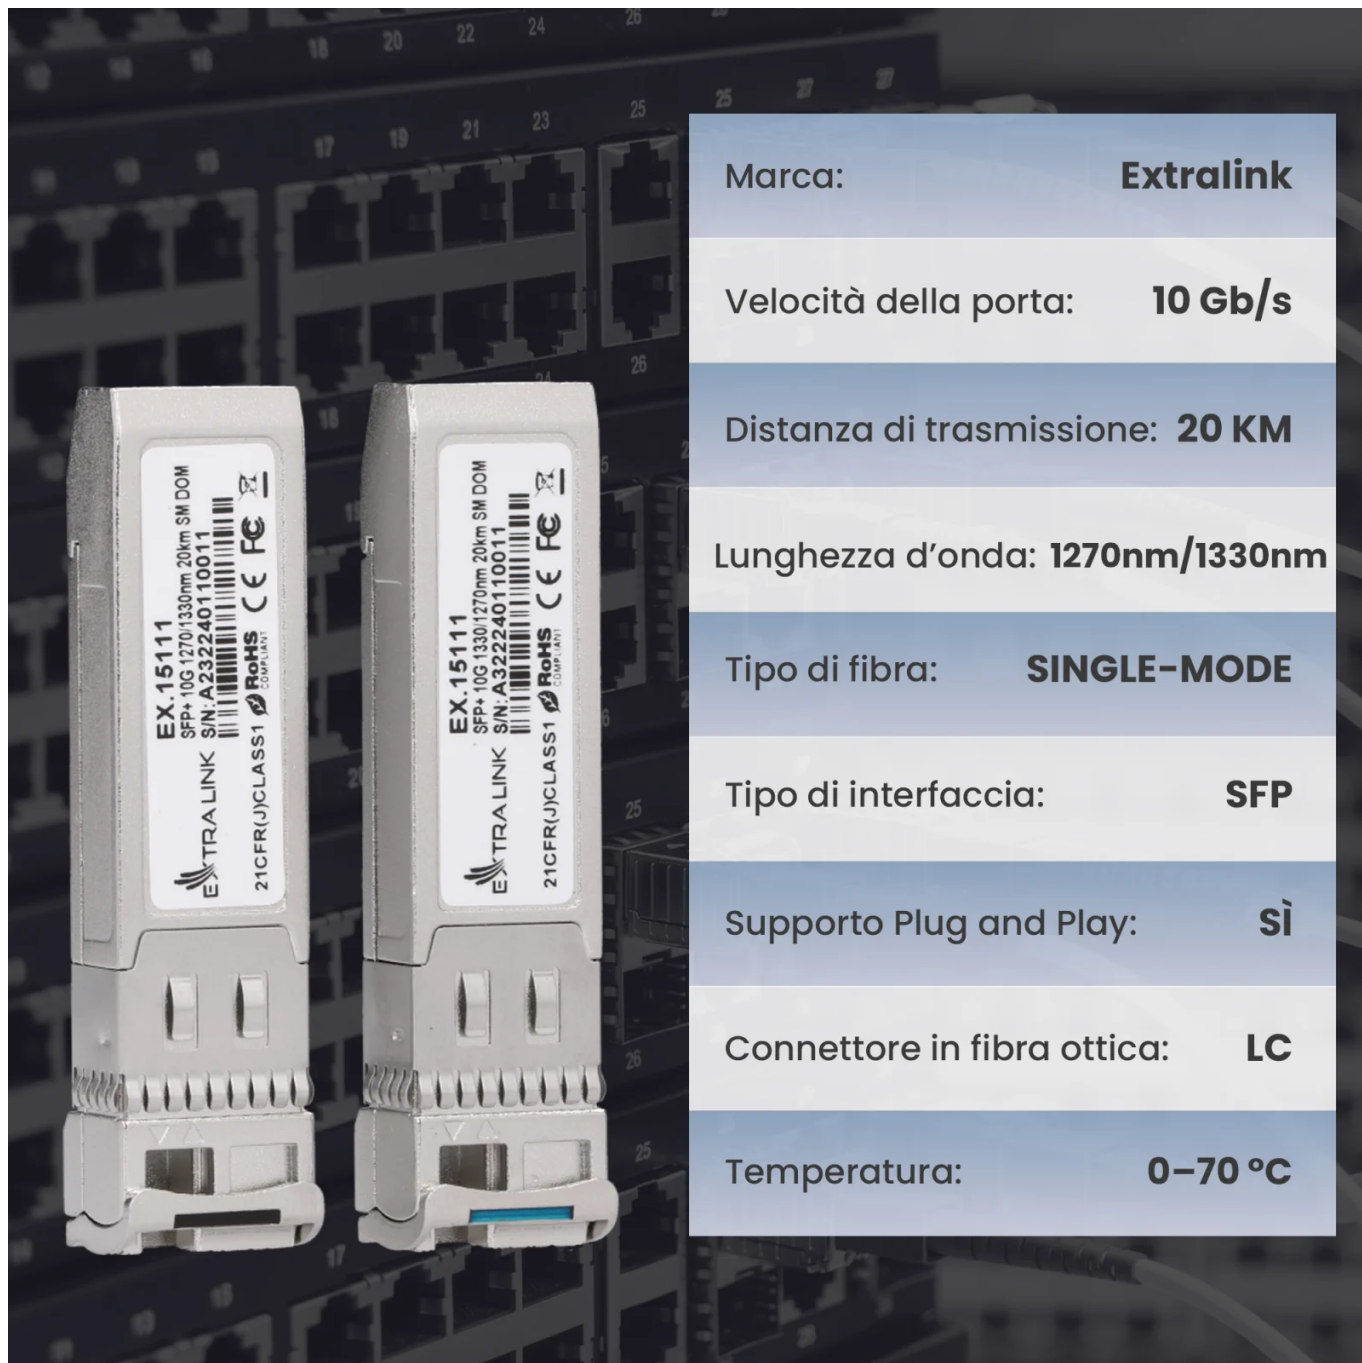

Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **10 Gb/s**

Distanza di trasmissione: **20 KM**

Lunghezza d'onda: **1270nm/1330nm**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

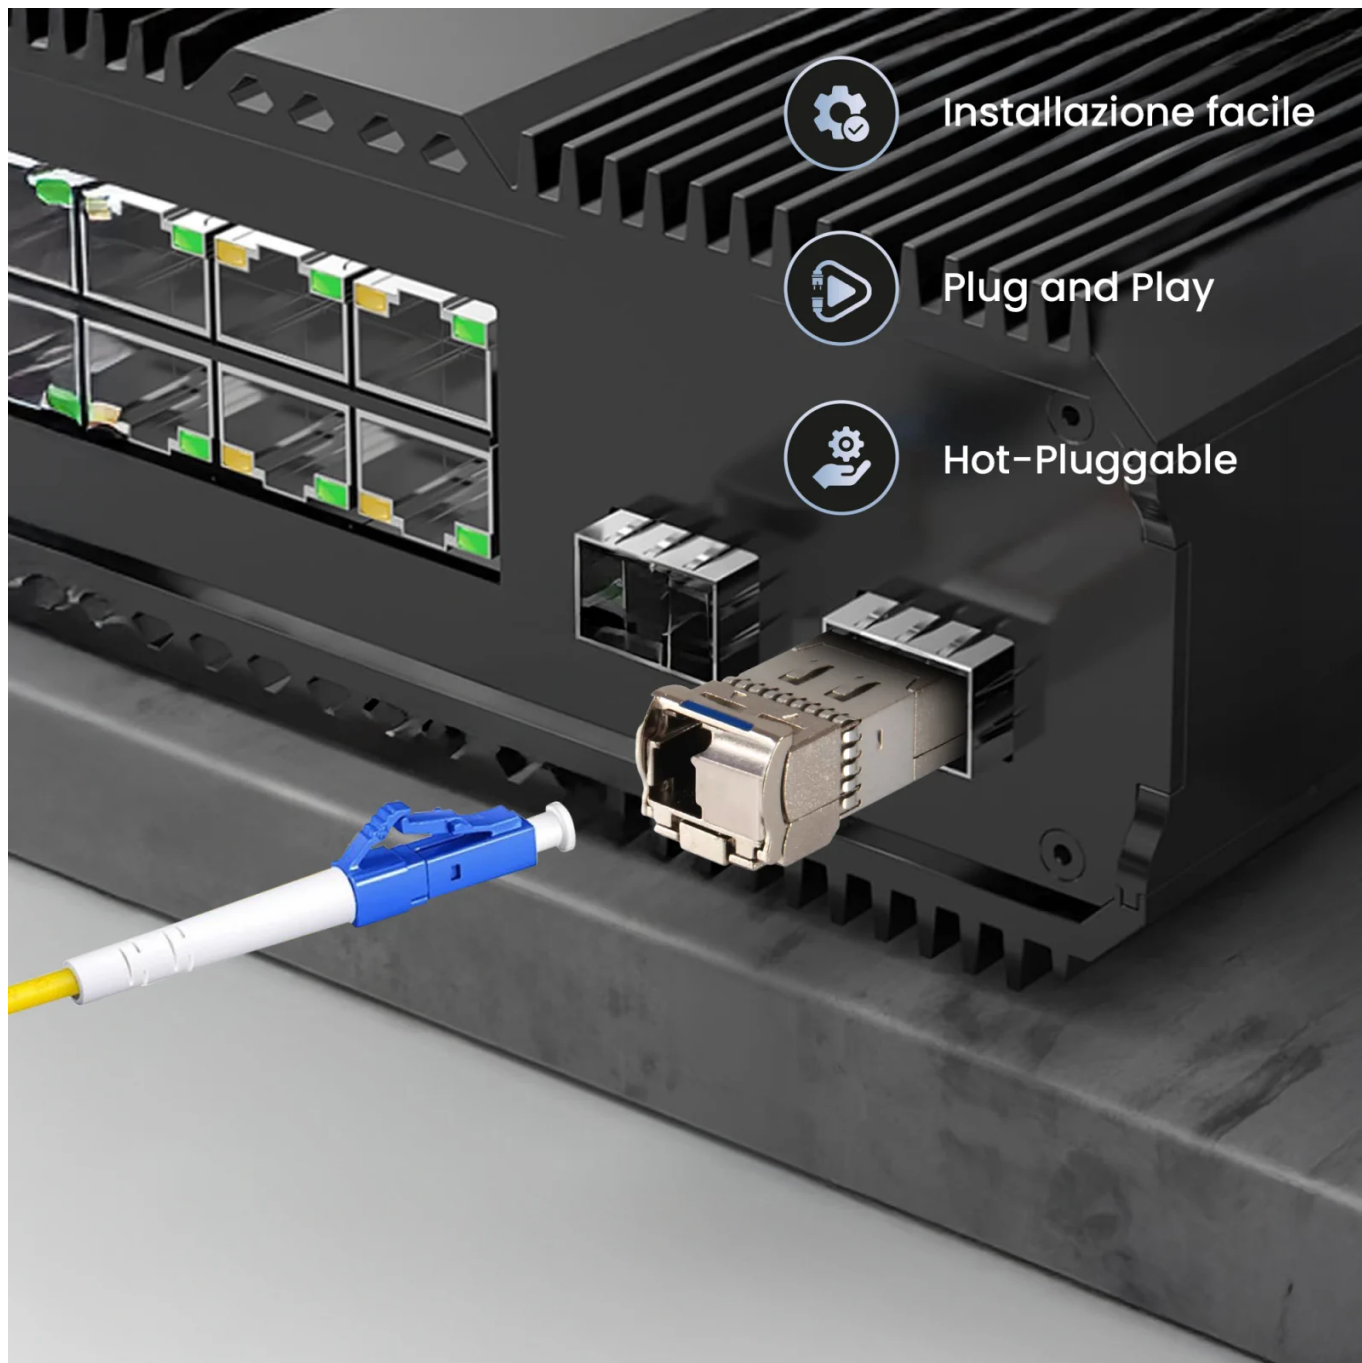





Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvii o driver, il che riduce i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali marche di apparecchiature di rete.