



**Extralink SFP28 25G | Modulo
SFP28 WDM | 25Gbps
1270/1330nm, single mode,
10km, LC, DOM, coppia**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp28-25g-modulo-sfp28-wdm-25gbps-1270-1330nm-single-mode-10km-lc-dom-coppia>

Price: **878,71 zł** gross / 714,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQHJDRMLMP




Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP28
Velocità massima di trasferimento dati	25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Lunghezza d'onda	1310 nm
Distanza massima di trasferimento	10 km
Tipo di connettore in fibra ottica	LC

Full product description

Modulo SFP28 25G a costi contenuti

L'Extralink SFP28 25G è un modulo economico conforme agli standard Gigabit Ethernet e 1000-BASE-T definiti dallo standard **IEEE 802.3cc** e **supporta velocità di trasmissione fino a 25,78 Gbps**. È progettato per l'uso con cavi Ethernet di categoria 5 su distanze fino a 10 km. Il design dei ricetrasmittitori è ottimizzato per ottenere prestazioni elevate e costi contenuti, per offrire ai clienti la soluzione migliore per i collegamenti ottici a singola corsia da 25 Gb/s. **L'inserto SFP28** è caratterizzato da un consumo energetico molto basso, non superiore a 1,5 W, e da un intervallo di temperatura operativa compreso tra 0°C e 70°C.


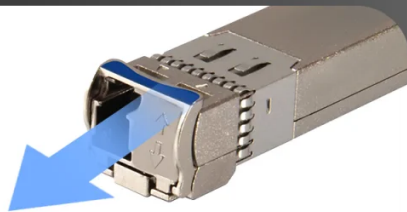


**Velocità della porta:
25G/s**




**Distanza
di
trasmissione:10km**

**Lunghezza d'onda:
1270nm/1330nm**

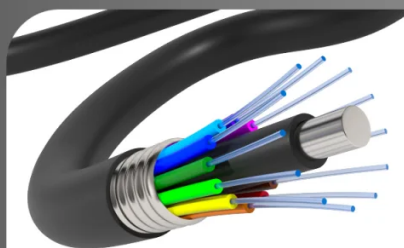

**Tipo di fibra:
SINGLE-MODE**

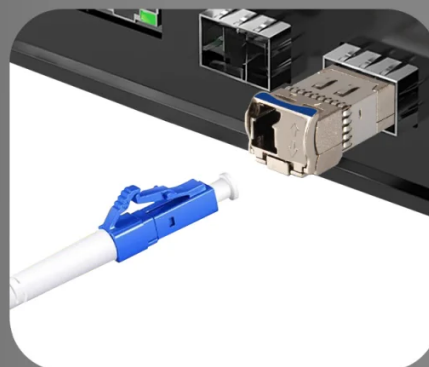


Caratteristiche del prodotto

- Supporta velocità di trasmissione fino a 25,78 Gbps
- Conforme a IEEE 802.3cc
- Interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale con SFF-8472
- Trasmettitore DFB da 1310 nm
- Connessioni SMF da 10 km
- Elevato margine di trasmissione
- Basso consumo energetico <1,5 W
- Alimentazione singola a 3,3 V
- Temperatura di funzionamento da 0°C a 70°C

Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



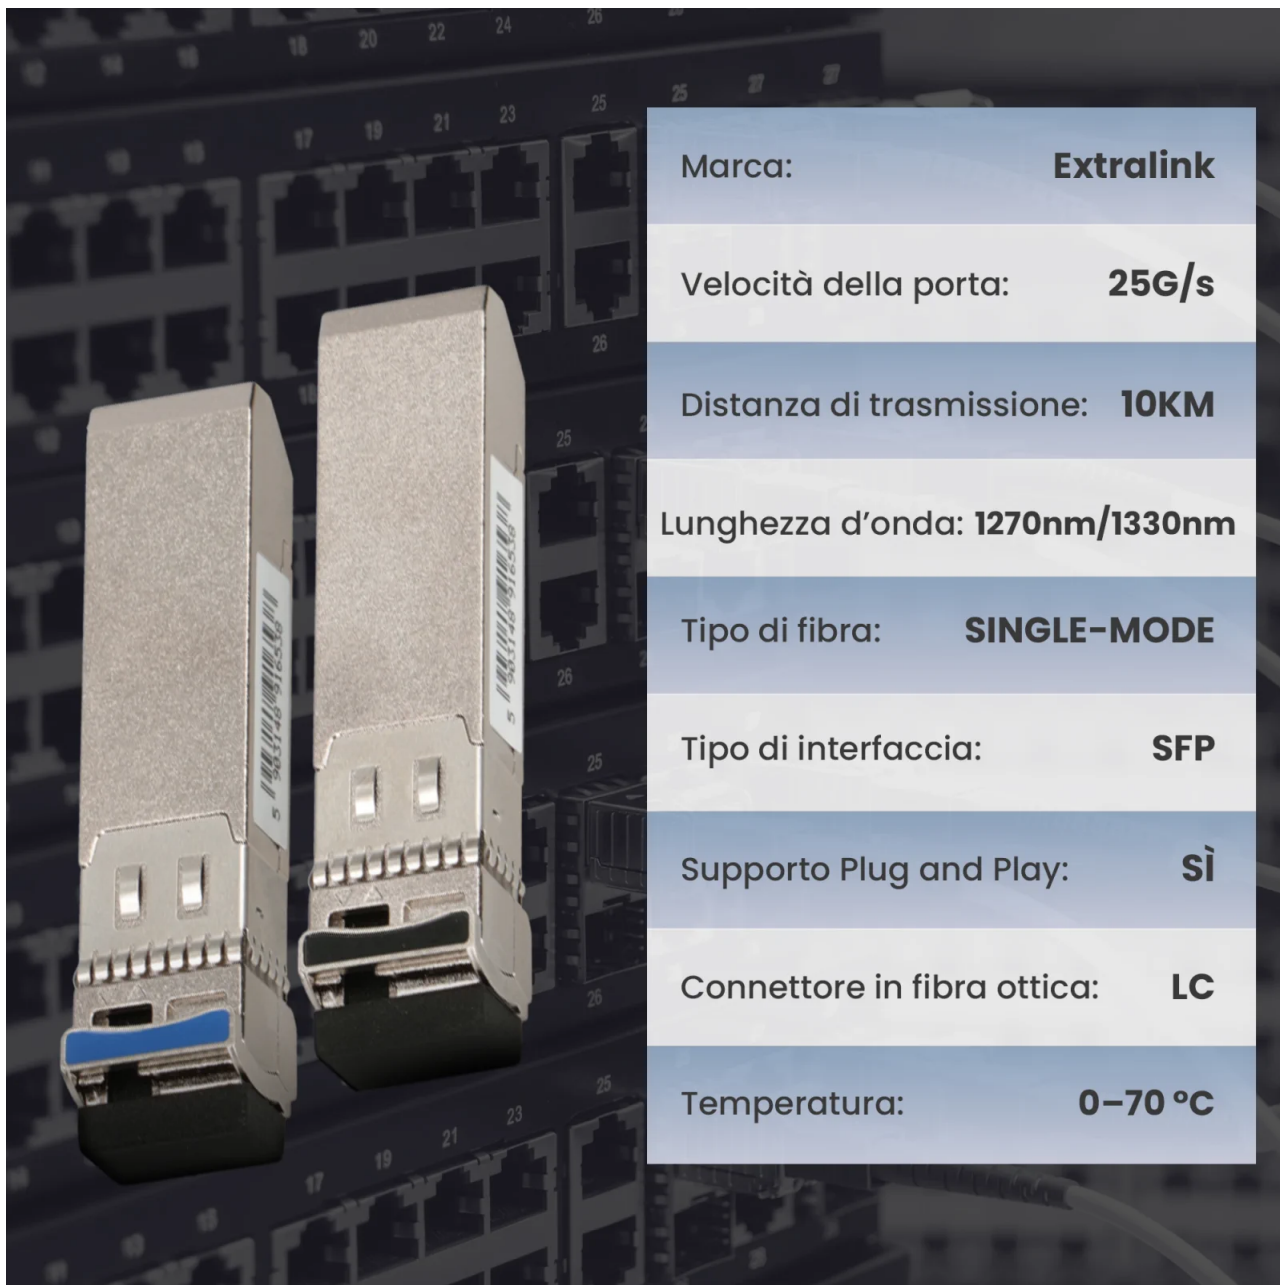

Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **25G/s**

Distanza di trasmissione: **10KM**

Lunghezza d'onda: **1270nm/1330nm**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

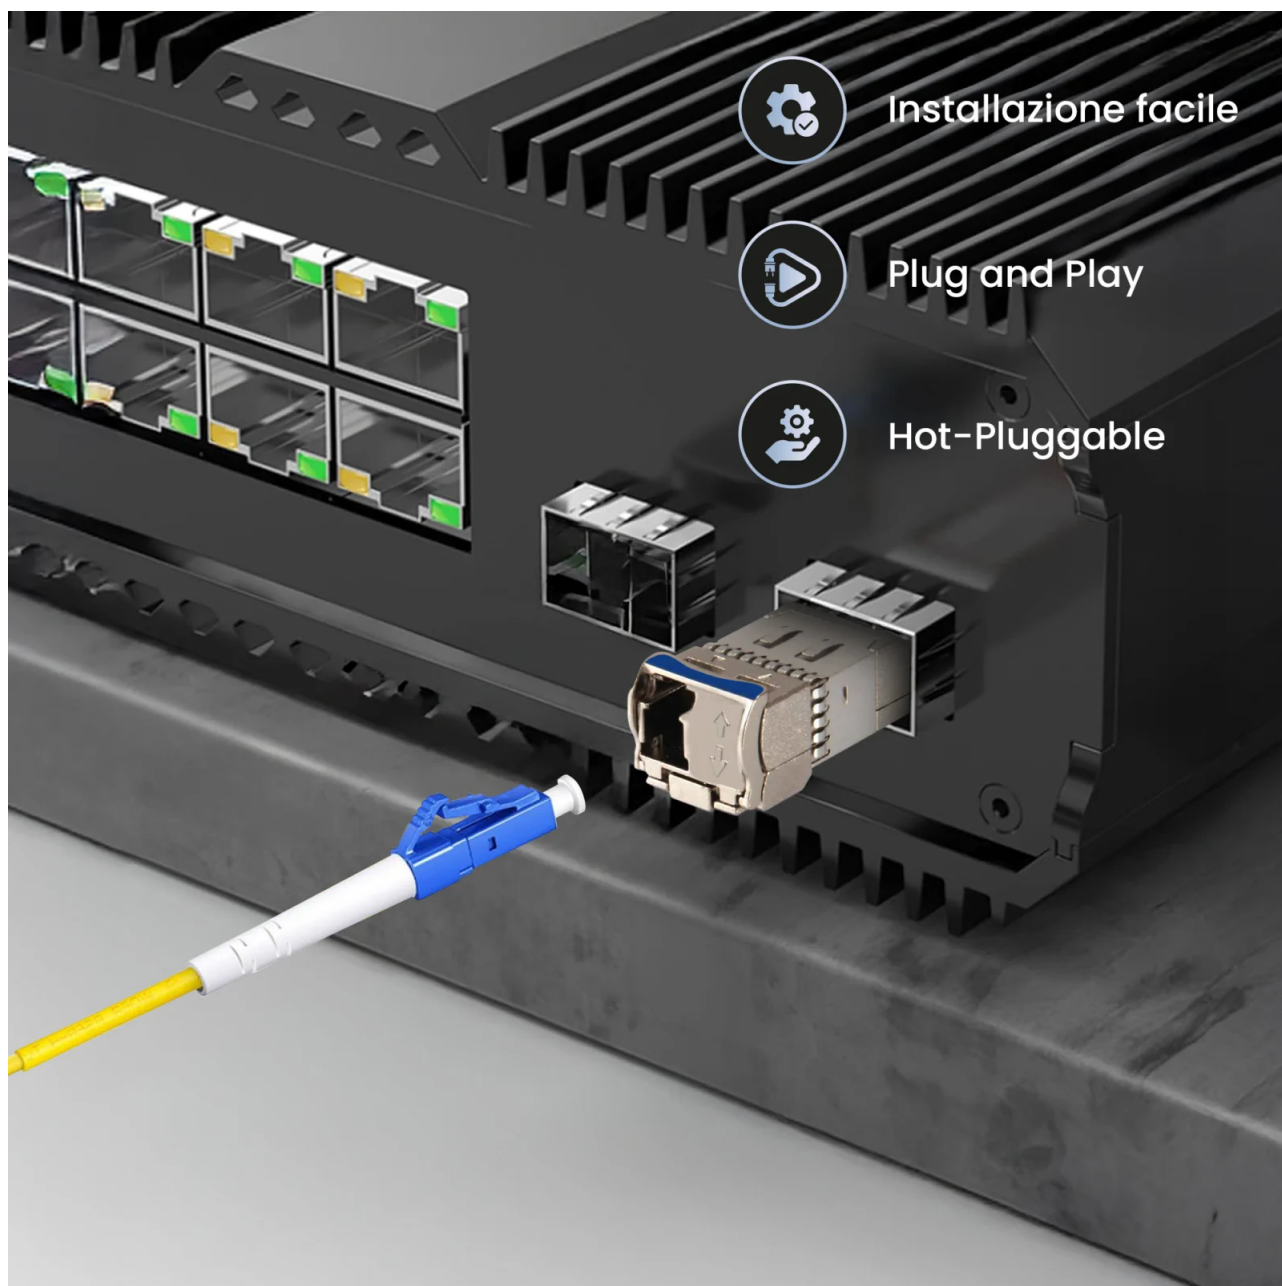





Installazione facile
Plug & Play e Hot-Pluggable,
senza riavvii o driver,
il che riduce i tempi di
manutenzione
ed espansione della rete.

Ampia compatibilità
Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un
funzionamento affidabile con i marchi leader di apparecchiature
di rete.