



Punto di accesso Teltonika DAP140, Wi-Fi 4, PoE passivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/punto-di-accesso-teltonika-dap140-wi-fi-4-poe-passivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features


Umidità	-50 - 75%
Altezza	25 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Potenza
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	113.1 mm
Profondità	68.6 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	DEBITO
Intervallo di temperatura	10 - 90 °C
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Caratteristiche IPv4 e IPv6	Doppio stack IPv4/IPv6
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Supporto VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Memoria flash	128 MB
Connessione RS232	No
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)

Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	580 MHz
Gestione web-based	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Sistema operativo incluso	RutOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	16 MB
Installazione	Shelf
Wireless meshing	Yes
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Roaming veloce	Yes
Colore del prodotto	Nero
Filtri MAC address	Yes
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Interfaccia a riga di comando (CLI)	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Materiale cassa	Alluminio
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	150 g

Full product description

Teltonika DAP140 - Punto di accesso Wi-Fi 4 con PoE passivo

Espandete la vostra rete wireless con **Teltonika DAP140**, un **access point Wi-Fi 4** che offre una connessione stabile e un'ampia compatibilità con i dispositivi di rete. Dotato di **PoE passivo** e di **due porte RJ45 da 100 Mbps**, consente una facile installazione e una gestione efficiente del traffico di rete. Grazie al **design robusto e alla configurazione intuitiva**, funziona bene in diversi ambienti.

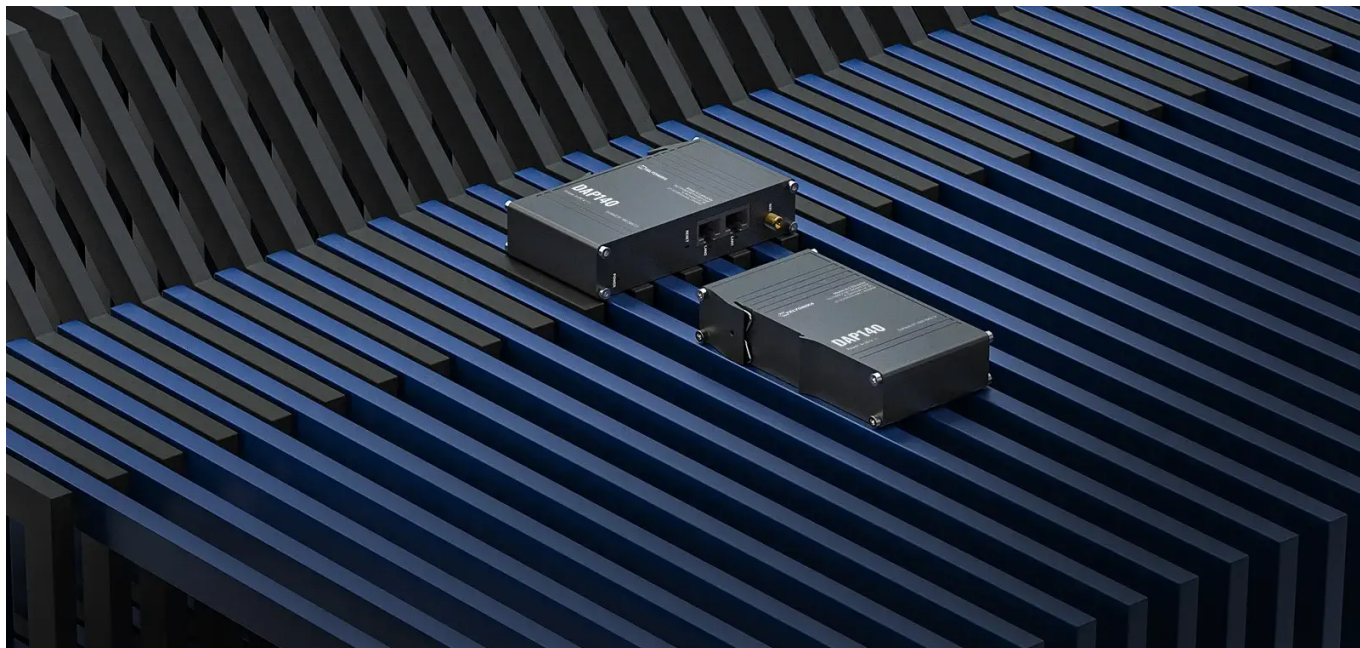

Rete wireless stabile

Teltonika DAP140 consente una **trasmissione dati fluida grazie al supporto Wi-Fi 4** (IEEE 802.11b/g/n). Può supportare **fino a 50 utenti simultanei**, il che lo rende un'ottima scelta per uffici, magazzini e altri spazi che richiedono **un segnale Wi-Fi forte**. Il supporto **Mesh (802.11s)** garantisce una maggiore portata e stabilità della connessione.



Due porte RJ45 e PoE passivo

L'unità è **dotata di due porte LAN RJ45 da 100 Mbps**, che consentono il collegamento via cavo di dispositivi aggiuntivi. Il **supporto PoE passivo** consente di fornire l'alimentazione tramite un cavo Ethernet, eliminando la necessità di un alimentatore aggiuntivo. Questa soluzione consente un'**installazione più rapida e flessibile**.



Caratteristiche di sicurezza avanzate

Il DAP140 supporta i **moderni protocolli di sicurezza**, tra cui **WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE e il filtraggio MAC**, per garantire un elevato livello di protezione della rete. La possibilità di nascondere gli SSID e di isolare i client consente un migliore controllo degli accessi. **La gestione tramite interfaccia WebUI e SNMP** semplifica la configurazione e il monitoraggio.



Impostazione e gestione facili

Il dispositivo può essere **gestito e monitorato in remoto tramite Teltonika RMS**, fornendo un controllo completo della rete. Il supporto di **protocolli come SSH, MQTT e DHCP** consente l'integrazione con diversi sistemi di rete. **Un'interfaccia utente intuitiva (WebUI)** consente una rapida configurazione e personalizzazione delle impostazioni.

