



Punto di accesso Teltonika DAP142, Wi-Fi 4, PoE passivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/punto-di-accesso-teltonika-dap142-wi-fi-4-poe-passivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

Product features


Altezza	25 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	113.1 mm
Profondità	68.6 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	DEBITO
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Caratteristiche IPv4 e IPv6	Doppio stack IPv4/IPv6
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Connessione RS232	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tasto reset	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Installazione	Pole
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Nero
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Materiale cassa	Alluminio
6 GHz	No

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	150 g

Full product description

Teltonika DAP142 - Punto di accesso Wi-Fi 4 con PoE passivo

Garantite una connessione di rete stabile e veloce nel vostro ufficio, magazzino o altra struttura industriale. Teltonika DAP142 è un access point Wi-Fi 4 che consente di gestire efficacemente la rete e di estendere la copertura wireless. Grazie all'alimentazione PoE passiva e alle due porte RJ45 da 100 Mbps, il dispositivo è perfetto per una varietà di applicazioni.

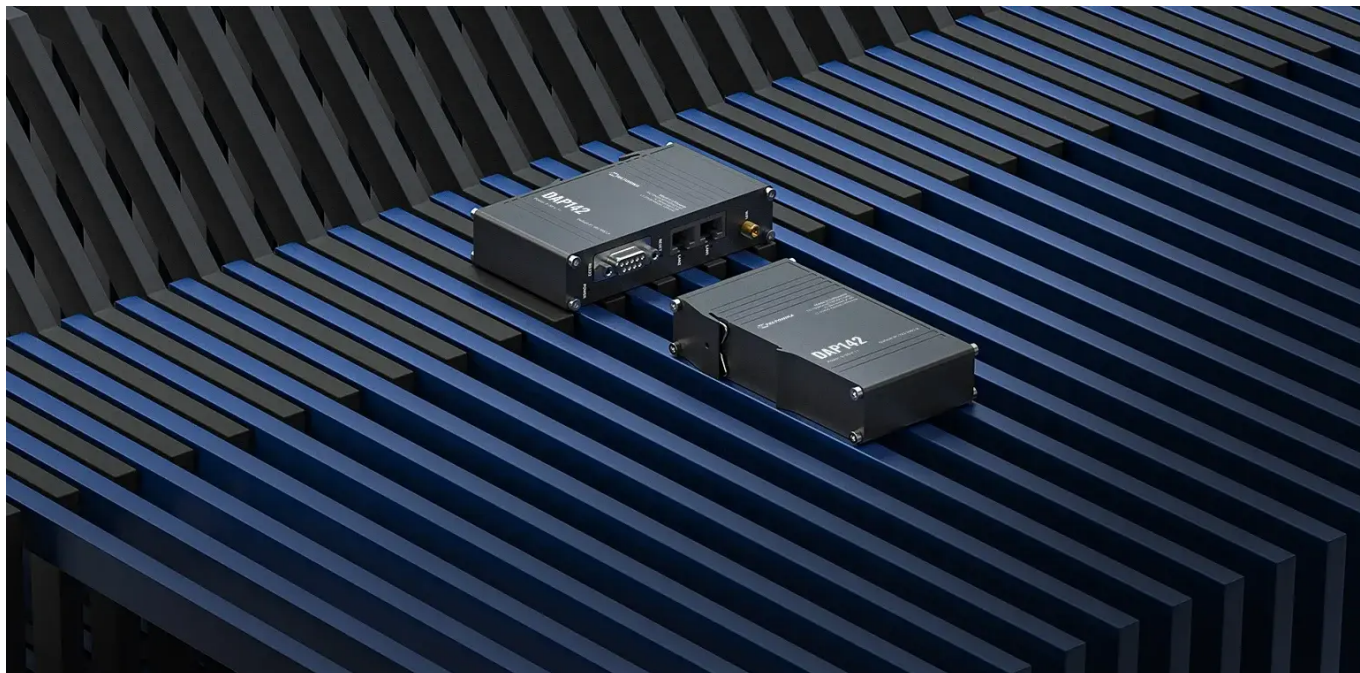

Connessione wireless stabile

Teltonika DAP142 supporta il **Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**, consentendo un trasferimento dati fluido e una connessione di rete stabile. Il dispositivo può supportare **fino a 50 utenti simultanei**, il che lo rende ideale per uffici, sale di produzione o strutture di servizio. Inoltre, **il sistema di gestione della larghezza di banda integrato** migliora la qualità della connessione, anche con un numero maggiore di dispositivi collegati.



Due porte RJ45 e PoE passivo

Il DAP142 è dotato di **due porte LAN RJ45 (100 Mbps)** che consentono di collegare altri dispositivi alla rete. Grazie al **supporto PoE passivo**, il dispositivo può essere alimentato senza bisogno di un alimentatore aggiuntivo, semplificando l'installazione. Questa configurazione rende l'**access point** ideale per i luoghi in cui l'ingombro e la praticità di installazione sono fondamentali.



Caratteristiche di sicurezza avanzate

Il dispositivo supporta **un'ampia gamma di protocolli di sicurezza**, tra cui **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE e WPA-EAP**, consentendo un'efficace protezione della rete. Inoltre, i **meccanismi di filtraggio degli indirizzi MAC** consentono l'accesso selettivo alla rete per dispositivi specifici. La possibilità di **generare codici QR** per facilitare il login semplifica ulteriormente la gestione dell'accesso alla rete.



Impostazione e gestione facili

Il DAP142 consente una **rapida configurazione** attraverso un'intuitiva **interfaccia WebUI**. La possibilità di integrarsi con Teltonika RMS facilita la gestione e il monitoraggio remoto del dispositivo. Inoltre, il supporto di **protocolli come SSH, SNMP e MQTT** offre un'ampia integrazione con altri sistemi di rete.

