



TELTONIKA FM6300 GNSS, 3G TERMINAL, RS232/RS485 , FMS/LV-CAN/ALL-CAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/tracker-gps/teltonika-fm6300-gnss-3g-terminal-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFMQJMRMMNL

Product features

Tipo di prodotto	GPS tracker
Porta di carica USB	No
Funzioni di protezione	pyłoszczelność
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	No
Nome	Auto


Full product description

Teltonika FM6300 - terminale avanzato multitasking

Teltonika FM6300 è un terminale 3G e GNSS progettato per applicazioni professionali. FM6300 è un dispositivo multitasking. La funzione 3G rende questo tracker adatto all'uso nelle reti di tutto il mondo.

Molti scenari applicativi

FM6300 offre funzioni come **FMS CAN** dati (J1939), dati CAN carburante (J1708), dati tachigrafici in tempo reale (K-Line), download remoto di file tachigrafici, supporto per vari dispositivi RS232 o RS485 di terze parti e Dual-SIM per massimizzare l'efficienza del vostro parco veicoli. Il terminale è adatto ad applicazioni in settori quali: logistica internazionale, trasporti refrigerati, agricoltura, edilizia e miniere, servizi di sicurezza e di emergenza, ecc.

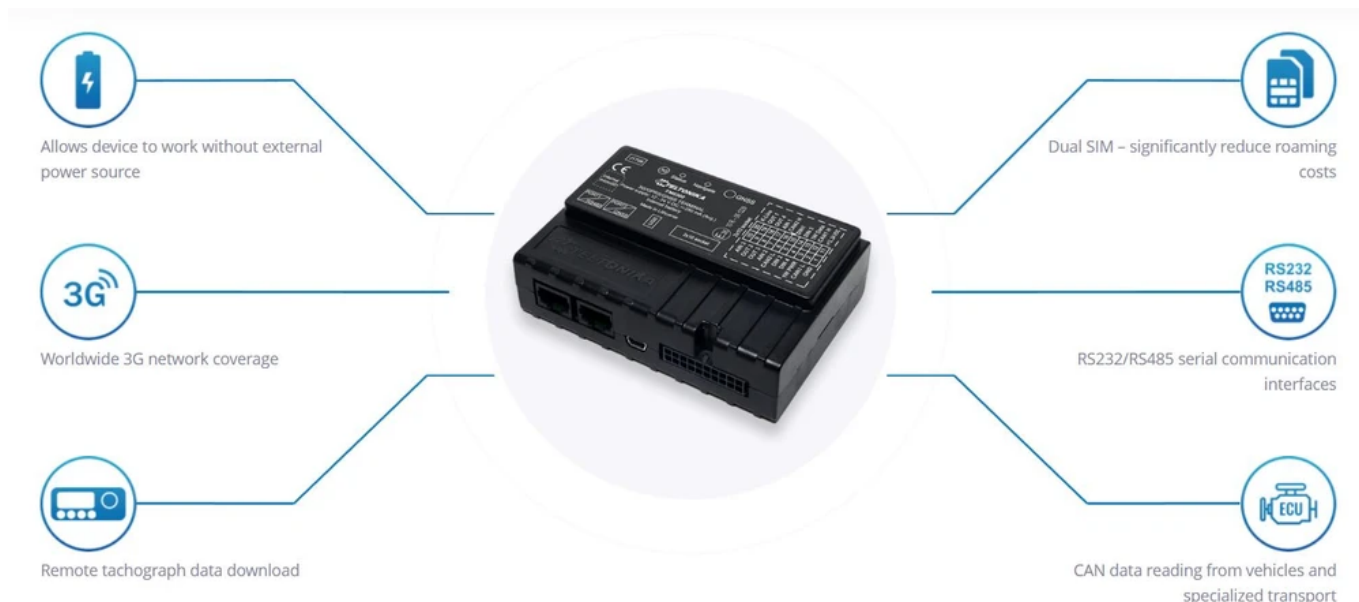


Caratteristiche principali:

- RS232/ RS485 - dati da dispositivi esterni
- Comunicazione 3G - opera in tutto il mondo
- Dati tachigrafici e file DDD - accesso remoto ai dati del tachigrafo, risparmio di tempo e riduzione dei costi
- FMS/ LV-CAN/ ALL-CAN - dati CAN da diversi modi di trasporto

Connettività 3G in tutto il mondo

Questo terminale può essere utilizzato in tutto il mondo in quanto ci sono paesi che hanno solo reti 3G. Il dispositivo seleziona automaticamente la rete disponibile (3G o 2G) per garantire la migliore connettività nella zona.

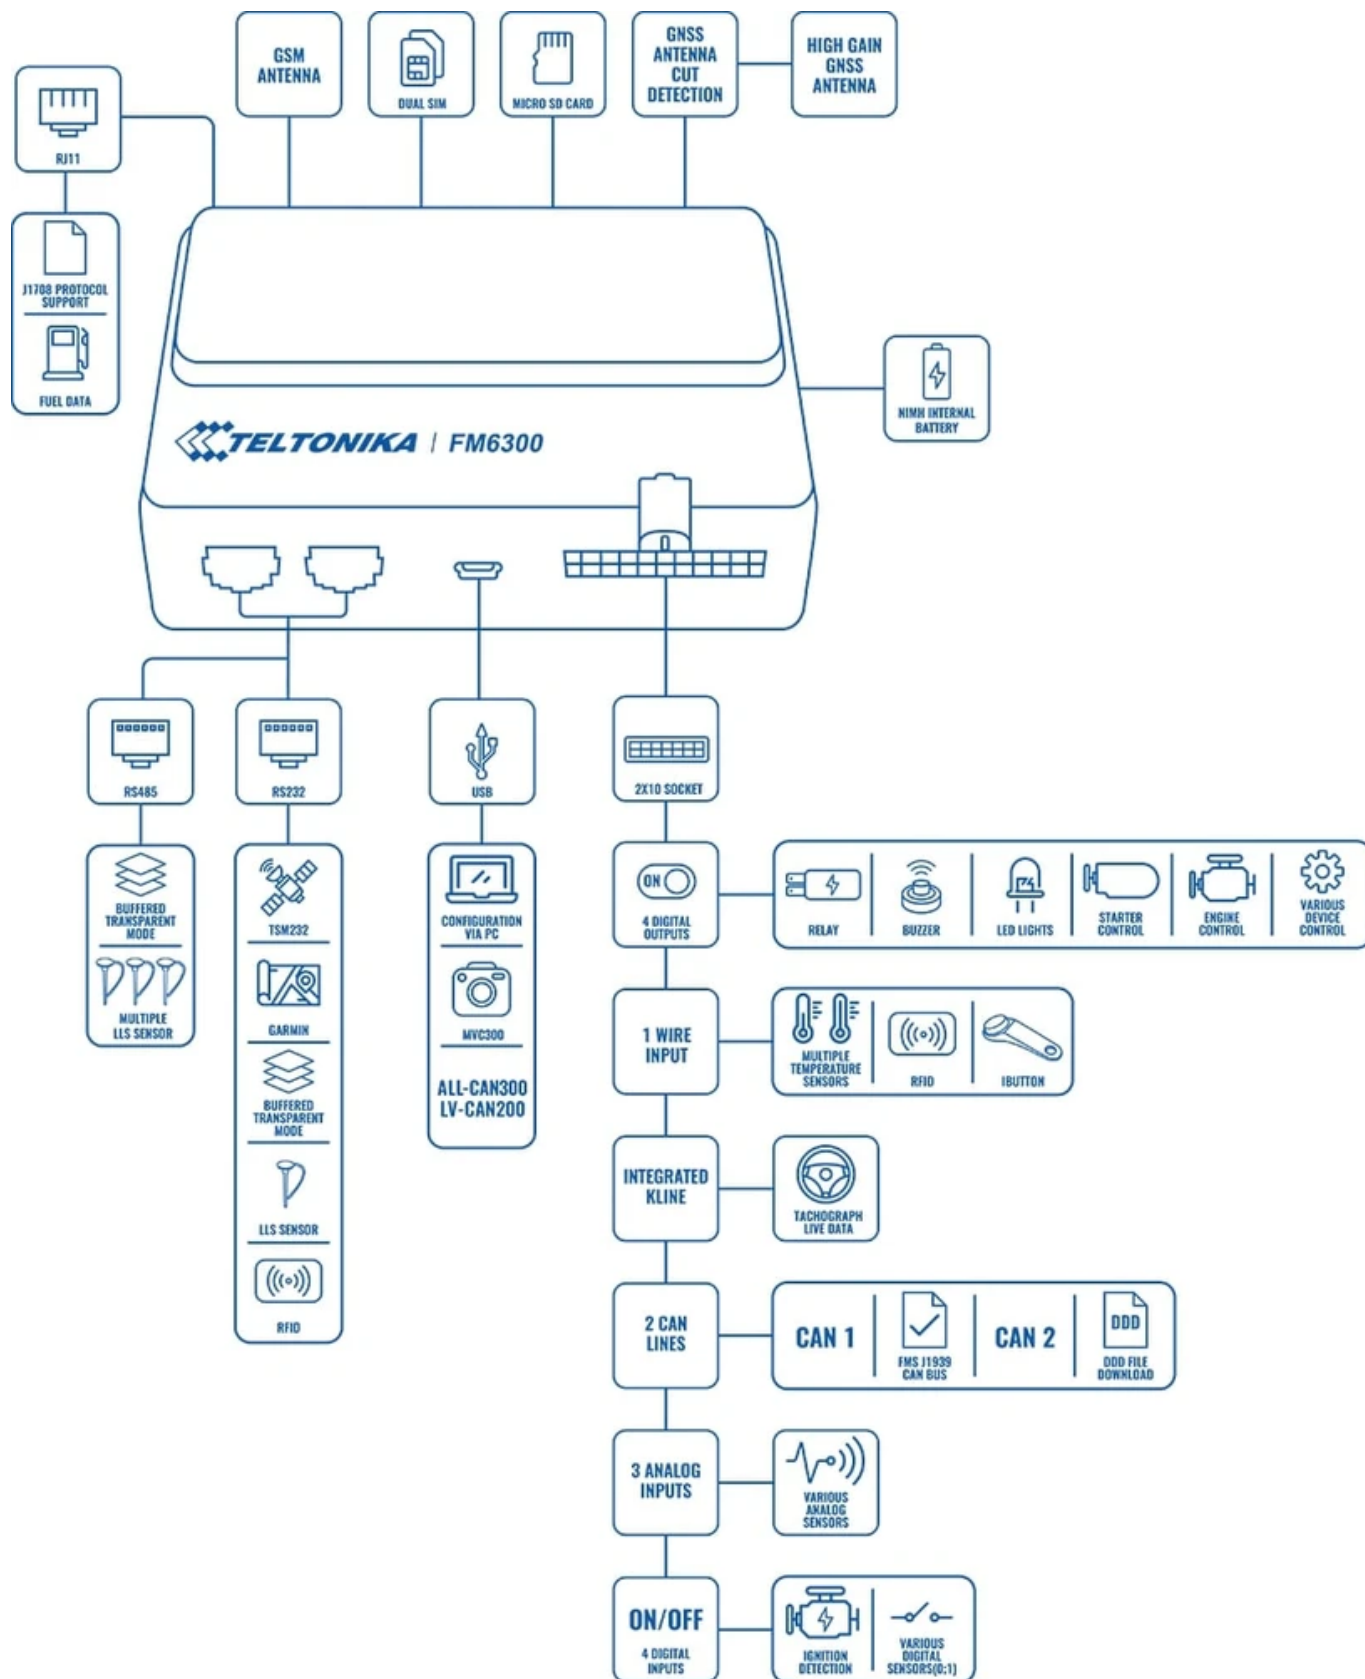

Doppia SIM - riduce i costi di roaming

Doppia affidabilità delle reti **GSM** grazie alla Dual SIM! Anche se la scheda principale **SIM** non si connette, l'FMB6300 rimarrà in rete grazie ad una seconda scheda SIM. Inoltre, la doppia SIM riduce notevolmente i costi di roaming quando si utilizza la prima carta SIM nella rete domestica e la seconda nelle reti di roaming dati.

La batteria interna garantisce il funzionamento continuo del terminale

Potete stare certi che il terminale garantisce la continuità di funzionamento grazie alla batteria interna, che permette di monitorare il vostro veicolo anche quando la batteria è scollegata, in quanto il dispositivo è ancora online e invia i dati al server.

Interfacce RS232/RS485

La funzionalità di RS232/RS485 consente il collegamento di dispositivi di terze parti come: dispositivo di navigazione personale GARMIN, lettori RFID, molti sensori LLS o altri dispositivi RS232/RS485.

Soluzione tachigrafica integrata

La soluzione integrata del tachigrafo permette **il download remoto del file del tachigrafo** (in formato DDD, V1B, C1B o TGD) - è possibile scaricare le informazioni dal tachigrafo in tempo reale senza bisogno di un adattatore aggiuntivo.

FM6300 WIRING SCHEME

