



Teltonika TRB142 | IoT Gateway | LTE Cat 1, RS232, RMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-trb142-iot-gateway-lte-cat-1-rs232-rms>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFNLJJRMMJJ


Product features

Altezza	18 mm
Indicatori LED	Potenza
Sicurezza firewall	Yes
Larghezza	60 mm
Profondità	70 mm
Quantità di porte di uscita digitale	2
Quantità porte USB 2.0	1
Voltaggio input DC	9 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Frequenza del processore	1200 MHz
Numero di processori installati	1
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Tipi di cavi supportati	Cat1
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Tipo connettore antenna	SMA
Peso prodotto	157.5 g

Full product description

Teltonika TRB142 - Scheda di rete LTE e gateway IoT

Teltonika TRB142 è una scheda di rete LTE e gateway industriale per applicazioni Internet of Things. I dispositivi della serie TRB sono stati progettati per essere piccoli, leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico, il che facilita i progetti IoT (Internet delle cose). La scheda di rete TRB142 è dotata di una porta RS232 ampiamente utilizzata per la gestione remota dei dispositivi e di un potente processore ARM Cortex-A7 da 1,2 GHz e 128 MB di RAM. Ha anche la funzione LTE e l'ambiente Linux, che offre un alto livello di personalizzazione. La scheda/gateway IoT è progettata per le moderne applicazioni industriali.

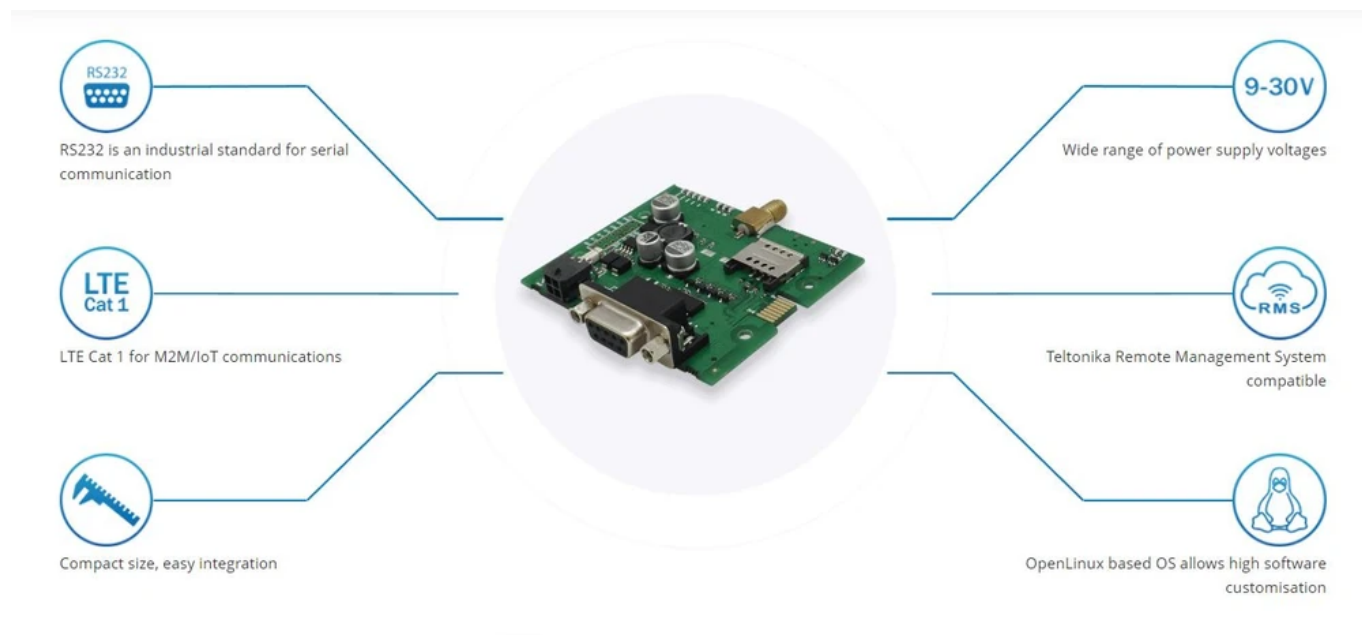

Caratteristiche principali

- RS232 - lo standard industriale per le comunicazioni seriali
- Supporto LTE Cat 1 - fino a 10 Mbps
- Sistema operativo basato su OpenLinux per un'elevata personalizzazione del software
- Compatibilità con il sistema di gestione remota (RMS)
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione (9-30 V)
- Dimensioni compatte, facile integrazione

