



Gateway, gateway IoT Teltonika TRB145, LTE Cat 1, RS485, gestione remota



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/gateway-gateway-iot-teltonika-trb145-lte-cat-1-rs485-gestione-remota>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNPQERMMNI


Product features

Umidità relativa	0 %
Altezza	18 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	60 mm
Intervallo di temperatura	-45 - 80 °C
Voltaggio input DC	9 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Protocolli di rete supportati	SSH, CLI, NAT, DDNS, OpenVPN
Tipo interfaccia seriale	RS-485
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Colore del prodotto	Verde
direzione del segnale	Input/output
Tipo di modulo	Digital & Analog
Peso prodotto	30 g

Full product description

Scheda di rete industriale TRB145 Teltonika

Scheda di rete industriale (gateway) LTE CAT 1 **Teltonika TRB145** è dotata di interfaccia RS485, ingressi/uscite digitali e porta micro USB. Le schede di rete TRB145 sono caratterizzate da un design compatto e sono ideali per l'utilizzo in luoghi dove è richiesto il controllo remoto tramite interfaccia RS485. Il gateway TRB145 è stato progettato per applicazioni industriali con una vasta gamma di funzioni software come SMS, firewall, Open VPN, IPsec, RMS e supporto FOTA. Il sistema operativo è basato sul sistema operativo Linux.

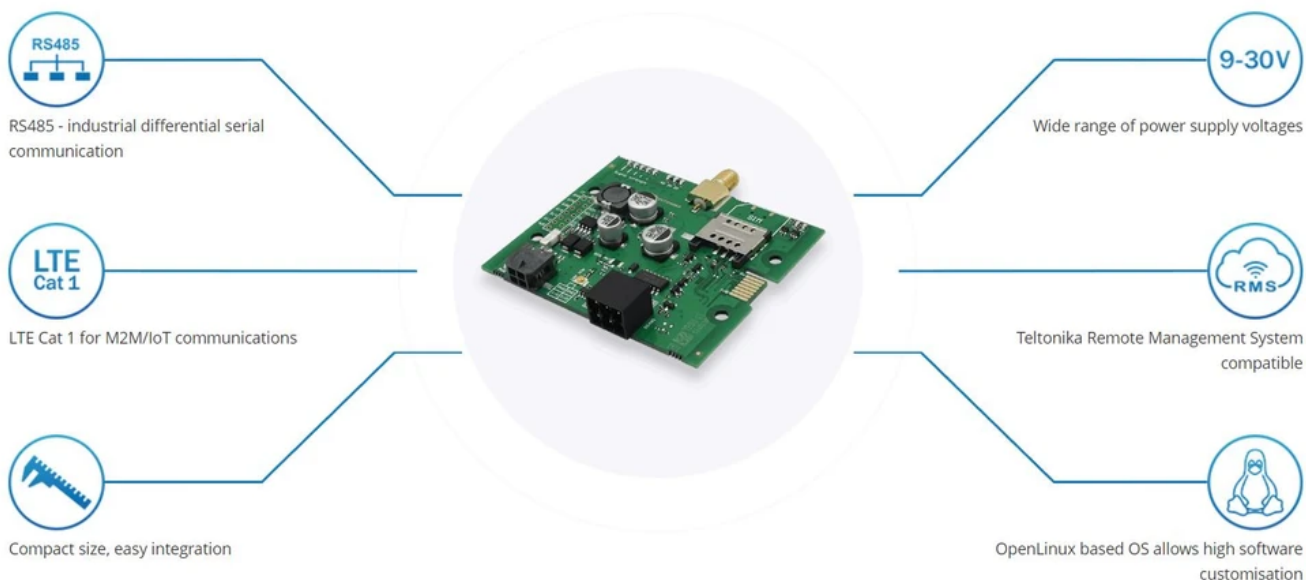

Caratteristiche principali di RS485

- Comunicazione seriale industriale
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione
- LTE cat 1 a 10 Mb/s
- Conformità RMS - Sistema di gestione remota Teltonika
- Dimensioni compatte, facile integrazione
- OpenLinux - un sistema operativo con un elevato grado di personalizzazione del software

