



Teltonika TSW030 | Interruttore | 8x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:


<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw030-interruttore-8x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **172,80 zł** gross / 140,49 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJMRMMPK

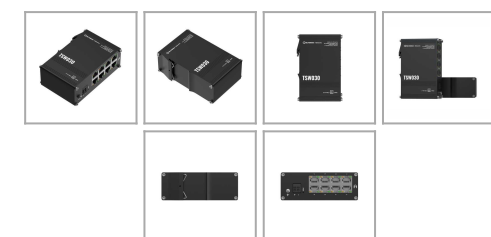

Product features

Omologazioni	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM, FCC, IC, CB Standards EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
Alimentazione	corrente di rete
Indicatori LED	LAN
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Voltaggio input DC	7 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Tasto reset	Yes
Gestione web-based	No
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2048 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No

Full product description

Innovativo switch Teltonika TSW030 8x RJ45 - La vostra soluzione di rete ideale

Lo switch Teltonika TSW030 è un dispositivo di rete avanzato progettato per offrire affidabilità e prestazioni a qualsiasi infrastruttura. Con **8 porte RJ45 da 100 Mbps** e un grado di protezione **IP30**, questo switch non gestito è la scelta ideale per le piccole imprese e le grandi aziende.



Prestazioni e affidabilità insuperabili

Lo switch Teltonika TSW030 offre un throughput di routing/switching di **20 Gbit/s**, che garantisce un'elaborazione dei dati rapida e senza interruzioni. Grazie alla conformità agli standard di comunicazione **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x**, il dispositivo assicura la piena compatibilità con una varietà di reti Ethernet.

Prestazioni tecniche ottimali

Dotato di **8 porte Fast Ethernet (10/100)**, lo switch Teltonika TSW030 consente una gestione flessibile delle connessioni di rete, offrendo 2048 voci della tabella degli indirizzi. Questa soluzione è ideale per le applicazioni in cui è fondamentale un trasferimento di dati rapido ed efficiente.

Efficienza energetica e flessibilità dell'alimentazione

Il commutatore Teltonika TSW030 funziona in un'ampia gamma di tensioni di ingresso **CC da 7 a 57 V**, garantendo un'elevata flessibilità e applicabilità a una vasta gamma di ambienti operativi. Ciò rende il commutatore non solo efficiente, ma anche a basso consumo energetico, con conseguente riduzione dei costi operativi.



Facilità di integrazione e bassa manutenzione

Il tipo di switch non gestito significa che **Teltonika TSW030** è estremamente semplice da configurare e utilizzare, eliminando la necessità di una complessa configurazione e gestione. È ideale per gli utenti che apprezzano l'accesso semplice e veloce alla rete senza la necessità di una configurazione avanzata.