



Teltonika TSW100 | PoE Switch | 5x RJ45 1000Mb / s, 4x PoE, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw100-poe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFQHPHRMMLJ

Product features


Omologazioni	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Altezza	32 mm
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	115 mm
Profondità	95 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.128 MB
Consumo energetico (max)	129 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	7 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Bilancio energetico totale del PoE	120 W
Frame Jumbo	9216
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W

Colore del prodotto	Blu
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	5

Full product description

Teltonika TSW100 - switch PoE industriale, non gestito, 4 porte PoE, 802.3af/at, 60W di potenza

TSW100 è il primo switch industriale non gestito di **Teltonika Networks**. È dotato di **cinque porte Gigabit Ethernet**, di cui **quattro** supportano gli standard **IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over Ethernet (PoE)**. Questo robusto interruttore è ideale per applicazioni professionali ad alta larghezza di banda dove sono richieste sia una connessione dati affidabile che un'alimentazione elettrica.

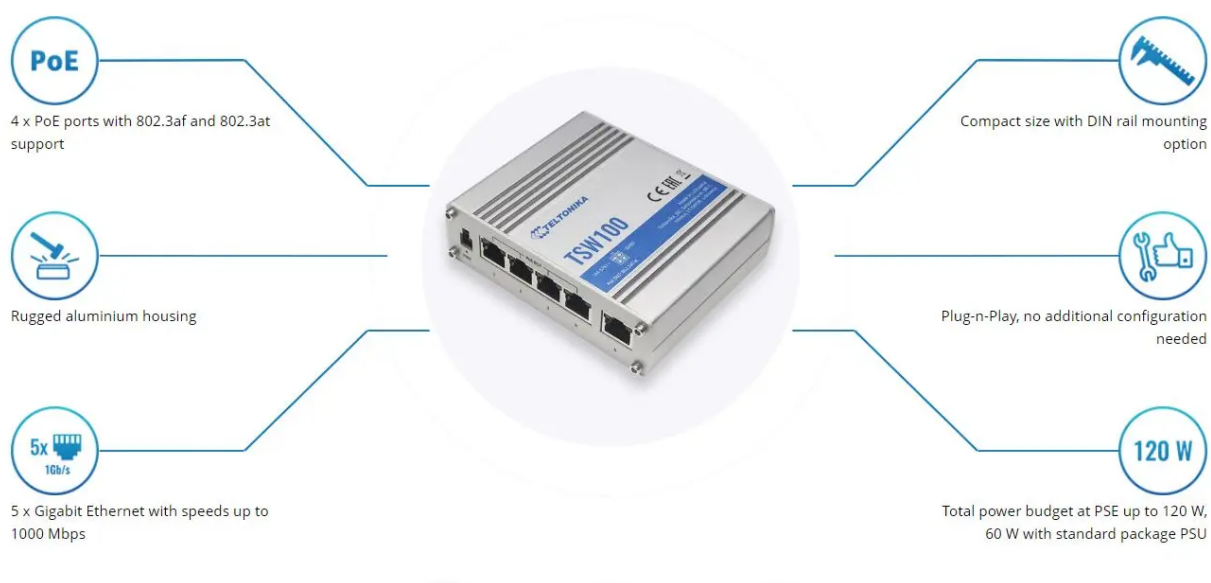

Interruttore PoE per applicazioni industriali

L'interruttore **TSW100** consente la centralizzazione dell'alimentazione, fornendo fino a **30 watt di potenza per porta** e riducendo i costi associati all'installazione di potenza. Dispone di porte Ethernet **10/100/1000 Mb/s** e può funzionare a temperature **da -40 °C a +75 °C**, il che lo rende una soluzione economica ad alta larghezza di banda per reti Ethernet industriali.

