



Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, DIN rail



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-din-rai>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Omologazioni	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27.4 mm
Indicatori LED	LAN
Montabile a parete	Yes
Larghezza	113.1 mm
Profondità	80.5 mm
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	2.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio

Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No
Peso prodotto	174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - un interruttore industriale semplice e affidabile

Se siete alla ricerca di uno switch industriale che fornisca una connettività stabile e veloce per soluzioni ad alta larghezza di banda, **Teltonika TSW114 è la scelta ideale**. Si tratta di uno switch semplice, non gestito e compatto, **montabile su guida DIN**. Lo switch dispone di **5 porte Gigabit Ethernet con velocità fino a 1000 Mbps** che supportano gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az. Lo switch è facile da usare, **non richiede alcuna configurazione aggiuntiva** e supporta l'auto MDI/MDIX. Lo switch ha inoltre un basso consumo energetico e un'ampia gamma di tensioni di ingresso da 9 a 30 VDC.



Caratteristiche principali dell'interruttore Teltonika TSW114


Installazione e funzionamento semplici

Il commutatore Teltonika TSW114 ha **un robusto alloggiamento in alluminio anodizzato e un grado di protezione IP30**. L'interruttore è facile da installare grazie alla **staffa per guida DIN integrata** e alle porte frontali. Lo switch è anche facile da usare grazie ai LED che indicano l'alimentazione e lo stato della connessione di rete. Il TSW114 non richiede alcuna configurazione aggiuntiva: è sufficiente collegare i cavi Ethernet e di alimentazione.



Connettività veloce e stabile

Lo switch Teltonika TSW114 offre una connettività veloce e stabile per soluzioni ad alta larghezza di banda. **Il TSW114 dispone di 5 porte Gigabit Ethernet con velocità fino a 1.000 Mbps** che supportano gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az. Lo switch supporta anche l'**auto MDI/MDIX**, che rileva automaticamente il tipo di cavo Ethernet e si adatta ad esso. Lo switch supporta anche **jumbo frame fino a 9216 byte**, che migliorano le prestazioni di trasmissione dei dati.

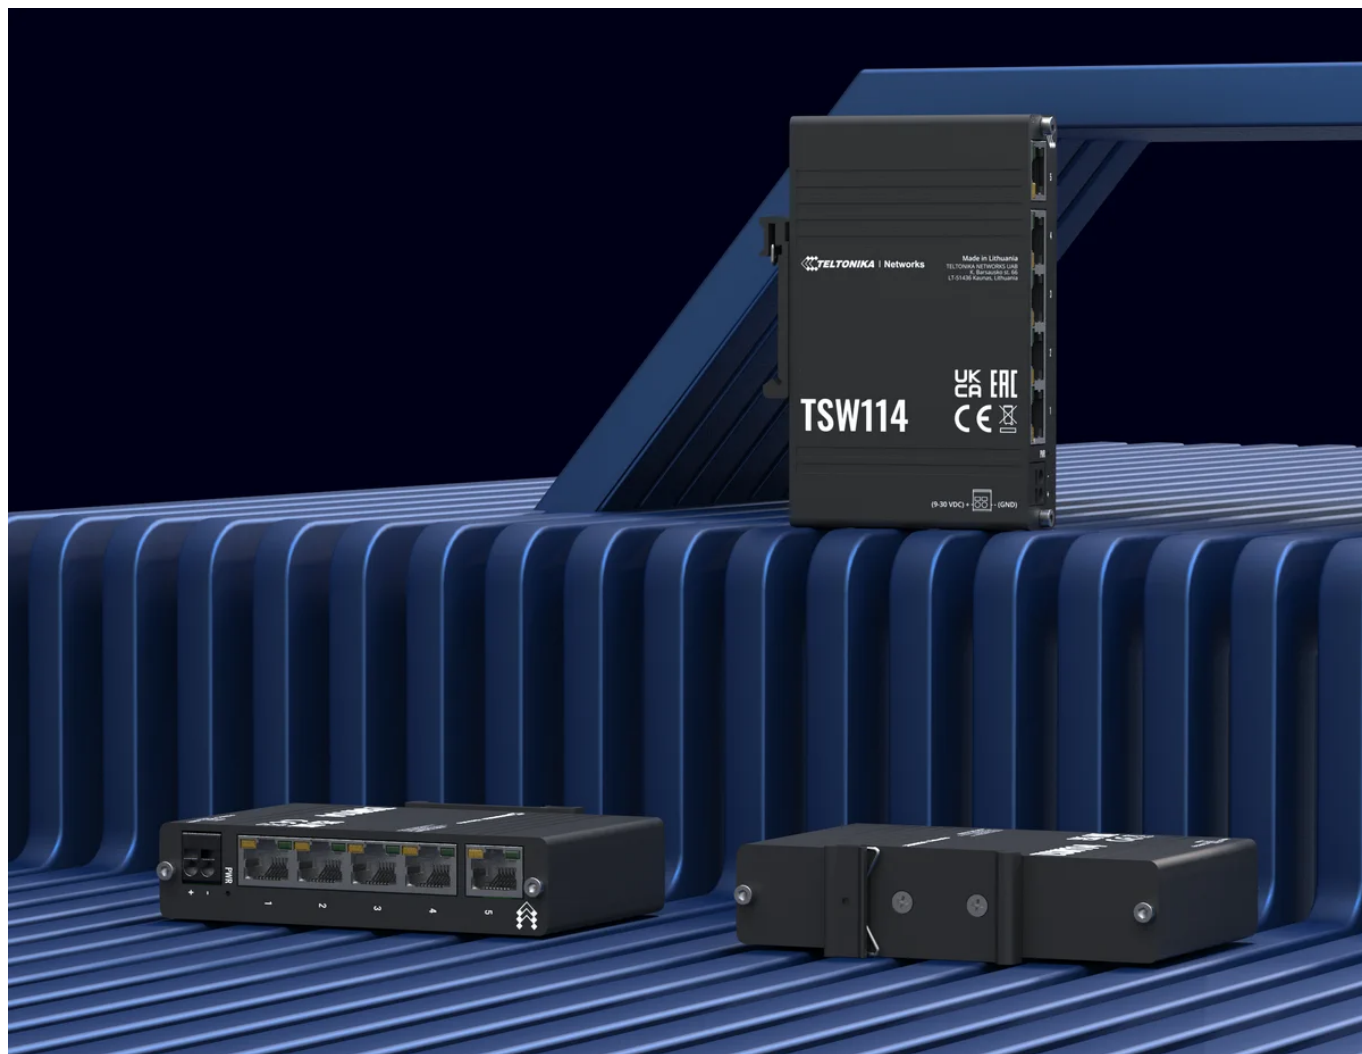

Basso consumo energetico e ampio intervallo di tensione

Lo switch Teltonika TSW114 ha un basso consumo energetico e un'ampia gamma di tensioni di ingresso da 9 a 30 VDC, con un consumo di soli 0,3 W al minimo e un massimo di 2,3 W a pieno carico. Lo switch può anche **essere alimentato tramite PoE passivo su una delle porte LAN**, riducendo il numero di cavi. Il TSW114 è compatibile con diverse fonti di alimentazione, come adattatori CA, batterie o pannelli solari.