



Teltonika TSW304 | Switch | 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw304-switch-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII

Product features


Omologazioni	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Alimentazione	AC/DC
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Potenza
Montabile a parete	Yes
Larghezza	102 mm
Profondità	81.5 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.128 MB
Consumo energetico (max)	1.44 W
Consumi	0.26 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	8 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	7 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries

Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	4
Peso prodotto	210 g

Full product description

Router industriale con guida DIN integrata di Teltonika Networks

Il **TSW304** è il primo switch non gestito di **Teltonika Networks** con montaggio su guida DIN integrato e **4 porte Gigabit Ethernet**.

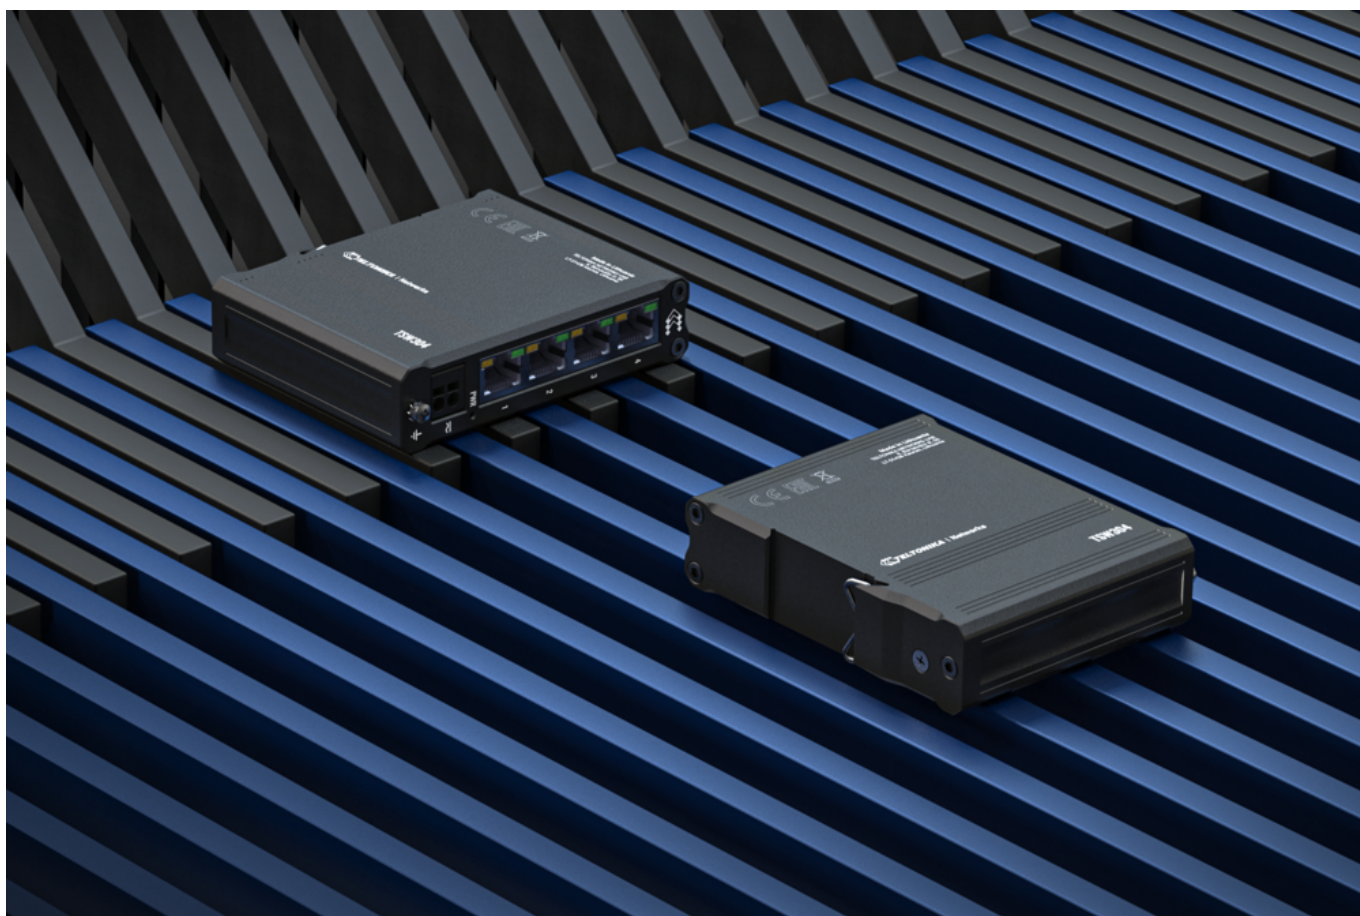

Caratteristiche principali del TSW304

- Dimensioni compatte
- Montaggio DIN incorporato e integrato
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione supportate
- 4 x Gigabit Ethernet con velocità fino a 1000 Mbps
- Alloggiamento robusto in alluminio
- Ampio intervallo di temperatura operativa



Porte Gigabit

Lo **switch TSW304** è dotato di **quattro porte Gigabit Ethernet** che supportano gli standard Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az. Ideale per soluzioni a banda larga ed economicamente vantaggiose, in grado di fornire un throughput di dati affidabile.



Presa di corrente industriale a 2 pin

L'**interruttore Teltonika TSW304** è dotato di una **presa di alimentazione industriale a 2 pin** e di un'ampia gamma di tensioni di alimentazione supportate (7-57 VDC e 9-40 VAC).