



Switch PoE Tenda TEF1105P-4-38W, 4x 10/100Mbps PoE, 1x 10/100Mbps UPLINK, 35W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-poe-tenda-tef1105p-4-38w-4x-10-100mbps-poe-1x-10-100mbps-uplink-35w>

Price: **103,17 zł** gross / 83,88 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPJPHRMMMH

Full product description

Interruttore da tavolo a 5 porte Gigabit

Il Tenda TEF1105P-4-63W è uno **switch che offre 5 porte RJ45 BASE-TX 10/100Mbps RJ45**, una delle porte ha un uplink e le altre 4 porte supportano 802.3af e 802.3at PoE. L'interruttore supporta un'alimentazione PoE stabile a 8 core, protezione da sovratensioni a 6KV. TEF1105P-4-63W è stato progettato per le piccole e medie imprese e per l'uso domestico.

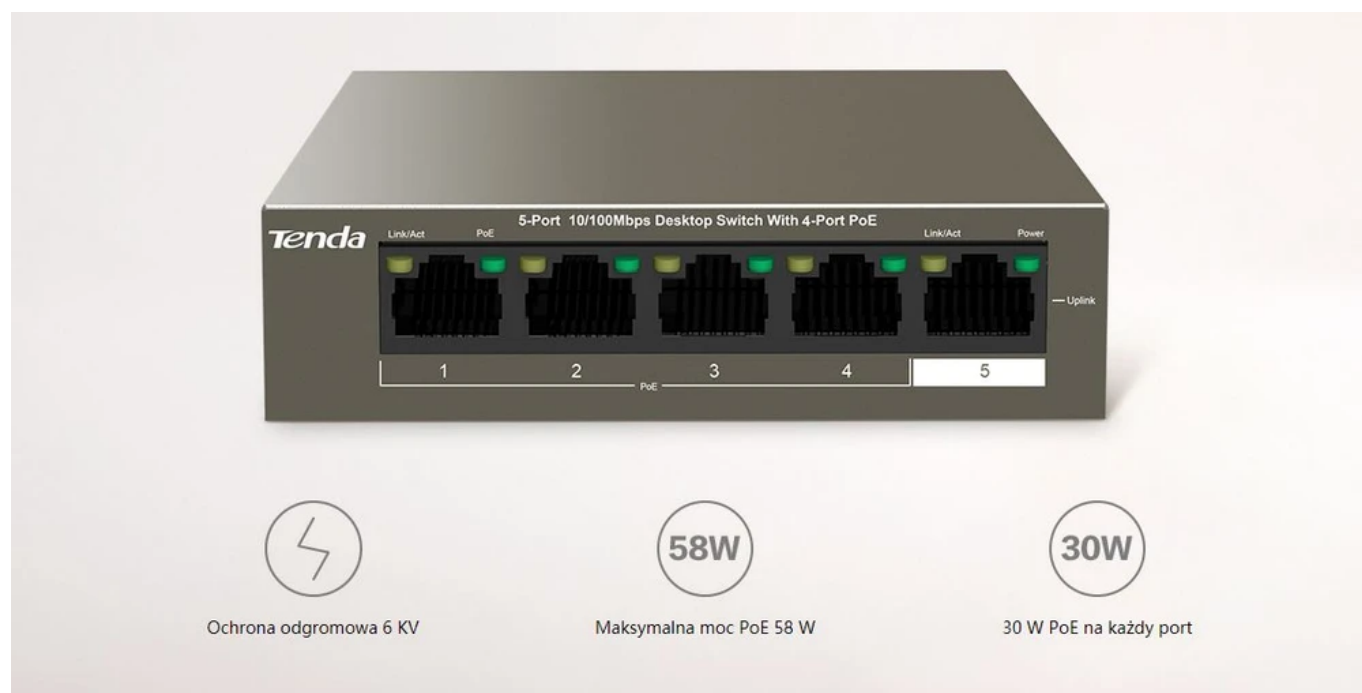

58 W Alimentazione PoE - cablaggio semplificato

Il Tenda TEF1105P offre un'uscita massima di 58W, mentre ogni porta fornisce un'uscita PoE massima di 30W. **Le porte PoE sono conformi**

agli standard di alimentazione IEEE802.3af e IEEE802.3a e lo switch può essere utilizzato per alimentare e scambiare dati con punti di accesso e telecamere IP.



Interruttore di default / modalità estesa

Il TEF1005P ha due modalità di funzionamento:

- Modalità predefinita - In questa modalità il dispositivo funziona come un classico switch, tutte le porte sono dotate di auto-negoziazione e velocità 10/100 Mbps
- Modalità di espansione - In questa modalità, le VLAN sono attive su ogni porta PoE, ogni porta PoE comunica solo con la porta UPLINK e non con le altre porte PoE.

Protezione contro i fulmini a 6 kV

L'interruttore TEF11 ha un design professionale di protezione dai fulmini per le porte e l'alimentazione, che sopprime efficacemente la tensione causata dalle sovratensioni. Durante una tempesta, il dispositivo è anche progettato per assicurare un funzionamento stabile e affidabile della rete di sorveglianza e garantire una trasmissione video standardizzata.



Caratteristiche principali:

- Porti: 5x 10 / 100Mbps RJ45 con auto-negoziazione e 4 porte PoE che supportano IEEE802.3 a / af
- Capacità totale: 1 Gb / s
- La dimensione della targhetta dell'indirizzo MAC: 1 KB
- Modalità di commutazione: Store-And-Forward
- Indicazioni a LED: 5x Linea / Attività, 4x stato PoE, 1x Potenza, 1x 100Mbps