



**Switch Tenda
TEF1109P-8-63W, 8x RJ45
100Mb/s PoE, 1x RJ45
100Mb/s uplink, 58W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-tef1109p-8-63w-8x-rj45-100mb-s-poe-1x-rj45-100mb-s-uplink-58w>

Price: **411,30 zł** gross / 334,39 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPMMGRMMLN



Full product description


Interruttore PoE TENDA TEF1109P-8-63W

Lo switch Tenda TEF1109P è un interruttore progettato per le famiglie e le piccole imprese. Trasmette dati attraverso 9 porte RJ45 con velocità di trasmissione 10/100 Mbps con rilevamento automatico della velocità. Una porta supporta l'uplink e le altre 8 porte supportano PoE 802.3af e 802.3at. Inoltre, il dispositivo è dotato di una protezione da sovratensioni a 6kV e di un supporto di commutazione del nodo Store-And-Forward, con una potenza massima di commutazione di 1,8 Gb/s.



Trasmissione 250 metri

Con la tecnologia di espansione della rete professionale a 8 pin, le distanze di potenza e di trasmissione dati possono arrivare fino a 250 metri, superando il limite di 100 metri di trasmissione dati della coppia standard a coppie attorcigliate. Il dispositivo utilizza **Light Port Gigabit** e può facilmente soddisfare requisiti di trasferimento fino a diverse decine di chilometri.

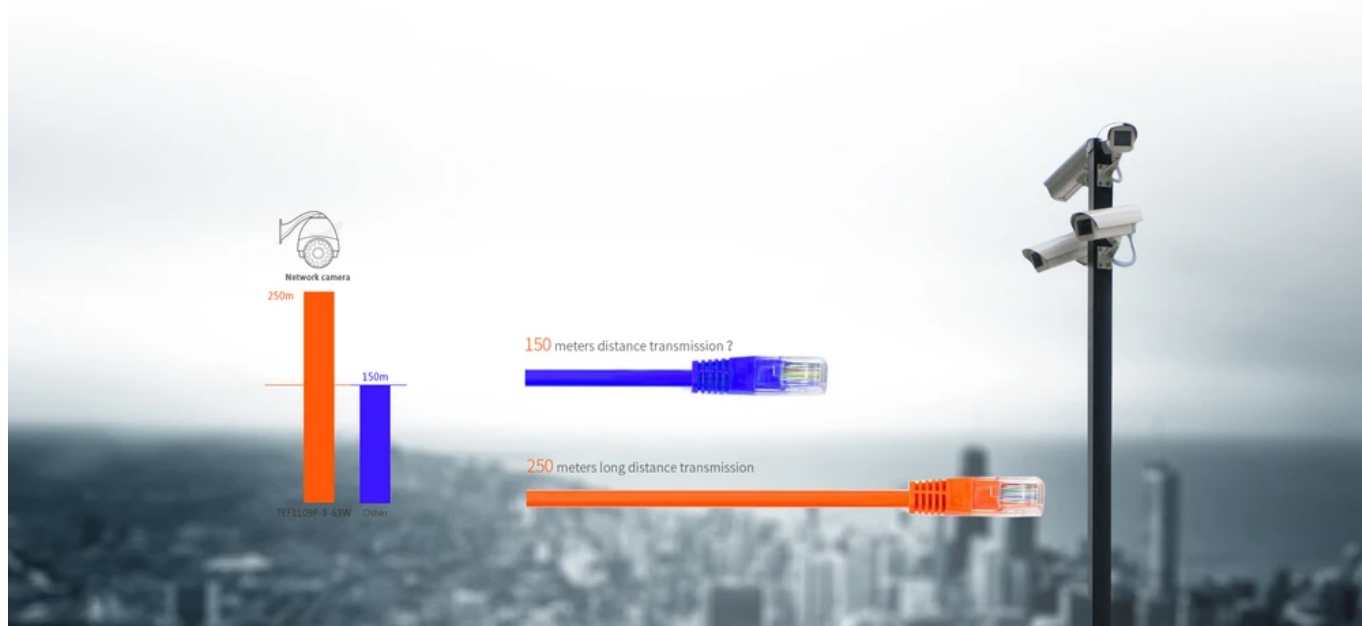

Eccellente alimentazione PoE

Le porte 1-8 supportano IEEE 802.3at e IEEE 802.3af PoE. Lo switch fornisce una potenza massima di uscita PoE di 30 W per porta e 58 W per l'intero dispositivo



Protezione contro i fulmini a 6kV

Le porte e l'alimentatore incorporato possono fornire una protezione da sovratensioni fino a 6 kV. L'interruttore fornisce anche protezione contro il corto circuito PSE, il sovraccarico PoE, la temperatura eccessiva, la sovratensione e le sovratensioni.



Caratteristiche principali

- 9 porte RJ45 10/100 Base-TX.
- 8 porte IEEE 802.3af / 802.3at.
- 58W di potenza.
- Ogni porta supporta l'alimentazione a 51 V DC ad un dispositivo alimentato a PoE.
- Protezione contro i fulmini a 6KV.
- Estendere il modo Ethernet a 250 m di distanza di trasmissione.
- Design plug and play, nessuna configurazione richiesta.