



Switch Tenda TEF1118P-16-150W, 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-tef1118p-16-150w-10-100mbps-po-e-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQIPMRMNL

Full product description

Interruttore PoE TEF118P

Il Tenda TEF1118P è uno **switch PoE** non gestito **con 16 porte 10/100 Mbps** conformi a IEEE 802.3af e IEEE 802.3at con supporto PoE. Lo switch è in grado di identificare in modo intelligente i dispositivi, con un'uscita PoE massima di 150 W e 30 W per porta, e può fornire alimentazione durante il trasferimento dei dati tramite punti di accesso, telecamere IP e telefoni IP. **Lo switch supporta 4 modalità operative, tra cui Standard, Priority, Enhanced e VLAN**, ed è dotato di protezione da sovratensioni a 6kV. TEF1118P è stato progettato per le piccole e medie imprese e le famiglie.

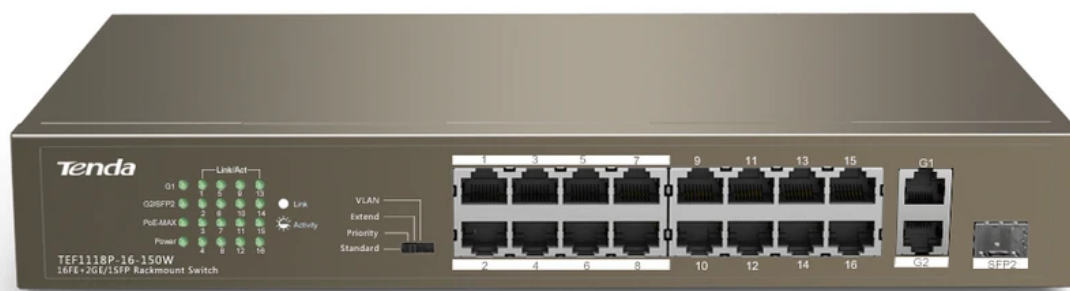


Porta SFP

Lo switch è stato dotato di una porta SFP 10/100/1000 Mbps, in modo che lo switch possa soddisfare la domanda attuale di capacità WLAN Gigabit e di monitoraggio digitale HD. Lo switch supporta una distanza massima di trasmissione fino a 20 km, in collaborazione con il modulo in fibra ottica Tenda TEG311SM.



Il collegamento a cascata con 6 dispositivi può supportare fino a 96 telecamere IP

Nel numero di circa 100 terminali disponibili in rete, il collegamento in cascata di 6 dispositivi attraverso G1, G2 / SFP2 può raggiungere fino a 96 canali di monitoraggio. Supporta 300/500W e fornisce una trasmissione video stabile senza interruzioni. Se entrambe le estremità dei dispositivi sono collegate al RIN, il video può essere visualizzato localmente.

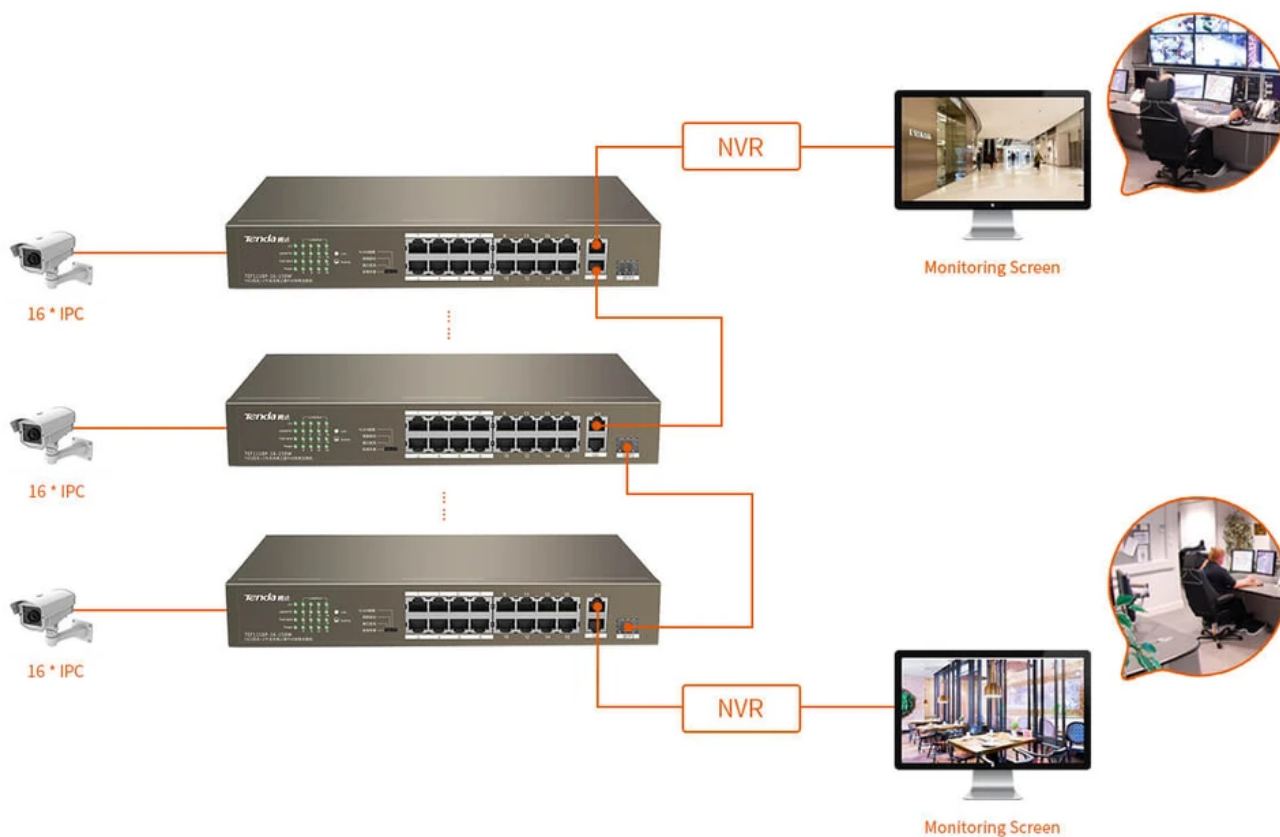

Molte modalità di funzionamento

Il Tenda TEF1118P-16-150W include una selezione di una delle quattro modalità: CCTV / Standard / VLAN / Extend.

- Modalità TVCC - Le porte da 1 a 8 supportano QoS, si raccomanda di utilizzare queste porte.
- Modalità standard - In questa modalità l'interruttore funziona come un dispositivo classico, tutte le sudate hanno auto-negativo.

- Modalità VLAN - in questa modalità le VLAN sono attive su ogni porta PoE.
- Modalità estesa - La velocità della porta PoE da 1 a 8 è di 10 mbps, l'autonegoziazione è attiva e la portata fino al dispositivo finale è aumentata a 250 m



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play