



Switch Tenda TEF1218P-16, 16x 10/100Mbps PoE, 2x GE + 2x SFP, 1x GE SFP Uplink, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-tef1218p-16-16x-10-100mbps-poe-2x-ge-2x-sfp-1x-ge-sfp-uplink-250w>

Price: **1.059,45 zł** gross / 861,34 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQKRGRMMOH

Full product description

Tenda interruttore intelligente TEF1218P

Il Tenda TEF1218P è uno **switch PoE intelligente con 16 porte RJ45** conformi a IEEE 802.3at/af, che fornisce un'uscita PoE massima di 250W. Lo switch può essere utilizzato per alimentare telecamere IP e telefoni IP tramite cavo CAT5. **Il Tenda TEF1218P** ha una funzione di gestione intelligente e un innovativo metodo di alimentazione da 250m che riduce al minimo la difficoltà e il costo dell'ingresso in rete. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio o alle reti per le piccole e medie imprese.




Porte di uplink GE e SFP, grande buffer quasi 3M

Lo switch Tenda TEF1218P ha spazio per la **presa SFP 10/100/1000 Mbps**, che è in grado di soddisfare l'attuale domanda di capacità WLAN Gigabit. L'interruttore in collaborazione con il modulo in fibra ottica Tenda TEG311SM è in grado di supportare una distanza massima di trasmissione fino a 20 km.




Trasmissione fino a 250 metri

Il complesso ambiente di monitoraggio è spesso disseminato su lunghe distanze, con alcune distanze fino a più di 100 m dal terminale al centro di monitoraggio. **Il TEF1218-16-250W è in grado di gestire trasmissioni su una distanza di 250 metri**, il che consente di risparmiare i costi del progetto con meno apparecchiature.

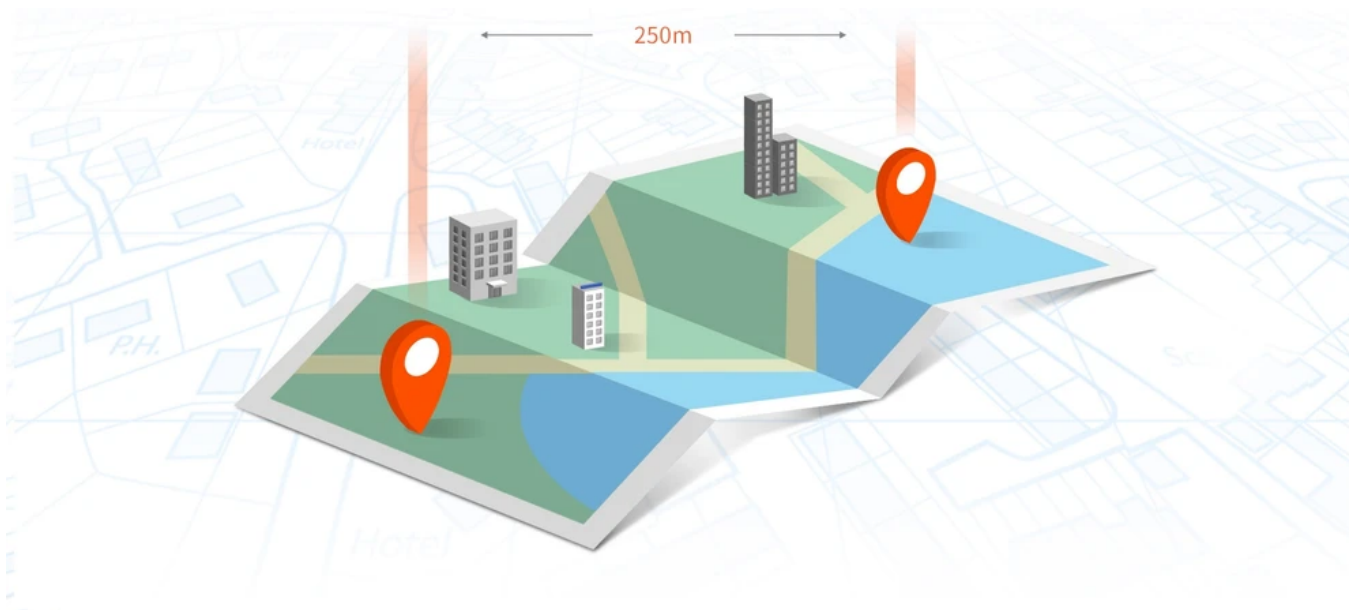


Alimentazione PoE 230 W

Lo switch è dotato di 16 porte RJ45, conformi allo standard IEEE 802af/at. **La potenza di uscita totale dell'interruttore PoE è di 230 W e la distanza di una singola porta è di 30 W.** Le porte PoE possono essere utilizzate per alimentare ad esempio le telecamere IP.

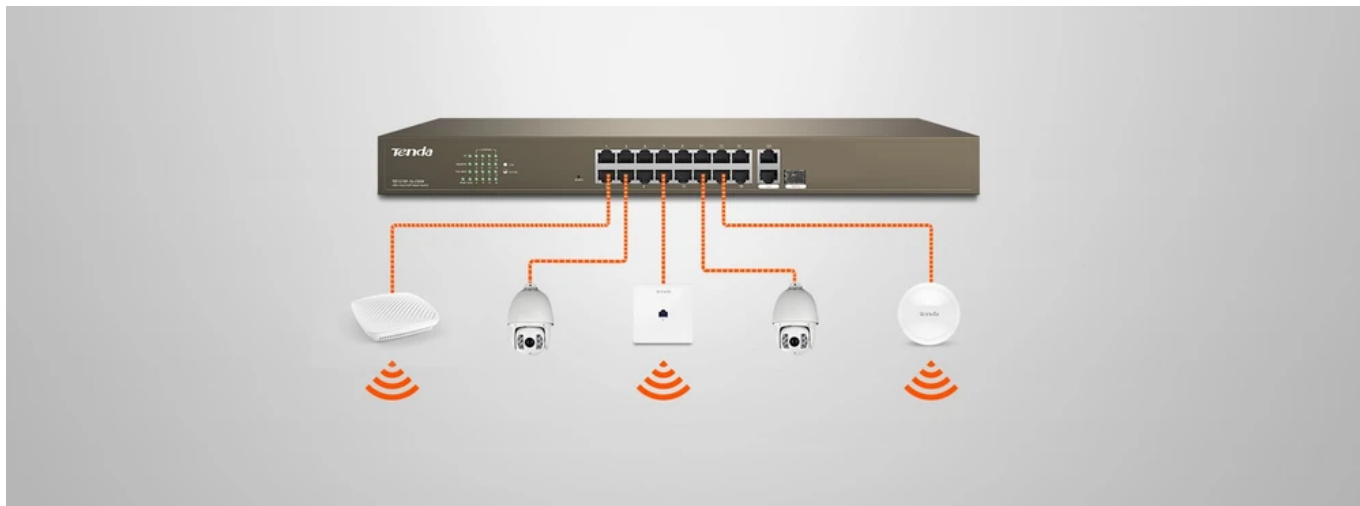

Eccellente protezione contro i fulmini a 6KV

Il dispositivo è progettato per supportare la protezione contro i fulmini a 6kV e la protezione da sovraccarico della porta PoE in modo che l'interruttore sia adeguatamente protetto contro le sovratensioni.

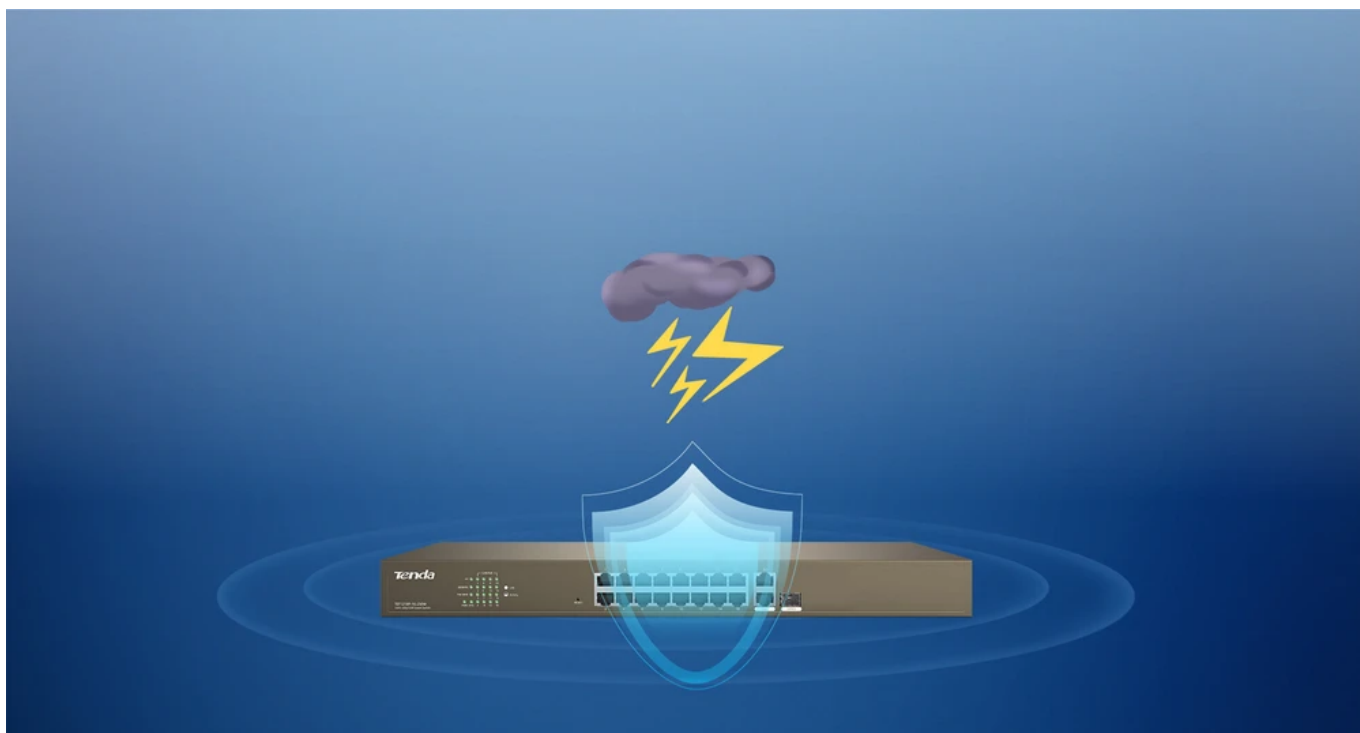

Gestione intelligente tramite WWW

Il TENDA TEF1218P utilizza un servizio di gestione web esterno per fornire un'interfaccia più intuitiva e di facile utilizzo.

