



Switch PoE Tenda TEG1124P-24-250W, 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-poe-tenda-teg1124p-24-250w-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1.068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Switch Gigabit a 24 porte Tenda TEG1124P

Il Tenda TEG1124P-24-250W è uno switch PoE che offre **24 porte 10/100/1000 MB/s Base-TX RJ45**. Tutte le porte sono IEEE 802.3af (potenza massima di uscita PoE: 15,4 W) e 802.3at (potenza massima di uscita PoE: 30 W). Lo switch offre una potenza massima di uscita PoE di 225 W e può alimentare punti di accesso, telecamere IP e telefoni IP tramite un cavo CAT. **Lo switch fornisce anche semplici modalità di gestione come CCTV, VLAN per contribuire a ridurre i costi di cablaggio.**



Alimentazione PoE 225W

Tutte le porte sono conformi agli standard di alimentazione **IEEE802.3af e IEEE802.3at**, l'intero switch offre un'uscita PoE massima di 225W e ogni porta offre un'uscita PoE massima di 30W. Le porte possono essere utilizzate per alimentare e scambiare dati tra punti di accesso e telecamere IP.

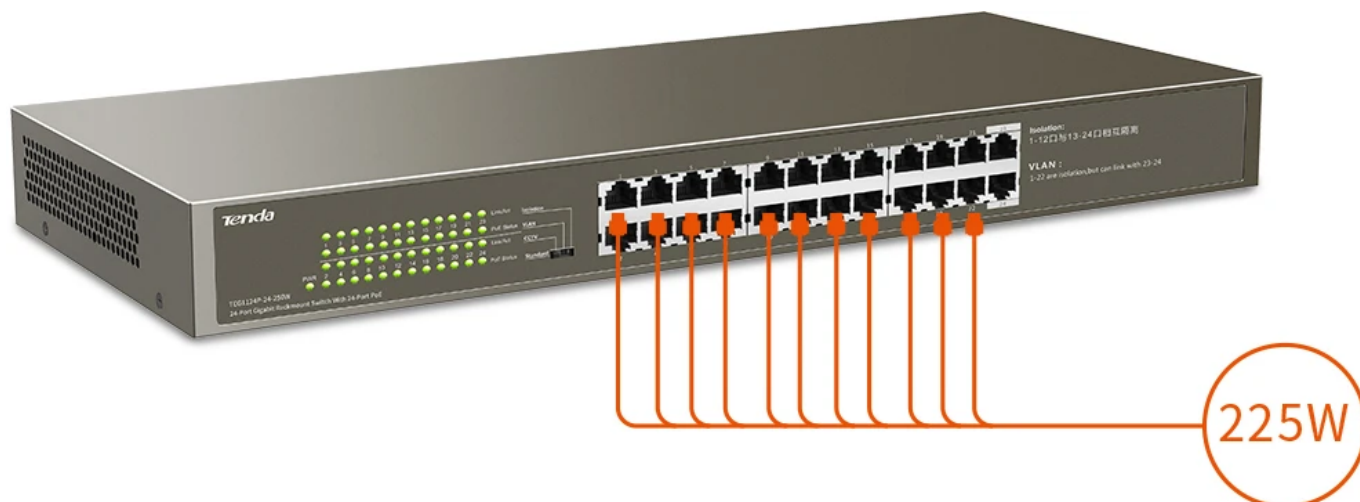

Protezione contro i fulmini a 6KV


L'interruttore TEG1124P ha un design professionale a due livelli di protezione contro i fulmini. Il sistema perimetrale integrato **fornisce una protezione contro i fulmini e una protezione da sovratensione a 6kV per l'intero dispositivo**, garantendo il corretto funzionamento anche in condizioni climatiche difficili come le tempeste.



Modalità di funzionamento offerte CCTV / VLAN e Extend

L'interruttore ha modalità di funzionamento selezionabili:

1. Le porte CCTV - PoE 1-8 hanno una priorità maggiore rispetto alle altre porte
2. Standard - Tutte le porte possono comunicare tra loro
3. VLAN - Le porte da 1 a 22 del TEG1124P-24-250W sono isolate l'una dall'altra, ma possono comunicare rispettivamente con le porte 23 e 24 (porte di uplink).
4. Isolamento - Le porte da 1 a 12 e da 13 a 24 appartengono a due diverse VLAN.

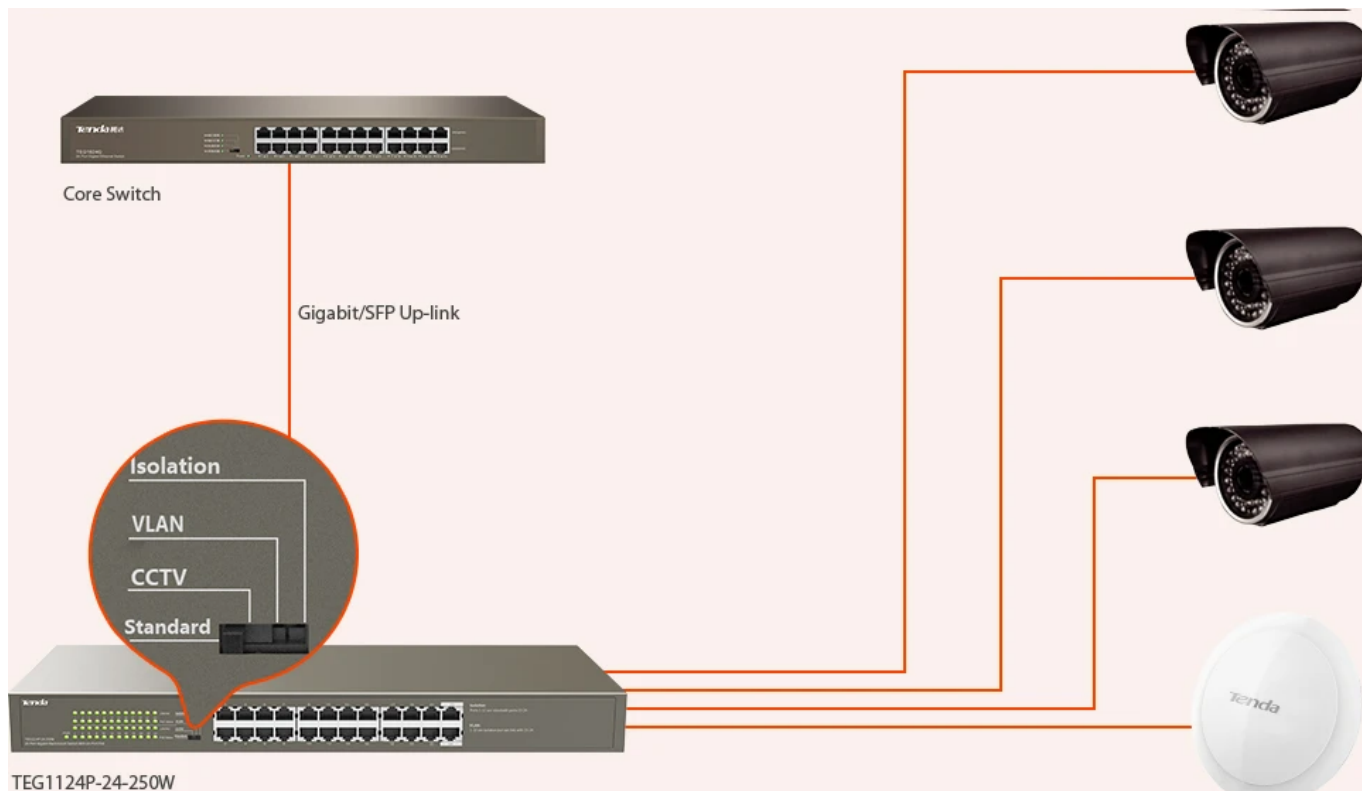

Caratteristiche principali

- 24 porte RJ45 10/100/1000 Mb / s Base-TX.
- Porti 1-24: IEEE 802.3af / a PoE.
- Massima potenza di uscita dell'interruttore: 225W.
- Dimensione 19 pollici, altezza 1U, montabile su rack
- DIP switch hardware per scegliere tra le modalità CCTV, Standard, VLAN e Isolamento.
- DIP switch hardware per porte VLAN per prevenire una tempesta di trasmissioni e proteggere contro lo spoofing DHCP.