



Totolink A3002RU V3 | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-a3002ru-v3-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGGHIPKRMJJO

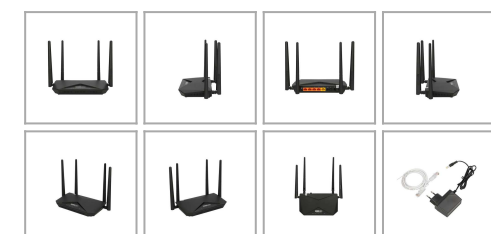

Product features

Umidità	5 - 95%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	40 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Porta di carica USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	210 mm
Profondità	120 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Gestione energetica	12 W
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Consumi	12 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit

Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Tasto reset	Yes
Scheda di garanzia	Yes
Installazione della procedura guidata basata su web	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestione web-based	Yes
Adattatore esterno	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Produttore processore	Realtek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	4
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	Yes
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1167 Mb/s
Display incorporato	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	Yes
WAN DSL	No
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description

A3002RU V2 AC1200 wireless dual-band gigabit router

L'**A3002RU V3** è un router wireless dual-band gigabit di quinta generazione **aggiornato**, conforme all'ultimo standard 802.11ac, che offre velocità di dati **fino a 1167 Mbps** e dispone di un processore e una RAM migliorati. Può operare simultaneamente in entrambe le bande di **frequenza 2.4GHz e 5GHz**. Il dispositivo supporta la funzione VLAN per configurare IPTV e altri servizi internet. Dispone di una porta USB per collegare un'unità di rete esterna (servizio FTP o Samba) per facilitare la condivisione dei file tra gli utenti della rete.



Caratteristiche:

- IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi compatibile
- Velocità di trasmissione di 300Mbps a 2.4GHz e 867Mbps a 5GHz simultaneamente
- Tecnologia MIMO avanzata per una portata maggiore e una connessione stabile
- Caratteristiche DHCP, IP statico, PPPoE (doppio accesso), PPTP (doppio accesso), L2TP (doppio accesso)
- Sicurezza della rete wireless 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2
- Pulsante WPS per la connessione rapida a una rete Wi-Fi esistente
- Multi-SSID permette all'utente di creare più SSID come richiesto
- Supporta la funzione VLAN per la configurazione di IPTV e altri servizi Internet
- Modalità ripetitore e funzione WDS per una facile estensione della rete wireless
- Supporta il protocollo TR-069 per la gestione remota dei dispositivi
- IP, porta, MAC, filtro URL, inoltro della porta
- QoS: controllo della larghezza di banda basato su IP / MAC
- La porta USB 2.0 supporta FTP, Samba e DLNA
- L'impostazione facile semplifica le impostazioni di base del router



Quattro antenne esterne, ampia copertura Wi-Fi

Dotato di 4 antenne omni-direzionali, l'**A3002RU V3** fornisce **velocità Wi-Fi fino a 1167Mbps**, offrendo velocità internet più veloci e una connessione internet più stabile ad altri dispositivi wireless.




Porte Gigabit WAN e LAN

Le porte WAN e LAN Gigabit complete offrono capacità di streaming migliorate su una connessione cablata, fornendo un accesso a Internet super-veloce, ideale per gli utenti con larghezza di banda di 200 Mbps o più. L'A3002RU V3 è un'ottima scelta per case o uffici con un'alta domanda di accesso a Internet ad alte prestazioni.



Processore da 1 GHz incorporato, trasmissione Wi-Fi ad alte prestazioni

Il processore integrato da 1GHz di Totolink A3002RU V3 è un processore aggiornato e ad alte prestazioni che elabora i dati più velocemente dei dispositivi convenzionali, migliorando significativamente le prestazioni di trasmissione wireless e aumentando la copertura wireless.

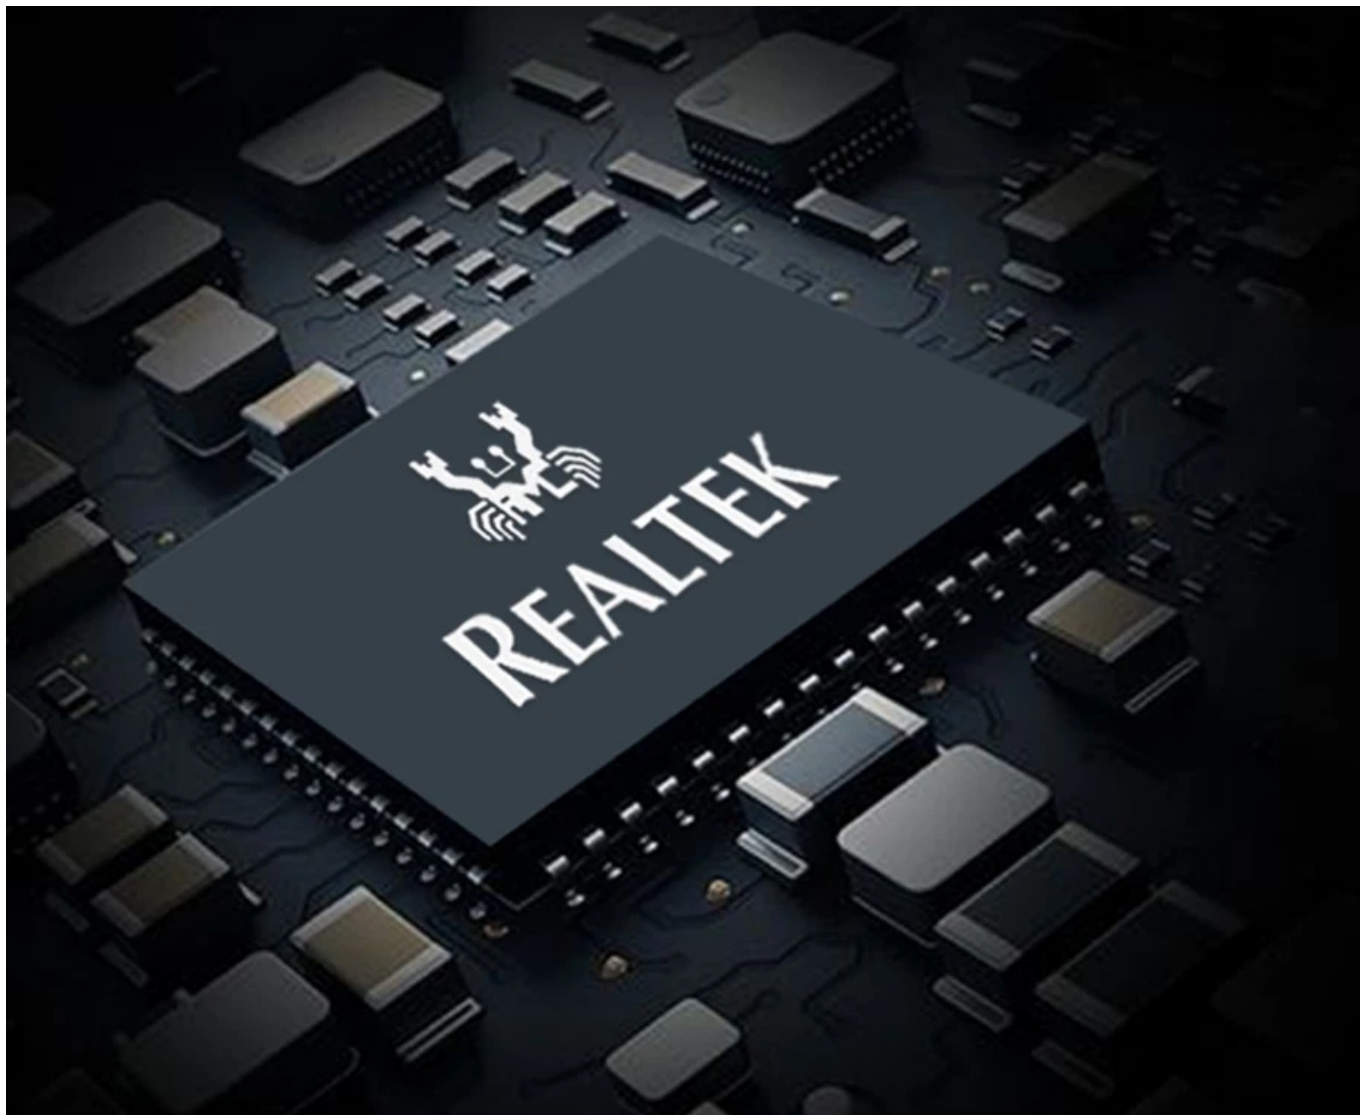

Facile configurazione tramite telefono cellulare

Collega il tuo telefono cellulare alla rete Wi-Fi. Apri il browser del tuo cellulare e inserisci l'indirizzo IP del router per accedere alla pagina di configurazione. Basta seguire i tre passi per completare la configurazione rapida su una connessione wireless.



Modalità multiple per diversi scenari

Totolink A3002RU V3 offre diverse modalità di funzionamento come la modalità gateway, modalità AP, modalità WISP, modalità Repeater da scegliere per scenari specifici. Gli utenti possono scegliere la modalità appropriata in base alle loro esigenze attuali e alle condizioni ambientali.

