



Totolink S505 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/totolink-s505-switch-5x-rj45-100mb-s-desktop>


Price: **47,99 zł** gross / 39,02 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSMRMNKI

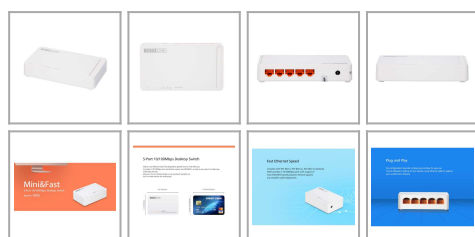

Product features

Umidità	5 - 95%
Alimentazione	AC/DC
Altezza	24 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	75 mm
Profondità	132 mm
Auto-negoiazione	Yes
Corrente d'ingresso	0.5 A
Intervallo di temperatura	-20 a 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	0.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	9 V
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 60 °C
Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC	1000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5
Tipi di cavi supportati	Cat5
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Plastica
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No

Full product description


Totolink S505 - Interruttore a 5 porte 10/100 Mbps

Totolink S505 è un interruttore a cinque porte, non gestito. E' dotato di 5 porte 10/100 Mbps, con supporto Auto MDI/ MDIX su ogni porta. Questo interruttore elimina la necessità di cavi crossover o porte uplink. Trasferisce e filtra i pacchetti alla massima velocità del cavo. Ogni porta può essere utilizzata come porta generale o come porta uplink. Naturalmente può anche essere collegato ad un server, ad un hub o ad uno switch tramite un cavo Ethernet o crossover.



Caratteristiche:

- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvestimento degli indirizzi MAC
- Supporta IEEE 802.3x, con controllo di flusso per la modalità full duplex, è compatibile all'indietro con la modalità half duplex
- Alloggiamento in plastica, montabile a parete
- LED per monitorare l'alimentazione, lo stato del collegamento e l'attività
- Alimentato da un alimentatore
- Facilità di funzionamento e configurazione

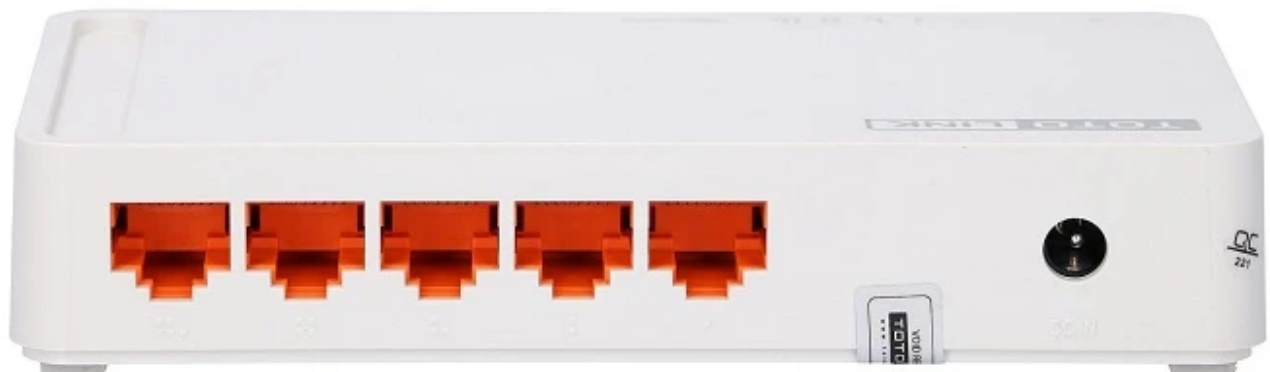


Alte prestazioni e dimensioni ridotte

Lo switch è conforme agli standard **IEEE 802.3**, **IEEE 802.3u**, **IEEE 802.3x** ed è dotato di 5 porte RJ45 10/100 Mbps, che hanno una funzione di riconciliazione automatica con controlli LED per monitorare lo stato e l'attività del collegamento. La funzione auto MDI/ MDIX su tutte le porte aiuta a riconoscere se il collegamento richiede un crossover o un cavo dritto. Inoltre, le porte possono rilevare la velocità della rete e autonegoziare la rete tra 10BaseT e 100BaseTX per garantire la massima velocità possibile per ogni dispositivo collegato alla rete. Grazie al suo design in miniatura, l'S505 è poco ingombrante e facile da trasportare.



Facile da usare e opzione plug and play

Lo switch è facile da usare, anche per chi non ha conoscenze tecniche sui dispositivi di rete. Basta collegare il cavo per espandere la rete cablata a casa. Con un semplice cavo Ethernet è possibile aggiungere fino a quattro apparecchi senza ulteriori configurazioni.

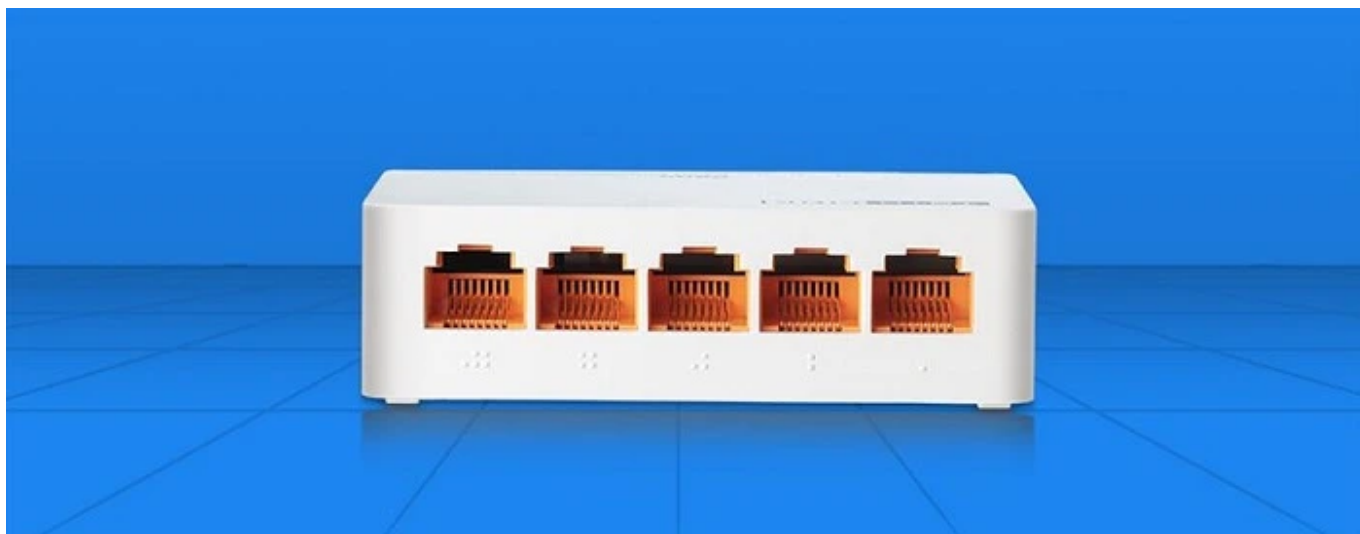

Collegamento Ethernet ad alta velocità

Conforme a IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3x, S505 offre 5 porte 10/100 Mbps con supporto Auto-MDI/MDIX, che aumenta significativamente il throughput della rete e semplifica il posizionamento dei cavi.

