



Totolink S505-V5 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/totolink-s505-v5-switch-5x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **29,02 zł** gross / 23,59 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGGJKKJRMHL

Product features

Umidità	5 - 95%
Alimentazione	AC/DC
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	5 V
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	54 mm
Profondità	84 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Montaggio rack	No
Consumi	3 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione	1 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	5 V

Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC	1000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Plastica
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No

Full product description


Totolink S505, uno switch a 5 porte 10/100Mbps

L'**S505** è uno switch non gestito a 5 porte. Dotato di 5 porte switch da 10/100 Mbps con supporto Auto MDI / MDIX su ciascuna porta, lo switch elimina la necessità di cavi patch o porte uplink. È in grado di inoltrare e filtrare i pacchetti alla massima velocità del cavo. Ogni porta può essere utilizzata come porta generale o di uplink. Inoltre, può essere semplicemente collegato a un server, a un hub o a uno switch utilizzando un cavo Ethernet o un cavo crossover.



Caratteristiche:

- Alloggiamento in plastica, installabile a parete
- Supporta il controllo di flusso IEEE 802.3x per la modalità full duplex ed è retrocompatibile con la modalità half duplex.
- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento degli indirizzi MAC
- LED per l'alimentazione, lo stato del collegamento e il monitoraggio dell'attività
- Alimentato da un alimentatore
- Facilità di utilizzo e configurazione

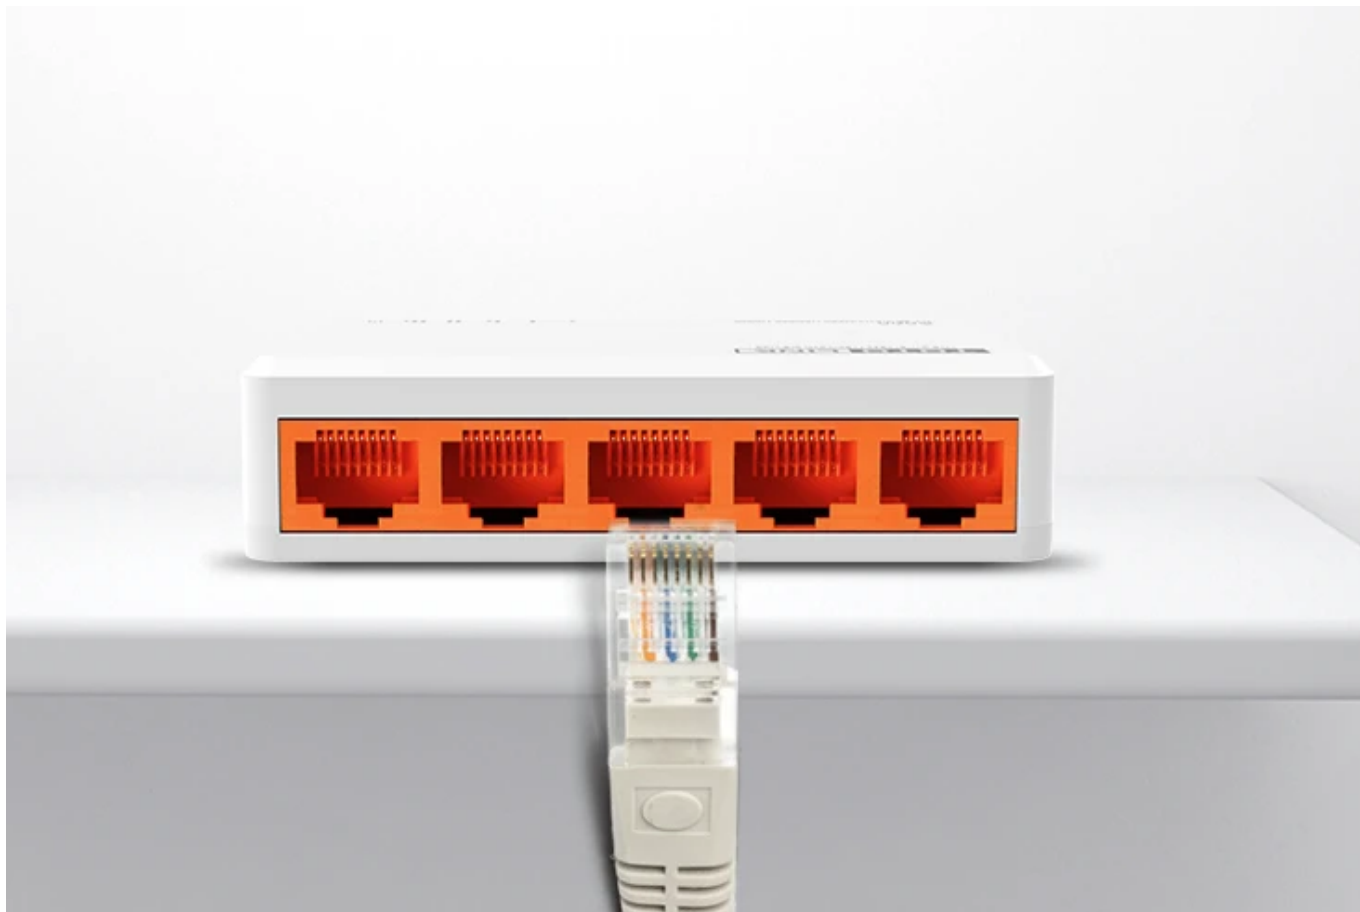

Prestazioni elevate e dimensioni ridotte

Lo switch è conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x e dispone di 5 porte RJ45 da 10/100Mbps con riconciliazione automatica e luci LED per monitorare lo stato e l'attività del collegamento. La funzione MDI/MDIX automatica su tutte le porte aiuta a riconoscere se la connessione richiede un cavo crossover o diritto. Inoltre, le porte sono in grado di rilevare la velocità di rete e di auto-negoziare la rete tra 10BaseT e 100BaseTX per garantire la massima velocità possibile a ogni dispositivo collegato alla rete. Inoltre, grazie al suo design miniaturizzato, il dispositivo è facilmente trasportabile. L'S505 si adatta ovunque.



Funzionamento semplice e opzione plug and play

Lo switch è facile da usare per chiunque, anche per chi non ha conoscenze tecniche sulle apparecchiature di rete. È sufficiente collegare il cavo per estendere la rete cablata in casa. È possibile aggiungere fino a quattro dispositivi con un semplice cavo Ethernet senza alcuna configurazione aggiuntiva. Non è richiesta alcuna configurazione, è sufficiente collegare il dispositivo per utilizzarlo. È possibile aggiungere fino a quattro dispositivi utilizzando un cavo Ethernet per estendere la rete cablata.



Connessione Ethernet ad alta velocità

Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x, l'S505 offre 5 porte da 10/100 Mbps con supporto Auto-MDI/MDIX, aumentando in modo significativo il throughput della rete e semplificando la distribuzione dei cavi.

