



Totolink S808 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/totolink-s808-switch-8x-rj45-100mb-s-desktop>


Price: **44,99 zł** gross / 36,58 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSLRMNJJ

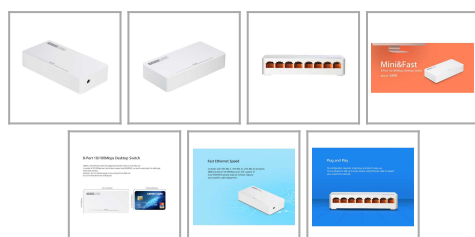

Product features

Umidità	5 - 95%
Alimentazione	AC/DC
Altezza	24 mm
Voltaggio di ingresso	5 V
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	75 mm
Profondità	132 mm
Auto-negoiazione	Yes
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	3 W
Consumi	3 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione	1 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Voltaggio input DC	5 V
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC	1024 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8
Tipi di cavi supportati	Cat5
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Plastica
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No

Full product description

Interruttore TOTOLINK S808 - interruttore supertani

Totolink S808 è un interruttore a otto porte, non gestito. Lo switch, dotato di 8 porte con 10/100 Mbps di throughput, con supporto Auto MDI/MDIX su ogni porta, può eliminare la necessità di cavi crossover o porte uplink. Può trasferire e filtrare i pacchetti alla massima velocità del cavo. Ogni porta può essere utilizzata come porta generale o come porta uplink. Inoltre, può essere semplicemente collegato a un server, un hub o uno switch utilizzando un cavo Ethernet o un cavo crossover.




Alte prestazioni e dimensioni ridotte

Lo switch è conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e dispone di 8 porte RJ45 10/100 Mbps con riconciliazione automatica con controlli LED per monitorare lo stato e l'attività del collegamento. La funzione auto MDI/MDIX su tutte le porte aiuta a riconoscere se il collegamento richiede un cavo crossover o un cavo dritto. Le porte possono anche rilevare la velocità della rete e auto-negoziare la rete tra 10BaseT e 100BaseTX per garantire la massima velocità possibile per ogni dispositivo collegato alla rete. Con il suo design in miniatura, il Totolink S808 è facile da trasportare.



Facile da usare

Lo switch è facile da usare, anche per chi non ha conoscenze tecniche sui dispositivi di rete. Basta collegare il cavo per espandere la rete cablata di casa. Con un semplice cavo Ethernet è possibile aggiungere fino a quattro apparecchi senza ulteriori configurazioni.

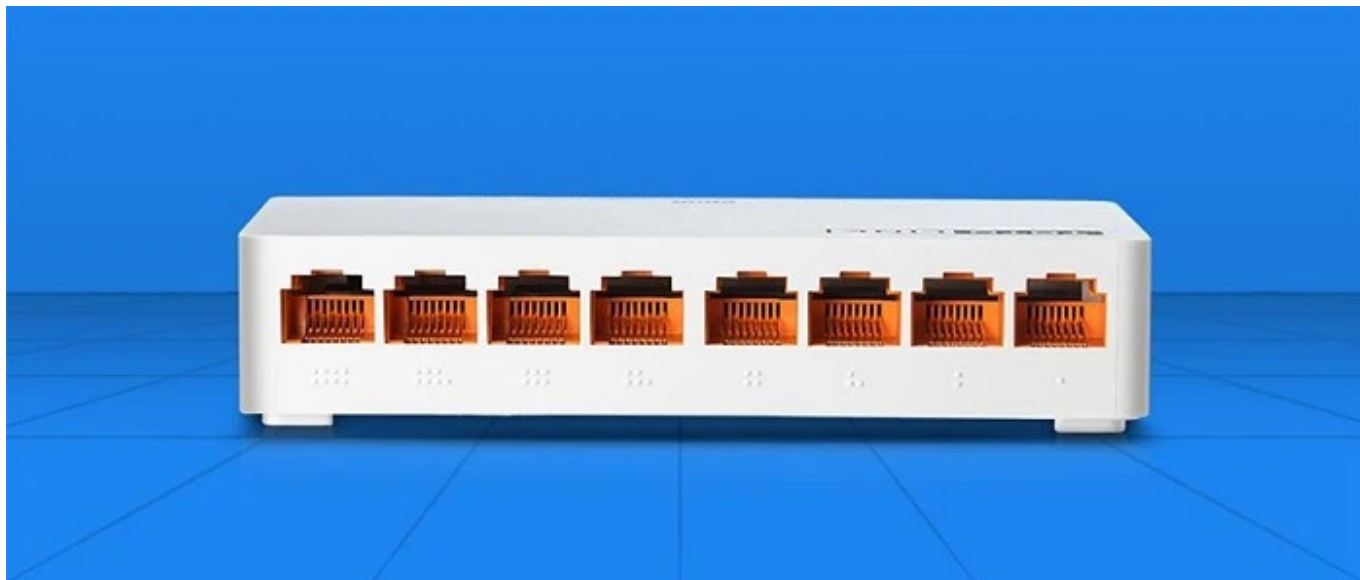

Collegamento Ethernet ad alta velocità

Lo switch S808, conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, offre 8 porte 10/100 Mbps con supporto Auto-MDI/MDIX, che aumenta significativamente la velocità di trasmissione della rete e semplifica il posizionamento dei cavi.

