



TP-Link Archer C20 | Router Wi-Fi | AC750, doppia banda, 5x RJ45 100 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c20-router-wi-fi-ac750-doppia-banda-5x-rj45-100-mb-s>

Price: **87,75 zł** gross / 71,34 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxEEQJJERMLNP

Product features

Umidità	5 – 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	35 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Indicatori LED	Sì
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	SPI
Larghezza	230 mm
Profondità	144 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Passthrough VPN	Yes
Peso dell'imballo	670 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standard di rete	IEEE 802.11a

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	68 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	357 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Corrente d'uscita	0.6 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 7 Enterprise
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Numero di core del processore	1
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	3
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC)	Yes
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	433 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	433 Mb/s
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router wireless Dual Band

TP-Link Archer C20 è un **router wireless a doppia banda** che supporta la nuova generazione di connessioni wireless **802.11ac**. Il dispositivo consente di trasmettere contemporaneamente una rete wireless con una velocità di **300 Mb/s** nella banda **2,4 GHz** e una velocità di **450 Mb/s** nella banda **5 GHz**. Tre antenne omnidirezionali esterne garantiscono un'eccellente portata e prestazioni di rete.




La nuova generazione di connessioni senza fili

Il router wireless **Archer C20**TP-Link supporta connessioni wireless avanzate **802.11ac** standard, aumentando la velocità rispetto alle vecchie connessioni standard **802.11n** finora disponibili. Le elevate prestazioni e la sicurezza del router presentato sono una garanzia per la creazione di una rete domestica veloce e affidabile che supporta più dispositivi contemporaneamente.



750 Mbps - funzionamento senza interruzioni

Il Wi-Fi Router Archer C20 trasmette due reti wireless separate, una con una velocità 433 Mb/s nella banda 5 GHz e una seconda con una velocità 300 Mb/s nella banda 2,4 GHz. Ciò consente di utilizzare due reti wireless dedicate contemporaneamente. La connessione 2,4 GHz è ideale per applicazioni quotidiane e meno impegnative come la posta elettronica o la navigazione sul web, e la banda 5 GHz sarà utilizzata per applicazioni più impegnative e sensibili ai ritardi come lo streaming video HD o i giochi online.

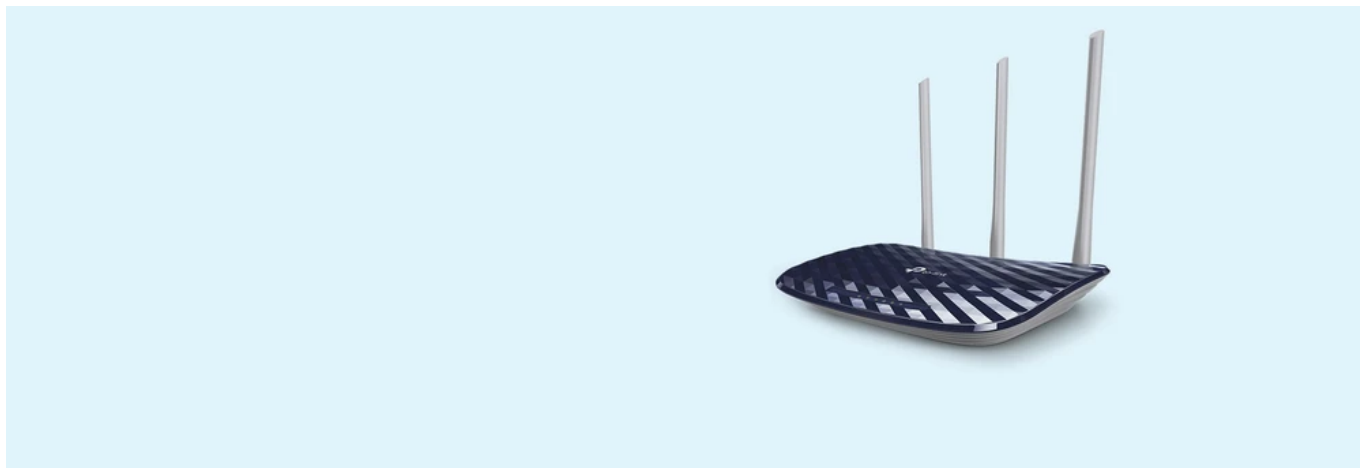

Configurazione semplice

L'interfaccia intuitiva permette una configurazione del router semplice e veloce, che si può fare anche sul proprio smartphone scaricando un'intuitiva applicazione **TP-Link Tether** disponibile sui dispositivi con [Android](#) o [iOS](#).

