



TP-Link Archer C6 v2 | WiFi Router | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c6-v2-wifi-router-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	35 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
Porta di carica USB	No
Protocollo di routing	IP
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montabile a parete	Yes
Larghezza	230 mm
Profondità	144 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Tipo di connessione WAN	RJ-45


Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Compatibilità Mac	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	82 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	350 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Corrente d'uscita	1 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Port Triggering	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	5
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s

Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description


Archer C6 - Router wireless per la casa Gigabit

Router Archer C6 è un router estremamente popolare che supporta il centro di intrattenimento domestico. **Archer C6** trasmette 2 reti wireless separate nelle bande **2,4 GHz e 5 GHz**, garantendo connessioni wireless di altissima qualità. L'AC1200 dual-band a 2,4GHz e 5GHz offre velocità di connessione che soddisferanno anche gli utenti più esigenti. Permette di svolgere attività meno impegnative nella banda a 2,4GHz, come la posta elettronica e la navigazione sul web, e di utilizzare la banda a 5GHz per applicazioni esigenti e sensibili ai ritardi, come i giochi online o lo streaming video di alta qualità.

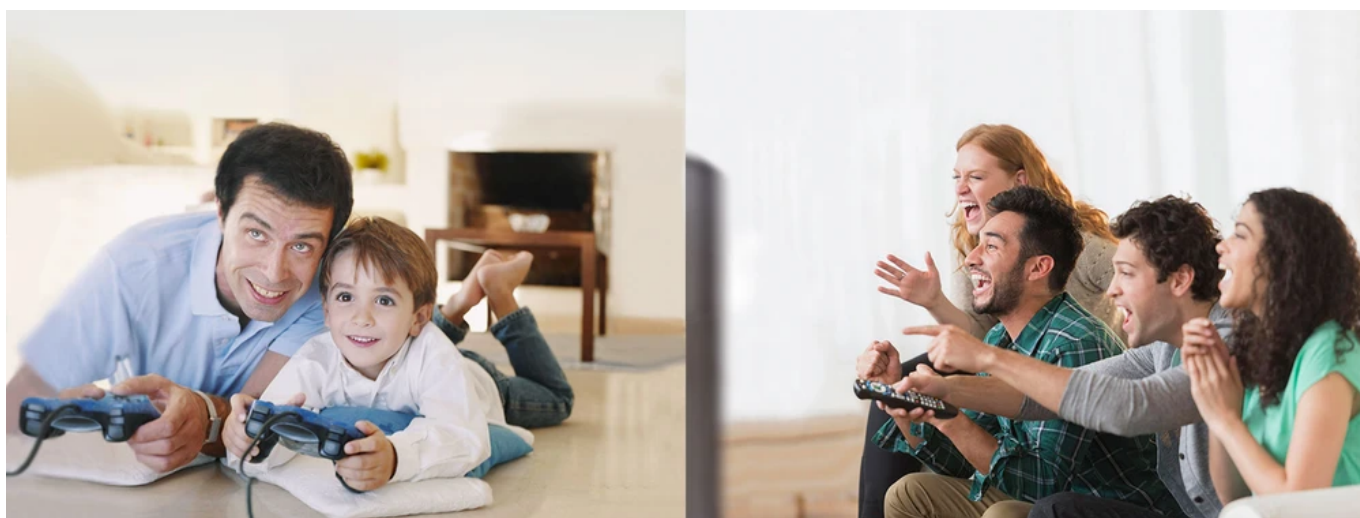

Antenne di alta qualità che forniscono copertura in tutta la casa

Quattro antenne esterne e un'antenna interna forniranno la connessione Wi-Fi in ogni angolo della casa. Potete smettere di preoccuparvi della disponibilità della rete e godere di una connessione veloce, perché l'Archer C6n, dotato di un potente chipset, fornirà sempre e ovunque una **perfetta copertura Wi-Fi**. La banda a 2,4GHz non ha rivali, elimina le **"zone morte"** del Wi-Fi e supera di gran lunga le capacità degli altri router standard AC1200.

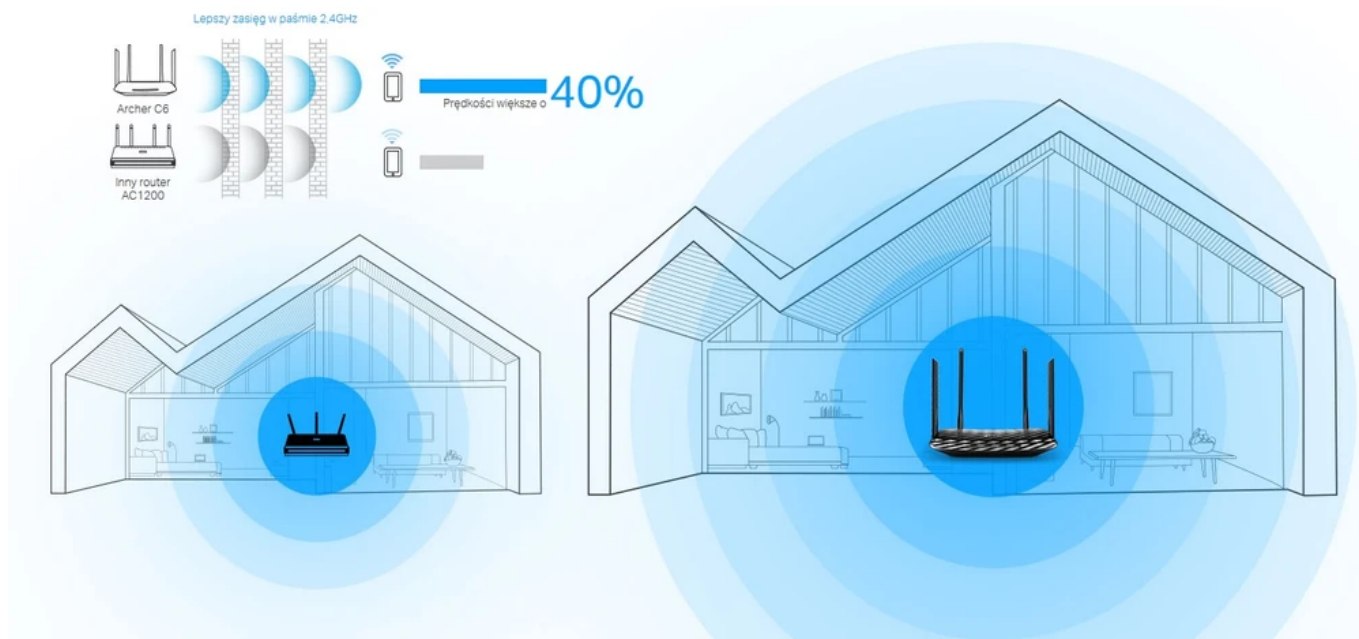

MU-MIMO - maggiore velocità, produttività ed efficienza

L'Archer C6 offre molto di più di una semplice connessione Wi-Fi più veloce. Aumentando l'efficienza della comunicazione tra i dispositivi, possiamo essere sicuri di un funzionamento ottimale della rete. La tecnologia **MU-MIMO 2x2** permette la **comunicazione simultanea** con due dispositivi.



Connessioni gigabit ancora più veloci

Con una porta WAN **gigabit** e quattro porte LAN **gigabit** la connessione può essere dieci volte più veloce rispetto alle connessioni Ethernet standard / Sarete impressionati dalle capacità di Archer C6!



Configurazione facile e veloce con l'applicazione Tether

Applicazione gratuita **Tether** disponibile per tutti! Scaricalo oggi stesso sul tuo dispositivo con [Android](#) o [iOS](#) . Ciò consente di configurare facilmente il router e di regolare le impostazioni di rete.

MU-MIMO AC1200 Archer C6 Gigabit Wi-Fi Router

- Supporto per lo standard 802.11ac
- Le reti a 2,4 GHz (300 Mbps) e 5 GHz (867 Mbps) offrono una capacità totale di 1200 Mbps
- 4 antenne esterne e un'antenna interna forniscono una connessione wireless stabile e la massima copertura di rete
- Facile gestione della rete con l'applicazione TP-Link Tether
- La tecnologia MU-MIMO 2x2 offre la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, raddoppiando le prestazioni del router
- Supporto per la modalità AP, che consente di creare un punto di accesso Wi-Fi

