



TP-Link Archer C6 | Router WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c6-router-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **166,04 zł** gross / 134,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJKQGRMMJM

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	32 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	215 mm
Profondità	117 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Velocità massima di trasferimento dati	1 Mb/s
Compatibilità Mac	Yes

Passthrough VPN	Yes
Peso dell'imballo	870 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Guida rapida	Yes
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Istruzioni / manuale utente	Yes
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	82 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	350 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Protocolli VoIP	IPv4, IPv6
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	AC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	5
Colore del prodotto	Bianco
Accesso ospite	Yes
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	450 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s

WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description


Archer C6: il router wireless gigabit per la casa

Il router **Archer C6 v2** è un router estremamente popolare che funge da fulcro dell'intrattenimento domestico. L'**Archer C6 v2** trasmette 2 reti wireless separate nelle bande **2,4GHz e 5GHz**, garantendo connessioni wireless della massima qualità. La rete AC1200 dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz offre velocità di connessione in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Consente di svolgere attività meno impegnative sulla banda da 2,4 GHz, come la posta elettronica e la navigazione sul Web, mentre si utilizza la banda da 5 GHz per le applicazioni più impegnative e sensibili alla latenza, come i giochi online o lo streaming video di alta qualità.



Antenne di alta qualità che garantiscono la copertura di tutta la casa

Quattro antenne esterne e un'antenna interna garantiscono il Wi-Fi in ogni angolo della casa. Potete smettere di preoccuparvi della disponibilità della rete e godere di una connessione veloce perché l'Archer C6n, dotato di un potente chipset, garantisce un'**eccellente copertura Wi-Fi** ovunque e in qualsiasi momento. La banda da 2,4 GHz non ha rivali, elimina le **zone morte** del Wi-Fi e supera di gran lunga le prestazioni di altri router AC1200.

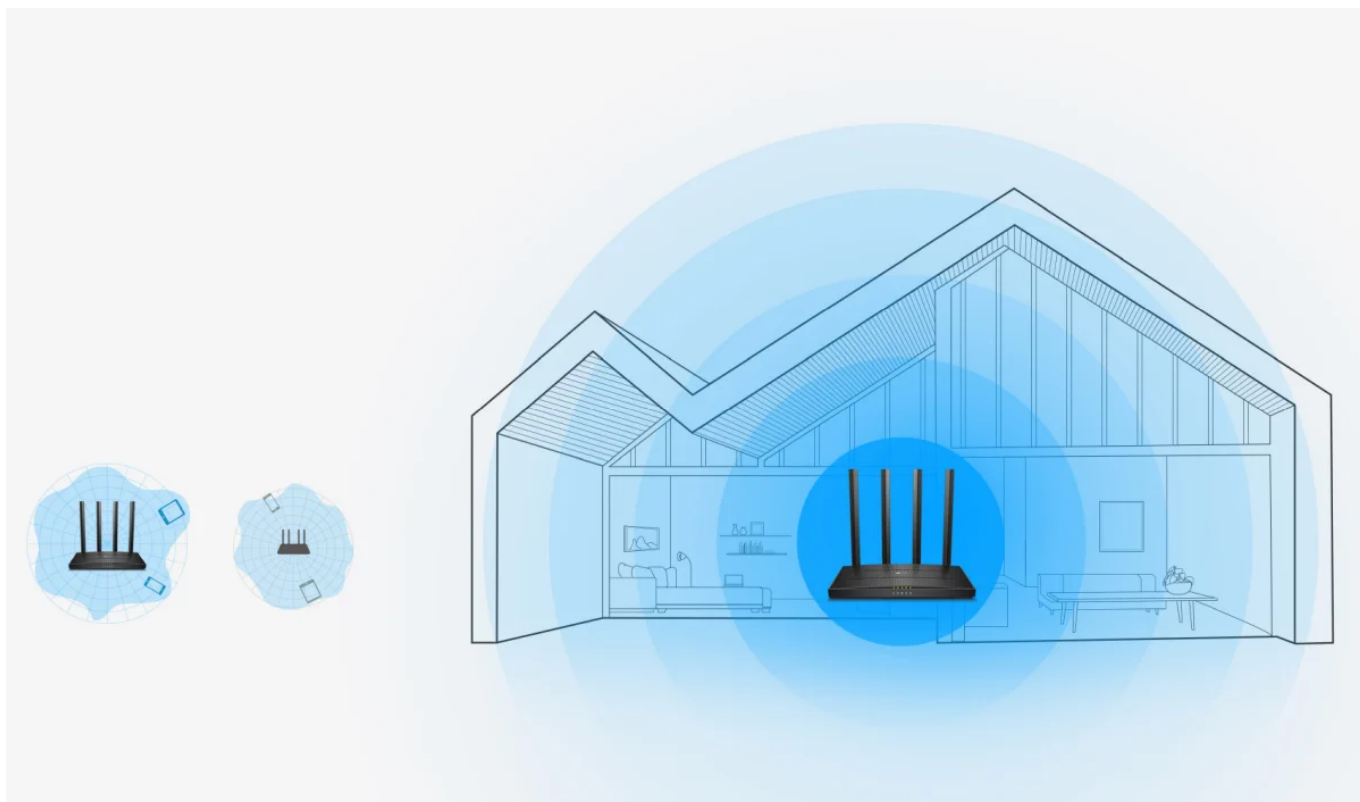


MU-MIMO per una maggiore velocità, larghezza di banda e prestazioni

Archer C6 offre molto di più di un semplice Wi-Fi più veloce. Aumentando l'efficienza della comunicazione tra i dispositivi, si ottengono prestazioni di rete ottimali. La tecnologia **MU-MIMO 2x2** consente la comunicazione **simultanea** con due dispositivi.




Connessioni gigabit ancora più veloci

Con una **porta WAN gigabit** e quattro **porte LAN gigabit**, la connessione può essere dieci volte più veloce rispetto alle connessioni Ethernet standard/ Sarete impressionati dalle capacità dell'Archer C6 v2.

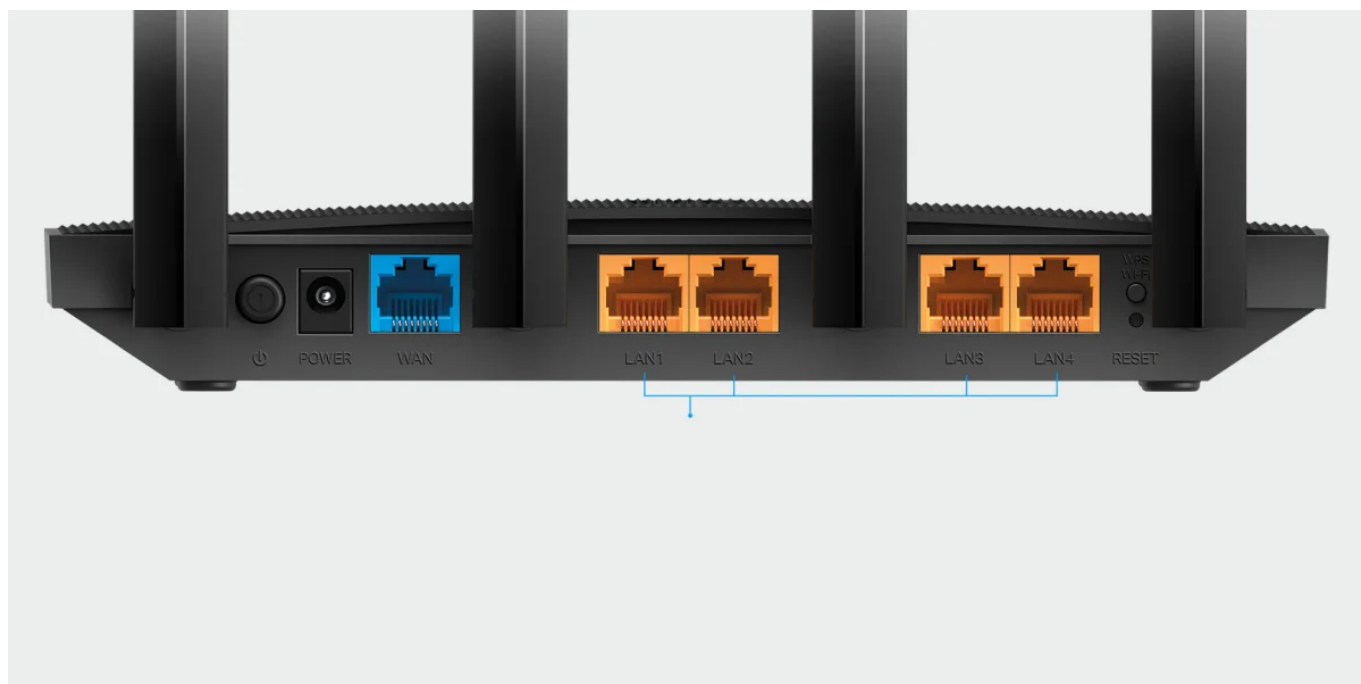

Impostazione facile e veloce con l'app Tether

L'**app Tether** è disponibile gratuitamente per tutti! Scaricatelo oggi stesso sul vostro dispositivo **Android** o

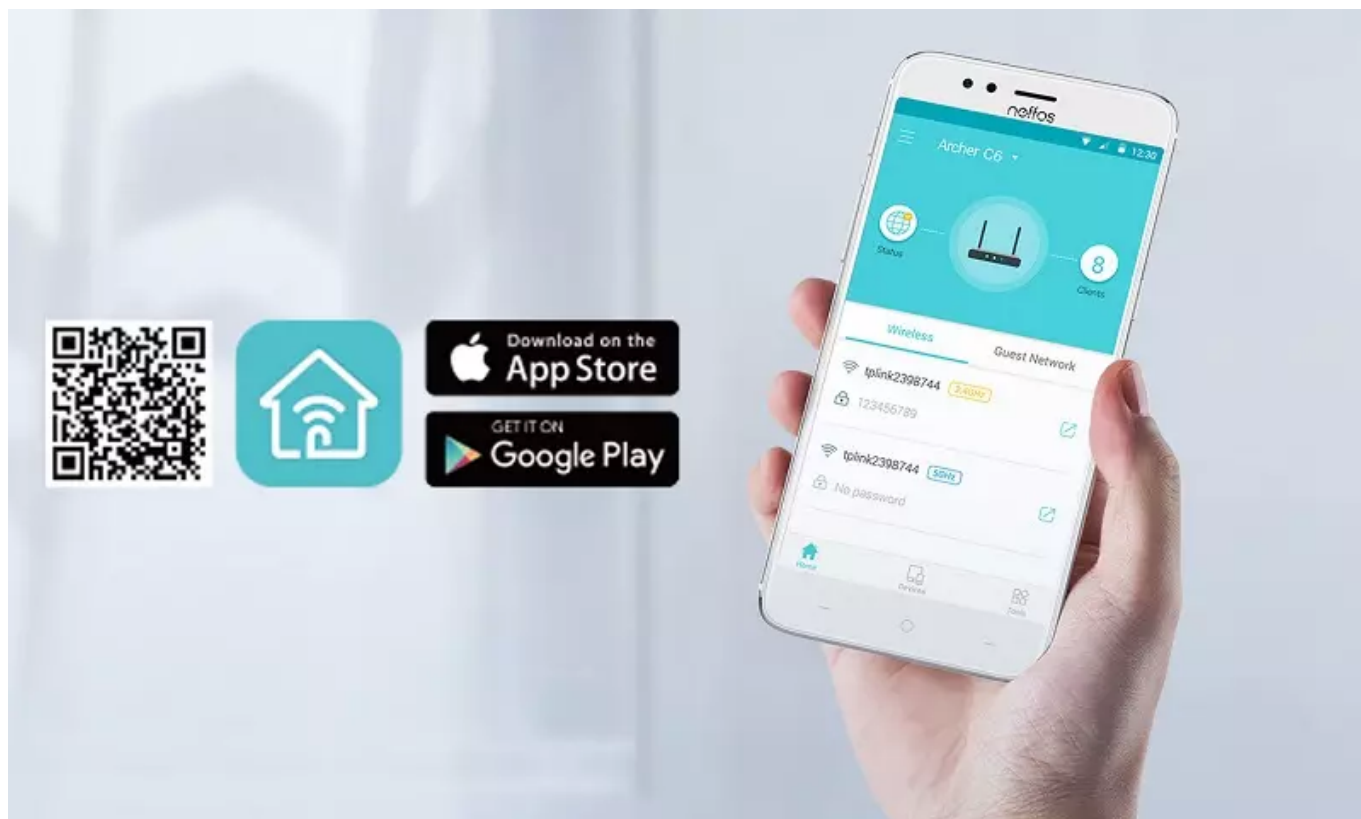

Router Wi-Fi Gigabit AC1200 MU-MIMO Archer C6 v2

- Supporta 802.11ac
- Le reti a 2,4 GHz (300 Mbps) e 5 GHz (867 Mbps) offrono una velocità combinata di 1200 Mbps.
- 4 antenne esterne e 1 antenna interna per una connessione wireless stabile e la massima copertura di rete

- Facile gestione della rete con l'app TP-Link Tether
- Tecnologia 2x2 MU-MIMO per connettersi a due dispositivi contemporaneamente, raddoppiando le prestazioni del router
- Supporta la modalità AP per creare un punto di accesso Wi-Fi.

