



TP Link CPE210 | Punto di accesso | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/tp-link-cpe210-punto-di-accesso-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Omologazioni	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 95%
Particolarità di gestione	Pharos Control
Altezza	60 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Stato
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	224 mm
Profondità	79 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Peso dell'imballo	760 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Standard di rete	IEEE 802.11b

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	9 gain
Memoria flash	8 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Profondità imballo	270 mm
Altezza imballo	106 mm
Larghezza imballo	132 mm
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Frequenza del processore	560 MHz
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID
Selezione della frequenza dinamica (DFS)	Yes
Raggio d'azione esterno	5000 m
Corrente d'uscita	0.25 A
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX5
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
RAM installata	64 MB
Installazione	Pole
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Isolamento wireless	Yes
Architettura processore	MIPS 74Kc
Modello del processore	Qualcomm Atheros
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Tipo di direzione dell'antenna	Direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Polarizzazione	Dual polarization
Scansione canale automatica	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


TP-Link CPE210 - robuste antenne per trasmissioni a lunga distanza

Il punto di accesso da TP-Link **CPE** opera in banda 2,4 GHz, raggiungendo velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps. **TP-Link CPE210** è stato progettato per fornire una soluzione efficace per le reti wireless esterne. Con il suo sistema di gestione centrale, è ideale per connessioni wireless punto-punto e punto-multipunto. **Punto di accesso** Il CPE210 è un'ottima scelta sia per i clienti business che per quelli privati - ovunque sia necessario ricevere un segnale a distanza.





Sistema d'antenna avanzato e tecnologia TP-Link MAXtream TDMA

Progettato per applicazioni esterne, il CPE210 è dotato di antenne con **profit 9 dBi**, che permettono di aumentare la portata di trasmissione e ridurre le interferenze del segnale. Grazie a questo, il dispositivo fornisce la trasmissione senza fili su lunghe distanze, anche quelle la cui distanza supera **5 km**. Per prevenire collisioni a distanze così lunghe tra CPE e altri trasmettitori, il prodotto utilizza la tecnologia **TP-Link MAXtream TDMA**, che impedisce efficacemente la riduzione della larghezza di banda della rete.

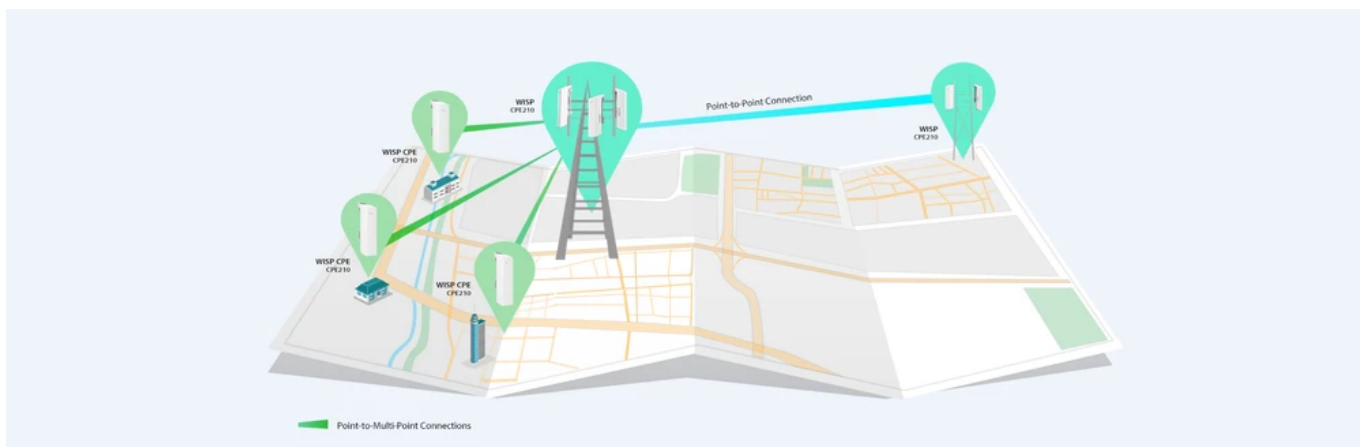

Sistema di gestione centrale

Una comodità per il CPE210 è **Pharos Control**. Questo software consente la gestione centralizzata di tutti i dispositivi della rete da un unico computer. Con **Pharos Control**, possono essere gestite attività come **rilevazione di dispositivi, monitoraggio dello stato, aggiornamento software e gestione della rete**.

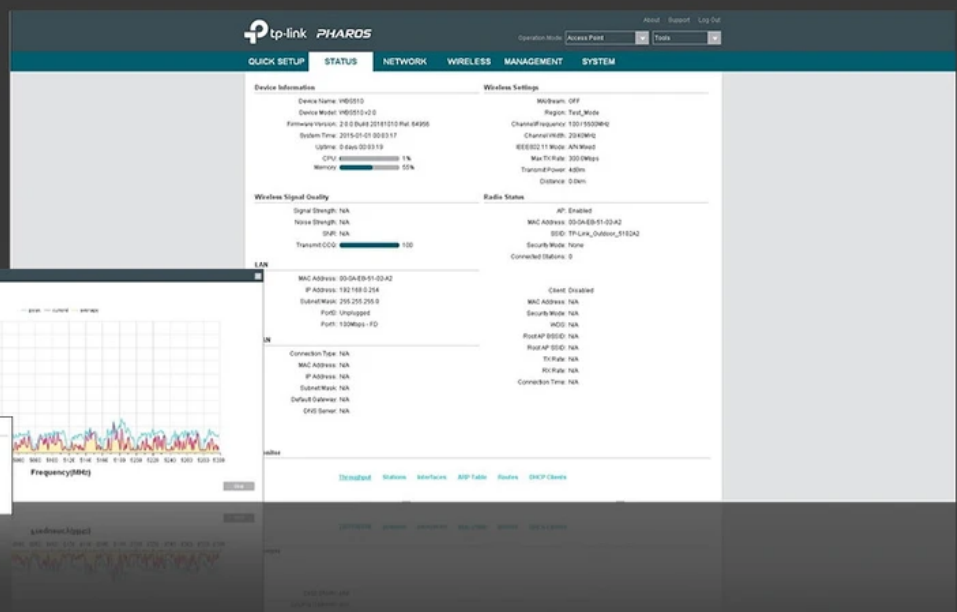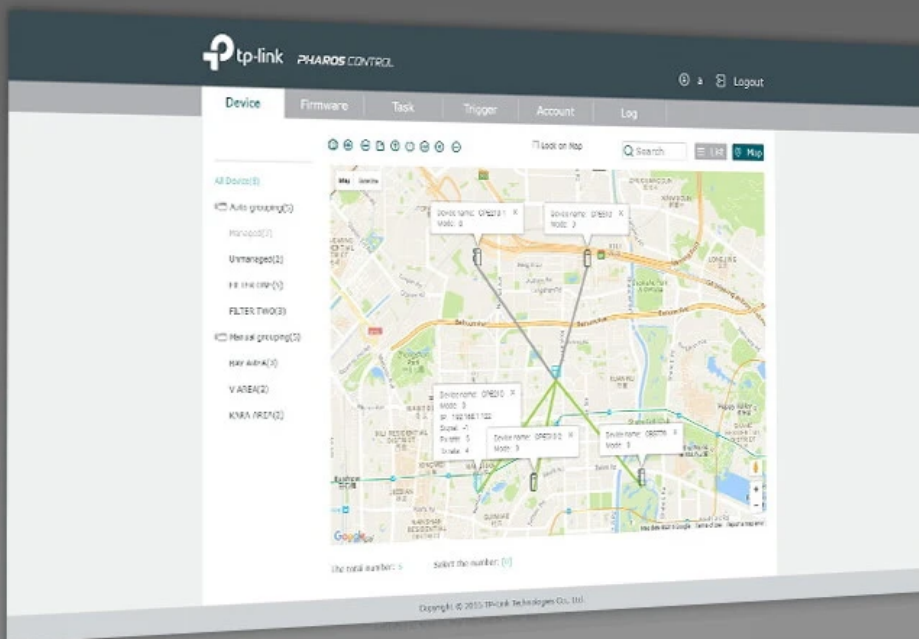

CPE210 esterno 9 dBi, 2,4 GHz, 300 Mbps

