



TP-Link CPE220 | Punto di accesso | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/tp-link-cpe220-punto-di-accesso-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGKJHJERMLKN

Product features

Omologazioni	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Umidità	5 - 95%
Particolarità di gestione	Pharos Control
Altezza	33.5 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Ampiezza banda	2.4 GHz
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Profondità	57 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Kit di montaggio	Yes
Corrente d'ingresso	0.8 A
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Consumo energetico (max)	10.8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Guida rapida	Yes

Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	12 gain
Memoria flash	8 MB
Jack DC-in	Yes
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	300 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	TDMA
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Soglia RTS/CTS	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID attiva/disattiva
Range di frequenza	40 MHz
Corrente d'uscita	1 A
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX5
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte RJ-45 interne	1
RAM installata	64 MB
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	1
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Punto di accesso TP-Link CPE220

Il punto di accesso **Wi-Fi CPE220** è una soluzione economica e di alta qualità per la connettività wireless all'aperto. Il software di gestione centralizzata della rete lo rende ideale per l'accesso Wi-Fi punto-punto, punto-multipunto e all'aperto. Le elevate prestazioni e il design di facile utilizzo rendono il **CPE220** la scelta ideale per le aziende e gli utenti privati.



Apparecchiature di livello aziendale

Grazie ai **chipset Qualcomm Atheros di livello enterprise**, alle antenne ad alto guadagno e ai materiali di alta qualità, all'alloggiamento appositamente progettato e al supporto per l'alimentazione PoE, il punto di accesso **CPE220** è stato progettato specificamente per l'uso all'aperto ed è in grado di funzionare in modo impeccabile in quasi tutti i climi, con temperature operative comprese tra -40 °C e 70 °C.

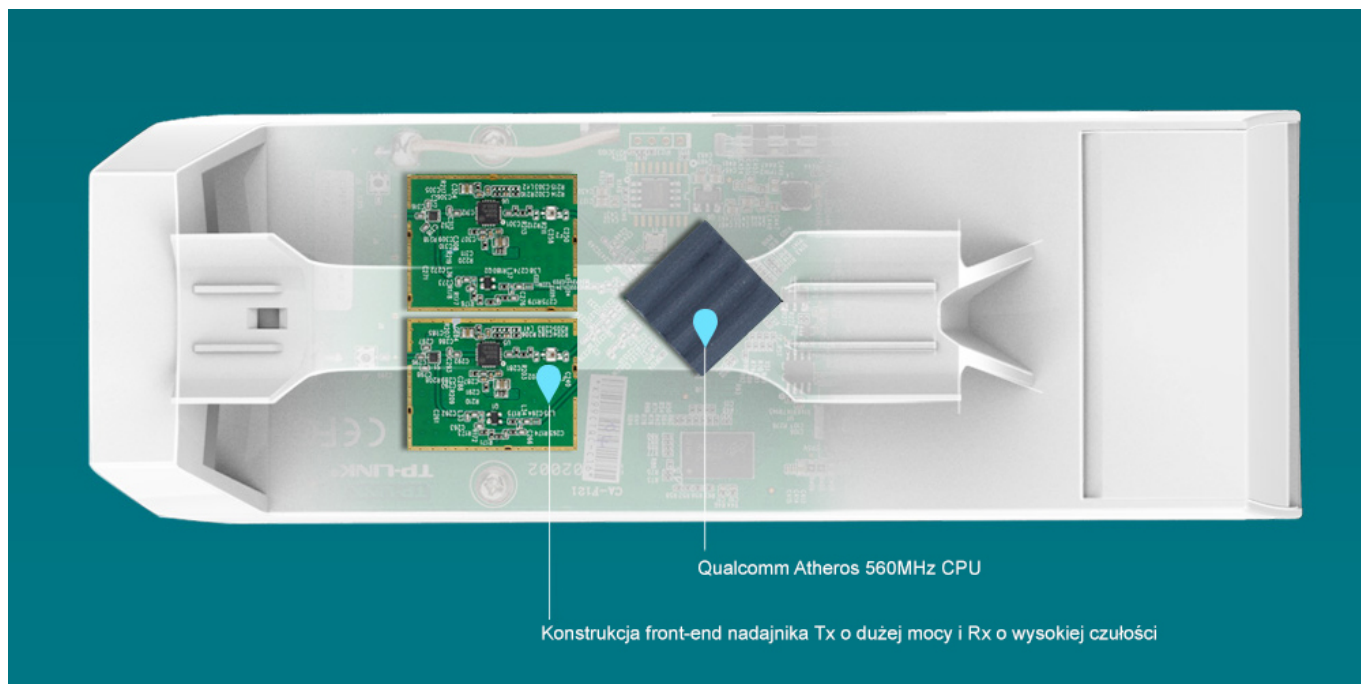


Sistema d'antenna avanzato

Antenna bidirezionale MIMO 12dBi 2x2 incorporata. Il riflettore metallico dedicato offre un guadagno maggiore e minori interferenze. L'access point è progettato per l'uso all'aperto ed è adatto alla trasmissione di dati wireless su una distanza di 13 km.




Tecnologia TDMA MAXtream

Con l'aumento della scala della rete, aumenta la possibilità di conflitti tra punti di accesso e stazioni base, che possono tradursi in una riduzione del throughput e in un impatto negativo sulla qualità delle chiamate. Per ridurre questo effetto, i punti di accesso **TP-LINK** utilizzano la tecnologia **MAXtream TDMA**.

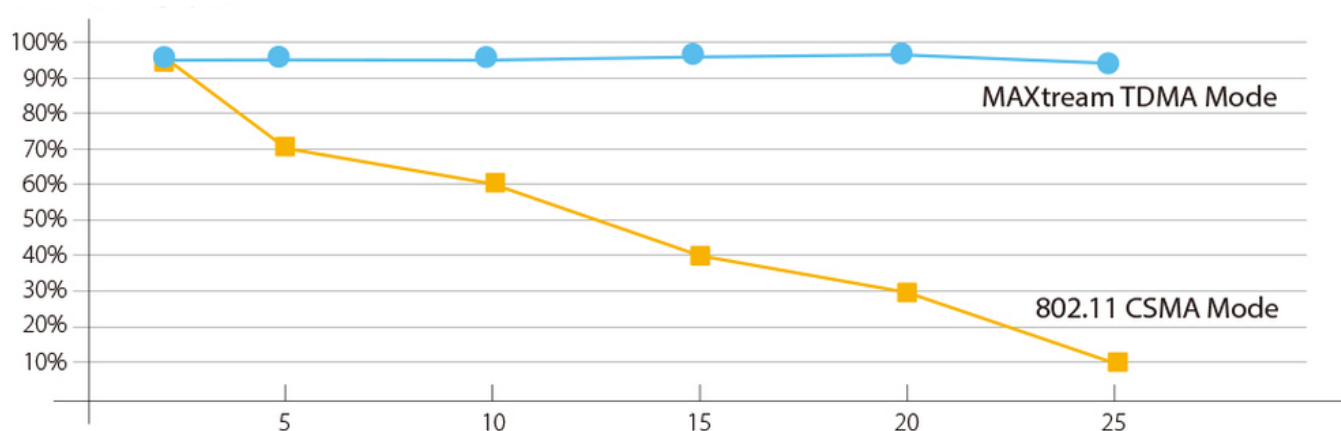

Pharos Control - sistema di gestione centralizzato

I punti di accesso **CPE220** sono dotati del software di gestione centrale della rete, **Pharos Control**, che consente di gestire facilmente tutti i dispositivi della rete. Il rilevamento, il monitoraggio dello stato, gli aggiornamenti del firmware e altre funzioni di gestione della rete possono essere eseguiti con **Pharos Control**.

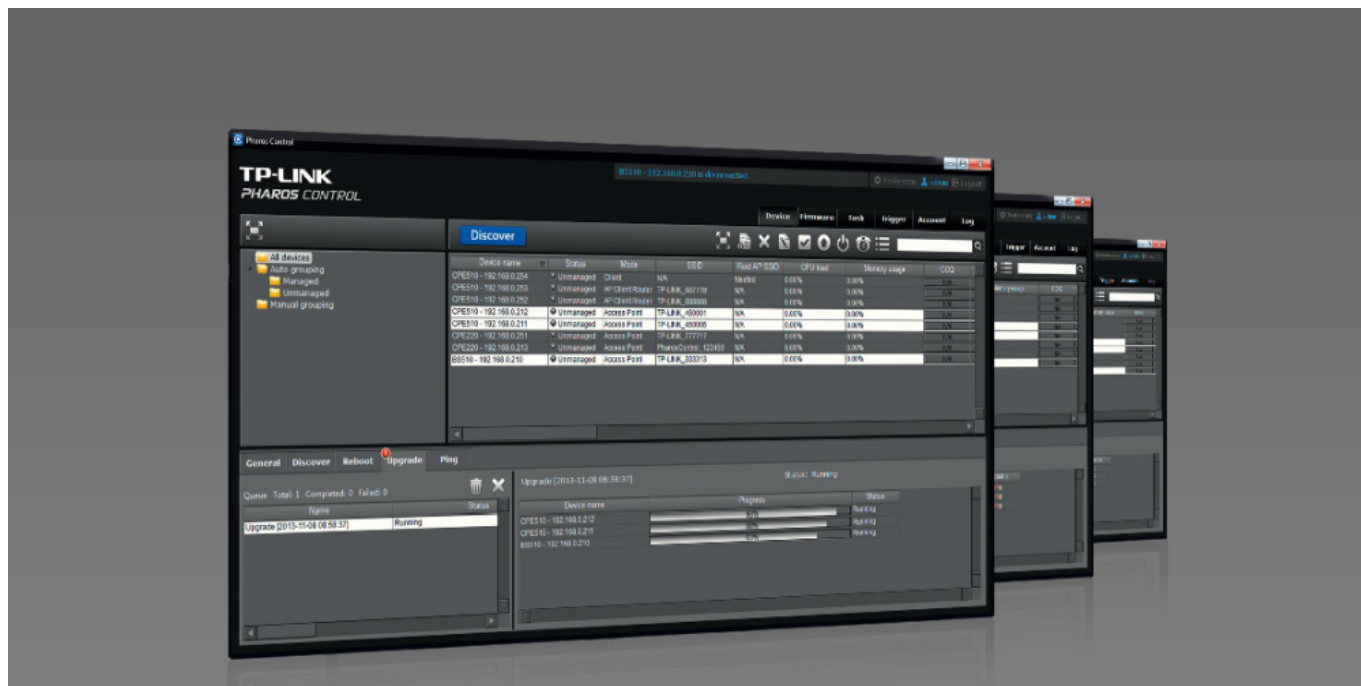

PharOS

Il sistema operativo di facile utilizzo basato su WEB consentirà agli utenti professionali di effettuare impostazioni più precise.

