



TP Link CPE510 | Punto di accesso | MIMO, N300, 2x RJ45 100 Mb/s, 13 dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/tp-link-cpe510-punto-di-accesso-mimo-n300-2x-rj45-100-mb-s-13-dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Altezza	60.3 mm
Ampiezza banda	5 GHz
Larghezza	224.4 mm
Profondità	79 mm
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Peso dell'imballo	720 g
Consumi	13 W
Livello di guadagno dell'antenna (max)	13 gain
tasso di voltaggio DC	16 V
Memoria flash	8 MB
Profondità imballo	270 mm
Altezza imballo	106 mm
Larghezza imballo	132 mm
Frequenza del processore	560 MHz
Raggio d'azione esterno	15000 m
RAM installata	64 MB
Tasso di trasmissione dati	300 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Dispositivo multifunzionale esterno CPE

TP-Link CPE510 è un dispositivo esterno multifunzionale che può funzionare come **access point, Client, bridge, ripetitore, router AP e WISP**. È dotato di un'antenna direzionale **MIMO 2x2** con **13 dBi** di potenza e di un sistema di gestione centrale **Pharos Control**. Il sistema è ottimizzato per la trasmissione a lunga distanza. È incluso un adattatore PoE **Passivo** che permette di alimentare il dispositivo su una distanza massima di 60 metri.



Ampia gamma di applicazioni


CPE 5 GHz 300 Mb/s fornisce soluzioni efficaci per reti wireless esterne. Con il suo sistema di gestione centrale, è ideale per connessioni Wi-Fi punto-punto e punto-multipunto. Le prestazioni professionali unite alla facilità d'uso rendono **CPE510** un'ottima scelta sia per i clienti aziendali che per i singoli utenti.



Qualità e durata


Grazie ai chipset **Qualcomm Atheros**, alle antenne ad alto guadagno, ai materiali di alta qualità, all'alloggiamento appositamente progettato e all'alimentazione PoE, il presentato **CPE510** può funzionare praticamente in qualsiasi condizione, nel campo di temperatura da **da -40°C**

(-40°F) a +70°C (158°F).

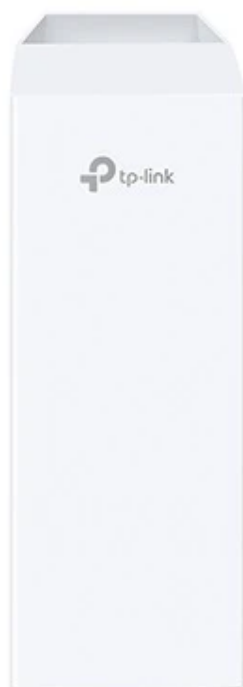


Trasmissione senza fili su 15 km

Appositamente progettato per applicazioni all'aperto **CPE510** permette la trasmissione senza fili su una distanza **di oltre 15 km**.

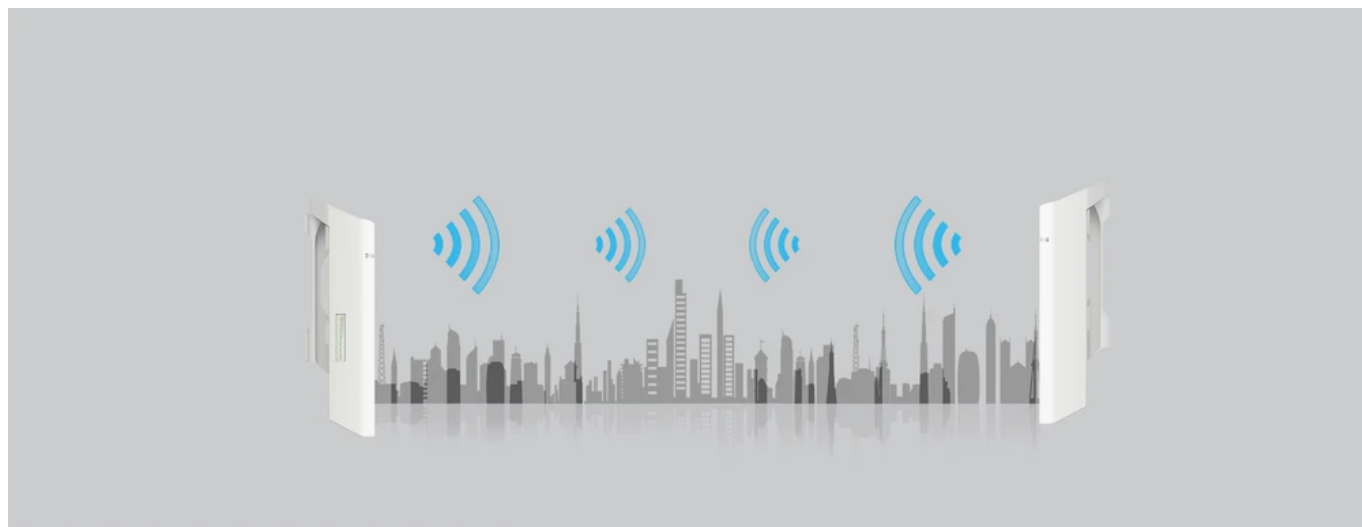

TP-LINK MAXtream Tecnologia TDMA

Per evitare la riduzione della larghezza di banda della rete e le collisioni tra altri trasmettitori, il CPE510 utilizza la tecnologia **TP-LINK MAXtream TDMA**.

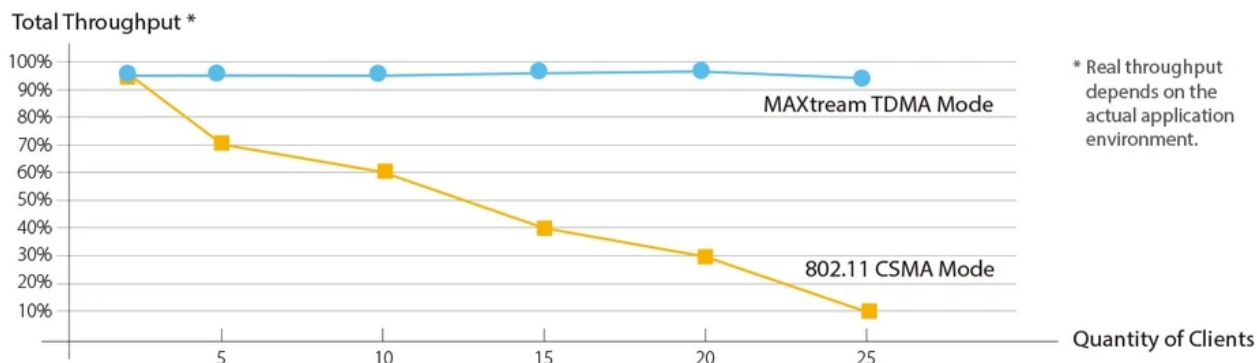

Pharos Control - sistema di gestione centrale

Pharos Control è un software che permette di gestire tutti i **CPE510** punti di accesso alla rete da un unico computer. Con **Pharos Control** si possono supportare numerose funzioni come il rilevamento dei dispositivi, il monitoraggio dello stato, gli aggiornamenti del software e la gestione della rete.

