



TP-Link CPE710 | CPE | 5GHz, 867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/tp-link-cpe710-cpe-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIOIRMMHI

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS, IC
Umidità	5 - 95%
Altezza	207 mm
Voltaggio di ingresso	24 V
Tipo di antenna	Directional antenna
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	366 mm
Profondità	280 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	EAR99
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 gain
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Tipo di imballo	Box
Frequenza del processore	750 MHz
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
RAM installata	128 MB
Standard Wi-Fi	802.11a

Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Ampiezza raggio orizzontale	9 °
Ampiezza raggio verticale	7 °
Guadagno	23 gain
Tipo connettore antenna	PoE/LAN
Materiale cassa	Plastica

Full product description

Punto di accesso TP-LINK CPE710

TP-LINK CPE710 Universal Access Point è facile da installare, garantisce alta qualità e affidabilità. È stato progettato per il funzionamento all'aperto. Ha un **livello di protezione IP65**, il che significa che il dispositivo è protetto da scariche elettrostatiche fino a **15kV**, scariche di fulmini fino a 6kV ed è **resistente a qualsiasi** condizione **atmosferica**.




Buona velocità senza perdita di dati

L'access point **TP-LINK CPE710** funziona con interferenze e latenze minime anche in caso di vento forte. Ha 128MB di RAM e gira su un processore **Qualcomm** con una singola banda **Wi-Fi a 740MHz**. Supporta il Wi-Fi 802.11 nella banda 5 MHz(**2 x 2 MIMO 802.11ac**), che permette una velocità di trasmissione fino a **867 Mbps**.


Błyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.

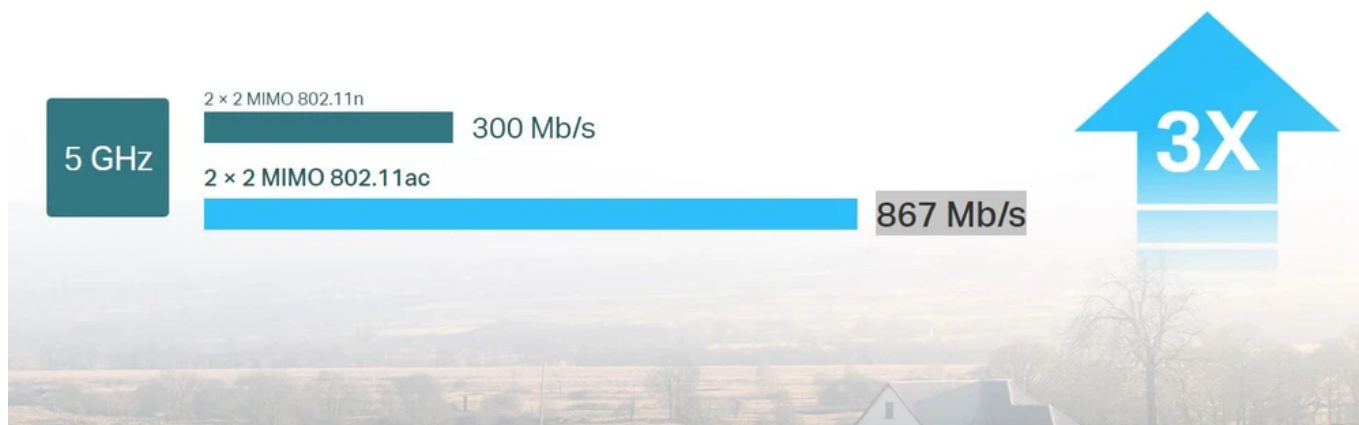


Buone prestazioni sulle lunghe distanze

Il **CPE710** ha una singola antenna esterna con parametri di fascio orizzontale e verticale di 9 e 7 gradi, rispettivamente. Il guadagno è di **23 dB**, che permette di trasmettere dati su **lunghe distanze**. Supporta **Power over Ethernet (PoE)** per evitare cablaggi inutili.

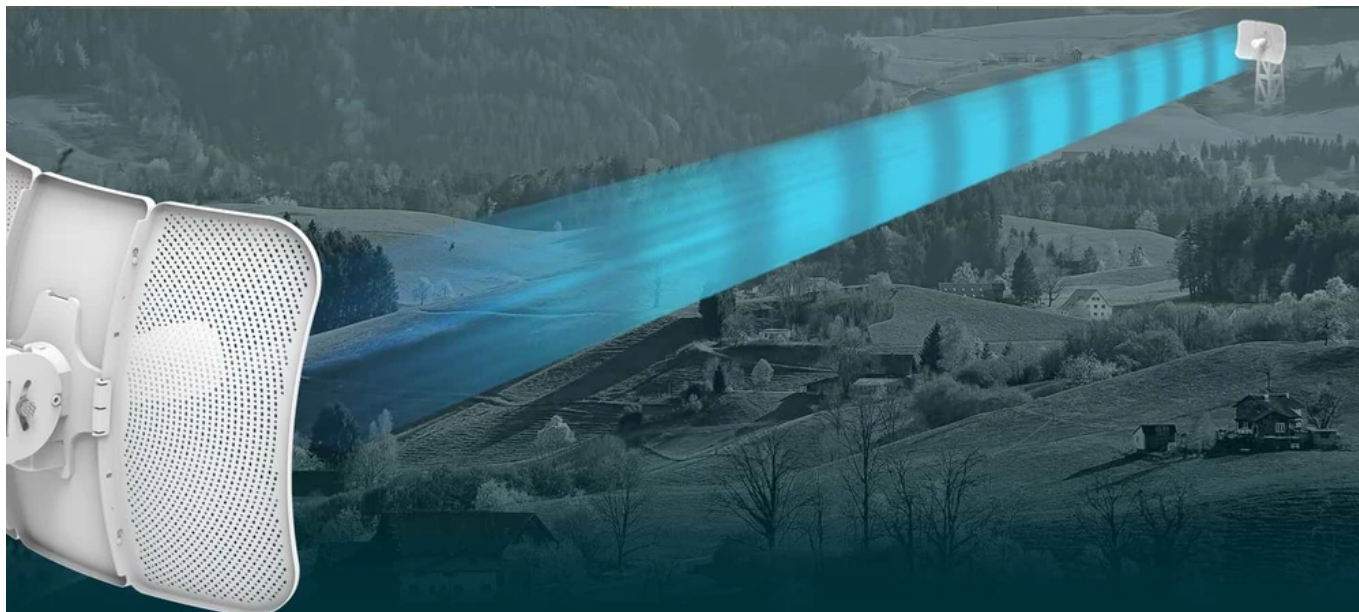

Pharos Control - gestione centralizzata della rete

Gli access point **CPE710** sono dotati del software di gestione centralizzata della rete **Pharos Control**, che permette di gestire facilmente tutti i dispositivi della rete da **un unico computer**. La scoperta, il monitoraggio dello stato, gli aggiornamenti del firmware e altre funzioni di gestione della rete possono essere eseguiti utilizzando Pharos Control. L' **intuitiva interfaccia web di Pharos** fornisce un modo alternativo per gestire la rete e permette agli utenti professionali di fare impostazioni più dettagliate.

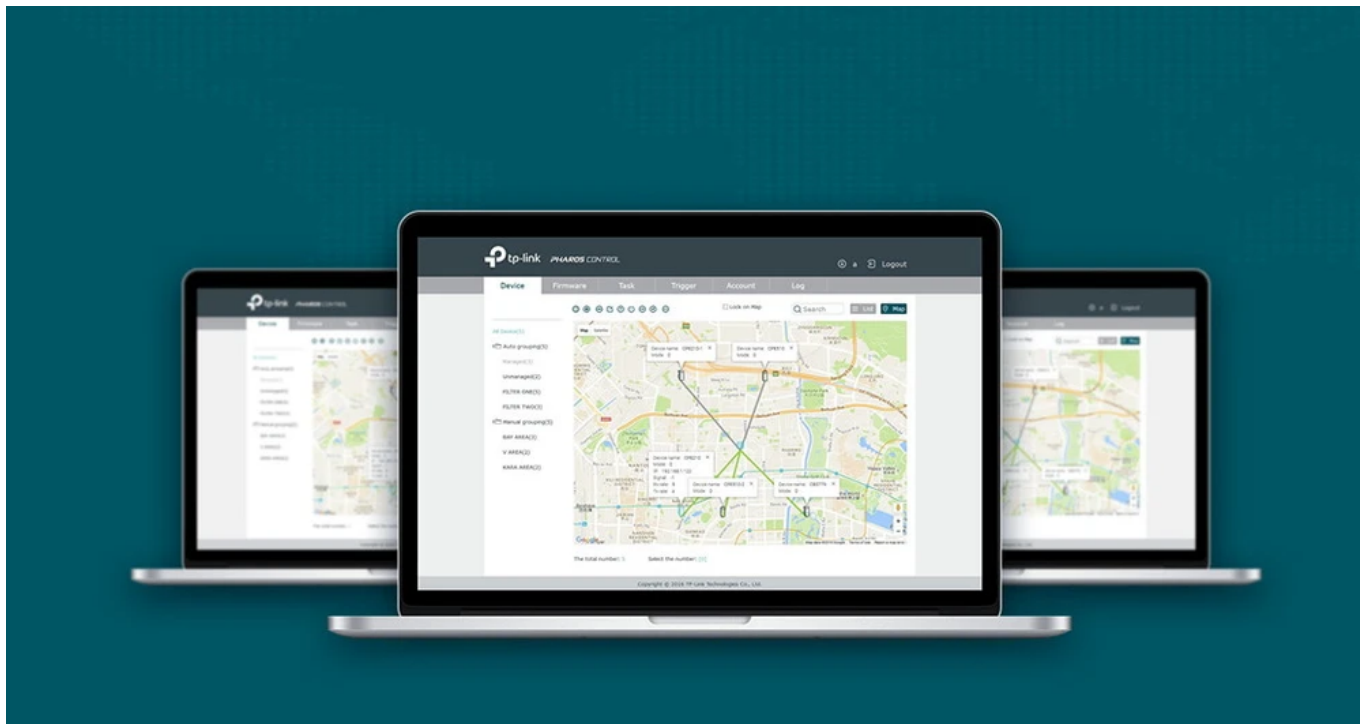

Vantaggi principali

- 802.11ac fornisce velocità wireless fino a 867 Mbps nella banda a 5 GHz
- Antenna direzionale 2x2 MIMO con alto guadagno di 23 dBi, ideale per la trasmissione su lunghe distanze
- Preciso beam steering, riduzione della latenza e delle interferenze
- I componenti innovativi a scatto migliorano l'installazione, la costruzione robusta assicura la stabilità anche in caso di vento forte
- Con un involucro certificato IP65, 15 kV di protezione ESD e 6 kV di protezione dai fulmini, il dispositivo può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche
- L'accesso gratuito a Pharos Control ti permette di gestire tutti i tuoi dispositivi da un solo posto
- Il supporto PoE passivo ti dà la libertà di scegliere una posizione per il dispositivo e garantisce una comoda installazione