



TP-Link EAP110 | Punto di accesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap110-punto-di-accesso-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	29.7 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Sensibilità ricevitore	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Larghezza	189.5 mm
Profondità	170.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Caratteristiche della LAN virtuale	Mappatura VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	720 g
Consumi	2.8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	268 mm
Altezza imballo	69 mm
Larghezza imballo	246 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Ceiling
Tensione di ingresso AC	24 V
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	8
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - punto di accesso di classe business

TP-Link EAP 110 è un punto di accesso di classe business. Si basa sul software Omada. Funziona in standard 802.11 b/g/n, a 2,4 GHz. Grazie al design innovativo, l'EAP110 si adatta perfettamente a qualsiasi interno, e l'alimentazione passiva **poE** consente un'installazione **veloce e comoda dell'apparecchio senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi. È una proposta perfetta per un punto di accesso per applicazioni aziendali o alberghiere.**




Omada Controller Software - piattaforma gratuita per la gestione dei dispositivi

Gestire centinaia di punti di accesso contemporaneamente utilizzando il software **Omada Controller**. Si tratta di una soluzione di rete **ideale per le piccole e medie imprese**. La gestione della rete diventerà **conveniente ed efficiente**. Grazie a questo software è possibile costruire facilmente una rete di punti di accesso nei locali della vostra azienda.

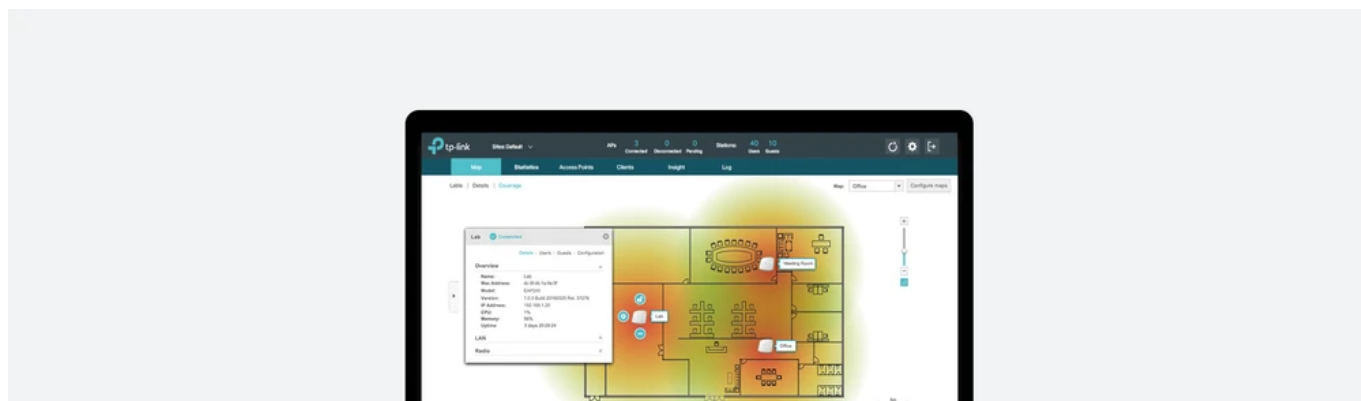


Autenticazione della pagina di benvenuto e identificazione degli ospiti tramite Facebook e SMS

L'accesso ai client wireless tramite la pagina di benvenuto è estremamente comodo. Il supporto per l'autenticazione con **Facebook** e **SMS** rende ancora più facile per i consumatori l'accesso alla rete e crea ulteriori prospettive per il vostro business.

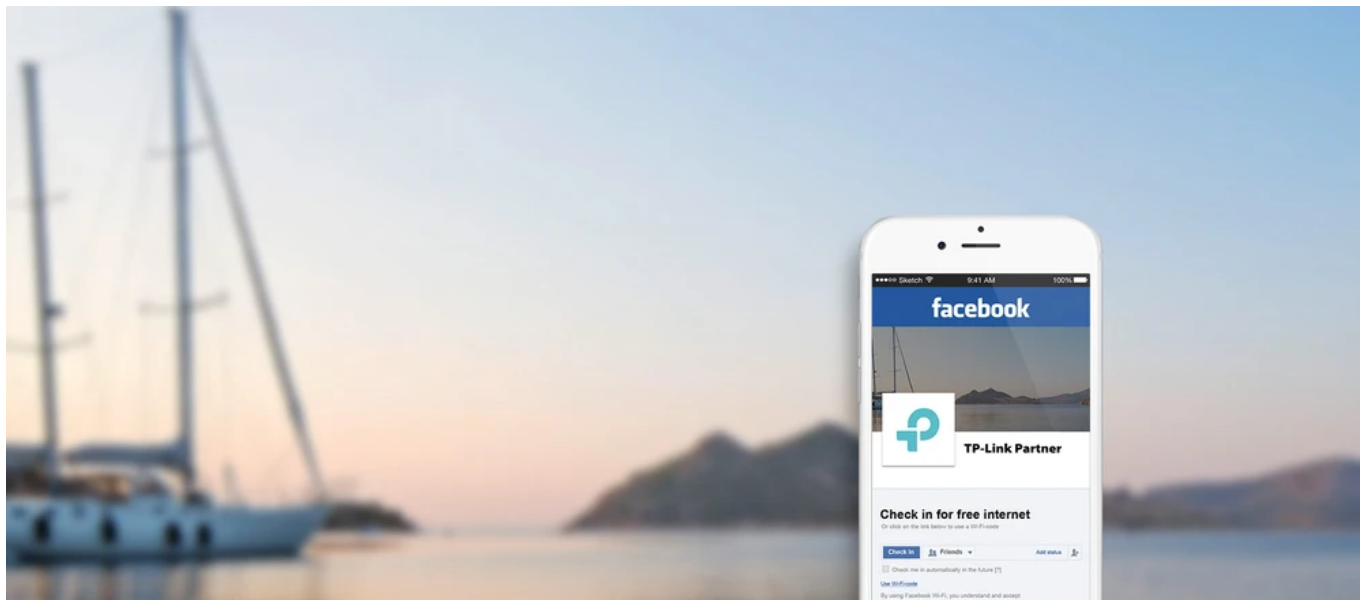

Prestazioni elevate con un gran numero di utenti

Creato per le applicazioni aziendali EAP110, grazie alla sua facilità di installazione, all'alimentazione **poE**, al software di gestione, all'autenticazione della pagina di benvenuto, alla sicurezza e ai componenti di classe business, è ideale per gli ambienti più esigenti, come **scuole, hotel e grandi aziende**.

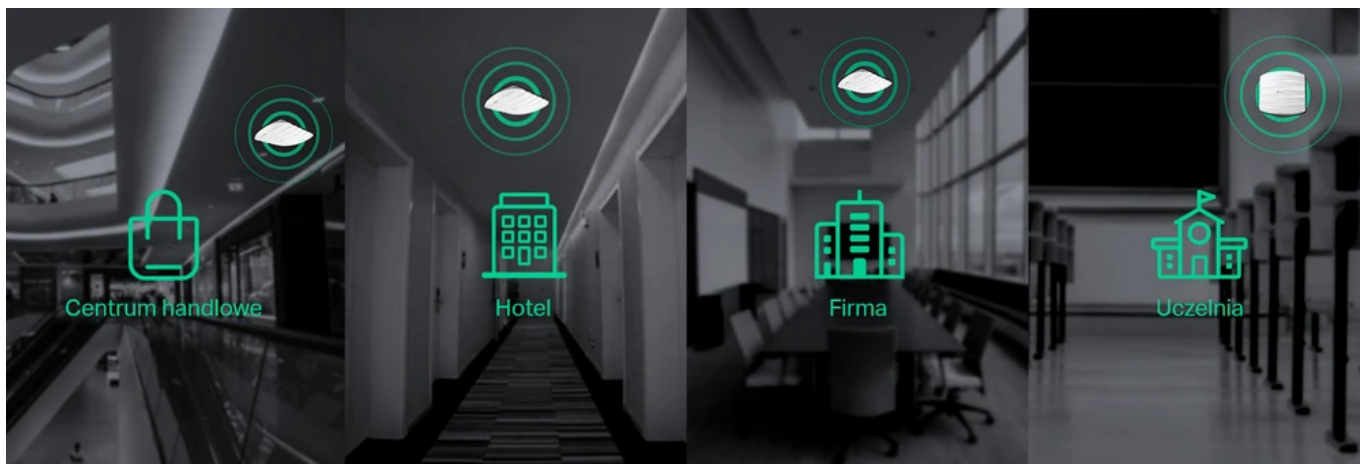

Il dispositivo TP-Link EAP110 garantisce

- Compatibilità -> Omissione EAP110 supporta i prodotti 802.11 b/g/n
- Il bilanciamento del carico di larghezza di banda -> funzione fornisce, per le grandi reti aziendali, connessioni stabili a un gran numero di utenti contemporaneamente
- Modalità di funzionamento multiple -> la possibilità di impostare più modalità di funzionamento permette al dispositivo di adattarsi a diverse condizioni di utilizzo, come la modalità di gestione AP o AP standalone
- Apparecchiature di classe business -> il chipset 560 MHz di Qualcomm Atheros fornisce un funzionamento stabile e a lungo raggio
- Design a prova di polvere -> impedisce alla polvere di entrare nei circuiti del dispositivo attraverso le fessure di ventilazione, il che consente un funzionamento a lungo termine senza ostacoli
- Materiale LSOH -> l'apparecchio è realizzato con materiali LSOH, quindi conforme alle norme UL2043

