



TP-Link EAP225-Wall | Punto di accesso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 4x RJ45 100Mb/s, montaggio a parete



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap225-wall-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mb-s-montaggio-a-parete>

Price: **277,41 zł** gross / 225,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLFRMLPH

Product features


Omologazioni	FCC, RoHs
Umidità	5 - 90%
Altezza	19.7 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	143 mm
Profondità	86 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mb/s
Consumo energetico (max)	25.5 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	300 g
Consumi	9 W
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 40%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 90 °C
Profondità imballo	117 mm
Altezza imballo	33 mm
Larghezza imballo	184 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Wall
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	2
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


EAP225-Wall AC1200 - Punto di accesso a parete

EAP225-Wall è un punto di accesso a parete **senza fili, facile da installare, montato a parete** in un alloggiamento di installazione standard. Le sue dimensioni compatte e il design elegante lo rendono adatto a qualsiasi interno. Un'ampia gestione della rete ci aiuterà a configurare il dispositivo in base alle nostre esigenze. **L'Access Point EAP225-Wall** dispone anche di una rete guest sicura, in modo che gli utenti indesiderati non abbiano accesso alla nostra rete locale. Il dispositivo è alimentato da **PoE 802.3af/802.3at**.

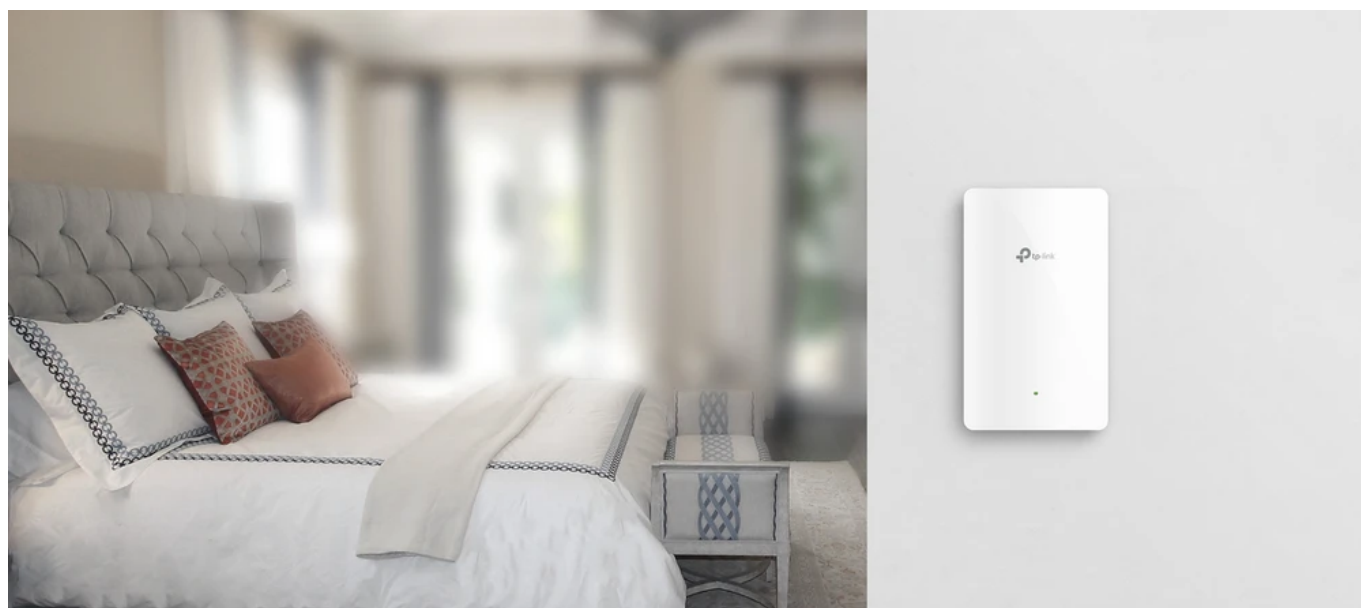


Gamma in tutte le camere

Posizionare il dispositivo EAP in ogni stanza garantirà un segnale di rete **forte** e permetterà agli ospiti di utilizzare reti wireless separate.

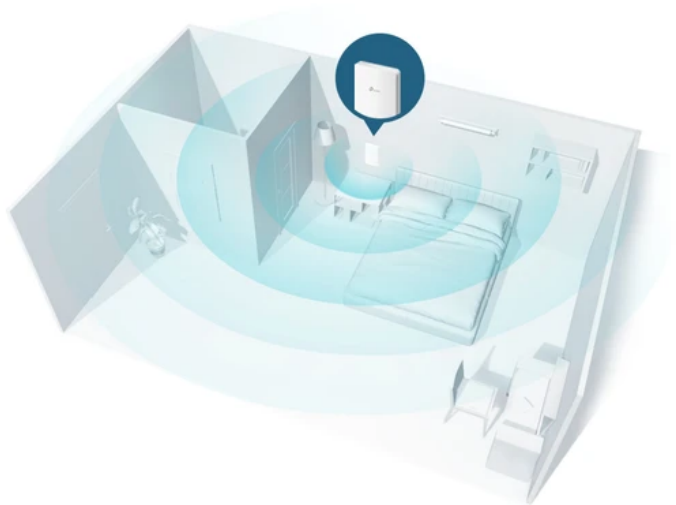


Eliminare il cablaggio supplementare

Con il supporto **PoE** in **standard 802.3af/802.3at** access point EAP225-WALL elimina completamente il cablaggio aggiuntivo e permette l'uso di cavi Ethernet esistenti.

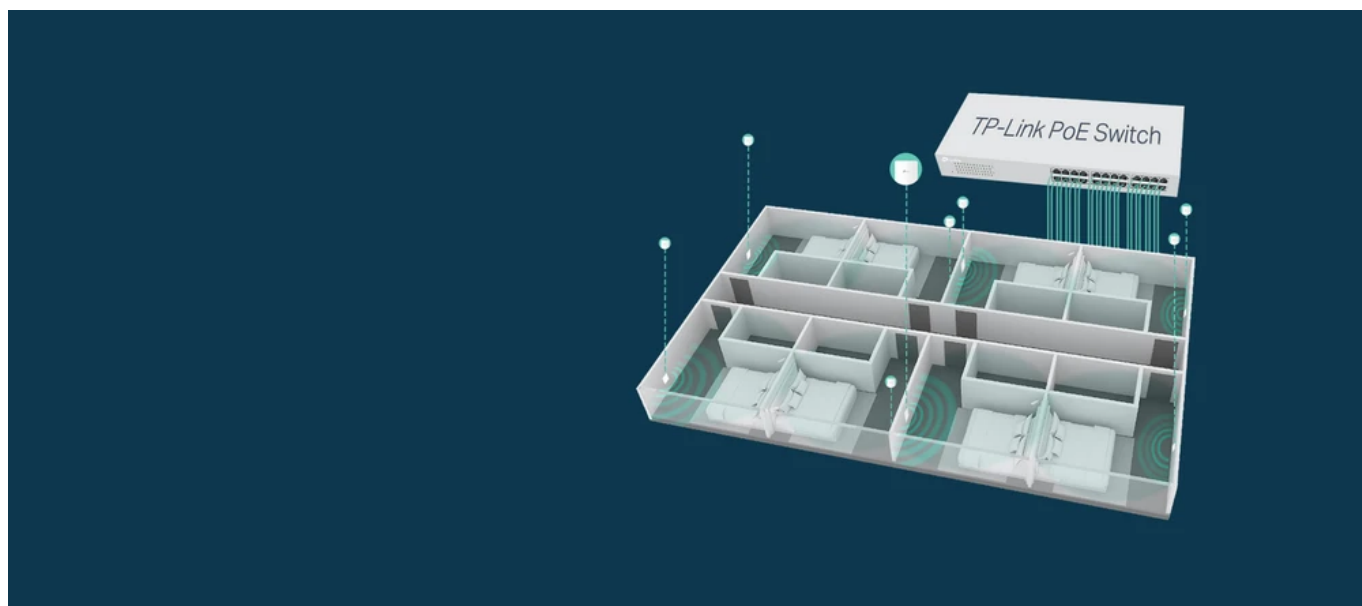


Facile installazione

Il **punto di accesso EAP225-WALL** è stato progettato per rendere l'installazione il più semplice possibile per gli utenti. È sufficiente collegare il **punto di accesso TP-Link EAP225-WALL** ai cavi Ethernet esistenti e collocare il dispositivo in un alloggiamento standard a parete conforme alle norme UE.

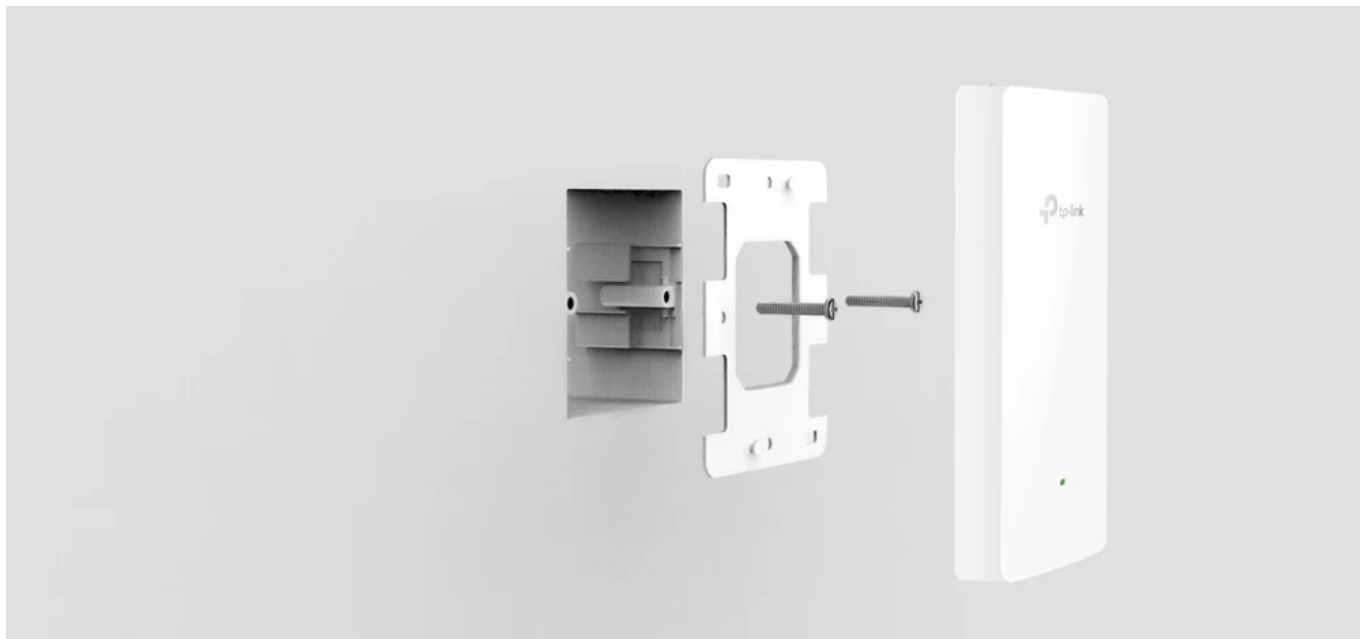

Tre ingressi PoE Ethernet

Il **punto di accesso EAP225-Wall** ha tre porte di uscita **Ethernet PoE**, in modo che il dispositivo possa agire come uno switch, fornendo l'alimentazione PoE per dispositivi cablati come telefoni IP, telecamere IP o interfon.

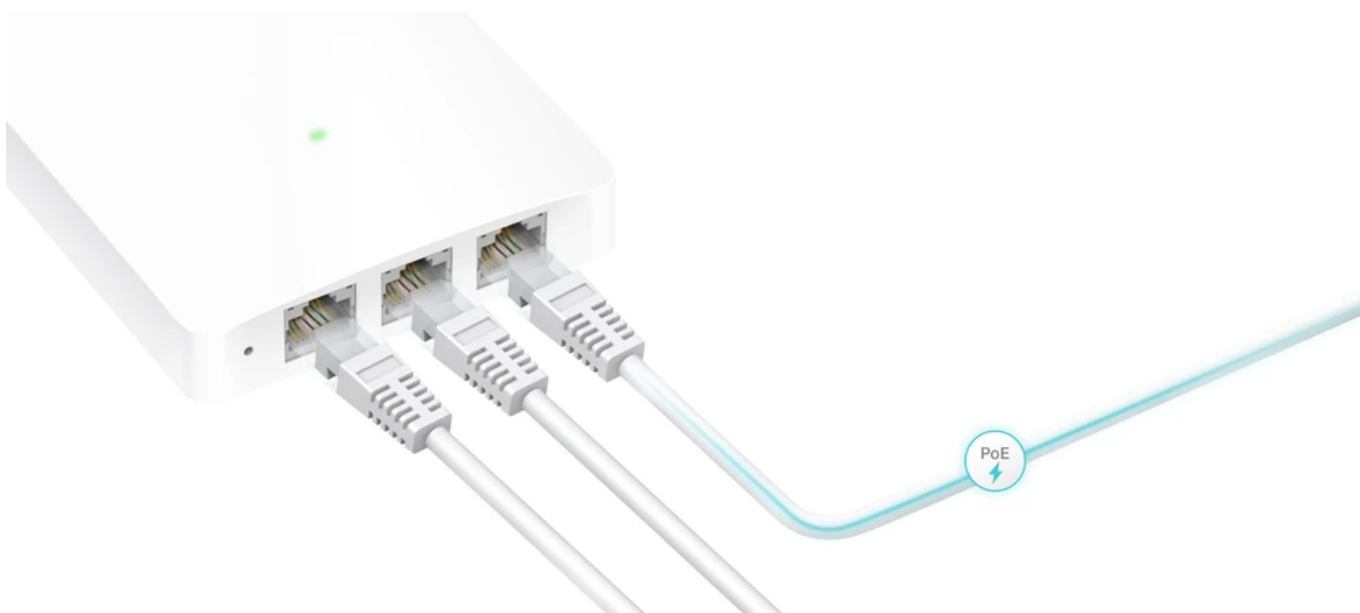

Design elegante

Il design del **punto di accesso di TP-Link** rende il dispositivo adatto a qualsiasi ambiente con il suo design minimalista. L'attrezzatura fornirà un'ampia gamma, e aggiungerà varietà alla vostra stanza o ufficio con il suo aspetto elegante.



Punto di accesso Gigabit MU-MIMO

Le velocità che EAP225-Wall può raggiungere sono addirittura **1200Mb/s**. Inoltre, il dispositivo è dotato della più recente tecnologia **MU-MIMO Wave 2** in