



TP-Link EAP245 | Punto di accesso | MU-MIMO, AC1750, doppia banda, 2x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap245-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1750-doppia-banda-2x-rj45-1000-mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza	47.5 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	180 mm
Profondità	180 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
BeamForming	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	Assegnazione VLAN basata su SSID
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	1750 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	1180 g
Consumi	12.7 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	340 mm
Altezza imballo	65 mm
Larghezza imballo	228 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	HTTP/HTTPS
Blocco cavo	Yes
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Corrente d'uscita	1.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Ceiling
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Numero di supporti SSID	16
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC)	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1300 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Punto di accesso Gigabit TP-Link EAP245

L'EAP245 è un punto di accesso Gigabit, **wireless** progettato per ambienti più esigenti, con possibilità di montaggio a soffitto. L'access point opera in standard N e fornisce velocità senza precedenti grazie ad una connessione **Wi-Fi 802.11ac** di nuova generazione e alla tecnologia avanzata **MIMO 3x3**. Sfruttate appieno le sue capacità e raggiungete contemporaneamente **450 Mb/s** nella banda **2,4 GHz** e **1300 Mb/s** nella banda **5 GHz**.




Facile installazione con alimentazione PoE

Il design moderno e la costruzione ben congegnata fanno sì che i dispositivi **EAP** si adattino perfettamente a qualsiasi interno, e l'alimentatore PoE **permetterà una rapida installazione**, senza la necessità di collegare cavi aggiuntivi.




Identificazione degli ospiti

L'autenticazione dei clienti wireless tramite la pagina di benvenuto è estremamente comoda. Il supporto per l'autenticazione con **Facebook** e **SMS** rende più facile per i clienti l'accesso alla vostra rete, e la rivoluzionaria velocità Wi-Fi, la sicurezza e i componenti di classe business rendono il dispositivo **EAP** adatto anche alle condizioni più impegnative, come le scuole e le grandi aziende.

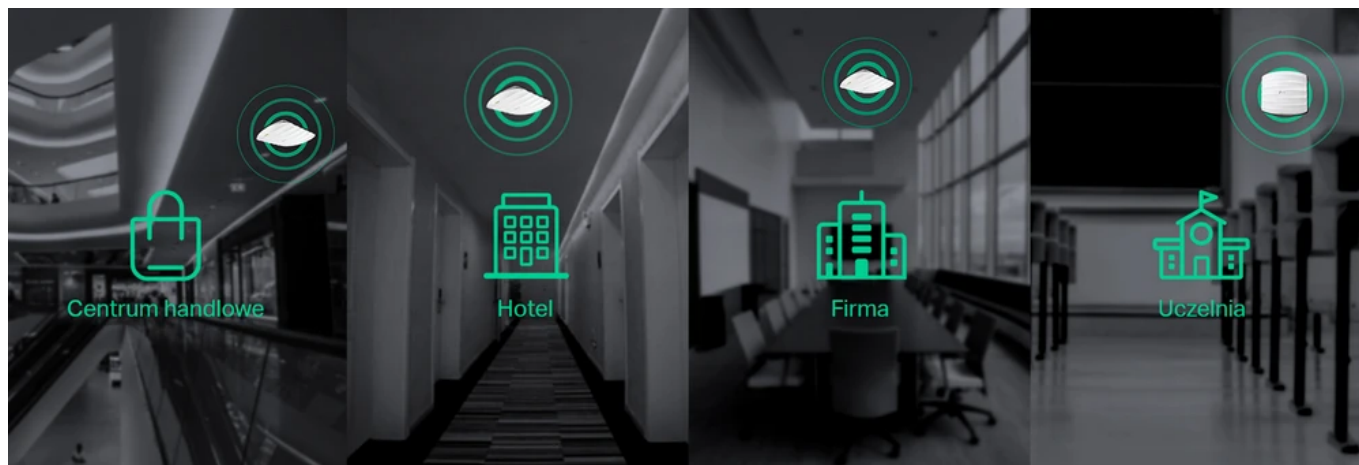

Configurazione rapida e gestione centralizzata da qualsiasi parte del mondo

Il software gratuito **software di TP-LINK EAP Controller** permette di controllare più dispositivi contemporaneamente in luoghi diversi. Con l'EAP Controller otterrete il pieno potenziale dei vostri dispositivi EAP e **creerete una rete più veloce ed economica**, migliore che mai.

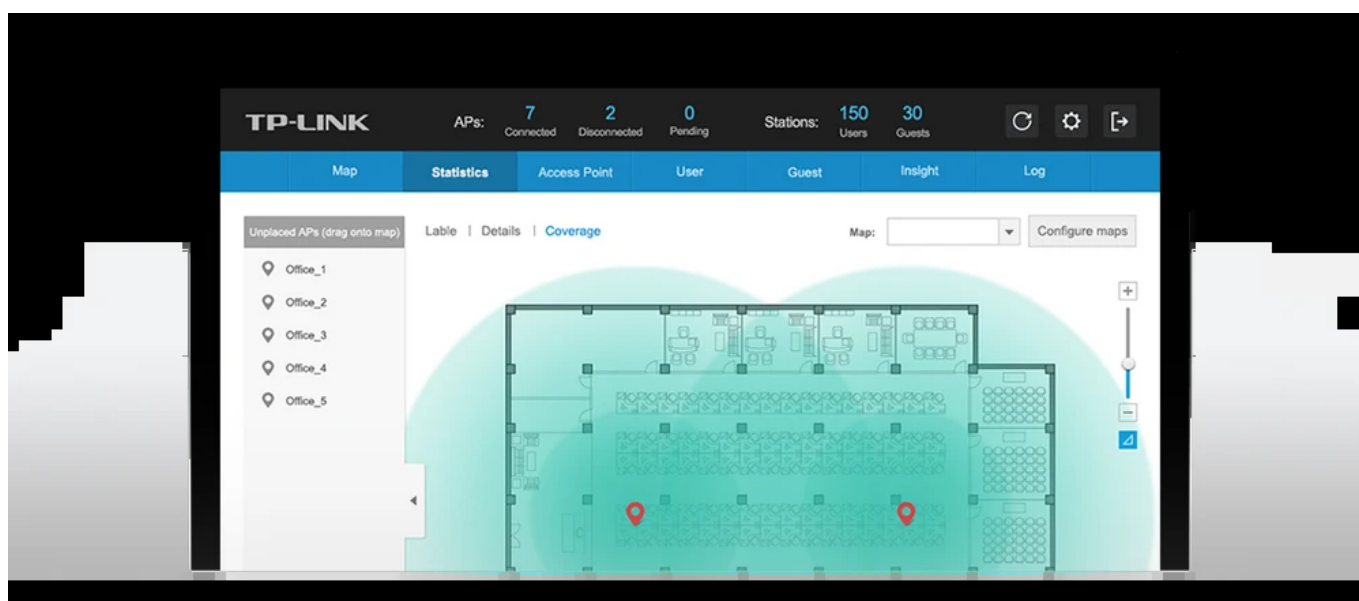

Punto di accesso Gigabit TP-Link EAP245

- Velocità fino a 1750 Mbps in due bande in totale - 450 Mbps nella banda a 2,4 GHz e 1300 Mbps nella banda a 5 GHz
- Il software di gestione e l'applicazione Omada consentono di gestire comodamente la rete wireless
- Molteplici possibilità di autenticazione (SMS/ Facebook; Wi-Fi/Voucher ecc.) e numerose funzioni di sicurezza della rete
- L'alimentazione tramite PoE (802.3at/802.3af) e la facilità di installazione consentono di posizionare il dispositivo ovunque.
- La tecnologia di controllo della banda collega automaticamente i dispositivi a doppia banda ad una rete a 5 GHz per una migliore connessione
- Il bilanciamento del carico di larghezza di banda consente di gestire un gran numero di connessioni contemporaneamente

