



**TP-Link EAP265HD | Punto di
accesso | MU-MIMO, AC1750,
doppia banda, 2x RJ45 1000
Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap265hd-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1750-doppia-banda-2x-rj45-1000-mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRMMJM

Product features


Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	37.1 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	205.5 mm
Profondità	181.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1300 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
tasso di voltaggio DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Ceiling
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Numero di supporti SSID	16
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1300 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

Punto di accesso EAP265 HD

TP-LINK EAP265 HD è un **access point (AP)** wireless montato a soffitto, ideale per hotel, grandi aziende, ristoranti, scuole e altri edifici che richiedono una connessione di rete wireless stabile. Il dispositivo dispone della più recente tecnologia **MU-MIMO**, raggiungendo velocità fino a 1300 Mbps per più dispositivi contemporaneamente per 2-band Wi-Fi L'ultimo chipset **Qualcomm** serie QCA genera una latenza di rete minima anche sotto carichi di trasmissione pesanti.

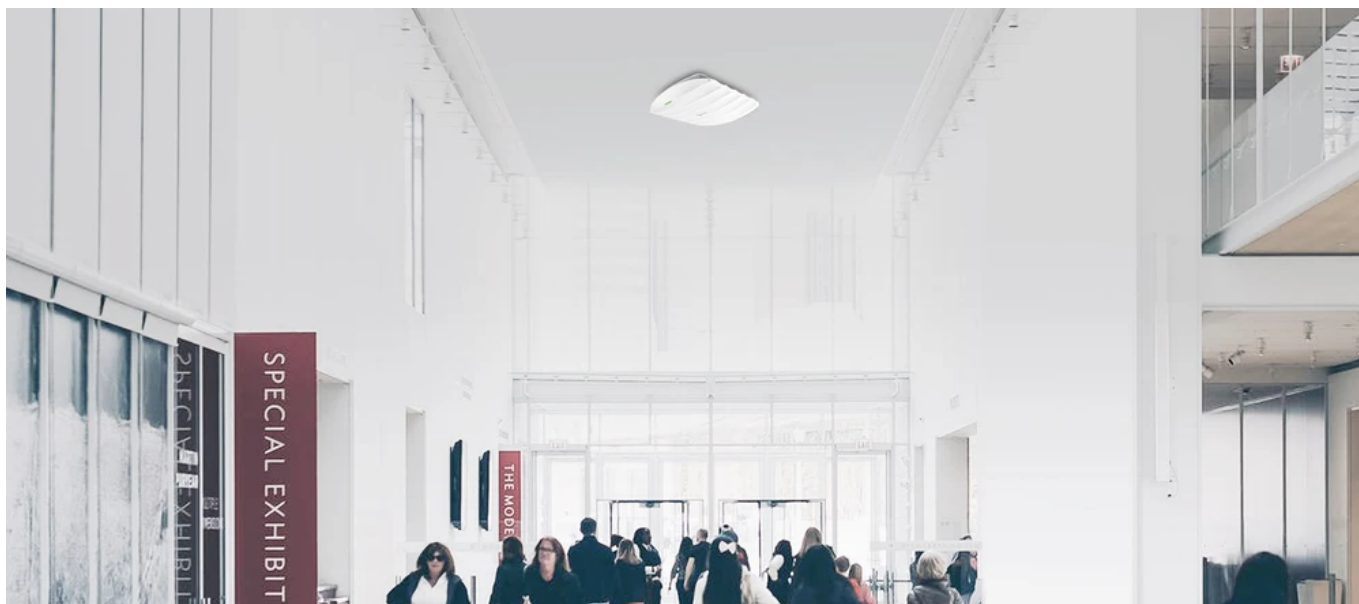

Un modo semplice per centralizzare la gestione

È possibile gestire e monitorare facilmente centinaia di punti di accesso EAP da un solo posto. Il software del controller **TP-Link Omada** offre un'interfaccia intuitiva per controllare l'intera rete. Controlla tutta la tua rete e la sua mappatura da qualsiasi computer collegato alla tua rete. La gestione della rete Wi-Fi aziendale non è mai stata così efficiente e conveniente.



Duże prędkości w dwóch pasmach i daleki zasięg działania

EAP265 HD z technologią 802.11ac Wave2 zapewnia transfer danych Wi-Fi do **1750 Mb/s** dla większej liczby urządzeń w środowisku o dużej gęstości. Dedykowana antena o dużej mocy z funkcją kształtowania wiązki zapewnia pokrycie na duże odległości w pasmach 2,4 GHz i 5GHz. Zaawansowane technologie bezprzewodowe, takie jak **Load Balance**, **Band Steering** i **Airtime Fairness** optymalizują ogólną wydajność sieci i zwiększają wydajność.




Płynny Roaming

Roaming 802.11k/b automatycznie przełącza klientów pomiędzy punktami dostępowymi z najlepszym sygnałem. Takie zastosowanie umożliwia bezproblemowe działanie wrażliwych aplikacji, takich jak VoIP czy wideokonferencje.

Facile gestione con l'app Omada

La piattaforma **Software Defined Networking (SDN) di Omada** integra dispositivi di rete come access point, switch e gateway per fornire una robusta rete wireless con alte prestazioni, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.

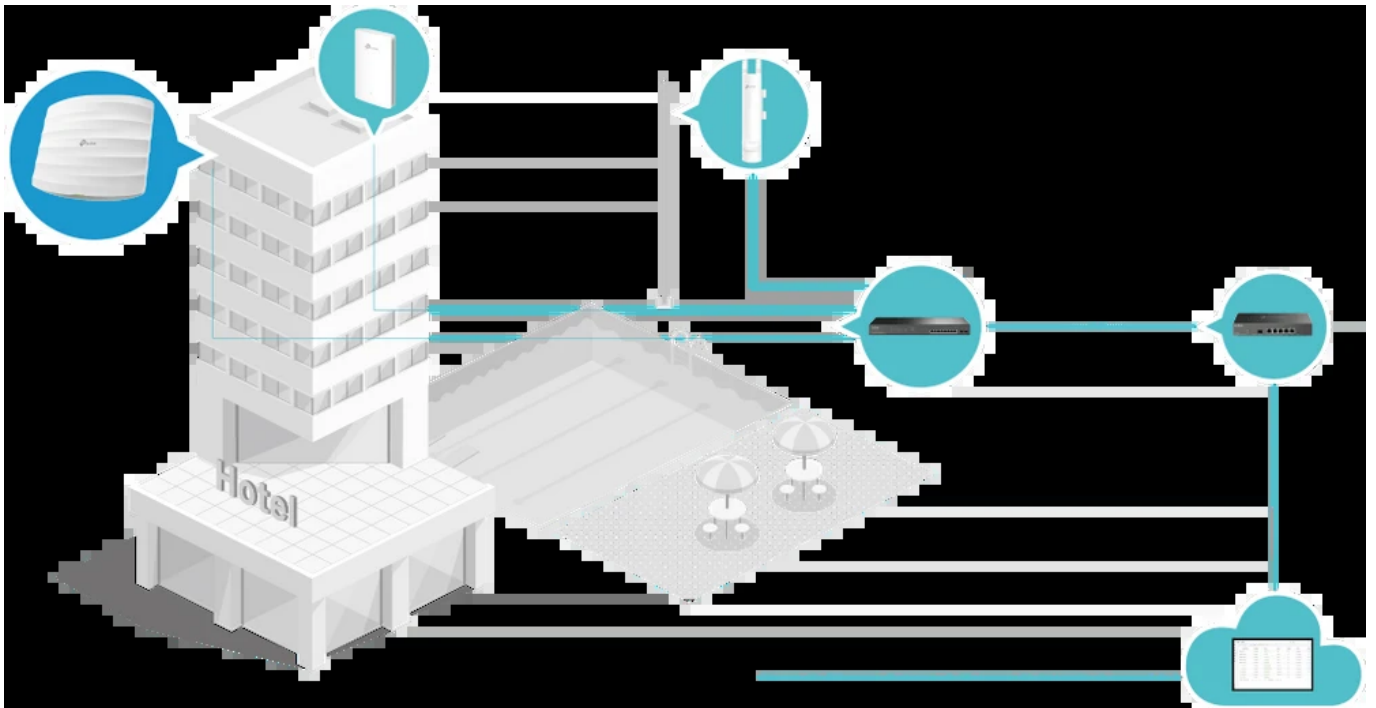

Rete sicura per gli ospiti

Per estendere l'accesso sicuro agli ospiti Wi-Fi, l'EAP 265 HD concede la rete solo agli ospiti autenticati tramite Facebook o SMS.

