



TP-Link EAP330 | Punto di accesso | AC1900, doppia banda, 2x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap330-punto-di-accesso-ac1900-doppia-banda-2x-rj45-1000-mb-s>

Price: **587,92 zł** gross / 477,98 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRMRMNHK

Full product description

EAP330 - massima qualità per gli ambienti aziendali

TP-Link EAP330 AC1900 è un punto di accesso Gigabit, **wireless** con possibilità di montaggio a soffitto. Il prodotto è progettato per l'uso negli ambienti più esigenti, come hotel, scuole e centri commerciali. Attrezzature con potenti capacità per garantire le migliori prestazioni con le tecnologie **Broadcom**. Offre **la massima qualità** e consente un funzionamento **più lungo e stabile del dispositivo con più clienti**. L'amplificatore dedicato, l'antenna robusta e l'alloggiamento appositamente progettato rendono l'apparecchiatura EAP in grado di gestire anche le condizioni più difficili.

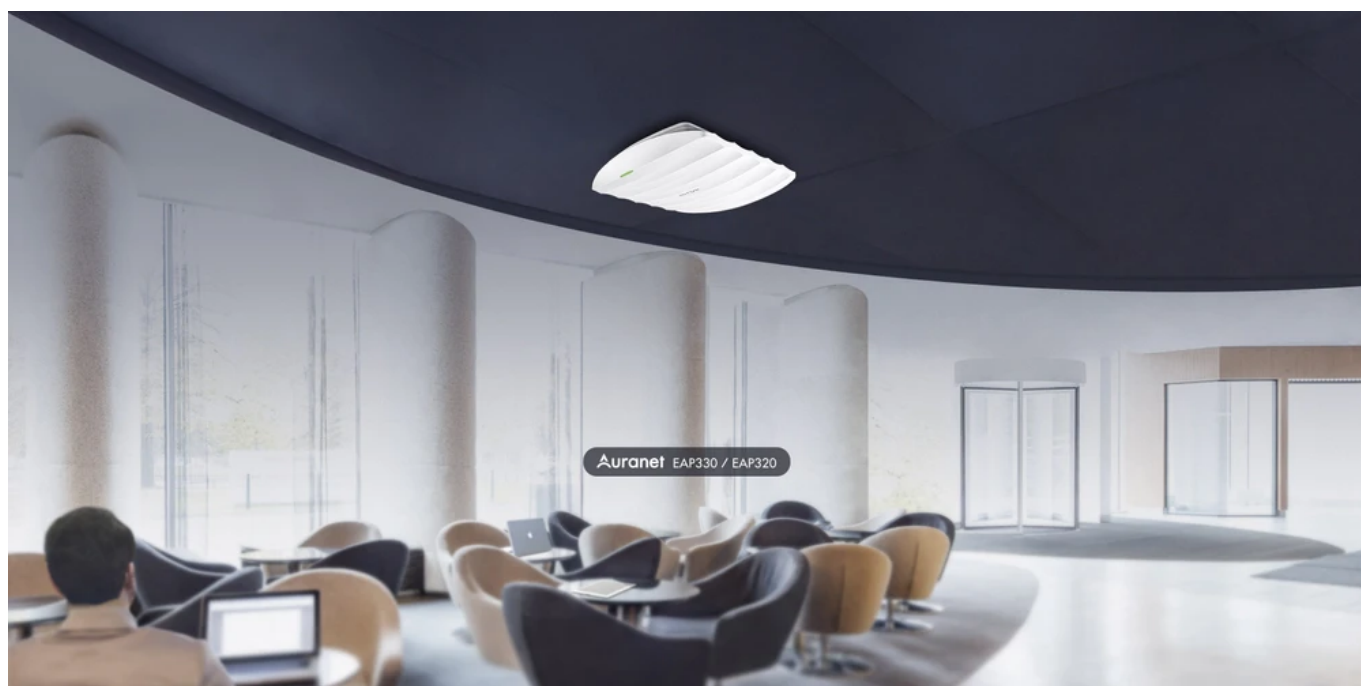

Installazione semplice e veloce con alimentazione PoE

Il design moderno, il design ben pensato e la possibilità di montare l'EAP a parete o a soffitto rendono il dispositivo si comporrà magnificamente con qualsiasi interno, mentre l'alimentazione **PoE** permetterà una rapida installazione senza la necessità di cavi aggiuntivi.




Velocità di penetrazione delle apparecchiature top di gamma

Wi-Fi 802.11ac di nuova generazione e tecnologia avanzata **MIMO** e **TurboQAM** forniscono ai dispositivi della serie EAP un livello di connessione fino a **600 Mb/s** e **1300 Mb/s** nelle bande **2,4 GHz** e **5 GHz**. Il dispositivo è stato dotato della tecnologia **Airtime Fairness** per aumentare il throughput della rete e della funzione **Bandwidth control**, che dà maggiore priorità alla banda 5 GHz, in modo che la rete sia ottimale e abbia una maggiore velocità. Mentre **La tecnologia di trasmissione direzionale** permette di ottenere connessioni stabili inviando un segnale mirato ai clienti collegati.



Identificazione degli ospiti tramite la pagina di benvenuto

L'autenticazione dei client di rete wireless **attraverso la pagina di benvenuto** è estremamente comoda. Questo metodo richiede all'utente di eseguire azioni appropriate, come l'approvazione delle condizioni di utilizzo o l'accesso al sistema per accedere alla rete. Queste azioni sono poi verificate dal server o dal database **administrator**.

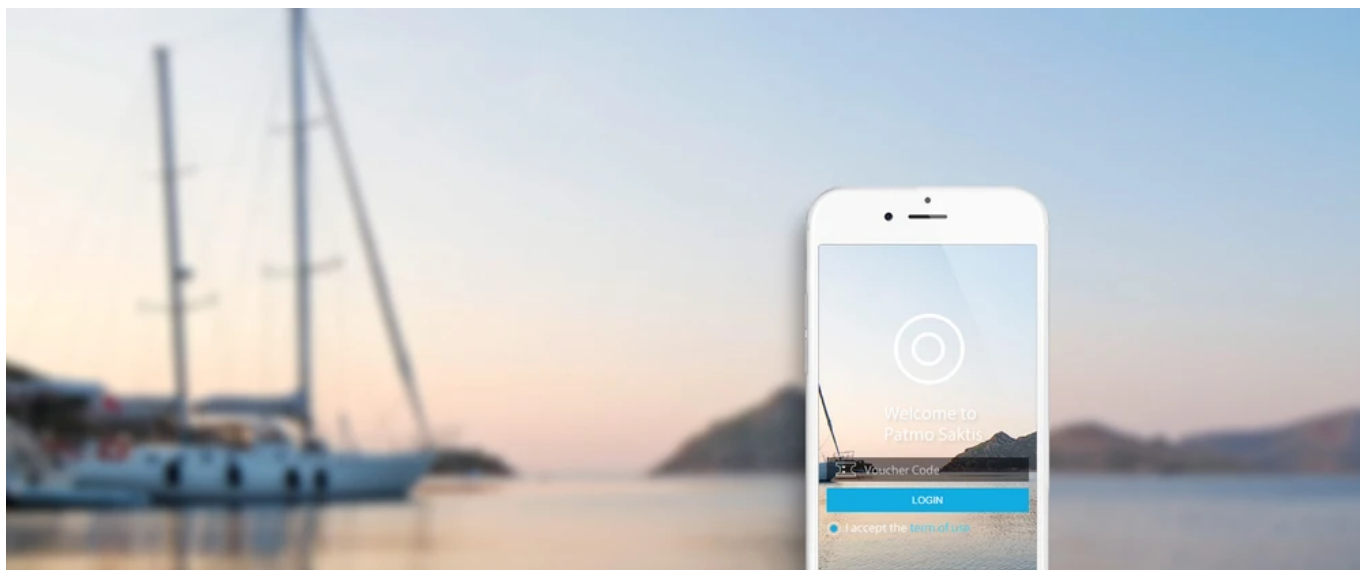

Configurazione e gestione centrale da qualsiasi postazione

Il software gratuito **TP-LINK EAP Controller** consente di controllare più dispositivi contemporaneamente in luoghi diversi. Con l'EAP Controller sfruttate appieno le possibilità dei dispositivi EAP e create una rete **più veloce e meno costosa che mai**.

